MUREXIN

www.murexin.com

Ceník 2016

Platný od 1. 3. 2016

MUREXIN. Drží.

MUREXIN. Drží. MUREXIN

PREMIUM QUALITY

20 LET V ČR

1996-2016

www.eshop-murexin.cz

MUREXIN. Drží.
Systémová řešení, se kterými více dokážeme.

Počínaje technikou pro podlaháře nebo obkladače, přes oblast hydroizolací a sanací betonu, lité podlahové stěrky až po nátěry a zateplovací systémy.
Všechny naše výrobky jsou optimálně zpracovatelné a bezvýhradně ekologicky nezávadné.
Proč? Protože **MUREXIN Drží**.

MUREXIN
www.murexin.com

Vysvětlivky balení

BDO	plechovka
BFA	plechový sud
BFL	plechová láhev
BHO	plechový hobok
BKA	plechový kanystr
BLE	plechový kbelík
BND	svazek
CON	kontejner
KDO	plastová dóza
KE	plastový kbelík
KFL	plastová láhev
KHO	plastový hobok
KKA	plastový kanystr
KS	plastový pytel
KST	ocelový kanystr
KTN	karton
KTU	kartuše
PAR	pár
PKG	balení
PPE	plastové střívko
PS	papírový pytel
ROL	role
SET	sada
STK	kus
TB	tuba

Piktogramy

- použití jen v interiéru
- použití jen v exteriéru
- použití na strop
- použití na stěnu
- použití na podlahu
- při skladování, dopravě a zpracování chraňte před mrazem
- vícesložkový výrobek
- vhodné na podlahové vytápění
- vodivý výrobek
- odolný zátěži kolečkovými židlemi dle normy
- rychlé vytvrzení
- odolný mrazu a posypovým solím
- míchání elektrickým mísidlem
- aplikace stříkáním / airless
- odvzdušnění ježatým válečkem

Značení kvality, normy

dle EN 13888, EN 14891, EN 12002, EN 12004

- EN 14891 — Zkoušeno jako litý vodotěsný výrobek. ČSN EN 14891
- CM O2 — Zkoušeno na přemostění trhlin při teplotách do – 20°C
- CM O2P — Zkoušeno na přemostění trhlin při teplotách do – 20 °C a přídržnost po kontaktu s chlorovou vodou
- RM P — Vodotěsná hydroizolace na bázi reaktivních pryskyřic odolná při kontaktu s chlorovanou vodou.
- C1 T — Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem
- C2 T S1 — Zlepšené deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem
- C2 E S1 — Zlepšené deformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí.
- C2 E S2 — Zlepšené vysoce deformovatelné cementové lepidlo s prodlouženou dobou zavadnutí.
- C2 TE — Zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí
- C2 TE S1 — Zlepšené deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí
- C2 FT — Zlepšené rychle tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem
- C2 FT S1 — Zlepšené rychle tvrdnoucí deformovatelné cementové lepidlo se sníženým skluzem
- D2 TE — Zlepšené disperzní lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavadnutí
- R2 T — Zlepšené lepidlo na bázi reaktivní pryskyřice se sníženým skluzem
- CG1 — Spárovací malta na bázi cementu splňující základní požadavky normy
- CG 2 WA — Spárovací malta na bázi cementu splňující zvýšené požadavky normy s vyšší oděruvzdorností a sníženou nasákavostí
- RG2 — Spárovací malta na bázi reaktivních pryskyřic splňující zvýšené požadavky normy

Požadavky na parketové laky

- normální zatížení (bytové prostory)
- silné zatížení (kanceláře, dílny)
- velmi silné zatížení (veřejné budovy)

Požadavky na nivelační hmoty

- mírný provoz (bytové prostory)
- středně silný provoz (dílny)
- intenzivní provoz (průmysl)

Značení kvality nivelačních hmot

Pevnost v tlaku dle DIN EN 13813

Třída	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60	C70	C80
Hodnota v N/mm²	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	80

Pevnost v tahu za ohybu dle DIN EN 13813

Třída	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30	F40	F50
Hodnota v N/mm²	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30	40	50

Značení kvality, normy

EN 1504-2 — Systémy pro ochranu povrchu betonu

Značení kvality, normy

W2A — Bitumenové silnovrstvé hydroizolační povlaky dle ČSN EN 15820 s třídou vodotěsnosti W2A.

RM P — Vodotěsná hydroizolace na bázi reaktivních pryskyřic odolná při kontaktu s chlorovanou vodou.

Značení kvality, normy

T2 — T2: Přísada pro beton, zdicí a injektážní malty

T5 — T5: Přísada pro beton, injektážní malty a stříkaný beton

EN 14889-1 — ČSN EN 14889-1: Vlákna do betonu - část 1: Ocelová vlákna - definice, specifikace a shoda

EN 1504-2 — ČSN EN 1504-2: Systémy pro ochranu povrchu betonu. Hloubka průniku impregnace min. 10 mm.

EN 1504-3 — ČSN EN 1504-3: Opravy betonu se statickou funkcí a bez statické funkce

EN 1504-6 — ČSN EN 1504-6: Kotvení výztužných ocelových prutů

EN 1504-7 — ČSN EN 1504-7: Ochrana výztuže proti korozi

A6 — Odolnost proti obrusu A6

A3 — Odolnost proti obrusu A3

EN 998-1 — ČSN EN 998-1: Malta pro vnitřní a vnější omítky. Pevnost v tlaku po 28 dnech- CS II

EN 13279-1 — ČSN EN 13279-1: Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky

EN 197-1 — ČSN EN 197-1: Cement: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

ETA-07 — ETA 07: Složení, specifikace a kritéria shody rychletuhnoucích cementů

Značení kvality, normy

Q1-Q4 — Q1 – Q4: Kvalita povrchu dle něměckého cechu sádrokartonářů

EN 13963 — ČSN EN 13963: Spárovací materiály pro sádrové desky

EMI - kód

EC1 EC1 plus

Ochranná známka podle GEV (společenství výrobců materiálů ke kladení podlahovin), označení a klasifikace výrobků s kontrolovaným množstvím emisí.

Oblast platnosti:
Základní nátěry, penetrace, nivelační hmoty, lepicí a spárovací malty, podlahové krytiny, dřevěné podlahy, dlažby a obklady, potěry.

GIS - kód

Klasifikační systém podle TKB (technická komise pro stavební lepidla) a **GISBAU** (konsorcium stavebních profesních sdružení)k hodnocení výrobků stavební chemie s ohledem na jejich technickou bezpečnost a bezpečnost osob při jejich zpracování.

Oblast platnosti:
Penetrační nátěry a lepidla pro kladení pružných a dřevěných podlahových krytin, epoxidové povlaky, výrobky obsahujícícement.

QR - kód

Získejte pomocí našeho QR kódu rychle a jednoduše více informací. Naskenujte si náš kód pomocí Vašeho mobilního telefonu vybaveného programem pro čtení QR kódů.Načtením kódu získáte přímý vstup na naše webové stránky.

- Výrobky pro staticky relevantní (R3, R4), staticky nerelevantní (R1, R2) a další použití při sanaci betonových konstrukcí
- Výrobky s vodivými vlastnostmi, systémové prvky Murexin ASD systému
- Parketové laky na vodní bázi, které jsou obzvlášť přátelské k životnímu prostřed
- Laky a lazury na vodní bázi, které jsou obzvlášť přátelské k životnímu prostředí
- Tyto výrobky jsou tónovatelné systémem Murexin MIX 24 až ve 30.000 různých barevných odstínech
- Produkty s tímto značením jsou obzvláště vhodné k lepení a spárování přírodního kamene
- Lepidla a těsnicí hmoty na bázi MS polymerů
- Výrobky s perlovým efektem, odpuzující vodu
- Výrobky se silně redukovanou prašností
- D-TEQ: Laky a lazury nejvyšší kvality s optimalizovaným zpracováním.

Svět kolem nás se otáčí pořád rychleji. Ať už v soukromí, veřejném životě, politice či ve společnosti – vše kolem nás se mění překotným tempem. Proto potřebujeme mít kolem sebe věci, na které je spolehnutí. Přejeme si, aby náš domov byl vždy oázou klidu, kam se rádi vracíme odpočinout si a načerpat síly.
Již léta platí, že Murexin představuje spojení efektivity a stability. Společně s našimi partnery a zákazníky vytváříme hodnoty, na které se lze spolehnout. Podstatu tvoří neustálý vývoj a inovace produktů s respektem k životnímu prostředí. My v Murexinu se odlišujeme nejen svými produkty, ale také prostřednictvím velkého množství služeb, které svým zákazníkům poskytujeme. Přitom nejdůležitější roli hraje naše klíčová vlastnost – SPOLEHLIVOST.
Ať už je to vysoká kvalita našich produktů, přesnost a rychlost při dodávkách zboží nebo flexibilita a schopnost rychlé reakce na požadavky zákazníků - to vše nás dělá tím, čím jsme –
MUREXIN. Drží !

Ing. Martin Polák
jednatel společnosti

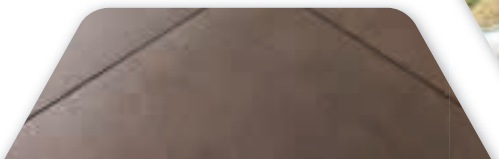

Centrála a sklad Modřice

Centrála • pobočka • kontaktní osoby

Sídlo společnosti	Odběrné místo, sklad Úvaly	Objednávky zasílejte na
MUREXIN spol. s r.o. Brněnská 679, 664 42 Modřice Tel.: 548 426 711 (poslední dvojčíslí je provolba) Fax: 548 426 727 e-mail: murexin@murexin.cz	**MUREXIN spol. s r.o.** (areál Stavebniny Krutský) Škvorecká 871 250 82 Úvaly	e-mail: objednavky@murexin.cz **www.murexin.cz** **www.facebeton.cz** **www.eshop-murexin.cz**

Společnost MUREXIN spol. s r.o. je zapsaná v OR vedeném KOS v Brně, oddíl C, vložka 17520.

Kontaktní osoby

Jméno	Funkce	Telefon:	Mobilní tel.:	E-mail:
VEDENÍ SPOLEČNOSTI				
Ing. Martin Polák	jednatel společnosti	548 426 719		
Alena Nohelová	asistentka jednatele	548 426 711,723, fax: 548 426 727	725 914 635	nohelova@murexin.cz
Renáta Škůrková	finanční ředitel	548 426 716	606 306 429	skurkova@murexin.cz
Michal Kopecký	vedoucí obchodního úseku	548 426 726	724 084 474	kopecky@murexin.cz
Milada Mašková	marketing manager	548 426 714	775 857 196	maskova@murexin.cz
Ing. Martin Býček	produkt manager	548 426 717	775 980 773	bycek@murexin.cz
ÚČETNÍ ODDĚLENÍ				
Kateřina Božková	účetní	548 426 712		bozkova@murexin.cz
Petra Jeřábková	účetní	548 426 715		jerabkova@murexin.cz
ODBYT				
Ludmila Stehlíková	manažer logistiky	548 426 728	602 528 042	stehlikova@murexin.cz
Jana Dufková	odbyt	548 426 713, fax: 548 426 721	602 528 866	dufkova@murexin.cz
Ing. Veronika Mazourová	odbyt	548 426 729, fax: 548 426 720	723 940 542	mazourova@murexin.cz
TECHNICKÁ PODPORA				
Radek Michálek, Dis.		548 426 710		michalek@murexin.cz
SKLAD BRNO				
Petr Formáček	hlavní skladník Brno	548 426 718	724 173 969	formacek@murexin.cz
Petr Kollár	skladník			

Murexin servis

Dodací lhůty

Dodávané zboží je importováno z výroben Schmid Industrie Holding. Standardní dodací lhůta u zboží, které je na skladě, je 2 pracovní dny po dni přijetí objednávky.Dostupnost zboží si můžete ověřit na webu www.eshop-murexin.cz. Expresní dodávky budou realizovány individuálně pouze na základě vzájemné dohody expresních dodacích lhůt s kupujícím za expresní ceny. Vlastní odběr kupujícím je po přijetí objednávky možný ihned. Zboží na objednávku, které není na skladě, zajišťujeme do max. 10 dnů ode dne přijetí objednávky, kratší dobu je třeba sjednat. MUREXIN spol. s r.o. nenese zodpovědnost za prodloužení dodacích lhůt způsobené nepředvídatelnými překážkami a okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Dodávka na místo určení

Místem plnění je sklad MUREXIN spol. s r.o. v Modřicích a Praze, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající zajistí naložení materiálů na přepravní prostředek kupujícího. Jako místo plnění lze sjednat sklad nebo stavbu kupujícího v ČR, pokud není dohodnuto jinak. V případě dodávky zboží ve fakturované ceně do 25 tis. Kč (bez DPH) na místo určené kupujícím je prodávající oprávněn fakturovat dopravu kupujícímu v plné výši. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

Upozornění k uvedeným cenám:

Cena u výrobků s balením v menším než 1 kg nebo 1 litr je uváděna za 1 ks.

Naše bezplatná „první pomoc“:

- **konzultace přímo na stavbě**
- **optimální systémová řešení**
- **odborná školení o výrobcích a systémech**
- **doporučení certifikované prováděcí firmy**
- **měření technických vlastností podkladu**
- **vzorníky a prezentační materiály**
- **interaktivní aplikační technik**

Více na **www.murexin.cz**
www.facebeton.cz

Vyzkoušejte náš e-shop

24 hodin denně

7 dní v týdnu

www.eshop-murexin.cz

Jak se k nám dostanete

Centrála Brno:

A) z dálnice D1:
exit 194 A směr Vídeň, Mikulov se držte v pravém pruhu, po 50 m sjeďte k čerpací stanici PHM u Obchodního centra Futurum a projeďte kolem ní tak, aby Vám zůstala po pravé ruce a hlavní (čtyřproudová silnice) po levé ruce. Jeďte souběžně s hlavním tahem na Vídeň a Mikulov cca 2 km stále rovně po obslužné komunikaci. Sídlo naší společnosti je v místě, kde se obslužná komunikace připojuje zpět na hlavní tah – nepřejeďte!!!

B) z centra Brna (od výstaviště podél řeky):
směr ke sportovní hale Kajot aréna, na křižovatkách Vás povedou směrové tabule Vídeň, Mikulov. Minete po levé ruce objekt Hornbach a dál už jedete stále rovně. Přejedete mostem dálnici D1, držte se v pravém jízdním pruhu. Hned za dálničním mostem odbočte k čerpací stanici PHM u Obchodního centra FUTURUM a projeďte kolem ní tak, aby Vám zůstala po pravé ruce. Od této stanice jeďte cca 2 km stále rovně po obslužné komunikaci, souběžné s hlavním tahem na Vídeň a Mikulov. Sídlo naší společnosti je v místě, kde se obslužná komunikace připojuje zpět na hlavní tah – nepřejeďte!!!

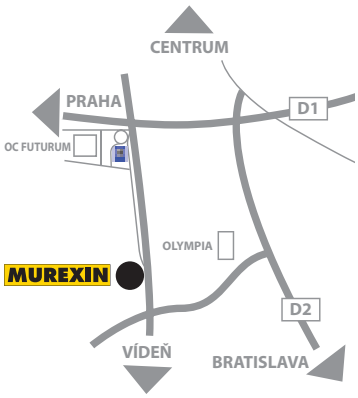

Odběrné místo, sklad Úvaly:

Směr od Prahy: Po Starokolínské silnici až na světelnou křižovatku, na ní se dáte vpravo a ukazatele Vás dovedou přímo do našeho prodejního skladu Murexin, který se nachází v areálu Stavebnin Krutský.
Směr od Kolína: Po hlavní silnici č. 12 mezi Kolínem a Prahou až k ceduli Úvaly. Zde je světelná křižovatka, na ní se dáte vlevo.

Další informace a detailní údaje naleznete v našich obchodních podmínkách, technických listech, bezpečnostních listech, v popisech na obalech a na internetu. Navštivte nás na našich webových stránkách **www.murexin.cz**

Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, omyly a krátkodobé úpravy cen.

Ein Partner im Netzwerk
LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

MUREXIN
www.murexin.com

Obchodně techničtí poradci

SPECIALISTÉ PRO PODLAHÁŘSKOU TECHNIKU

REGION ČECHY

MARTIN MILATA
Mobil: +420 602 563 452
E-mail: milata@murexin.cz

REGION MORAVA

VLADIMÍR KLEINER
Mobil: +420 606 753 866
E-mail: kleiner@murexin.cz

OBCHODNĚ-TECHNIČTÍ PORADCI

REGION PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

MICHAL KAŠPAR
Mobil: +420 723 951 462
E-mail: kaspar@murexin.cz

REGION PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY A JIŽNÍ ČECHY

PAVEL RADDA
Mobil: +420 725 864 561
E-mail: radda@murexin.cz



REGION PRAHA, LIBERECKO

JAN ZAPLETÁLEK
Mobil: +420 607 287 678
E-mail: zapletalek@murexin.cz

REGION SEVEROZÁPADNÍ ČECHY

JAN FRIDRICH
Mobil: +420 602 528 765
E-mail: fridrich@murexin.cz

REGION VÝCHODNÍ ČECHY

MILAN PLOCR
Mobil: +420 724 268 419
E-mail: plocr@murexin.cz



REGION SEVERNÍ MORAVA

LUMÍR JEŽ
Mobil: +420 606 753 855
E-mail: jez@murexin.cz

REGION JIŽNÍ MORAVA A VYSOČINA

MAREK KOHOUT
Mobil: +420 602 563 453
E-mail: kohout@murexin.cz

REGION JIŽNÍ MORAVA A VYSOČINA

RADOVAN UNGER
Mobil: +420 607 162 197
E-mail: unger@murexin.cz

Podlahy

		strana
1.	Příprava podkladu, základní nátěry	13
2.	Nivelační a opravné hmoty	18
3.	Příprava podkladu - příslušenství	21
4.	Lepidla na PVC, koberce, linoleum, pryž a korek, fixace	24
5.	Lepidla pro vodivé systémy	28
6.	Lepidla na parkety a dřevo	30
7.	Laky a ošetřující přípravky na dřevěné podlahy	33

MUREXIN
www.murexin.com

Jedinečná řešení i pro kritické podklady!

1. Příprava podkladu, základní nátěry

Základ D1
Základ Supergrund D4
Základ hloubkový D7
Základ PU 5 Express
Základ speciální X-Bond MS-A53 NOVINKA
Zpevnění potěru IH 16
Epoxidová parozábrana 2K EP 170
Epoxidová pryskyřice EP 70 BM
Epoxidová pryskyřice expresní EC 60 NOVINKA
Zálivková pryskyřice 2K SI 60
Sešívání trhlin - pryskyřice 2K HOCO 24
Sešívání trhlin - sponka HOCO
Křemičitý písek
Odstraňovač olejových skvrn

2. Nivelační a opravné hmoty

Opravná hmota na beton SF 80
Opravná hmota na beton jemná SF 83
Stěrka podlahová expresní Murefix MF 4
Nivelační hmota Objekt Plus OS 50
Nivelační hmota ST 12
Nivelační hmota ST 25
Nivelační hmota FZ 100 NOVINKA
Nivelační hmota Extrém NE 30
Nivelační hmota na dřevěné podlahy NH 75
Nivelační hmota expresní SL 52
Nivelační hmota na anhydrit CA 20
Nivelační hmota na anhydrit CA 40
Opravná hmota na anhydrit CA 85
Repol Malta reprofilační s vlákny
Betonový potěr rychlý SE 24

3. Příprava podkladu - příslušenství

Rohož k překlenutí trhlin GL
Rohož ARMUREX GL
Vlákna proti trhlinám CRACKMUREX GL
Tkanina roznášecí SPREADMUREX
Deska roznášecí UNITOP
UNI deska TOP AKUSTIK
Rohož k útlumu kročejového hluku NOVINKA
Plomba kontrolní pro vytápěné potěry
Páska dilatační MUREFLEX RS 50
Páska dilatační EKOFLEX

4. Lepidla na PVC, koberce, linoleum, pryž a korek, fixace

Lepidlo na podlahoviny D 321
Lepidlo univerzální D 490
Lepidlo speciální do adhezního lože LF 300
Lepidlo na designové podlahoviny D 495
Lepidlo Linotex Profi D 494
Lepidlo na pryž CR 5
Lepidlo dvousložkové PU 330
Lepidlo kontaktní KK 900
Ředidlo KK 350
Lepidlo - Fixace univerzální WL 720

5. Lepidla pro vodivé systémy

Vodivá vrstva EL 605
Vodivé lepidlo univerzální EL 628
Vodivé lepidlo s vlákny EL 300
Vodivé lepidlo dvousložkové 2K PU 330
Měděná páska KB 20

6. Lepidla na parkety a dřevo

Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539 NOVINKA
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 511
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 509 Objekt
Lepidlo na parkety profesionální LE 555
Lepidlo na parkety PU 560
Lepidlo supermultifunkční X-Bond MS-K 88
Lepidlo supermultifunkční X-Bond MS-K 88 Express
Lepidlo speciální Inject MS-K 55

7. Laky a ošetřující přípravky na dřevěné podlahy

Aqua Tmel na dřevo - pojivo AV 10
Aqua Základ speciální AV 20
Aqua Gel základovací AV 30
Aqua Základ uzavírací AV 50
Aqua Lak parketový Objekt PO 70
Aqua Lak parketový PU 80
Aqua Lak parketový Extrem NX 85
Aqua Lak parketový Speciál PS 90
Aqua Lak parketový Sport NTS 95
Lak pro sportovní povrchy značkovací SMX 50
Aqua Nanolak NT 100
Zpomalovací činidlo TV 5
Síťovací činidlo VN 8
Lak UNI IS 75
Olej impregnační NP 90 Colour
Olej impregnační NP 90
Olej tvrdý voskový HP 91
Aqua Olej ošetřovací AP 90
Mýdlový přípravek na dřevo HS 92
Tmel na dřevo - pojivo LV 15
Základ univerzální LV 45
Základ gelový LV 35
Lak PU systém 2K PU 95
Ředidlo PU V 95
Spárovací tmel na dřevěné podlahy FP 100
Aqua Péče o parkety AP 20
Lesk na parkety LP 35
Čistič základní AP 10

Instruktážní videa

A. MUREXIN Perfektní pokládka parket
– **postup** (trvání: 3:21 min.)

B. MUREXIN Kompaktní systémy
– **postup** (trvání: 4:28 min.)

C. MUREXIN Aplikátor **X-Bond 200**
– **postup** (trvání: 3:18 min.)

www.murexin.com
▸ Service
▸ Anwendungsfilme

MUREXIN Highlights najdete na následujících stranách:

Základ speciální **X-Bond MS-A53** 14
Zálivková pryskyřice **2K SI 60** 15
Epoxidová pryskyřice expresní **EC 60** 15
Nivelační hmota **FZ 100** 19
Lepidlo na designové podlahoviny **D 495** 24
Lepidlo na parkety **X-Bond MS-K539** 30
Aqua Nanolak **NT 100** 36

Highlights 2016

Sortiment Murexin pro podlaháře se zaměřuje na produkty, které jsou snadno zpracovatelné a zároveň nezávadné a přátelské k životnímu prostředí. Speciální penetrace a parozábrana, Základ speciální **X-Bond MS-A53**, je právě typickým příkladem výrobku, splňujícím tyto moderní trendy a chránící zdraví zpracovatelů a uživatelů. Své uplatnění nalezne všude tam, kde jsou kladeny vysoké požadavky na podlahy a kde je třeba garantovat pevný a bezpečný systém pokládky. Další novinkou v oblasti produktů rodiny X-Bond je Lepidlo na parkety **X-Bond MS-K539**. Toto parketové lepidlo neobsahuje žádná rozpouštědla a migrující látky a je téměř bez zápachu. Díky této moderní receptuře je zabráněno zabarvení a poškození následně použitých laků. Bezzápachová zálivková pryskyřice **2K SI 60** pak představuje optimální řešení pro rychlé, čisté a efektivní sešití trhlin v podkladu. Pro rychlou přípravu podkladu byla vyvinuta nová, ještě rychlejší Epoxidová pryskyřice expresní **EC 60,** kterou je možné již po hodině dále přepracovávat. V oblasti vyrovnání podkladu je pak jasnou jedničkou Nivelační hmota **FZ 100** s Murevell efektem. To znamená vynikající rozliv, rychlé schnutí a hladký, snadno brousitelný povrch. Pro lepení designových podlahovin doporučujeme použít Lepidlo na designové podlahoviny **D 495**. Také v oblasti povrchových úprav podlahovin přinášíme novinku, Aqua Nanolak **NT 100**, využívající speciální suroviny a nejnovější poznatky v oblasti nanotechnologií. Lak je extrémně odolný jak proti mechanické zátěži, tak i proti působení chemických látek. Představuje tak ideální a spolehlivou ochranu hodnotných dřevěných podlah.

Příprava podkladu – zvolte zpracovatelsky příjemnou, ekologickou a fyziologicky nezávadnou alternativu!

Diskuze o materiálech používaných pro uzavření nadbytečné vlhkosti v podkladu před kladením podlahových krytin v souvislosti s ochranou zdraví zpracovatele jsou nyní stále častější. Společnost MUREXIN, která je známa vysoce kvalitními a zpracovatelsky příjemnými materiály, se tohoto tématu chopila s plnou vážností a připravila jedinečnou alternativu k dosud běžně používaným parozábranám na bázi epoxidových nebo polyuretanových pryskyřic - Základ speciální **X-Bond MS-A53** neobsahující žádná ředidla ani změkčovadla.

Časový tlak na stavbu

Téma zbytkové vlhkosti před kladením podlahových krytin na cementové potěry je stále aktuálnější. Tempo stavební výstavby je často tak rychlé a překotné, že se neberou v potaz požadavky na přípustné hodnoty vlhkosti podkladu před pokládkou podlahovin, které stanovuje např. ČSN EN 74 4505. Existuje celá řada důvodů, proč se na cementové potěry aplikují chemické parozábrany takříkajíc rutinně. Jsou to často chyby v návrhu podlahy, časový tlak v důsledku plnění termínů předání díla, nevhodné klimatické podmínky, nesprávně provedené hydroizolace pod potěry, atd.

Epoxidové a polyuretanové systémy vs. ekologie“

Při současně prováděných parozábranách se nejčastěji používají dvousložkové epoxidové, popř. jednosložkové PU systémy. Při výběru těchto systémů hraje nejčastěji roli cena, popř. setrvačnost při výběru materiálu. Bohužel se příliš nehledí na ochranu zdraví zpracovatelů ani na ekologická rizika. V Rakousku byl např. vídeňským magistrátem vypracován dokument „ÖkoKauf Wien“, který zohledňuje ekologičnost a zdravotní nezávadnost produktů napříč celým spotřebitelským košem a který v mnoha případech použití výše uvedených technologií při bytové výstavbě vůbec nedoporučuje.

Tempo stavby a ekologie se nesmí vylučovat

To dokáže Murexin díky speciálnímu základu **X-Bond MS-A53** na bázi silanu. Je to jednosložkový materiál bez obsahu vody, ředidel, změkčovadel a silikonů, který je přepracovatelný už po čtyřech hodinách. Lze jej použít jako penetraci a také jako parozábranu až do 6% zbytkové vlhkosti cementového potěru a betonu. Po vytvrdnutí je produkt naprosto bez zápachu, navíc fyziologicky i ekologicky nezávadný.

Informace ke stažení

www.murexin.cz

Základ speciální **X-Bond MS-A53**

NOVINKA

Vhodné pro všechny podlahové krytiny

Tip

- příjemný při zpracování
- další aplikace již po 4 hodinách
- jednosložkový
- alternativa k epoxidové pryskyřici
- neškodí životnímu prostředí - EC1
- nezpůsobuje podráždění kůže

Další informace na str. 14

1. Příprava podkladu, základní nátěry

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Základ **D1** / Voranstrich D1

Kvalitní bezředidlová disperze na bázi umělé pryskyřice, určena pro savé podklady, jako jsou cementové potěry, betony a sádrové hmoty na stěnách. Na anhydritový potěr před lepením textilních a PVC krytin (doba schnutí min. 12 hod.). GIS kód: D 1. EMI kód: EC 1. Koncentrát: ředění vodou v poměru max. 1:3

Spotřeba: 1 kg na cca 30 m²

5 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 96 kan.	9002689061564	061564	**104,10 / kg**
10 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 42 kan.	9002689063353	063353	**97,60 / kg**
200 kg	KFA	1 sud, 1 pal. = 2 sudy	9002689063148	063148	**78,30 / kg**

Základ Supergrund **D4** / Supergrund D4

Rychleschnoucí jednosložkový bezrozpouštědlový adhezní můstek na nesavé (přímo) i savé podklady (ředěný vodou 1:1), před nanášením izolačních, vyrovnávacích a lepicích hmot. Použití v interiéru i exteriéru, na stěny i podlahy. Po zaschnutí zanechává hrubý drsný povrch. GIS kód: D 1.

Spotřeba: 1 kg na cca 6 - 10 m²

1 kg	KDO	10 kan., 1 pal. = 320 kan.	9002689094395	094395	**223,00 / kg**
5 kg	KE	1 kan., 1 pal. = 85 kan.	9002689100539	100539	**126,00 / kg**
10 kg	KE	1 kan., 1 pal. = 36 kan.	9002689092346	092346	**95,00 / kg**

Základ hloubkový **D7** / Tiefengrund D7

Modře probarvený speciální základ k okamžitému použití. Vhodný pro vytápěné lité potěry na bázi cementu nebo anhydritu. Vhodný zejména před použitím lepidel na bázi MS polymerů. Doba schnutí 2 - 4 hod., na anhydritovém potěru až 12 hodin. GIS kód: D 1.

Spotřeba: 1 kg na cca 7 - 10 m²

10 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 42 kan.	9002689108368	108368	**101,80 / kg**

Základ **PU 5 Express** / Voranstrich PU 5 Express

Jednosložkový rychleschnoucí základní nátěr na bázi polyuretanu bez obsahu vody a rozpouštědel. K penetraci silně savých a sprašných potěrů, zvláště na anhydrit. Při podlahovém vytápění před lepením MS a polyuretanovými lepidly, jako parozábrana na cementových potěrech bez podlahového vytápění s vlhkostí do 3,5 % CM. Bez obsahu vody a rozpouštědel. Schnutí cca 2 hodiny. GIS kód: RU 1.

Spotřeba: cca 150 - 200 g/m² jako základní nátěr
cca 300 - 450 g/m² jako parozábrana při dvou vrstvách

11 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002689160540	160540	**316,00 / kg**

1. Příprava podkladu, základní nátěry

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

- fyziologicky nezávadný
- bez změkčovadel
- do 6% zbytkové vlhkosti
- pod všechny podlahové krytiny a parkety

NOVINKA

Základ speciální **X-Bond MS-A53** / Spezial Grundierung X-Bond MS-A53

Speciální základ na bázi silanu, bez obsahu změkčovadel, rozpouštědel a vody. K uzavření zbytkové vlhkosti cementových potěrů a betonu do 6% CM. Současně také jako penetrace (se zapískováním) před aplikací nivelačních hmot a lepením dlažeb. Vhodný pod všechny podlahové krytiny a parkety.
GIS kód: RS 10

Spotřeba: cca 200 – 250 g/m² jako penetrace
cca 550 – 650 g/m² jako parozábrana při vlhkosti do 4%CM (stěrka A3)
cca 1000 – 1100 g/m² jako parozábrana při vlhkosti nad 4%CM (stěrka S1)

8 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 39 ks	9002689164425	164425	**386,00 / kg**
25 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 12 ks	9002689158585	158585	**342,80 / kg**

Zpevnění potěru **IH 16** / Epoxy Imprägnierharz IH 16

Oranžově zabarvená, neplněná, velmi řídká dvousložková epoxidová pryskyřice, bez obsahu rozpouštědel, určena ke zpevnění a impregnaci labilních, málo pevných a silně nasákavých minerálních podkladů v interiéru, zejména cementového potěru a betonu. GIS kód: RE 1

Spotřeba: cca 300 – 700 g/m² dle charakteru podkladu

9 kg	**sada**				**425,40 / kg**
7 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks složka A	9002689154839	154839	
2 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks složka B	9002689154846	154846	

Epoxidová parozábrana **2K EP 170** / Epoxy-Feuchtigkeitssperre 2K EP 170

Hodnotná dvousložková bezemisní epoxidová pryskyřice k uzavření vyšší zbytkové vlhkosti cementových potěrů a betonu až do 7% CM. Jako alternativní hydroizolace betonových povrchů pod úrovní terénu, k penetraci a zpevnění běžných stavebních minerálních podkladů v interiéru i exteriéru, také jako pojivo pro polymerovou maltu.
GIS kód: RE 1

Spotřeba: cca 200 – 600 g/m² dle použití
jako parozábrana min. spotřeba 450 g/m²

4,5 kg	**sada**				**459,00 / kg**
3 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 80 ks složka A	9002689158844	158844	
1,5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 198 ks složka B	9002689158851	158851	

12 kg	**sada**				**387,60 / kg**
8 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 33 ks složka A	9002689158899	158899	
4 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 80 ks složka B	9002689158905	158905	
30 kg	**sada**				**335,60 / kg**
20 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 16 ks složka A	9002689158868	158868	
10 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks složka B	9002689158875	158875	

1. Příprava podkladu, základní nátěry

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Epoxidová pryskyřice **EP 70 BM**

Epoxy Basisharz EP 70 BM

Univerzální bezředidlový neplněný systém epoxidové pryskyřice s tvrdidlem, transparentní. Vytvrzuje i ve velkých tloušťkách a je pak nárazuvzdorný a nevyvíjí pnutí vůči podkladu. Na uzavření povrchu, povlaky, základní nátěry, pojivo, lepidlo nebo jako zálivková hmota pro sešívání trhlin. Parozábrana do 6% CM, nanášení ve dvou vrstvách po cca 24 hodinách. Mísící poměr: složka A : složka B = 2 : 1.
Možnost probarvení 2. vrstvy parozábrany disperzní tónovací barvou (0,1 kg / 10 kg pryskyřice).

Spotřeba: Základní nátěr: cca 0,3 kg/m² a 1 nátěr
Parozábrana: při dvou vrstvách cca 0,45 kg/m²
Plastbeton: cca 0,3 kg/m² a 1 mm vrstvy (mísení s pískem cca 1:7)

4,5 kg	**sada**				**414,20 / kg**
3,0 kg	BLE	1 věd., 1 pal. = 80 věd. složka A	9002689063414	063414	
1,5 kg	BKA	1 věd., 1 pal. = 198 věd. složka B	9002689063452	063452	

30 kg	**sada**				**299,00 / kg**
20 kg	BLE	1 bal., 1 pal. = 16 bal. složka A	9002689076452	076452	
10 kg	BKA	1 bal., 1 pal. = 42 bal. složka B	9002689076469	076469	

600 kg	**sada**				**248,00 / kg**
2x200 kg	BFA	1 sud, 1 pal. = 2 sudy složka A	9002689174820	174820	
200 kg	BFA	1 sud, 1 pal. = 2 sudy složka B	9002689074830	074830	

- extrémně rychlý
- přepracovatelný po 60 minutách

NOVINKA

Epoxidová pryskyřice expresní **EC 60** /

Express Coat EC 60

Rychleschnoucí transparentní bezředidlový dvousložkový epoxidový systém pro vytváření povlakových povrchových úprav v oblasti průmyslových podlah. V interiéru i exteriéru jako penetrace minerálních podkladů, pojivo pro povlaky plněné chipsy a uzavírací vrstva plněných systémů. V kombinaci s tixotropizační přísadou Epoxy TE 2K slouží pro rychlé usazení ukončovacích a dilatačních profilů.

Spotřeba: Penetrace: cca 0,3 – 0,4 kg/m² na minerálním podkladu
Plněný povlak: cca 0,4 – 0,5 kg/m² pro zásyp chipsy
Posyp chipsy: cca 0,5 kg/m² na jednu vrstvu zasypanou chipsy v přebytku
Uzavírací nátěr: cca 0,25 – 0,35 kg/m² pro chipsy plněné povlaky
Polymerbeton: cca 0,3kg/m²/mm, míchací poměr 1:7 s Křemičitým pískem (0,063 – 3,5 mm)

10 kg	**sada**				**740,00 / kg**
6 kg	BLE	1 bal., 1 pal. = 42 bal. složka A	9002689157328	157328	
4 kg	BKA	1 bal., 1 pal. = 99 bal. složka B	9002689157335	157335	

Zálivková pryskyřice **2K SI 60** / Gießharz 2K SI 60

Zálivková pryskyřice na bázi vodního skla a polyuretanu k pevnému uzavření trhlin a spár v potěrech a betonech. Dvousložková, bez zápachu a rozpouštědel. Použití v interiéru i exteriéru. Také k lepení kovových lišt na beton, kámen a keramiku. GIS kód RU 1.

Spotřeba: dle šířky a hloubky trhliny, cca 100 ml/m při trhlině 4x25 mm

600 ml	**sada**	5 sad / karton, 1 pal. = 39 sad	9002689151685	151685	**435,60 / ks**
300 ml	KFL	složka A			
300 ml	KFL	složka B			

1. Příprava podkladu, základní nátěry

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Sešívání trhlin - pryskyřice **2K HOCO 24** / Gießharz 2K HOCO 24

Dvousložková polyesterová hmota na rychlé pevnostní zacelení trhlin v potěrech (doba tuhnutí cca 2 hod.), pro přípravu rychlé stěrkové hmoty, jako lepidlo na dřevo, kámen, kov, beton a k upevňování výztužných profilů, schodišťových lišt a dalších dřevěných nebo kovových profilů.

Spotřeba: cca 1 kg hotové směsi na 0,7 l objemu

0,55 kg	sada	4 sady / karton, 1 pal. = 240 ks	9002689364153	364153	**506,00 / ks**

9 kg	**sada**				**366,20 / kg**
6 kg	BLE	1 bal., 1 pal. = 80 bal. složka A = pryskyřice	9002689164166	164166	
3 kg	KE	1 bal., 1 pal. = 85 bal. složka B = prášek	9002689250715	250715	

Sešívání trhlin - sponka HOCO / HOCO Estrichklammer

Speciálně tvarované sponky do betonu, které se vkládají do příčných řezů při tzv. sešívání trhlin a spár v podkladu. Možno zalít Epoxidovou pryskyřicí EP 70 BM nebo EC 60, pryskyřicí 2K HOCO 24, popř. pryskyřicí 2K SI 60.

Spotřeba: cca 5 ks na běžný metr trhliny

50 ks	KS			000401	**209,10 / bal.**
500 ks	KTN	500 ks / karton, 1 pal. = 270 ks (= 135.000 ks)	9002689100515	100515	**969,00 / bal.**

Křemičitý písek

Křemičitý písek na posyp nebo plnění nivelačních a opravných hmot. Zrnitost 0,3–0,8 mm.

25 kg	PS	1 pal. = 42 pytlů	900269077060	077060	**12,60 / kg**
50 kg	PS	1 pal. = 20 pytlů		ST03/08	**7,80 / kg**

Odstraňovač olejových skvrn

Snadno aplikovatelný speciální čistič na mastnotami znečištěné podklady, jako jsou betony, potěry, zámková dlažba, sádrové podklady, cihelné zdivo, přírodní kámen apod.
Nevhodné použití na bitumenové a lakované povrchy.

Spotřeba: dle způsobu použití

1 litr	KKA		9002689903032	903032	**1 764,60 / l**
5 litrů	KKA		9002689903031	903031	**1 625,90 / l**

2. Nivelační a opravné hmoty

Perfektní podklad pro kladení podlahových krytin: **MUREXIN nivelační, opravné a výplňové hmoty.**

Nivelační, opravné a výplňové hmoty vyrovnávají nerovnosti podkladu a současně vytvářejí optimálně hladký a pevný povrch před kladením všech podlahových krytin. MUREXIN nabízí velmi široké spektrum výrobků pro každou oblast použití.

K dispozici jsou samozabíhavé nivelační stěrkové hmoty, které umožňují vyrovnání a nivelizaci velkých ploch v jednom pracovním kroku, a to na starších i nových podkladech. Vytvářejí ideálně hladký a stejnoměrně nasákavý povrch, tedy povrch připravený pro pokládku jakékoliv podlahové krytiny. Rychletuhnoucí pevné opravné a výplňové hmoty pak slouží k vytváření často nezbytného spádu, zejména však k rychlým opravám větších děr, trhlin a poškozených míst v podkladu. Minerální stěrkové hmoty je možné rozdělit na základě použitého pojiva do dvou základních skupin, na hmoty cementové a hmoty sádrové. Cementem pojené materiály lze použít v interiéru i v exteriéru, kdežto hmoty pojené kalciumsulfátem (sádrové materiály) nalézají své uplatnění jen v interiéru. Pro použití ve vlhkých prostorách jsou určeny hmoty pojené cementem, vždy však ve spojení s hydroizolačními opatřeními.

Požadavky na vlastnosti nivelačních, opravných a výplňových hmot jsou stále vyšší a konkrétnější. Také z tohoto důvodu MUREXIN u několika svých výrobků zlepšil kvalitu, v případě Nivelační hmoty **FZ 100** přichází se zcela novým produktem. Díky jedinečnému „Murevell“ efektu byly dosavadní, již tak výborné vlastnosti, ještě překonány.

Informace
ke stažení

www.murexin.cz

Nivelační hmota **FZ 100**

NOVINKA

Tip:

- vrstva 2 – 15 mm
- pod všechny podlahové krytiny
- optimální nasákavost
- velmi hladký povrch
- vysoká pevnost C40/F10

Další informace na str. 19

Vlastnosti „Murevell“ efektu:

- **rychlé schnutí**
- **speciální ztekucovač**
- **zlepšená brousitelnost**
- **vysoká nasákavost**
- **vynikající rozliv**
- **velmi hladký povrch**
- **snazší nanášení raklí i čerpáním**

FÜR DIE PERFEKTE OBERFLÄCHE
murevell
EFFEKT
Rasche Trocknung
Spezialverflüssiger
Bessere Schleifbarkeit
Hohe Saugfähigkeit

2. Nivelační a opravné hmoty

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Opravná hmota na beton **SF 80** / Füll- und Reparaturmasse SF 80

Rychle vytvrzující cementová vyrovnávací hmota vysoké pevnosti k opravám schodů, podest a vyrovnání hlubokých nerovností v podkladu v interiérech. Pochůzná po cca 45 min. Návaznost dalších prací po cca 2 - 3 hod.
GIS kód: ZP 1. Max. vrstva v jednom kroku 50 mm.

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 pytlů	9002689061694	061694	**34,10 / kg**

Opravná hmota na beton jemná **SF 83** /
Füll- und Reparaturmasse SF 83 Fein

Jemná rychletuhnoucí prášková opravná a výplňová hmota na bázi cementu, velmi pevná, tuhnoucí hydraulicky bez vzniku napětí a smršťovacích trhlin, s možností vytažení „do nuly“. V interiéru na stěny i podlahy, pro vyrovnání a opravy schodišťových stupňů a podest, k vyplnění menších děr a nerovností na betonových plochách v tloušťce vrstvy od 1 mm (prakticky nula) až do 40 mm. Návaznost dalších prací po cca 40 minutách.
GIS kód: ZP 1.

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 pytlů	9002689142140	142140	**37,10 / kg**

Stěrka podlahová expresní Murefix **MF 4** / Murefix MF 4

Extrémně rychlá, velmi zušlechtěná stěrková hmota, pevná, tuhnoucí bez napětí vůči podkladu, vhodná ke stěrkování a vyplnění nerovností podkladů na bázi cementu nebo kalciumsulfátu, na dřevotřísku, na keramickou dlažbu a beton i bez použití penetrace. Možnost vytažení prakticky „do nuly“, maximální vrstva 4 mm. Další pokládka po cca 45 min. GIS kód: ZP 1

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² a 1 mm vrstvy

6 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 85 kbelíků	9002689115663	115663	**97,60 / kg**

Nivelační hmota Objekt Plus **OS 50** / Nivelliermasse Objekt Plus OS 50

Špičková samonivelující zušlechtěná cementová stěrková hmota splňující nejnáročnější požadavky podlahářské praxe. Pro vrstvy do 10 mm, pod všechny druhy podlahovin. Vhodná i pro podlahové vytápění a odolná pojezdu kolečkovými židlemi. GIS kód: ZP 1

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 pytlů	9002689059554	059554	**18,90 / kg**

Nivelační hmota **ST 12** / Nivelliermasse ST 12

Samonivelující zušlechtěná cementová stěrková hmota pro vrstvy od 2 mm do 12 mm. Pod všechny druhy podlahovin. Vhodná i pro podlahové vytápění a odolná pojezdu kolečkovými židlemi. GIS kód: ZP 1

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 pytlů	9002689113959	113959	**14,80 / kg**

2. Nivelační a opravné hmoty

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Nivelační hmota **ST 25** / Nivelliermasse ST 25

Samonivelující zušlechtěná cementová stěrková hmota pro vrstvy od 3 mm do 35 mm. Vytváří pevný a ideálně rovný podklad před kladením všech druhů podlahovin. Vhodná k vyrovnání extrémních nerovností a velkých ploch. Použití i pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovým nábytkem. GIS kód: ZP 1

Spotřeba: cca 1,7 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 pytlů	9002689114932	114932	**17,20 / kg**

- redukovaná prašnost
- Murevell efekt
- od 2 do 15 mm

NOVINKA

Nivelační hmota **FZ 100** / Nivelliermasse FZ 100

Rychleschnoucí, vysoce hodnotná, samozabíhavá vyrovnávací hmota s „Murevell“ efektem. Obsahuje speciální ztekucovače, vytváří velmi hladký a lehce brousitelný povrch. Jen v interiéru, ke zhotovení ideálně rovných podkladů před kladením všech typů podlahových krytin a parket. Vhodná pro podlahové vytápění, čerpatelná, pro vrstvy od 2 mm do 15 mm. GIS kód: ZP 1

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	9002689154631	154631	**29,50 / kg**

Nivelační hmota Extrém **NE 30** / Nivelliermasse Extrem NE 30

Samonivelující zušlechtěná cementová vyrovnávací hmota s mimořádně vysokou pevností, určená ke zhotovení rovinných podkladů v interiéru ve vrstvě od 3 do 30 mm. GIS kód: ZP 1

Spotřeba: cca 1,7 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 pytlů	9002689061762	061762	**20,70 / kg**

Nivelační hmota na dřevěné podlahy **NH 75** /
Holzboden Nivelliermasse NH 75

Samonivelující cementová hmota k sanaci starých dřevěných podlah a k výrobě vodorovných, velmi zatěžovaných podkladů v interiéru. Pro tloušťku vrstvy od 3 mm do 10 mm. Vyztužená vlákny. GIS kód: ZP 1.

Spotřeba: cca 1,25 kg/m² a 1 mm vrstvy

20 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 pytlů	9002689055495	055495	**45,70 / kg**

Nivelační hmota expresní **SL 52** / Schnellspachtelmasse SL 52

Speciální cementová stěrková hmota s redukovanou prašností a extrémně krátkou dobou tuhnutí a tvrdnutí. Pro vrstvy do 20 mm. Vytváří pevný a ideálně rovný podklad před kladením všech druhů podlahovin. Možnost pokládky pružných podlahovin a dlažeb již po 2 hodinách, pokládka parket po 12 hodinách. Použití i pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovým nábytkem. Vysoká pevnost. GIS kód: ZP 1

Spotřeba: cca 1,4 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 pytlů	9002689133032	133032	**34,00 / kg**

2. Nivelační a opravné hmoty

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Nivelační hmota na anhydrit **CA 20** / Nivelliermasse CA 20

Samozabíhavá nivelační hmota na bázi kalciumsulfátu. Tuhnoucí absolutně bez napětí. Velmi dobře roztékavá a čerpatelná. Zvláště vhodná na problémové podklady, litý asfalt a ahhydritové potěry.
Tloušťka vrstvy od 2 mm do 15 mm. GIS kód: CP 1

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 pytlů	9002689120964	120964	**15,60 / kg**

Nivelační hmota na anhydrit **CA 40** / Nivelliermasse CA 40

Unikátní samonivelační hmota na bázi kalciumsulfátu vyztužená vlákny. Tuhnoucí absolutně bez napětí. Velmi dobře roztékavá a čerpatelná. Velmi flexibilní, zvláště vhodná na pružící podklady, litý asfalt a ahhydritové potěry. Tloušťka vrstvy od 2 mm do 20 mm. GIS kód: CP 1

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 pytlů	9002689106685	106685	**24,30 / kg**

Opravná hmota na anhydrit **CA 85** / Füll- und Reparaturmasse CA 85

Rychle vytvrzující výplňová a vyrovnávací hmota na bázi kalciumsulfátu s vysokou pevností, k opravám a vyrovnání hlubokých nerovností podkladů v interiérech, zejména anhydritových potěrů, magnezitu, litého asfaltového potěru, xylolitu a suchých podkladů na bázi sádry. Vhodná pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovým nábytkem. Max. vrstva v jednom kroku 50 mm. GIS kód: CP 1

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 pytlů	9002689115656	115656	**33,30 / kg**

Repol Malta reprofilační s vlákny

Malta vytvrzující bez smrštění, vhodná na silné vrstvy a reprofilaci poškozených míst vodorovných, svislých i nad hlavou. Zpracovatelná jak ručně, tak strojně mokrým nástřikem. Pro plošnou vrstvu 0,5 - 3 cm, lokálně do 5 cm. Možno aplikovat bez adhezního můstku na silně navlhčený podklad.

Spotřeba: cca 2 kg suché směsi na 1 l malty

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002689076599	076599	**11,30 / kg**

Betonový potěr rychlý **SE 24** / Schnellestrich SE 24

Hotový suchý beton pochozí po 18 hod., vhodný pro pokládku podlahovin již po cca 24 hod., bez dalších přísad i pro podlahové vytápění. Použití v interiéru i exteriéru. GIS kód: ZP 1

Spotřeba: cca 20 kg/m² a 1 cm tloušťky vrstvy

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 56 pytlů	9002428089415	089415	**10,20 / kg**

3. Příprava podkladu - příslušenství

Produkt	Popis produktu			EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Rohož k překlenutí trhlin **GL** / Rissarmierungsbahn GL

Armovací bandáž s extrémní pevností v tahu a vysokou tažností, určena jako alternativa k běžnému sešívání trhlin a k překrytí pracovních spár. Role 30 m², tj. šířka 60 cm, délka 50 m, prodej po bm.

30 m²	ROL	1 ks, 1 pal. = 24 rolí	9002689159032	159032	**270,30 / m²**

Rohož ARMUREX **GL** / Verstärkungsmatte GL

Rohož ze skelných vláken odolných alkaliím pro plošné zpevnění polahových potěrů a samonivelačních hmot. Spojení vláken délky 50 mm do rohože je rozpustné, při kontaktu s vodou se vlákna uvolní a hmotu prostorově vyztuží. Použití především na problematických podkladech jako jsou dřevěné podklady, litý asfaltový potěr, dřevotříska a méně kvalitní potěry. Vhodné pro všechny nivelační hmoty.

Role: šířka 100 cm, celková délka v balení 50 bm = 50 m², prodej po bm

50 bm	ROL	1 ks, 1 pal. = 50 rolí	9002689092920	092920	**273,20 / m²**

Vlákna proti trhlinám **CRACKMUREX GL** / Verstärkungsfaser GL

Alkáliím odolná skelná vlákna ke zkvalitnění stěrkových a vyrovnávacích hmot, zvyšují jejich pevnost v tahu a v tahu za ohybu, snižují nebezpečí vzniku trhlin při tuhnutí a tvrdnutí. Použití především na problematických podkladech jako jsou dřevěné podklady, litý asfaltový potěr, dřevotříska a méně kvalitní potěry. Vhodné pro všechny nivelační hmoty Murexin.

Dávkování: 250 g / 25 kg pytel nivelační hmoty

250 g	KS	50 sáčků / hobok, 1 pal. = 1.350 sáčků	9002689084297	084297	**235,70 / bal.**

Tkanina roznášecí **SPREADMUREX** / Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung

Vyztužovací podložka pod lepené parketové podlahy, tlumí napětí, na problematické podklady, zvláště vhodná při renovaci starých podlah. Tloušťka 1,2 mm, šíře 1 m.

Role: 50 m², prodej možný i po bm

50 m²	ROL	1 ks, 1 pal. = 12 rolí	9002689125921	125921	**115,30 / m²**

Deska roznášecí **UNITOP** / Unitop Entkoppelungsplatte

Roznášecí deska tlumící kročejový hluk a napětí mezi podkladem a finální úpravou podlahy, pod keramické dlažby, vlysy a vícevrstvé parkety, specielně na problematické podklady v interiéru i exteriéru. Flexibilní, odolná nárazům a zahnívání, s minimálním obsahem emisí.

Rozměry: 1,2 x 0,6 m (0,72 m²)

4 mm *		1 ks, 1 pal. = 200 ks	9002428047507	047507	**312,00 / ks**
9 mm		1 ks, 1 pal. = 100 ks	9002428047521	047521	**474,00 / ks**
15 mm		1 ks, 1 pal. = 60 ks	9002428047538	047538	**699,00 / ks**

* jen tato varianta je vhodná pro podlahové vytápění

UNI deska **TOP AKUSTIK** / Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte

Vícevrstvá sendvičová lehká deska s integrovanou gumovou rohoží, oboustranně potažená textilním rounem, s velmi vysokou schopností snížit kročejový hluk, současně tlumí napětí mezi podkladem a položenou podlahovou krytinou. Pod keramické dlažby, parkety, laminátové podlahy a vícevrstvé parkety, zejména na problematické podklady. Barva bílá.

Rozměry: tloušťka 4 mm, formát 60 x 120 cm = 0,72 m²

tl. 4 mm		1 ks, 1 pal. = 200 ks	9002428140659	140659	**401,00 / ks**

3. Příprava podkladu - příslušenství

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

NOVINKA

Rohož k útlumu kročejového hluku / Trittschalldämmmatte

Rohož na bázi granulátu z recyklované polyuretanové pěny odbourávající napětí mezi podkladem a podlahovou krytinou, tlumící kročejový hluk až o 25 dB v závislosti na podkladu a typu krytiny. Vzhledem k použitému materiálu nedochází k průniku změkčovadel z podložky do krytiny. Jako roznášecí tkanina je vhodná pro použití pod laminát, parkety, koberce a linoleum. K útlumu kročejového hluku pod parkety a laminát.
Šířka: 100 cm

2 mm	30 bm	1 role = 30 m², 1 pal. = 11 rolí	9002428156476	156476	**389,70 / m²**
3 mm	20 bm	1 role = 20 m², 1 pal. = 11 rolí	9002428156483	156483	**470,00 / m²**
5 mm	16 bm	1 role = 16 m², 1 pal. = 8 rolí	9002428156490	156490	**540,60 / m²**

Plomba kontrolní pro vytápěné potěry / Sicherheitsplomben für Heizestriche

Plomby slouží ke kontrole hodnoty teploty při ohřevu vytápěných potěrů. Podle normy ÖNORM B 2242 musí být vytápěný potěr takovou plombou vybaven. Doporučujeme jednu plombu na cca 30 m²

1 balení	10 ks / balení	9002689123644	123644	**410,10 / ks**



Páska dilatační MUREFLEX **RS 50** / Randdämmstreifen selbstklebend RS 50

Samolepící kašírovaná polyetelenová pěnová páska k provedení dilatace stěn a svislých konstrukcí zasahujících do podlahy při nanášení potěrů a samonivelačních hmot. Eliminuje zvukové mosty, tlumí napětí. Výborně drží na všech podkladech. Šíře 90 mm, tloušťka 5 mm.

20 bm	ROL	5 ks / karton, 1 pal. = 90 rolí	9002689130567	130567	**51,50 / m**

Páska dilatační **EKOFLEX**

Samolepící páska k provedení dilatace stěn a svislých konstrukcí zasahujících do podlahy při nanášení potěrů a samonivelačních hmot.

šíře 40 mm		tloušťka 5 mm, 10 bm		05040	**10,10 / m**
šíře 20 mm		tloušťka 5 mm, 10 bm		05020	**9,00 / m**

4. Lepidla na PVC, koberce, linoleum, pryž a korek, fixace

Pokládka podlahovin v rekordním čase: Murexin KOMPAKT systémy!

Ušetřete čas a peníze! Systémy KOMPAKT pomohou zpracovateli i zadavateli ušetřit mnoho času a peněz, neboť všechny pracovní kroky se dají provést jednoduše a v těsné časové návaznosti.

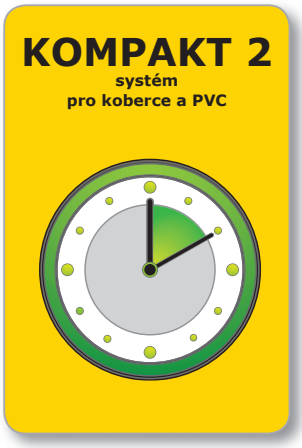

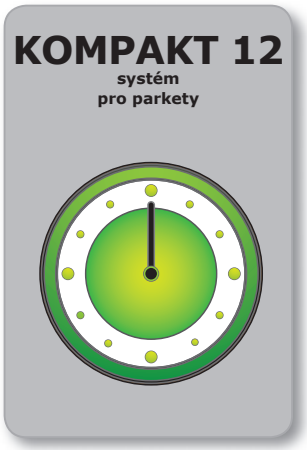

KOMPAKT 2 systém pro koberce a PVC

PVC, koberce, ale i všechny ostatní pružné podlahové krytiny se nyní dají pokládat ve zlomku původního času. Neboť výrobky nového MUREXIN dvouhodinového systému KOMPAKT vynikají mimořádně krátkou dobou schnutí. Během dvou hodin lze podlahu napenetrovat, vyrovnat a také nalepit PVC nebo koberec.

KOMPAKT 12 systém pro parkety

Na pokládku parket dnes již není potřeba celý týden. Nový systém KOMPAKT 12 díky materiálům s velmi rychlým schnutím zkracuje dobu pro pokládku na neuvěřitelných 12 hodin. Umožňuje to optimálně zvolená skladba výrobků sestávající z penetrace, nivelační hmoty a lepidla.

Tloušťka vrstvy až do 20 mm

Hlavní roli v obou systémech hraje Nivelační hmota expresní **SL 52**. Tento moderní materiál s redukovanou prašností umožňuje velmi rychlou pokládku koberců, PVC a dřevěných podlah. Tuhne prakticky bez pnutí, výborně se rozlévá a vyznačuje se příznivou spotřebou. Lze jej aplikovat až do tloušťky vrstvy 20 mm v jednom pracovním kroku, a co je podstatné, rychlost tuhnutí a tvrdnutí je na tloušťce vrstvy nezávislá.

Informace ke stažení

www.murexin.cz

Nivelační hmota expresní **SL 52**

Tip:

- další pokládka již po 90 minutách
- bezprašná, bezemisní
- pro rychlé opravy
- šetří čas
- extrémní pevnost C60/F15

Další informace na str. 19

4. Lepidla na PVC, koberce, linoleum, pryž a korek, fixace

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Lepidlo na podlahoviny **D 321** / Bodenbelagsklebstoff D 321

Velmi kvalitní disperzní lepidlo s vysokou počáteční pevností spoje na CV a PVC podlahoviny, textilní podlahoviny s hladkým, raženým nebo latexovaným rubem i na podlahoviny se syntetickým vrstveným rubem a rubem z PU pěny. GIS kód: D 1. Doporučená zubová stěrka: A1, A2, B1

Spotřeba: cca 300 - 450 g/m²

1 kg	KE	10 ks / karton, 1 pal. = 35 kart.	9002689062622	062622	**246,90 / kg**
6 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 85 kbelíků	9002689069126	069126	**123,50 / kg**
14 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 36 kbelíků	9002689063278	063278	**109,20 / kg**

Lepidlo speciální do adhezního lože **LF 300** /
Spezial Haftbettklebstoff LF 300

Velmi kvalitní disperzní lepidlo s vysokou přídržností, na PVC a CV podlahoviny v dlaždicích i pásech (např. Thermofix), pružné dlaždice a textilní podlahoviny s rubem z latexové pěny. Na savé a nesavé podklady, kontaktní lepení. Také pro lepení PVC na PVC. Doporučeno pro vinylové podlahoviny, Thermofix a INKU Design. GIS kód: D 1. Doporučená zubová stěrka: A1, A2, B1

Spotřeba: cca 200 - 400 g/m²

12 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 36 kbelíků	9002689063919	063919	**133,70 / kg**

- tvrdý hřebínek
- vyztužené vlákny
- jednoduché zpracování

Lepidlo na designové podlahoviny **D 495** /
Designbelagsklebstoff D 495

Disperzní lepidlo vyztužené vlákny pro lepení do vlhkého a adhezního lože s vysokou pevností spoje ve smyku, určené zejména k lepení designových PVC podlahovin („vinylové podlahoviny“) v pásech i dlaždicích, podlahovin bez obsahu chlóru (polyolefiny), textilních podlahovin s jutovým nebo syntetickým dvojitým rubem, latexovaným rubem nebo pěnovým polyuretanovým rubem. Použití jen v interiéru, vhodné pro podlahové vytápění a zátěž kolečkovým nábytkem. GIS kód: D 1. Doporučená zubová stěrka: A1, A2, B1

Spotřeba: cca 300 – 400 g/m² dle podkladu a rubu podlahoviny

6 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 85 kbelíků	9002689162742	162742	**141,00 / kg**
14 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 36 kbelíků	9002689158325	158325	**139,80 / kg**

4. Lepidla na PVC, koberce, linoleum, pryž a korek, fixace

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Lepidlo Linotex Profi **D 494** / Linotex Profi D 494

Velmi kvalitní, rychle vázající lepidlo na bázi latexové disperze. K lepení linolea a korku v pásech i dlaždicích na savé podklady. GIS kód: D 1. Doporučená zubová stěrka: B1, B2

Spotřeba: cca 300 - 500 g/m²

20 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 24 kbelíků	9002689077046	077046	**149,00 / kg**

Lepidlo na pryž **CR 5** / Kautschuk-Klebstoff CR 5

Rychlovazné speciální disperzní lepidlo k lepení podlahových krytin ze syntetických kaučuků v pásech i dlaždicích se zabroušeným rubem (do 3,2 mm), polyolefinových podlahovin, přírodního korku a korkových dlaždic s vrstvou PVC na savé podklady. Vhodné pro podlahové vytápění a zatížení kolečkovým nábytkem. GIS kód: D 1. Doporučená zubová stěrka: A1, A2, B1

Spotřeba: cca 350 - 400 g/m²

14 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 36 kbelíků	9002689106340	106340	**139,80 / kg**

Lepidlo dvousložkové **PU 330** / Klebstoff 2K PU 330

Pružně vytvrzující dvousložkové lepidlo na PU bázi k pokládce velmi namáhaných pryžových a PVC krytin v exteriéru a na sportovních stadionech. Používá se i jako montážní a opravné lepidlo na pružná spojení betonu, keramiky, kamene, dřeva a mnoha dalších stavebních hmot. Odolné vodě a povětrnosti, pro savé i nesavé podklady.
Mísící poměr ve váhových dílech: A : B = 5 : 1. GIS kód: RU 1. Doporučená zubová stěrka: A1, B1, B2, B3

Spotřeba: cca 300 - 1300 g/m²

6 kg	**sada**				**193,80 / kg**
5 kg	KE	1 pal. = 80 ks složka A	9002689063650	063650	
1 kg	KE	1 pal. = 360 ks složka B	9002689063643	063643	

12 kg	**sada**				**183,60 / kg**
10 kg	KE	1 pal. = 42 ks složka A	9002689363651	363651	
2 kg	KE	1 pal. = 100 ks složka B	9002689163640	163640	

Lepidlo kontaktní **KK 900** / Kontaktklebstoff KK 900

Kontaktní lepidlo s vysokou okamžitou pevností, nestékavé, stabilní, jen s minimálním obsahem rozpouštědel. Vhodné pro podlahové vytápění a zátěž kolečkovým nábytkem. V interiéru k lepení textilních podlahovin a stěnových textilních potahů, vláknitých desek, rohoží z gumového granulátu, soklových lišt a obkladů stěn z PVC a korku. GIS kód: D 5. Doporučená zubová stěrka: A1 nebo A2.

Spotřeba: cca 250 - 350 g/m² při oboustranném nanášení

5 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 80 ks	9002689164432	164432	**304,00 / kg**
10 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 33 ks	9002689140160	140160	**280,50 / kg**

4. Lepidla na PVC, koberce, linoleum, pryž a korek, fixace

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Ředidlo **KK 350** / Verdünnung KK 350

K ředění rozpouštědlových kontaktních lepidel KK 900, Rexopren 1310 a k čištění nářadí.

Spotřeba: dle způsobu použití

0,5 l	BKA	12 ks / karton, 1 pal. = 540 ks	9002689063711	063711	**193,80 / bal.**
5 l	BKA	4 ks / karton, 1 pal. = 96 ks	9002689063728	063728	**169,40 / l**

Lepidlo - Fixace univerzální **WL 720** / Universalfixierung WL 720

Fixační prostředek na kobercové čtverce a podlahoviny z PVC, CV, textilní krytiny s rubem z latexové pěny, použití na stávající krytiny a přestěrkované potěry. Nanáší se válečkem. GIS kód: D 1.

Spotřeba: cca 100 - 150 g/m²

2,8 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 100 kbelíků	9002689368298	368298	**204,00 / kg**
5 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 85 kbelíků	9002689101925	101925	**171,40 / kg**
25 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 12 kbelíků	9002689072812	072812	**151,00 / kg**

5. Lepidla pro vodivé systémy

Vodivá lepidla
pro elektricky vodivé podlahové systémy

V zásadě rozlišujeme mezi vodivými (10^4 až 10^8 Ohm) a antistatickými (10^8 až 10^{10} Ohm) podlahovými systémy. Použití toho kterého systému je dáno předpokládaným využitím prostoru. Jen vodivé podlahoviny je nutné lepit vodivými lepidly. K tomuto účelu doporučujeme zejména univerzální Vodivé lepidlo s vlákny **EL 300**.

Vznik elektrického náboje (statická elektřina)

Statická elektřina vzniká při pohybu, přesněji řečeno při oddělování pevných izolátorů nebo kapalin (například třením prašných částic ze vzduchu o stěnu). Napětí takto vznikajícího elektrického náboje je závislé na vlhkosti vzduchu. Čím je vzduch sušší, tím má náboj vyšší napětí.

Vodivost

Vzniku statické elektřiny při kontaktu osob s předměty se úplně zabránit nedá. Použitím vhodných materiálů se dá napětí elektrického náboje pouze omezit. Jsou to materiály, které náboj neshromažďují, ale ihned jej plynule odvádějí. Zabráni se tak vzniku většího náboje, který by se pak vybíjel elektrickým výbojem.

Informace ke stažení

www.murexin.cz

Vodivé lepidlo s vlákny **EL 300**

Tip:

- elektricky vodivé
- univerzální použití
- vodivé koberce, PVC, kaučuk, linoleum
- kombinace speciálních výztužných vláken
- bezemisní EC1

Další informace na str. 28

Dynamická a statická elektřina

Pojem dynamická elektřina zahrnuje elektrický proud, který pod napětím teče vedením z elektrárny až do zásuvky spotřebitele. Naproti tomu statická elektřina není napájena z konstantního zdroje, je jedinečnou záležitostí, která se vytváří postupně, dosáhne vrcholu a pak se vybije, tedy zmizí.

5. Lepidla pro vodivé systémy

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Vodivá vrstva **EL 605** / Leitschicht EL 605

Elektricky vodivý disperzní nátěr k přípravě vodivé vrstvy bez použití sítě z měděné pásky. Následující podlahoviny se lepí vodivým lepidlem. GIS kód: D 1. Nanášení válečkem.

Spotřeba: cca 100 g/m²

10 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 36 kbelíků	9002689060079	060079	**225,50 / kg**

Vodivé lepidlo univerzální **EL 628** / Universalklebstoff leitfähig EL 628

Elektricky vodivé disperzní lepidlo k lepení vodivých podlahovin z PVC a syntetického kaučuku v pásech i dlaždicích, vodivých kobercových krytin s jutovým nebo syntetickým dvojitým rubem, latexovaným rubem, tkaným nebo vpichovaným rubem a linolea.
GIS kód: D 1. Doporučená zubová stěrka: A2, B1 nebo speciální ozubení pro vodivá lepidla.

Spotřeba: cca 300 – 450 g/m²

10 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 36 kbelíků	9002689071266	071266	**271,40 / kg**

Vodivé lepidlo s vlákny **EL 300** / Faserklebstoff leitfähig EL 300

Elektricky vodivé pružné disperzní lepidlo vyztužené vlákny k lepení vodivých krytin z PVC a syntetického kaučuku v pásech i dlaždicích, vodivých kobercových krytin s jutovým nebo dvojitým syntetickým rubem, latexovaným rubem, tkaných a plstěných krytin a linolea. Barva světle šedá. GIS kód: D 1. Doporučená zubová stěrka: A2, B1 nebo speciální ozubení pro vodivá lepidla.

Spotřeba: cca 300 - 450 g/m²

14 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 36 kbelíků	9002689108481	108481	**214,20 / kg**

Vodivé lepidlo dvousložkové **2K PU 330** / Klebstoff EL 330 PU

Elektricky vodivé dvousložkové lepidlo na PU bázi, k lepení vodivých krytin z PVC a syntetických krytin v pásech i dlaždicích, vodivých textilních podlahovin a linolea. GIS kód: RU 1. Doporučená zubová stěrka: B1, B2, B3 nebo speciální ozubení pro vodivá lepidla.

Spotřeba: cca 300 - 800 g/m²

5 kg	**sada**				**446,80 / kg**
4 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 80 ks složka A	9002689074007	074007	
1 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 252 ks složka B	9002689074014	074014	

Měděná páska **KB 20** / Kupferband KB 20

Samolepicí, pro elektricky vodivé systémy, šířka 15 mm.

20 bm	ROL	1 ks, 1 karton = 20 rolí	9002689058953	058953	**48,70 / bm**

Speciální ozubení
(pro vodivá lepidla)

6. Lepidla na parkety a dřevo

Ano, to je moderní lepení!

MS technologie spojila silany s polymery, výsledkem jsou stabilní izolační materiály a pružná lepidla. Materiály, které drží výborně téměř na všech podkladech i bez použití penetrace. Výrobek na bázi MS technologie lepí a utěsňuje za každého počasí, kdykoliv a kdekoliv. Mimořádná přilnavost zaručuje při lepení nebo izolaci spolehlivou přídržnost dokonce i na vlhkých cementových podkladech.

Lepení a utěsnění současně

Díky svým vynikajícím vlastnostem, jako jsou pevnost, tažnost a pružnost, jsou výrobky řady **X-Bond** předurčeny k použití všude tam, kde vyžadujeme trvalou spolehlivost lepeného spoje nebo izolace.

Legendární přilnavost

Výrobky X-Bond se hodí nejen k lepení stejných materiálů k sobě navzájem, ale dokáží rovněž výborně slepit i odlišné materiály. Vzájemné kombinace při lepení kamene, cihel, betonu, dřeva, parket, izolačních materiálů, skla, kovů a dalších materiálů nejsou problémem. V oblasti lepení dřevěných podlahových krytin stojí za zvláštní pozornost nové Lepidlo na parkety **X-Bond MS-K539**, které neobsahuje vodu, rozpouštědla ani změkčovadla, má vysokou smykovou pevnost a jeho zpracování díky téměř nulovému obsahu emisí je velmi příjemné.

Jen jeden krok

Lepidla řady **X-Bond** jsou připravena k okamžité aplikaci, není nutné žádné míchání. Na obvyklých podkladech odpadá penetrace, lepidlo lze navíc nanášet také na matně vlhký cementem pojený podklad. Jeden pracovní krok šetří čas i peníze.

Lepidlo na parkety **X-Bond MS-K539**

Tip:

- univerzální použití
- i pro masivní prkna
- podle EN 14293
- vysoká pevnost ve smyku
- bez zápachu - EC1

Další informace na str. 30

Respekt k životnímu prostředí

Lepidla a izolační materiály s označením **X-Bond** jsou fyziologicky neškodné, bez zápachu, neobsahují rozpouštědla, isokyanát a halogeny, nepoškozují zdraví zpracovatele ani uživatele objektu, jsou bezemisní s certifikátem EC1.

- **dobrá přídržnost i bez penetrace**
- **trvalá elasticita a vysoká lepivost**
- **útlum kročejového hluku**
- **odolnost vůči povětrnosti**
- **bez vody a rozpouštědel**
- **bez obsahu silikonu, isokyanátu a halogenů**
- **bezemisní EC1**

Informace ke stažení

www.murexin.cz

6. Lepidla na parkety a dřevo

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

- univerzálně použitelné
- tvrdě elastický hřebínek
- vysoká smyková pevnost

NOVINKA

Lepidlo na parkety **X-Bond MS-K539** / Parkettklebstoff X-Bond MS-K539

Vysoce kvalitní, jednosložkové, univerzálně použitelné lepidlo na bázi MS polymerů. Vytváří tvrdě elastický hřebínek. Velmi nízký obsah emisí (EC1), splňuje požadavky norem DIN 281, EN 14293, ISO 17178. Vysoká smyková pevnost slepu. Neobsahuje migrující složky - bez rizika nežádoucí reakce s lepidly a laky Murexin. Vhodné k lepení průmyslové mozaiky, vícevrstvých parket dle EN 13489 a masivních prken (max. rozměry 2200 x 190 x 22mm). GIS kód: RS 10. Doporučená zubová stěrka: B3, B11, PK.

Spotřeba: cca 700 – 1.200 g/m²

16 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 33 kbelíků	9002689161752	161752	**214,00 / kg**

Lepidlo na parkety **X-Bond MS-K 511** / Parkettklebstoff X-Bond MS-K 511

Jednosložkové pružné lepidlo na bázi MS technologie bez obsahu rozpouštědel a vody, tlumí kročejový hluk. Pachově neutrální s nízkým obsahem emisí. V interiéru pro lepení vlysů, mozaikových parket, průmyslové mozaiky, exotických dřevin (nutno vyzkoušet) a masivních podlahových prken. Také k lepení dvou a třívrstvých hotových parket, dřevěné dlažby a laminátových podlah. EMI kód: EC 1. GIS kód: RS 10. Doporučená zubová stěrka: B3, PK, B11, B17

Spotřeba: cca 700 – 1.200 g/m²

16 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 36 kbelíků	9002689114284	114284	**148,00 / kg**
1800 ml	PPE	6 ks / karton, 1 pal = 180 ks	9002689144717	144717	**579,00 / ks**
600 ml	PPE	20 ks / karton, 1 pal = 720 ks	9002689144700	144700	**251,00 / ks**

Lepidlo na parkety **X-Bond MS-K 509 Objekt**

Parkettklebstoff X-Bond MS-K 509 Objekt

Jednosložkové pružné lepidlo na bázi MS technologie bez obsahu rozpouštědel a vody, tlumí kročejový hluk. Pachově neutrální s nízkým obsahem emisí. V interiéru pro lepení vlysů, mozaikových parket, průmyslové mozaiky, také k lepení dvou a třívrstvých hotových parket, dřevěné dlažby a laminátových podlah (nutná zkouška lepení). EMI kód: EC 1. GIS kód: RS 10. Doporučená zubová stěrka: B3, PK, B11, B17

Spotřeba: cca 800 - 1.200 g/m²

16 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 36 kbelíků	9002689144236	144236	**125,00 / kg**

Lepidlo na parkety profesionální **LE 555** / Profiparkettklebstoff LE 555

Ředidlové lepidlo na bázi umělých pryskyřic s velmi dobrou přilnavostí a vysokou počáteční pevností i na hutných, nesavých potěrech. K lepení vlysů, fertigparket, průmyslové mozaiky a mozaikových parket na anhydritové a cementové potěry, pískovaný asfalt a dřevotřísku. Pro savé i nesavé podklady. Velmi vysoká kvalita. GIS kód: S 1. Doporučená zubová stěrka: B3, B11, PK

Spotřeba: cca 700 – 1.000 g/m²

20 kg	BHO	1 kbelík, 1 pal. = 33 kbelíků	9002689073772	073772	**89,90 / kg**

6. Lepidla na parkety a dřevo

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Lepidlo na parkety **PU 560** / Parkettklebstoff PU 560

Velmi kvalitní dvousložkové lepidlo na bázi polyuretanových pryskyřic dle EN 14293. Obě složky jsou baleny samostatně, což umožňuje namíchání jen části celkového množství. V interiéru k lepení většiny dřevěných podlahovin jako např. vlysů, fertigparket, palubek, dřevěné dlažby, parket z exotických dřevin (nutno vyzkoušet) na savé i nesavé podklady včetně dlažeb, kamene a kovových podkladů. Mísící poměr ve váhových dílech: A : B = 100 : 9. Doporučená zubová stěrka: B3, B5, PK

Spotřeba: cca 700 – 1.200 g/m²

10 kg sada (složka A+B)	1 kbelík, 1 pal. = 39 kbelíků	9002689140177	140177	**103,10 / kg**
9,17 + 0,83 kg				

Lepidlo supermultifunkční **X-Bond MS-K 88**

Spezialklebstoff X-Bond MS-K 88

Supermultifunkční jednosložkové pružné lepidlo na bázi MS technologie k lepení všech stavebních materiálů na savé, ale také na hladké a nesavé povrchy. Vynikající přídržnost i na nenapenetrovaném podkladě. K lepení v interiéru i exteriéru „čehokoliv na cokoliv“. Barva hnědá. GIS kód: RS 10. Doporučená zubová stěrka: B3, B11, PK.

Spotřeba: cca 700 - 1.200 g/m²

15 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 33 kbelíků	9002689125938	125938	**314,20 / kg**

Lepidlo supermultifunkční **X-Bond MS-K 88 Express**

Spezialklebstoff X-Bond MS-K 88 Express

Supermultifunkční jednosložkové trvale pružné lepidlo na bázi MS technologie k lepení všech stavebních materiálů na savé, ale také na hladké a nesavé povrchy. Doba tvrdnutí cca 10 minut. Vynikající přídržnost i na nenapenetrovaném podkladě. K lepení v interiéru i exteriéru „čehokoliv na cokoliv“. EMI kód: EC 1. Barva bílá. GIS kód: RS 10.

Spotřeba: dle způsobu použití

290 ml	KTU	12 ks / karton, 1 pal. = 1200 ks	9002689132479	132479	**295,70 / ks**

Lepidlo speciální Inject **MS-K55** / Spezialklebstoff Inject MS-K55

Vysoce kvalitní trvale pružné řídké lepidlo na bázi MS polymerů, bez obsahu vody a rozpouštědel, určené k vyplnění dutin pod parketami a k fixaci volných parketových prvků.
Pro zpracování doporučujeme použít speciální výtlačnou pistoli – viz oddíl „Nářadí a příslušenství“.
GIS kód: RS 10

Spotřeba: dle velikosti dutiny

100 ml	PPE	16 ks / karton, 1 pal. = 1728 ks	9002689160229	160229	**410,10 / ks**

7. Laky a ošetřující přípravky na dřevěné podlahy

Přirozená ochrana a ušlechtilý vzhled pro Vaši dřevěnou podlahu

Kvalitní laky a ošetřovací přípravky z produkce MUREXIN se postarají o skvělý vzhled a odolnost každé dřevěné podlahy. Produkty na povrchové úpravy dřevěných podlah lze rozdělit na laky, impregnace a olejové systémy. K dispozici jsou i různé prostředky na čištění a údržbu dřevěných podlah. Jedinečnou novinkou v sortimentu je pak lak na bázi nanotechnologie – Aqua Nanolak **NT 100**.

Vodní parketové laky – pro každou zátěž

Laky na vodní bázi od Murexinu jsou stěžejní skupinou v sortimentu parketových laků. Garantují špičkové výsledky pro i ty nejpřísnější požadavky. Materiály na vodní bázi jsou u Murexinu označovány slovem „Aqua“. Také na samotných obalech jsou výrobky označeny logem, které poukazuje na jejich ekologičnost a nezávadnost.

Informace ke stažení

www.murexin.cz

Aqua Nanolak **NT 100**

Tip

- na bázi nejnovějších poznatků nanotechnologie
- pro vysoké zatížení (zátěžová třída C)
- pružný jako chráněné dřevo
- lehce čistitelný povrch
- vysoká chemická odolnost

Další informace na str. 36

Obzvlášť přátelské k přírodě

Už před několika lety se začalo při lakování vysoce zatěžovaných ploch upouštět od rozpouštědlových laků. Mezitím se pro tyto náročné aplikace začaly používat laky na vodní bázi. Tyto laky se skládají ze dvou složek, přičemž díky použitému tvrdidlu se dosahuje vyšší mechanické odolnosti. Díky novodobým speciálním surovinám je tak možno vyrábět laky šetrné k životnímu prostředí. Ty navíc neobsahují žádné nežádoucí těkavé látky a jsou tak fyziologicky nezávadné.

Pružný jako dřevo

Silně namáhané dřevěné podlahy ve školách, kancelářích a showroomech chráněné Aqua Nanolakem **NT 100** si konečně mohou oddechnout. Lak je totiž stejně flexibilní a pružný jako dřevěná podlahovina a zároveň vytváří povrch extrémně odolný proti poškrábání, otěru a působení chemických látek. Lakovaný povrch je velmi hutný a celistvý a lze jej tak velmi snadno čistit a udržovat.

7. Laky a ošetřující přípravky na dřevěné podlahy

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Aqua tmel na dřevo - pojivo **AV 10** / Aqua Holzkittlösung AV 10

K tmelení a stěrkování prohlubní, trhlin a spár v parketách, ostatních dřevěných podlahách a dřevěných prvcích v interiéru. Na vodní bázi. Není vhodný na dřevěnou dlažbu a prkenné podlahy. GIS kód: W2+.

Spotřeba: 1 l stačí na cca 20 m²

5 litrů	KKA	1 kan., 1 pal. = 96 kan.	9002689121770	121770	**159,00 / l**

Aqua základ speciální **AV 20** / Aqua Spezialgrund AV 20

Velmi kvalitní základní lak na bázi polymerové disperze. Snižuje zakližovací účinek ve spárách. Přelakovatelný všemi vodními laky MUREXIN. GIS kód: W2+.

Spotřeba: Válečkování: 1 l stačí na cca 10 - 12 m²
Stěrkování: 1 l stačí na cca 30 - 35 m²

10 litrů	KKA	1 kan., 1 pal. = 42 kan.	9002689112419	112419	**307,00 / l**

Aqua gel základovací **AV 30** / Aqua Gel AV 30

Rychleschnoucí želatinový základ a mezivrstva s vynikající vyplňovací schopností, pod vodní laky. GIS kód: W2+.

Spotřeba: 1 kg stačí na cca 15 - 20 m² jako základ
1 kg stačí na cca 30 - 35 m² jako mezivrstva

5 kg	KE	1 věd., 1 pal. = 85 věd.	9002689112440	112440	**341,00 / kg**

Aqua základ uzavírací **AV 50** /Aqua Exoten-Sperrgrund AV 50

Vodní jednosložkový základní nátěr s uzavíracím účinkem k dokonalé izolaci látek obsažených zejména v exotických dřevinách, které by mohly negativně ovlivňovat další aplikace laků. GIS kód: W2+.

Spotřeba: cca 110 -120 ml/m², tzn. 1 l postačuje na cca 8 – 10 m²
U silně nasákavých podkladů může být spotřeba výrazně vyšší.

5 litrů	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002689148609	148609	**159,00 / l**

7. Laky a ošetřující přípravky na dřevěné podlahy

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Aqua Lak parketový Objekt **PO 70** / Aqua Parkettlack Objekt PO 70

Vodní jednosložkový polyuretan-akrylový lak s dobrou mechanickou a chemickou odolností. Vhodný na parkety a dřevěné podlahy v interiéru. GIS kód: W2+.

Spotřeba: Stěrkování: 1 l stačí na cca 30 - 35 m²
Válečkování: 1 l stačí na cca 10 - 12 m²

10 litrů KKA 1 kan., 1 pal. = 42 kan.

polomatný		9002689112563	112563	**317,00 / l**

Aqua Lak parketový **PU 80** / Aqua Parkettsiegel PU 80

Vysoce hodnotný vodní jednosložkový lak na PU-akrylové bázi s výbornou a stálou odolností proti otěru a poškrábání. Vhodný na parkety a dřevěné podlahy v interiéru. GIS kód: W2+.

Spotřeba: Stěrkování: 1 l stačí na cca 30 - 35 m²
Válečkování: 1 l stačí na cca 10 - 12 m²

5 litrů KKA 1 kan., 1 pal. = 96 kan.

lesklý		9002689112556	112556	**361,00 / l**
polomatný		9002689112549	112549	**361,00 / l**
matný NOVINKA		9002689160571	160571	**361,00 / l**

10 litrů KKA 1 kan., 1 pal. = 42 kan.

lesklý		9002689112532	112532	**350,00 / l**
polomatný		9002689112525	112525	**350,00 / l**

Aqua Lak parketový Extrém **NX 85** / Aqua Parkettlack Extrem NX 85

Jednosložkový polyuretanový lak na vodní bázi s vysokou oděruvzdorností a odolností proti poškrábání. Nejvyšší třída zatížení C podle ÖNORM C 2354. Pouze pro interiér, k lakování všech extrémně frekventovaných parket a dřevěných podlah.

Spotřeba: Stěrkování: 1 l stačí na cca 30 - 35 m²
Válečkování: 1 l stačí na cca 10 - 12 m²

10 litrů KKA 1 kan., 1 pal. = 42 kan.

polomatný		9002689160328	160328	**548,00 / l**

7. Laky a ošetřující přípravky na dřevěné podlahy

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Aqua Lak parketový Speciál **PS 90** / Aqua Parkettlack Spezial PS 90

Vysoce hodnotný vodní jednosložkový lak na parkety s extrémně vysokou odolností proti otěru a poškrábání, dobrou plnivostí a výbornou životností. Vhodný na parkety a dřevěné podlahy v interiéru. Při aplikaci na sportovní povrchy použijte pro vyznačení barevných čar a ploch výrobek Lak pro sportovní povrchy - značkovací. GIS kód: W2+.

Spotřeba: Stěrkování: 1 l stačí na cca 30 - 35 m²
Válečkování: 1 l stačí na cca 10 - 12 m²

10 litrů	KKA	1 kan., 1 pal. = 42 kan.			
polomatný			9002689112471	112471	**387,00 / l**

Aqua Lak parketový Sport **NTS 95** / Aqua Parkettlack Sport NTS 95

Velmi hodnotný dvousložkový polyuretanový lak na vodní bázi určený k lakování dřevěných a parketových podlah zejména ve víceučelových a sportovních halách. Vyznačuje se extrémně vysokou odolností vůči oděru a poškrábání, má vynikající chemickou odolnost, splňuje požadavky na protiskluznost dle normy DIN 18032, část 2. Je zařazen do nejvyšší třídy zatížení C dle ÖNORM C 2354. Jen v interiéru, na silně namáhané povrchy ve sportovních halách, školách, veřejných budovách a kancelářích. Vytváří dokonale uzavřený a tedy snadno čistitelný povrch. GIS kód: W3/DD+.

Spotřeba: Stěrkování: 1 l stačí na cca 30 - 35 m²
Válečkování: 1 l stačí na cca 10 - 12 m²

11 litrů	**sada**	složka A + B: 1 pal. = 42 sad	9002689147756	147756	**500,00 / l**
10 litrů	KKA	lak polomatný, složka A			
1 litr	KKA	tvrdidlo, složka B			

Lak pro sportovní povrchy - značkovací **SMX 50** /

Aqua Seidenmattlack SMX 50

Vodou ředitelný akrylový lak na PU bázi pro interiér i exteriér, vhodný k lajnování čar a ke zhotovení barevných výplní lakovaných parketových sportovních povrchů. Použití s doporučenými systémy, zejména v kombinaci s Aqua Nanolakem NT 100 a Aqua lakem Sport NTS 95. Doporučujeme zkoušku aplikace.

Spotřeba: cca 100 - 130 ml/m²
Zboží je na objednání.
Možnost probarvení Murexin MIX systémem.

250 ml	BDO	6 kan. / karton, 1 pal. = 1080 kan.			
báze bílá			9002438156312	156312	**237,00 / ks**
báze transparentní			9002438156329	156329	**237,00 / ks**
750 ml	BDO	3 kan. / karton, 1 pal. = 432 kan.			
báze bílá			9002438156022	156022	**551,90 / ks**
báze transparentní			9002438156046	156046	**551,90 / ks**
2,5 litru	BDO	1 pal. = 128 kan.			
báze bílá			9002438156039	156039	**522,30 / l**
báze transparentní			9002438156053	156053	**522,30 / l**

7. Laky a ošetřující přípravky na dřevěné podlahy

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Aqua Nanolak **NT 100** / Aqua Nanolack NT 100

Dvousložkový vodní lak s extrémně vysokou odolností proti poškrábání a otěru. Výborné chemické odolnosti. Pro zvlášť zatěžované interiérové dřevěné a parketové podlahy. Splňuje požadavek na skluznost DIN V 18032. Třída zatížení C podle ÖNORMC 2354. Při aplikaci na sportovní povrchy použijte pro vyznačení barevných čar a ploch výrobek Lak pro sportovní povrchy - značkovací SMX 50. Poměr mísení: lak : tvrdidlo = 10 : 1. GIS kód: W3/DD+.

Spotřeba: Stěrkování: 1 l stačí na cca 30 - 35 m²
Válečkování: 1 l stačí na cca 10 - 12 m²

11 litrů	**sada**	složka A + B: 1 pal. = 42 kan.	9002689149392	149392	**492,00 / l**
polomatný + tvrdidlo					
5,5 litrů	**sada**	složka A + B: 1 pal. = 64 kan.	9002689118503	118503	**554,00 / l**
polomatný + tvrdidlo					
5,5 litrů	**sada**	složka A + B: 1 pal. = 64 kan.	9002689126379	126379	**554,00 / l**
lesklý + tvrdidlo					

Zpomalovací činidlo **TV 5** / Trocknungsverzögerer TV 5

Inhibitor pro všechny vodní laky Murexin. Vhodný k použití při lakování za nižších relativních vlhkostí vzduchu, při vyšších teplotách, v prostorách s komplikovaným půdorysem a na velkých plochách. Prodlužuje dobu schnutí laku, minimalizuje tendence k tvorbě stop po válečku a sjednocuje barevnost lakovaného povrchu.

Spotřeba: do 5%, vztaženo na množství laku

1 litr	KFL	6 ks / karton, 1 pal. = 378 ks	9002689147862	147862	**287,70 / l**

Síťovací činidlo **VN 8** / Aqua Vernetzer VN 8

Speciální síťovací činidlo ke zvýšení chemické odolnosti Murexin vodních laků na parkety: PU 80, PS 90 a NX 85. Výrobek nemá vliv na dobu zpracovatelnosti laku.

Spotřeba: 200 ml na 10 l laku

200 ml	KFL	24 ks / karton	9002689159018	159018	**85,70 / ks**

Lak Uni **IS 75** / Unisiegel IS 75

Jednosložkový bezzápachový impregnační a uzavírací lak na velké plochy parket, prkenné podlahy, sportovní podlahy a dřevěné dlažby z tvrdého i měkkého dřeva. Neobsahuje formaldehyd. K nanášení válečkem nebo štětcem. Nanášení max. ve dvou vrstvách. GIS kód: DD1.

Spotřeba: 1 l postačuje na cca 8 -12 m²

10 litrů	BLE	1 kan., 1 pal. = 30 kan.			
lesklý			9002689155102	155102	**372,30 / l**
polomatný			9002689155096	155096	**372,30 / l**
matný			9002689155119	155119	**372,30 / l**

7. Laky a ošetřující přípravky na dřevěné podlahy

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Olej impregnační **NP 90** / Naturöl NP 90

Hodnotný impregnační olej na bázi přírodních olejů, schnoucí oxidačně, šetrný k životnímu prostředí, s hloubkovým průnikem do povrchu dřeva. V interiéru k impregnaci dřevěných podlah z tvrdého i měkkého dřeva, na dřevěné dlažby, prkenné podlahy, průmyslové parkety a plovoucí podlahy. Vhodný pro podlahové vytápění. GIS kód: Ő20.

Spotřeba: 1 litr na cca 25 – 30 m²

0,75 l	BDO	4 ks / karton, 1 pal. = 540 ks	9002689155256	155256	**801,80 / ks**
2,5 l	BLE	4 ks / karton, 1 pal. = 96 ks	9002689155393	155393	**931,30 / l**
5 l	BLE	1 ks	9002689155409	155409	**874,20 / l**

Olej impregnační **NP 90 Colour** / Naturöl NP 90 Colour

Hodnotný impregnační olej na bázi přírodních olejů s obsahem barevných pigmentů, schnoucí oxidačně, šetrný k životnímu prostředí, s hloubkovým průnikem do povrchu dřeva. V interiéru k impregnaci dřevěných podlah z tvrdého i měkkého dřeva, na dřevěné dlažby, prkenné podlahy, průmyslové parkety a plovoucí podlahy. Vhodný pro podlahové vytápění. GIS kód: Ő20.

Spotřeba: 1 litr na cca 25 – 30 m²

750 ml BDO 4 kan. / karton, 1 pal. = 540 kan.

Havanna	9002689155157	155157	**1 382,10 / ks**
Eiche (dub)	9002689155164	155164	**1 382,10 / ks**
Wenge	9002689155171	155171	**1 382,10 / ks**
Kirsch	9002689155188	155188	**1 382,10 / ks**
Dunkelgrau	9002689155195	155195	**1 382,10 / ks**
Weiß (bílý)	9002689155201	155201	**1 382,10 / ks**
Doussie	9002689155218	155218	**1 382,10 / ks**
Schwarz (černý)	9002689155225	155225	**1 382,10 / ks**
Walnuss	9002689155232	155232	**1 382,10 / ks**
Haselnuss	9002689155249	155249	**1 382,10 / ks**

2,5 litr BLE 4 kan. / karton, 1 pal. = 96 kan.

Havanna	9002689155294	155294	**1 672,00 / l**
Eiche (dub)	9002689155300	155300	**1 672,00 / l**
Wenge	9002689155317	155317	**1 672,00 / l**
Kirsch	9002689155324	155324	**1 672,00 / l**
Dunkelgrau	9002689155331	155331	**1 672,00 / l**
Weiß (bílý)	9002689155348	155348	**1 672,00 / l**
Doussie	9002689155355	155355	**1 672,00 / l**
Schwarz (černý)	9002689155362	155362	**1 672,00 / l**
Walnuss	9002689155379	155379	**1 672,00 / l**
Haselnuss	9002689155386	155386	**1 672,00 / l**

Havanna

Eiche (dub)

Wenge

Kirsch

Dunkelgrau

Weiß (bílý)

Doussie

Schwarz (černý)

Walnuss

Haselnuss

Možné odchylky barev oproti skutečnosti mohou být ovlivněny technologií tisku.

7. Laky a ošetřující přípravky na dřevěné podlahy

Produkt	Popis produktu			EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Olej tvrdý voskový **HP 91** / Hartöl HP 91

Impregnační olej s obsahem tvrdých vosků k impregnaci přebroušených neošetřených dřevěných podlah z tvrdého i měkkého dřeva, na dřevěné dlažby, prkenné podlahy, průmyslové parkety a plovoucí podlahy. Vhodný pro podlahové vytápění, doporučujeme nános ve dvou vrstvách. GIS kód: G 60.

Spotřeba: 1 litr na cca 25 – 30 m²

2,5 litru	BLE	4 ks / karton, 1 pal. = 96 ks	9002689155133	155133	**683,40 / l**

Aqua Olej ošetřovací **AP 90** / Aqua Ölpflege AP 90

Rychletvrdnoucí bezzápachový alkydový olej na vodní bázi určený k ošetřování dřevěných povrchů impregnovaných olejem NP 90, použití pro prvotní ošetření i pravidelné čištění. GIS kód: GE 10.

Spotřeba: cca 30 – 50 m² / 1 litr

1 litr	KKA	12 ks / karton, 1 pal. = 360 ks	9002689155423	155423	**585,00 / l**

Mýdlový přípravek na dřevo **HS 92** / Naturholzbodenseife HS 92

Velmi hodnotný přípravek k ošetření nových nebo starších olejovaných dřevěných podlahových krytin. V interiéru na prvotní ošetření i průběžné čištění. pH hodnota 9 – 10. GIS kód: GH 0.

Spotřeba: 0,125 litru na 5 litrů vody postačí na cca 80 m²

2,5 litru	KKA	4 ks / karton, 1 pal. = 160 ks	9002689160434	160434	**374,40 / l**

Tmel na dřevo - pojivo **LV 15** / Holzkittlösung LV 15

K tmelení a vyrovnání prohlubní, trhlin a spár v parketách, ostatních dřevěných podlahách a dřevěných prvcích v interiéru. Není vhodný na dřevěnou dlažbu a prkenné podlahy. GIS kód: G2.

Spotřeba: 1 l stačí na cca 7 m²

10 litrů	KKA	1 ks, 1 pal. = 40 ks	9002689154877	154877	**255,00 / l**

Základ univerzální **LV 45** / Universalgrundierung LV 45

Základní lak z roztoku hodnotných polymerů na všechny druhy parket i z exotických dřevin. Vhodný pod všechny uzavírací laky. GIS kód: G2.

Spotřeba: 1 l stačí na cca 10 - 12 m²

10 litrů	KKA	1 kan., 1 pal. = 42 kan.	9002689112839	112839	**198,90 / l**

7. Laky a ošetřující přípravky na dřevěné podlahy

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Základ gelový **LV 35** / Systemgel LV 35

Stěrkový základ pro PU systém. Nevhodný na exotické dřeviny. GIS kód: G2.

Spotřeba: Stěrkování: 1 l stačí na 20 - 25 m²

5 litrů	BLE	1 kan., 1 pal. = 63 kan.	9002689112877	112877	**467,20 / l**

Lak PU systém **2K PU 95** / Systemlack 2K PU 95

Dvousložkový reaktivní lak na obzvlášť namáhané parkety, dřevěnou dlažbu a jiné dřevěné podlahy ve výrobních a víceúčelových halách, na taneční parkety, schodiště a kanceláře. Na veškeré dřevěné prvky v interiéru.
K natírání nebo válečkování. Mísící poměr: lak : tvrdidlo = 1 : 1. GIS kód: DD1.

Spotřeba: 1 l stačí na cca 7 - 10 m²

5 litrů	BLE	1 kan., 1 pal. = 63 kan.			
	lak lesklý složka A		9002689112976	112976	**515,10 / l**
	lak polomatný složka A		9002689112983	112983	**515,10 / l**
	tvrdidlo složka B		9002689112945	112945	**515,10 / l**

Ředidlo PU **V 95** / Verdünnung PU V 95

K ředění všech polyuretanových laků.

5 litrů	BKA	1 kan., 1 pal. = 72 kan.	9002689113010	113010	**293,80 / l**

7. Laky a ošetřující přípravky na dřevěné podlahy

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Spárovací tmel na dřevěné podlahy **FP 100** / Fugenmasse Parkett FP 100

Spárovací brousitelná hmota k utěsnění spár v parketách a všech dřevěných podlahách.

Spotřeba: dle aplikace

310 ml KTU 12 kart. / karton, 1 pal. = 780 ks

dub světlý	9002689147664	147664	**109,20 / ks**
buk	9002689147671	147671	**109,20 / ks**
javor	9002689147688	147688	**109,20 / ks**
pařený buk	9002689147695	147695	**109,20 / ks**
třešeň/ořech	9002689147701	147701	**109,20 / ks**
tmavý dub	9002689147718	147718	**109,20 / ks**
exotické dřevo tmavé	9002689147725	147725	**109,20 / ks**
wenge/kouřový dub	9002689147732	147732	**109,20 / ks**
jasan/smrk	9002689147749	147749	**109,20 / ks**

Možné odchylky barev oproti skutečnosti mohou být ovlivněny technologií tisku.

7. Laky a ošetřující přípravky na dřevěné podlahy

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Aqua Péče o parkety **AP 20** / Aqua Parkett Vollpflege AP 20

K čištění a údržbě všech dřevěných podlah, pružných podlahovin i dlažby z přírodního i umělého kamene. Přidává se do vody při umývání podlah. Vytváří film s protiskluzovým účinkem. GIS kód: GE 10.

Spotřeba: 1 l stačí na cca 30 - 50 m²

1 litr	KFL	12 kan. / karton, 1 pal. = 360 ks	9002689155430	155430	**321,00 / l**
5 litrů	KKA	1 kan., 1 pal. = 60 ks	9002689159506	159506	**274,00 / l**

Lesk na parkety **LP 35** / Parkett Polish LP 35

Prostředek na údržbu nelakovaných, lakovaných i impregnovaných parket. Střední protiskluzový účinek. GIS kód: Ő70

Spotřeba: 1 l stačí na cca 30 - 50 m²

1 litr	BKA	10 kan. / karton, 1 pal. = 300 kan.	9002689113041	113041	**308,10 / l**

Čistič základní **AP 10** / Parkett Grundreiniger AP 10

Kombinace rozpouštědel k odstranění vrstev nečistot z parketových a dřevěných podlah. GIS kód: GG0

Spotřeba: cca 0,1 - 0,5 l na 1 l vody

1 litr	KFL	6 kan. / karton, 1 pal. = 360 kan.	9002689155416	155416	**366,20 / l**

Zubové stěrky

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Označení	Šířka zubu v mm	Šířka mezery mezi zuby v mm	Výška mezery mezi zuby v mm	Úhel zářezu ve stupních	Zobrazení (originální velikost)
A1	0,6	1,4	1,1	55,0	
A2	1,2	1,8	1,5	55,0	
A3	0,5	1,5	1,5	45,0	
A5	1,6	1,3	1,0	55,0	
B1	2,7	2,3	2,0	55,0	
B2	2,1	1,3	2,9	55,0	
B3	3,4	3,6	3,2	55,0	
B5	14,4	5,6	5,1	55,0	
PK / B11	8,0	6,0	5,0	60,0	
B17	4,0	6,5	9,8	35,0	
S1	0,2	1,8	2,8	30,0	
S2	0,2	4,2	3,4	60,0	
R2	2,0	4,0	5,0	R	
Speciální ozubení X-Bond					

Obklady

		strana
1.	Příprava podkladu	48
2.	Lepení	56
3.	Spárování	62
4.	UNI deska a příslušenství	72
5.	Ukončovací profily	74

MUREXIN
www.murexin.com

Jistota funkčnosti i za extrémních podmínek!

1. Příprava podkladu

Základ Supergrund D4
Základ Supergrund D4 Rapid NOVINKA
Základ hloubkový LF 1
Základ speciální X-Bond MS-A53 NOVINKA
Epoxidová pryskyřice EP 70 BM
Křemičitý písek
Zálivková pryskyřice 2K SI 60
Sešívání trhlin - sponka HOCO
Rohož k překlenutí trhlin GL
Malta vyrovnávací AM 20
Malta vyrovnávací AM 50
Betonový potěr rychlý SE 24
Malta drenážní DM 100
Nivelační hmota Basic NB 10
Nivelační hmota Extrém NE 30
Nivelační hmota Exteriér FMA 30
Páska dilatační MUREFLEX RS 50
Těsnicí fólie 1 KS
Těsnicí fólie 1 KS modrá NOVINKA
Těsnící folie Hydro Basic 2K
Těsnící folie Profi PD 1K
Lepicí a hydroizolační malta DKM 95
Těsnící folie 2 KS
Těsnící folie DF 2K
Izolační pás samolepicí SK 100 NOVINKA
Izolační a oddělovací podložka AE 100
Těsnící páska DB 70
Těsnící páska samolepicí DBS 50
Těsnící manžeta DZ 35 a DZ 70
Deska roznášecí UNITOP
UNI deska TOP AKUSTIK
Tkanina roznášecí SPREADMUREX

2. Lepení

Emulze do lepicích malt S2
Trassové pojivo ZE 10 NOVINKA
Lepidlo stavební a obkladové BFK 03
Lepicí malta STANDARD
Lepicí malta FSZ 45
Lepicí malta Profiflex KPF 35 šedá Nová Kvalita!
Lepicí malta Profiflex KPF 31 bílá
Lepicí malta Flex Trass KTF 55
Lepicí malta Flex KGF 65 šedá
Lepicí malta Flex KWF 61 bílá
Lepicí malta Flex Trass rychletuhnoucí SFK 85 Nová Kvalita!
Lepicí malta Flex rychletuhnoucí bílá SFK 81
Lepicí malta Flex MAXIMO M 41
Lepicí malta pro tekuté lože FBS 75
Lepicí a hydroizolační malta DKM 95
Lepidlo disperzní KD 11
Lepicí malta epoxidová EKY 91 NOVINKA
Lepidlo supermultifunkční X-Bond MS-K88
Lepidlo supermultifunkční X-Bond MS-K88 Express

3. Spárování

Spárovací malta FM 60 PREMIUM
Spárovací malta Trass FMT 15
Spárovací malta Flex Profi FX 65
Spárovací malta kamenná Trass SF 50
Spárovací malta Flex rychlá SFX 75
Spárovací malta Extrém FME 80
Spárovací malta Epoxy FMY 90 NOVINKA
Spárovací flitry Epoxy
Odstraňovač Epoxy ERY 92
Spárovací malta pro dlažby PF 30
Emulze do spárovacích malt FE 85 NOVINKA
Silikon sanitární SIL 60
Silikon sanitární Profi SIL 65
Těsnicí tmel X-Bond MS-D80
Silikon neutrální SIL 50
Spárovací hmota PU 15
Spárovací hmota akrylová AC 15
Uhlazovací roztok UG 1

4. UNI deska a příslušenství

UNI deska
UNI Flex Classic
UNI Flex Profi

5. Ukončovací profily

Profily pravoúhlé
Profily oblé
Profily oblé - koncové prvky
Profil dilatační
Profil dilatační úzký
Profil dilatační zátěžový
Profil schodový ALU s PVC vložkou
Profil schodový ALU - koncový prvek
Profil schodový nerez
Profil schodový nerez - koncový prvek
Profil ochranný na nároží - nerez
Profil terasový
Profil terasový - rohový spoj
Profil terasový - průběžný spoj
Profil ukončovací čtyřhranný
Profil ukončovací čtyřhranný - koncový prvek
Profil balkónový MUREXIN PROFIN
Profil balkónový MUREXIN PROFIN - rohový spoj

Instruktážní videa

A.MUREXIN UNI deska – postup
(trvání: 3:38 min.)

www.murexin.com
▸ Service
▸ Anwendungsfilme

www.murexin.cz
▸ podpora
▸ kalkulačka spotřeby spárovacích hmot

Výpočet spotřeby spárovací malty

- Spárovací malta **FM 60 Premium**
- Spárovací malta Flex Profi **FX 65**
- Spárovací malta Flex rychlá **SFX 75**
- Spárovací malta Trass **FMT 15**
- Spárovací malta kamenná Trass **SF 50**
- Spárovací malta Extrém **FME 80**
- Spárovací malta Epoxy **FMY 90**

www.murexin.cz
▸ podpora ▸ interaktivní aplikační technik

Interaktivní aplikační technik

1. krok: Co chcete dělat? Výběr možností.
2. krok: Jaké výrobky chcete použít? Výběr výrobků.
3. krok: Jaké množství potřebujete? Stanovení množství.
4. krok: Objednávka.

Highlights 2016

Vývoj techniky pro obkladače se zaměřil na doplnění a zefektivnění stávajícího sortimentu výrobků, zejména v oblasti přípravy podkladu. Reakcí na požadavky trhu na zkrácení technologických přestávek byl vývoj rychlejší penetrace a hydroizolace. Nová penetrace Základ Supergrund **D4 Rapid** vyniká rychlým schnutím a také odolností proti rozmočení, což ji předurčuje zejména pro aplikace typu „obklad na obklad“. Hydroizolace Těsnicí folie **1 KS modrá** vykazuje nyní rychlejší schnutí a umožňuje obkládání již po 3 hodinách. V oblasti lepení byla řada produktů inovována, např. Profiflex **KPF 35** je nově flexibilní lepidlo třídy S1. Díky Emulzi do spárovacích malt **FE 85** získají veškeré cementové spárovací malty Murexin vyšší flexibilitu a odolnost. Zpracovatelnost epoxidové Spárovací malty Epoxy **FMY 90** byla značně vylepšena a podobá se klasickým cementovým spárovačkám.

MUREXIN Highlights najdete na následujících stranách:

Základ Supergrund **D4 Rapid** 48
Těsnicí fólie **1KS modrá** 51
Profiflex **KPF 35** 57
Emulze do spárovacích malt **FE 85** 67

Základ Supergrund **D4 Rapid**

Tip

- rychleschnoucí penetrace
- všestranné použití
- plněná křemičitým pískem
- pro lepení „obklad na obklad“
- bez emisí – EC 1 Plus

Více na straně 48

MUREXIN systémy na obkládání

		penetrace					hydroizolace						
		LF 1	D4 Rapid	X-Bond MS A53	EP 70 BM	IH 16	1KS	HYDRO BASIC 2K	DF 2K	BFK 03	KPF 35	KTF 55	KGF 65
Vlastnosti	Třída						DM	CM O2P	CM O2P	C1	C2TE S1	C2T S1	C2TE S1
	oblast použtí	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř	uvnitř	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku
	tloušťka/šířka							min. 2mm	min. 2mm	do 4mm	do 5mm	do 20mm	do 5mm
	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha
Podklad	betony a cem. potěry	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔
	anhydritové potěry	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			✔	✔	✔
	vyhřívané potěry	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔
	OSB, dřevotřísky, parkety a dřevo		✔	✔	✔			✔	✔				✔
	sádrokarton, sádrové omítky, stavební desky	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔
	litý asfalt		✔	✔	✔				✔				
	keramický obklad a dlažba		✔	✔	✔		✔	✔			✔	✔	✔
	porobeton a keramzitbeton	✔		✔			✔	✔	✔		✔	✔	✔
	cementové a cementovápenná omítka	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
	teraco		✔	✔	✔			✔	✔		✔		✔
	plastbetony -polymerbetony			✔	✔	✔							
	plech			✔									
Obkladový prvek	keramická dlažba									✔	✔	✔	✔
	skleněná mozaika												
	cotto a klinker										✔	✔	✔
	bělnina									✔	✔		✔
	přírodní kámen											✔	
	kamenina										✔	✔	✔
	velkoformátová dlažba												
	umělý kámen												✔

lepidla na obklad a dlažbu a přírodní kámen							spárovací hmoty					pružné tmely		
FBS 75	**DKM 95**	**MAXIMO M 41**	**SFK 81**	**SFK 85**	**KWF 61**	**X-Bond MS-K88**	**FM 60 PREMIUM**	**FX 65**	**Trass SF 50**	**FME 80**	**FMY 90**	**SIL 60**	**SIL 50**	**X-Bond MS-D80**
C2E S1	**C2E S2**	**C2TE S1**	**C2FT S1**	**C2FT S1**	**C2TE S1**		**CG2 WA**	**CG2 WA**	**CG2 WA**	**CG2 WA**	**RG2**			
uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku	uvnitř/ venku
do 10mm	do 8mm	2-15mm	20mm	20mm	3-20mm	do 5mm	0,5-7mm	0,5-7mm	4-30mm	2-10mm	2-10mm	do 10mm	do 10mm	do 10mm
podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha	stěna/ podlaha
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔								
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔								
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔								
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔								
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔								
✔	✔	✔				✔								
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔								
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔								
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔								
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔								
	✔					✔								
						✔								
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔
		✔	✔		✔	✔	✔			✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔		✔		✔		✔	✔	✔	✔		✔	✔
	✔	✔		✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔
		✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔		✔		✔	✔
	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔
✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔	✔
	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔	✔

1. Příprava podkladu

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Základ Supergrund **D4** / Supergrund D4

Jednosložkový bezrozpouštědlový adhezní můstek na nesavé i savé podklady (ředěný vodou 1 : 1), před nanášením hydroizolačních, vyrovnávacích a lepicích hmot. Použití v interiéru i exteriéru, na stěny i podlahy. Po zaschnutí zanechává hrubý drsný povrch. GIS kód: D1.

Spotřeba: cca 100 - 150 g/m² na nesavém podkladě
cca 50 - 80 g/m² na savém podkladě (ředění vodou 1:1)

1 kg	KDO	10 kan. / karton, 1 pal. = 320 kan.	9002689094395	094395	**223,00 / kg**
5 kg	KE	1 kan., 1 pal. = 85 kan.	9002689100539	100539	**126,00 / kg**
10 kg	KE	1 kan., 1 pal. = 36 kan.	9002689092346	092346	**95,00 / kg**

NOVINKA

Základ Supergrund **D4 Rapid** / Supergrund D4 Rapid

Rychleschnoucí jednosložkový bezrozpouštědlový adhézní můstek na bázi speciálních disperzí. Pro použití v interiéru i exteriéru, na stěny i podlahy. Pro penetraci nesavých a savých podkladů (ředění vodou max. 20%, na anhydrit max. 10%) před lepením obkladů, vytvářením hydroizolační vrstvy a litím nivelačních hmot. Obzvláště vhodný pro lepení „obklad na obklad“. Po vyschnutí vytváří hrubý drsný povrch.

Spotřeba: cca 100 – 150 g/m² na nesavém podkladě
cca 80 – 135 g/m² na savém podkladě (ředění vodou max. 20%)

1 kg	KDO	10 kan. / karton, 1 pal. = 320 kan.	9002428160937	160937	**249,00 / kg**
5 kg	KE	1 kan., 1 pal. = 85 kan.	9002428160947	160947	**140,00 / kg**
10 kg	KE	1 kan., 1 pal. = 36 kan.	9002428160954	160954	**119,00 / kg**

Základ hloubkový **LF 1** / Tiefengrund LF 1

Modře probarvený základní nátěr na beton, anhydrit a savé podklady, pod hydroizolační stěrky, vyrovnávací a lepicí hmoty. Použití pro interiér i exteriér.

Spotřeba: cca 100 - 150 g/m²

1 kg	KFL	6 kan. / karton, 1 pal. = 378 kan.	9002428056905	056905	**189,00 / kg**
5 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 96 kan.	9002428056912	056912	**111,20 / kg**
10 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 42 kan.	9002428107027	107027	**90,70 / kg**
25 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 24 kan.	9002428120897	120897	**88,80 / kg**

NOVINKA

Základ speciální **X-Bond MS-A53** / Spezial Grundierung X-Bond MS-A53

Speciální základ na bázi silanu, bez obsahu změkčovadel, rozpouštědel a vody. K uzavření zbytkové vlhkosti cementových potěrů a betonu do 6% CM. Současně také jako penetrace (se zapískováním) před aplikací nivelačních hmot a lepením dlažeb. Vhodný pod všechny podlahové krytiny a parkety. GIS kód: RS 10

Spotřeba: cca 200 – 250 g/m² jako penetrace
cca 550 – 650 g/m² jako parozábrana při vlhkosti do 4%CM (stěrka A3)
cca 1000 – 1100 g/m² jako parozábrana při vlhkosti nad 4%CM (stěrka S1)

8 kg	KE	1 kan., 1 pal. = 39 kan.	9002689164425	164425	**386,00 / kg**
25 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 12 ks	9002689158585	158585	**342,80 / kg**

Křemičitý písek

Křemičitý písek na posyp nebo plnění nivelačních a opravných hmot. Zrnitost 0,3–0,8 mm.

25 kg	PS	1 pal. = 42 pytlů	900269077060	077060	**12,60 / kg**
50 kg	PS	1 pal. = 20 pytlů		ST03/08	**7,80 / kg**

1. Příprava podkladu

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Epoxidová pryskyřice **EP 70 BM**

Epoxy Basisharz EP 70 BM

Univerzální bezředidlový neplněný systém epoxidové pryskyřice s tvrdidlem, nažloutle transparentní. Vytvrzuje i ve velkých tloušťkách a je pak nárazuvzdorný a nevyvíjí pnutí vůči podkladu. Na uzavření povrchu, povlaky, základní nátěry, pojivo, lepidlo nebo jako zálivková hmota pro sešívání trhlin. Mísící poměr: A : B = 2 : 1 váhových dílů

Spotřeba: Základní nátěr: cca 0,3 kg/m² a 1 nátěr
Parozábrana: při dvou vrstvách cca 0,45 kg/m²
Plastbeton: cca 0,3 kg/m² a 1 mm vrstvy při mísení s pískem 0,063–3,5 mm v poměru 1:7

4,5 kg	**sada**				**414,20 / kg**
3 kg	BLE	1 kbel., 1 pal. = 80 kbel. složka A	9002689063414	063414	
1,5 kg	BKA	1 kbel., 1 pal. = 198 kbel. složka B	9002689063452	063452	
30 kg	**sada**				**299,00 / kg**
20 kg	BLE	1 kbel., 1 pal. = 16 kbel. složka A	9002689076452	076452	
10 kg	BLE	1 kbel., 1 pal. = 42 kbel. složka B	9002689076469	076469	
600 kg	**sada**				**248,00 / kg**
2x200 kg	BFA	2 sudy, 1 pal. = 2 sudy složka A	9002689174820	174820	
200 kg	BFA	1 sud, 1 pal. = 1 sud složka B	9002689074830	074830	

Zálivková pryskyřice **2K SI 60** / Gießharz 2K SI 60

Zálivková pryskyřice na bázi vodního skla a polyuretanu k pevnému uzavření trhlin a spár v potěrech a betonech. Dvousložková, bez zápachu a rozpouštědel. Použití v interiéru i exteriéru. Také k lepení kovových lišt na beton, kámen a keramiku. GIS kód RU 1.

Spotřeba: dle šířky a hloubky trhliny, cca 100 ml/m při tloušťce trhliny 4x25 mm

600 ml	**sada**	5 sad / karton, 1 pal. = 39 sad	9002689151685	151685	**435,60 / ks**
300 ml	KFL	složka A			
300 ml	KFL	složka B			

Sešívání trhlin - sponka HOCO / HOCO Estrichklammer

Speciálně tvarované sponky do betonu, které se vkládají do příčných řezů při tzv. sešívání trhlin a spár v podkladu. Možno zalít Epoxidovou pryskyřicí EP 70 BM nebo EC 60, pryskyřicí 2K - HOCO 24, popř. pryskyřicí 2K SI 60.

Spotřeba: cca 5 ks na běžný metr trhliny

50 ks	KTN			000401	**209,10 / bal.**
500 ks	KTN	500 ks / karton, 1 pal. = 270 ks (= 135.000 ks)	9002689100515	100515	**969,00 / bal.**

Rohož k překlenutí trhlin **GL** / Rissarmierungsbahn GL

Armovací bandáž s extrémní pevností v tahu a vysokou tažností, určena jako alternativa k běžnému sešívání trhlin a k překrytí pracovních spár. Role 30 m², tj. šířka 60 cm, délka 50 m

30 m²	ROL	1 ks, 1 pal. = 24 rolí	9002689159032	159032	**270,30 / m²**

Malta vyrovnávací **AM 20** / Ausgleichsmörtel AM 20

K rychlému vyrovnání obvyklých stavebních podkladů před obkládáním venku i uvnitř. Možnost pokládky obkladu či dlažby po cca 2 - 4 hodinách. Maximální vrstva 20 mm.

Spotřeba: cca 1,6 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002428040034	040034	**15,30 / kg**

1. Příprava podkladu

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

- do 50 mm v jedné vrstvě
- s trassovou přísadou
- rychletuhnoucí

Malta vyrovnávací **AM 50** / Ausgleichsmörtel Trass Schnell AM 50

Rychletuhnoucí, vodě a mrazu odolná, vysoce zušlechtěná, hydraulicky tuhnoucí vyrovnávací malta s obsahem trassových přísad. Díky speciálnímu složení tuhne a tvrdne bez smršťovacích trhlin až do tloušťky vrstvy 50 mm a má vynikající vlastnosti při zpracování. Použití v interiéru i exteriéru k vyrovnání stěn a podlah před pokládkou obkladů a dlažeb, v obytných prostorách, koupelnách, sprchách, na balkonech, terasách, v garážích, ve vlhkých řemeslných provozech a na fasádách. Možnost pokládky obkladu nebo dlažby po 1 až 6 hodinách, v závislosti na tloušťce vrstvy.

Spotřeba: cca 1,6 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002428159439	159439	**16,90 / kg**

- také pro exteriér
- balkony, terasy
- pokládka dlažby již po 24 hodinách

Betonový potěr rychlý **SE 24** / Schnellestrich SE 24

Hotový suchý beton pochozí po 18 hod., vhodný pro pokládku podlahovin a dlažby již po cca 24 hod., bez dalších přísad i pro podlahové vytápění. Použití v interiéru i exteriéru.

Spotřeba: cca 20 kg/m² a 1 cm vrstvy

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 56 pytlů	9002428089415	089415	**10,20 / kg**

Malta drenážní **DM 100** / Drainagemörtel Trass DM 100

Hotová namíchaná stejnozrnná trassová malta třídy C 20/25, mrazuvzdorná, nevytvářející výkvěty, vodopropustná, s obsahem kvalitního křemičitého písku. K pokládce přírodního kamene, jako drenážní vrstva pod dlažby nebo jako vodopropustný spřažený potěr.

Spotřeba: cca 15 kg/m² při vrstvě 1 cm

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002428110300	110300	**17,40 / kg**

Nivelační hmota Basic **NB 10** / Nivelliermasse Basic NB 10

Samonivelující zušlechtěná cementová stěrková hmota pro vrstvy od 2 mm do 10 mm. Pod všechny druhy podlahovin, zejména pod dlažby. Vhodná i pro podlahové vytápění a odolná pojezdu kolečkovými židlemi.

Spotřeba: cca 1,7 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002689132950	132950	**14,80 / kg**

Nivelační hmota Extrém **NE 30** / Nivelliermasse Extrem NE 30

Nivelační cementová vyrovnávací hmota s mimořádně vysokou pevností, určená k vyrovnání podkladů v interiérech pro vrstvy 3 až 30 mm. Vhodná pro podlahové vytápění. Vysoká pevnost.

Spotřeba: cca 1,7 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002689061762	061762	**20,70 / kg**

1. Příprava podkladu

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Nivelační hmota Exteriér **FMA 30** / Fließmasse außen FMA 30

K vyrovnání povrchu cementových potěrů a betonových podlah v interiérech i exteriérech, mrazuvzdorná. Vrstva 5 - 30 mm. Vhodná pro podlahové vytápění.
Možno vytvořit spád do 3%.

Spotřeba: cca 1,6 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002689078722	078722	**23,80 / kg**



Páska dilatační MUREFLEX **RS 50** / Randdämmstreifen selbstklebend RS 50

Samolepící kašírovaná polyetelenová pěnová páska k provedení dilatace stěn a svislých konstrukcí zasahujících do podlahy při nanášení potěrů a samonivelačních hmot. Eliminuje zvukové mosty, tlumí napětí. Výborně drží na všech podkladech.

20 bm	ROL	5 ks/karton, 1 pal. = 90 rolí	9002689130567	130567	**51,50 / bm**

Těsnící fólie tekutá **1 KS** / Flüssigfolie 1 KS

Jednosložková trvale pružná bezešvá a bezespará izolace proti vlhkosti. Pro koupelny, sprchy, sprchové kabiny a kouty. Obkládat lze po 24 hod., min. vrstva 1 mm.

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² při vrstvě 1 mm

7 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 85 kbelíků	9002428040072	040072	**109,00 / kg**
14 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 36 kbelíků	9002428040089	040089	**99,00 / kg**
25 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 24 kbelíků	9002428041741	041741	**83,00 / kg**

Těsnící fólie tekutá **1 KS modrá** / Flüssigfolie 1 KS

Rychleschnoucí jednosložková trvale pružná a bezespárá izolace proti vlhkosti. Pro interiér pod keramické obklady jako izolace proti netlakové vodě v oblasti koupelen, sprch a sprchových kabin. Odpovídá požadavkům EN 14891 a třídám W1-W4 dle ÖNORM B 3407. Obkládat lze již po 3 hodinách. Minimální tloušťka suchého souvrství: 0,5 mm.

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² při vrstvě 1 mm

7 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 85 kbelíků	9002428163771	163771	**121,00 / kg**
14 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 36 kbelíků	9002428163788	163788	**107,00 / kg**
25 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 24 kbelíků	9002428163795	163795	**103,00 / kg**

Těsnící fólie Hydro Basic **2K** / Hydro Basic 2K

Kvalitní dvousložková vodotěsná trvale pružná hydroizolační stěrková hmota k bezesparému a bezešvému utěsnění podkladů před kladením obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru. Na stěny i podlahy, sprchy, balkony, terasy. Možnost pokládky po cca 24 hodinách. Mísící poměr A : B = 3 : 1.

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² při vrstvě 1 mm

20 kg sada	PS+KKA	1 sada, 1 pal. = 24 sad	9002689141052	141052	**53,10 / kg**

1. Příprava podkladu

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Těsnicí fólie Profi **PD 1K** / Profi Dichtfolie PD 1K

Jednosložková trvale pružná bezešvá a bezespará izolace proti netlakové i tlakové vodě. Pro vlhké prostory, balkony, terasy, fasády, bazény a nádrže na pitnou vodu do výšky hladiny 2 m. Obkládat lze po cca 24 hod., min. vrstva 2 mm.

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² při vrstvě 1 mm

18 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002428117293	117293	**90,50 / kg**

Těsnicí fólie **2 KS** / Flüssigfolie 2 KS

Dvousložková rychle vytvrzující izolace proti vlhkosti venku i uvnitř. Pro koupelny, sprchy, sprchové kabiny a kouty. Pro terasy a balkony. Obkládat lze již po 3 hod., min. vrstva 2 mm. Mísící poměr A : B = 1 : 1.

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² při vrstvě 1 mm

12 kg sada	KE	1 ks, 1 pal. = 24 kbelíků	9002428048771	048771	**166,30 / kg**
50 kg sada	KKA+PS	1 ks, 1 pal. = 12 jedn.	9002428040447	040447	**142,80 / kg**

Těsnicí fólie **DF 2K** / Dichtfolie DF 2K

Dvousložková trvale pružná bezešvá a bezespará izolace proti tlakové vodě (do 7 bar) a vlhkosti venku i uvnitř. Pro vlhké prostory, terasy, bazény, nádrže apod. Bez trhlin od -35°C do + 80°C. Obkládat lze po 24 hod., min. vrstva 2 mm. Mísící poměr A : B = 2 : 1.

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² při vrstvě 1 mm

18 kg sada	KE	1 kbelík, 1 pal. = 24 kbelíků	9002428040065	040065	**126,50 / kg**
37,5 kg sada	KKA+PS	1 sada, 1 pal. = 12 sad	9002428056929	056929	**108,20 / kg**

1. Příprava podkladu

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Izolační pás samolepicí **SK 100** /

Bauwerksabdichtungsbahn SK 100 selbstklebend

Za studena samolepicí hydroizolační pás na bázi bitumenů se snímatelnou ochrannou HDPE fólií. Odpovídá požadavkům DIN 18195. Izolační pás je určen pro jednovrstvou hydroizolaci proti zemní vlhkosti a netlakové vodě. Šířka pásu: 1m.

15 m²	ROL	1 ks, 1 pal. = 15 rolí	9002689163756	163756	**380,00 / m²**

Izolační a oddělovací podložka **AE 100** /

Abdichtungs- und Entkoppelungsbahn AE 100

Vodotěsná pružná oddělovací a utěsňovací podložka překlenující trhliny, odolná alkáliím, určena k bezpečnému utěsnění ploch při aplikaci všech keramických obkladů a dlažeb, velkoformátových desek a přírodního kamene. Specielně vhodná tam, kde je požadováno urychlení dalších prací, a to při zachování rovnoměrné tloušťky izolační vrstvy a současně při zaručení její stoprocentní funkčnosti. Jako izolace přímo pod obklady a dlažby v interiéru i exteriéru, na stěny i podlahy, ve sprchových zařízeních, v koupelnách, na balkonech a terasách, ve velkokapacitních kuchyních apod. Splňuje podmínky ONR 22207 W1 – W4 a ZDB technického listu pro třídu namáhání vlhkostí A, A0, B a C.

- vodotěsná
- překlenuje trhliny
- oddělovací funkce
- rovnoměrná vrstva

30 m²	ROL šíře 1 m	1 role., 1 pal. = 28 rolí	9002689156681	156681	**202,00 / m²**

Těsnicí páska **DB 70** / Dichtband DB 70

Systémový komponent k těsnicím a tekutým fóliím - k bezpečnému přemostění styků stěn, stěn a podlahy, napojovacích a dilatačních spár.

10 bm	ROL	1 ks, 1 pal. = 392 kart. á 1 role			
šířka 120 mm			9002428040096	040096	**55,60 / bm**
50 bm	ROL	1 ks, 1 pal. = 100 kart. á 1 role			
šířka 120 mm			9002428040102	040102	**40,30 / bm**
1 ks	STK	kart. á 25 ks			
Außenecke - nároží			9002428053713	053713	**186,70 / ks**
Innenecke - kout			9002428053720	053720	**167,30 / ks**
25 bm	ROL	1 ks, 1 pal. = 80 kart. á 8 rolí			
šířka 240 mm			9002428101063	101063	**110,20 / bm**

Těsnicí páska samolepicí **DBS 50** / Dichtband selbstklebend DBS 50

Systémový komponent k těsnicím a tekutým fóliím, k bezpečnému přemostění styků stěn, stěn a podlahy, napojovacích a dilatačních spár.

25 bm	ROL	1 role, 1 pal. = 120 ks	9002428137796	137796	**84,70 / bm**
samolepící, šířka 100 mm, barva bílá					

1. Příprava podkladu

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Těsnicí manžeta **DZ 35** a **DZ 70** / Dichtmanschette DZ 35 und DZ 70

Kruhová těsnící manžeta - systémový komponent k těsnicím a tekutým fóliím - těsnění prostupů potrubních rozvodů. Kašírovaná, s velmi pružnou střední částí.

DZ 35: pružná zóna Ø 35 mm, vnější Ø 100 mm
DZ 70: pružná zóna Ø 70 mm, vnější Ø 150 mm

1 ks	STK	25 ks / karton, 1 pal. = 1.000 ks			
DZ 35			9002428134337	134337	**121,40 / ks**
DZ 70			9002428134320	134320	**156,10 / ks**

Deska roznášecí **UNITOP** / Unitop Entkoppelungsplatte

Roznášecí deska tlumící kročejový hluk a napětí mezi podkladem a finální úpravou podlahy, pod keramické dlažby, vlysy a vícevrstvé parkety, specielně na problematické podklady v interiéru i exteriéru. Flexibilní, odolná nárazům a zahnívání, s minimálním obsahem emisí.

Rozměry: 1,2 x 0,6 m (0,72 m²)

4 mm*	1 ks, 1 pal. = 200 ks	9002428047507	047507	**312,00 / ks**
9 mm	1 ks, 1 pal. = 100 ks	9002428047521	047521	**474,00 / ks**
15 mm	1 ks, 1 pal. = 60 ks	9002428047538	047538	**699,00 / ks**

* jen tato varianta je vhodná pro podlahové vytápění

UNI deska **TOP AKUSTIK** / Akustik-Top Trittschall- und Entkoppelungsplatte

Vícevrstvá sendvičová lehká deska s integrovanou gumovou rohoží, oboustranně potažená textilním rounem, s velmi vysokou schopností snížit kročejový hluk, současně tlumí napětí mezi podkladem a položenou podlahovou krytinou. Pod keramické dlažby, parkety, laminátové podlahy a vícevrstvé parkety, zejména na problematické podklady. Barva bílá.

Rozměry: tloušťka 4 mm, formát 60 x 120 cm = 0,72 m²

tl. 4 mm	1 ks, 1 pal. = 200 ks	9002428140659	140659	**401,00 / ks**

Tkanina roznášecí **SPREADMUREX** / Entkoppelungsvlies für Parkettverlegung

Vyztužovací podložka pod dlažby a lepené parketové podlahy, tlumí napětí, na problematické podklady, zvláště vhodná při renovaci starých podlah. Tloušťka 1,2 mm.

Role: 50 m², prodej možný i po bm

50 m²	ROL	1 ks, 1 pal. = 12 rolí	9002689125921	125921	**115,30 / m²**

2. Lepení

Pokládka dlažby
na balkónech a terasách

Obkladači a zedničtí mistři se v současné době obloukem vyhýbají tradičnímu způsobu pokládky dlažby na terasách a balkónech, obecně řečeno pokládce dlažby v exteriéru.

Keramické dlažby a dlažby z přírodního kamene na balkónech a terasách jsou vystaveny celoročně působení povětrnosti. Předpokladem pro dlouhodobou funkčnost dlažby na těchto částech budov tak náchylných k poškození je pokud možno co nejrychlejší a dokonalé odvedení vody z jejich povrchu, resp. vody prosakující dlažbou. Tedy zachování dostatečného spádu konstrukce a dokonalé provedení nezbytné alternativní hydroizolace.
Velmi dobrým řešením výše uvedených problémů s vlhkostí u venkovních dlažeb je použití hydraulicky tuhnoucí Lepicí a hydroizolační malty DKM 95, která v prvním kroku vytvoří hydroizolaci a ve druhém pak optimálně dlažbu nalepí. Tím, že je paropropustná a současně vodotěsná dokáže veškeré možné konflikty omezit na minimum.

Informace ke stažení

www.murexin.cz

Lepicí a hydroizolační malta **DKM 95**

Tip

- lepení a hydroizolace v jednom výrobku
- vodotěsná
- paropropustná
- na problematické podklady
- bezemisní EC1 Plus

Více na straně 59

Informace ke stažení

www.murexin.cz

Lepicí malta Profiflex **KPF 35 šedá**

Tip

- flexibilní lepidlo třídy S1
- na podlahové vytápění
- na anhydritové potěry
- pro balkony a terasy

Více na straně 57

2. Lepení

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Emulze do lepicích malt **S2** / Kleberemulsion S2

Disperze ke zvýšení elasticity a přídržnosti lepicích malt. Přídavkem emulze vzniká deformovatelné lepidlo, z lepidla bez zatřídění lze dosáhnout třídu S1, z lepidla třídy S1 pak lepidlo třídy S2 (ČSN EN 12004). Vhodné do běžných lepicích malt při lepení v místech se zvýšeným statickým nebo tepelným zatížením, na podlahovém vytápění, balkony, terasy, fasády.

Spotřeba: 3 kg na 13 kg balení lepící malty
5 kg na 25 kg balení lepící malty

3 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 144 ks	9002428154670	154670	**260,10 / kg**
5 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002428154687	154687	**254,00 / kg**

NATUR STEIN GEEIGNET

Trassové pojivo **ZE 10** / Trasszement ZE 10

Portlandský cement s pucolánově aktivními trassovými přísadami (odpovídá CEM II/B-P 32,5N). S prodlouženou dobou zpracovatelnosti. Příznivý vývin pevností v tlaku s nízkým vývinem hydratačního tepla, vyšší vodonepropustnost a snížená tvorba výkvětů. Pojivo pro vytvoření běžných betonů třídy max. C25/30, potěrů, zdění a pokládku přírodního kamene. Možnost míchání s běžnými cementovými pojivy (nemíchat se sádrovými pojivy).

Spotřeba: cca 4,5kg/m² na 1cm tloušťky vrstvy při míchacím poměru pojivo:plnivo - 1:5

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	9002428163931	163931	**16,00 / kg**

EN 12004 C1

Lepidlo stavební a obkladové **BFK 03** / Bau- und Fliesenkleber BFK 03

K tenkovrstvému lepení obkladů a dlažeb, zateplovacích desek, pórobetonu a přesných tvárnic. Vodovzdorné, mrazuvzdorné. Dobrá kvalita.

Spotřeba: cca 3 kg/m² podle rozměrů obkládaček

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002428040454	040454	**5,50 / kg**

EN 12004 C1 TE

Lepicí malta **STANDARD** / Klebemörtel Standard

Lepicí malta k tenkovrstvému lepení obkladů a dlažeb.Vodovzdorná, mrazuvzdorná. Velmi dobrá kvalita.

Spotřeba: cca 3 kg/m² podle rozměrů obkládaček

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002428040232	040232	**7,00 / kg**

EN 12004 C2 TE

GEV-EMICODE EC1 PLUS sehr emissionsarm

Lepicí malta **FSZ 45** / Klebemörtel FSZ 45

Lepicí malta k tenkovrstvému lepení obkladů a dlažeb, zejména na podlahové vytápění, pro slinuté dlažby a také na anhydritové potěry. Vodovzdorná, mrazuvzdorná.

Spotřeba: cca 3 kg/m² podle rozměrů obkládaček

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002428056943	056943	**10,20 / kg**

2. Lepení

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Nová Kvalita!

Lepicí malta Profiflex **KPF 35** šedá / Klebemörtel Profiflex KPF 35 grau

Prášková vodovzdorná mrazuvzdorná hydraulicky vytvrzující flexibilní lepicí malta, vhodná pro styk s potravinami. K lepení v prostorách teras, fasád, bazénů a podkladů s podlahovým vytápěním, také na všechny MUREXIN hydroizolační fólie.

Spotřeba: cca 3 kg/m² podle rozměrů obkládaček

šedá

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002428098028	098028	**12,50 / kg**

Lepicí malta Profiflex **KPF 31** bílá / Klebemörtel Profiflex KPF 31 weiss

Prášková vodovzdorná mrazuvzdorná hydraulicky vytvrzující lepicí malta, vhodná pro styk s potravinami. K lepení v prostorách teras, fasád, bazénů a podkladů s podlahovým vytápěním, také na všechny MUREXIN hydroizolační fólie.

Spotřeba: cca 3 kg/m² podle rozměrů obkládaček

bílá

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002428124888	124888	**20,10 / kg**

Lepicí malta Flex Trass **KTF 55** / Flex Klebemörtel Trass KTF 55

Lepicí malta k středněvrstvému lepení obkladů a dlažeb do tl. vrstvy 20 mm, tedy bez nutnosti vyrovnání podkladu, zejména cotto, mramor, přírodní kámen a silně profilované desky. Vodovzdorná, mrazuvzdorná, flexibilní. S omezením tvorby vápenných výkvětů.

Spotřeba: cca 3 kg/m² podle rozměrů obkládaček

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002428056936	056936	**23,60 / kg**

Lepicí malta Flex **KGF 65** šedá / Flex Klebemörtel Grau KGF 65

Flexibilní, velmi zušlechtěná lepicí malta nejvyšší kvality pro tenkovrstvé lepení nejrůznějších keramických obkladů a dlažeb, tmavých desek, přírodního kamene, slinuté keramiky s nasákavostí pod 0,5%, vše i při zvýšeném statickém a tepelném zatížení. Vhodná pro lepení obkladu na obklad a na podklady s podlahovým vytápěním. Na terasy, balkony, fasády, bazény, sprchy, průmyslové vlhké provozy, všechny bytové prostory.

Spotřeba: cca 3 kg/m² podle rozměrů obkládaček

Balení 8 kg a 25 kg s redukovanou prašností na objednávku.

8 kg	KTN	1 kart., 1 pal. = 84 kart. - bezprašná	9002428040300	040300	**29,70 / kg**
25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů - bezprašná	9002428132692	132692	**22,50 / kg**
25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002428040312	040312	**16,80 / kg**

2. Lepení

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Lepicí malta Flex **KWF 61** bílá / Flex Klebemörtel Weiß KWF 61

Bílá bezprašná flexibilní zušlechtěná lepicí malta pro lepení obkladů a dlažeb na maltové lože až do tloušťky 20 mm. V interiéru i exteriéru k lepení nejrůznějších keramických obkladů a dlažeb, přírodního kamene, skleněné mozaiky, slinuté keramiky s nasákavostí pod 0,5%, vše i při zvýšeném statickém a tepelném zatížení. Vhodná pro lepení obkladu na obklad, speciálně však pro lepení dlaždic a obkladů z přírodního „průsvitného“ kamene. Terasy, balkony, fasády, bazény, sprchy, průmyslové vlhké provozy, všechny bytové prostory. Vhodná na podklady s podlahovým vytápěním.

Spotřeba: cca 3 kg/m² podle rozměrů obkládaček

8 kg	KTN	1 kart., 1 pal. = 84 kart.	9002428146163	146163	**43,10 / kg**
25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002428136881	136881	**27,90 / kg**

Nová Kvalita!

- pro velkoformátovou dlažbu
- lepení za nízkých teplot (nad +2°C)

Lepicí malta Flex Trass rychletuhnoucí **SFK 85** /

Schnellflex Klebemörtel Trass SFK 85

Pro pružné lepení dlažeb a obkladů v tloušťce vrstvy do 20 mm, specielně mramor, přírodní kámen a velkoformátové desky. Rychletuhnoucí, vodovzdorná, mrazuvzdorná.

Spotřeba: cca 3 kg/m² podle rozměrů obkládaček

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002428114666	146606	**28,70 / kg**

Nová Kvalita!

- pro velkoformátovou dlažbu
- zlepšená zpracovatelnost

Lepicí malta Flex rychletuhnoucí bílá **SFK 81** /

Schnellflex Klebemörtel Weiß SFK 81

Pro pružné lepení dlažeb a obkladů v tloušťce vrstvy do 20 mm, specielně mramor, přírodní kámen a velkoformátové desky. Rychletuhnoucí, vodovzdorná, mrazuvzdorná.

Spotřeba: cca 3 kg/m² podle rozměrů obkládaček

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002428072271	072271	**29,30 / kg**

Nová Kvalita!

- zlepšené vytvrzení
- vylepšená odolnost

Lepicí malta Flex **MAXIMO M 41** / Flex Klebemörtel MAXIMO M 41

Flexibilní bílá lepicí malta s redukovanou prašností, velmi vydatná (+30%), vhodná pro styk s potravinami, vodoodpudivá, odolná mrazu, obsahuje speciální lehké plnivo. V interiéru i exteriéru k flexibilnímu tenkovrstvému lepení všech keramických obkladů a dlažeb, přírodního kamene a slinuté keramiky s nasákavostí pod 0,5% a velkoformátových desek zejména na svislé plochy (žádný skluz).

Spotřeba: cca 1,5 kg/m²

13 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 72 pytlů	9002428138373	138373	**42,00 / kg**

2. Lepení

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Nová Kvalita!

- pro velkoformátovou dlažbu
- zlepšená zpracovatelnost

Lepicí malta pro tekuté lože **FBS 75** / Fließbettklebemörtel FBS 75

Velmi flexibilní lepící malta pro lepení do tekutého lože, zejména vhodná pro lepení přírodního kamene a velkoformátových desek, také pro slinutou keramiku, klinkery, štípaný kámen, vše i při zvýšeném tepelném a statickém zatížení. Vytváří bezdutinové lože se 100% pokrytím rubu dlaždice. V interiéru i exteriéru, na silně zatěžované dlažby, balkony a terasy.

Spotřeba: cca 3,5 kg/m² při použití zubové stěrky 10 x 10 x 10 mm
cca 4,5 kg/m² při použití zubové stěrky s oblými zuby

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	9002428146125	146125	**23,30 / kg**

- lepení a izolace jedním výrobkem
- přemosťuje trhliny
- vodotěsná a paropropustná

Lepicí a hydroizolační malta **DKM 95** / Dichtklebemörtel DKM 95

Materiál zcela nového typu, lepicí malta a hydroizolační stěrka v jednom. Jednosložkový produkt na bázi cementu, hydraulicky tuhnoucí, vodotěsný, paropropustný, flexibilní. Hydroizolace i lepení musí proběhnout ve dvou krocích. Vhodná k lepení velkoformátové dlažby.

Spotřeba:
cca 1,5 kg/m² a 1 mm vrstvy při použití jako hydroizolace
cca 3,0 kg/m² dle typu lepeného materiálu při použití jako lepící malta

20 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002428139783	139783	**86,90 / kg**

Lepidlo disperzní **KD 11** / Dispersionskleber KD 11

Pastovité bílé lepidlo na disperzní bázi pro tenkovrstvé lepení mozaiky, obkladů a dlažeb v interiéru, připravené k okamžitému použití. Vhodné pro použití na podlahy v suchých prostorách, na stěny i ve vlhkých prostorách (koupelny, kuchyně). Lepení na minerální podklady, také na dřevěné podklady a k opravám uvolněných dlaždic.

Spotřeba: cca 2 kg/m², podle rozměru obkládaček

25 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 24 kbelíků	9002428146286	146286	**71,60 / kg**

- obě složky v jednom balení
- snadněji zpracovatelná

NOVINKA

Lepicí malta epoxidová **EKY 91** / Epoxyklebemörtel Weiß EKY 91

Bílá dvousložková lepicí malta na bázi epoxidových pryskyřic, vhodná pro styk s potravinami, odolná vodě a mrazu, baktériím, stárnutí, s vysokou chemickou odolností, pro tenkovrstvé lepení obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru zejména v chemickém a potravinářském průmyslu, tam, kde lze očekávat působení agresivních vod, rostlinných a živočišných tuků a chemikálií. Vhodná pro nádrže s pitnou vodou a bazény.

Spotřeba: cca 3 kg/m², podle rozměru obkládaček

6 kg	sada	1 ks, 1 pal. = 60 kbelíků, složka A + B	9002428146590	146590	**335,60 / kg**

2. Lepení

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Lepidlo supermultifunkční **X-Bond MS-K88** / Spezialklebstoff X-Bond MS-K88

Supermultifunkční jednosložkové trvale pružné lepidlo na bázi MS technologie k lepení všech stavebních materiálů na savé, ale také na hladké a nesavé povrchy. Vynikající přídržnost i na nenapenetrovaném podkladě.
K lepení v interiéru i exteriéru čehokoliv na cokoliv. Barva hnědá. GIS kód: RS 10.

Spotřeba: cca 600 - 1000 g/m²

15 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 33 kbelíků	9002689125938	125938	**314,20 / kg**

Lepidlo supermultifunkční **X-Bond MS-K88 Expres**

Spezialklebstoff X-Bond MS-K88 Express

Supermultifunkční jednosložkové trvale pružné lepidlo na bázi MS technologie k lepení všech stavebních materiálů na savé, ale také na hladké a nesavé povrchy. Doba tvrdnutí cca 10 min. Vynikající přídržnost i na nenapenetrovaném podkladě. K lepení v interiéru i exteriéru čehokoliv na cokoliv. Barva bílá. GIS kód: RS 10.

Spotřeba: dle způsobu použití

290 ml	KTU	12 ks / karton, 1 pal. = 1.200 ks	9002689132479	132479	**251,00 / ks**

3. Spárování

Dokonale vyplněné spáry!
Spárovačky od profíků pro profíky

Spárovací malta musí mít velký výkon: musí být funkční, splňovat hygienické požadavky a v neposlední řadě často také velké estetické nároky. Spáry zajišťují rozhodující celkový dojem obložené plochy a přitom nepřitahují tolik pozornosti jako samotné obklady.

Estetiku ovlivňují detaily

Každou spárovačka není možné použít pro každý podklad, obklad nebo zatížení. Pro optický vjem obkladů je důležitá jak šířka, tak hlavně i barva spáry. S využitím světlých a tmavých odstínů lze vytvářet zajímavé kontrasty. Velkoformátové obklady jsou pokládány s minimálními spárami a tím je umocněno prostorové vnímání obložené plochy. Murexin nabízí celou škálu spárovacích malt pro všemožné oblasti použití.

Tunning spárovacích malt

Elasticitu a chemickou odolnost spárovacích malt Murexin je možné zvýšit pomocí Emulze do spárovacích malt **FE 85**. Emulze také snižuje nasákavost spárovaček a zlepšuje jejich flexibilitu. Tyto vlastnosti najdou uplatnění všude tam, kde je třeba počítat s vysokou mechanickou, chemickou a tepelnou zátěží. Jsou to např. vytápěné podlahy v exteriéru, balkony a fasády. Zvlášť výhodné je použít Emulzi do spárovacích malt **FE 85** při spárování bazénů, termálních lázní, bazénů s mořskou vodou, velkokapacitních kuchyní, myček aut a obecně v průmyslových provozech.

Spárujte epoxidem snadně jako cementem

Výjimečné vlastnosti epoxidových spárovacích malt jsou dobře známé: jsou vodotěsné, mrazuvzdorné, odolné změnám teplot, stárnutí a působení řady chemikálií. To je předurčuje k použití v oblastech zatížených agresivní vodou, mastnotami a dalšími chemickými látkami. Kromě toho lze spáry vyplněné epoxidovou spárovačkou snadno čistit a jsou antibakteriální. Epoxidové spárovací malty jsou ideální pro estetické spárování skleněných obkladů a mozaik i s využitím aplikace flitrů do široké barevné škály dodávaných odstínů. Nově je epoxidová Spárovací malta Epoxy **FMY 90** lehce zpracovatelná, podobně jako cementové spárovačky. Snadno se míchá, vyplňuje spáry i vymývá.

Informace ke stažení

www.murexin.cz

Emulze do spárovacích malt
FE 85
Tip

- zlepšuje vlastnosti spárovacích malt
- zvyšuje chemickou odolnost
- snižuje nasákavost
- zvyšuje elasticitu

Více na straně 67

Informace ke stažení

www.murexin.cz

Spárovací malta Epoxy
FMY 90
Tip

- snadně zpracovatelná
- široká barevná škála
- odolná bakteriím
- vysoce zatížitelná

Více na straně 66

3. Spárování

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Spárovací malta **FM 60 PREMIUM** / Fugenmörtel FM 60 Premium

Flexibilní barevná spárovací malta s redukovanou prašností, vhodná pro styk s potravinami, po vytuhnutí odolná vodě a mrazu, s vynikající poddajností při zpracování, velmi pevná, nenasákavá, s vysokou odolností proti otěru, bezpečná proti vzniku nežádoucích skvrn. Pochozí po 24 hodinách.V interiéru i exterieru ke spárování keramických obkladů se šířkou spáry 0,5 – 7 mm, na podlaze i stěně. Vhodná pro spárování mozaiky, slinuté keramiky, velkoformátových desek, na podlahovém vytápění, ve vlhkých prostorách, na terasách, fasádách a balkonech.

Spotřeba: cca 0,2 – 0,9 kg/m² dle formátu obkladu a šířky spáry

2 kg KTN 4 ks/ karton, 1 pal. = 216 ks

bílá	5996504115812	115812	**39,00 / kg**
šedá	5996504115867	115867	**39,00 / kg**
silbergrau	5996504116017	116017	**57,00 / kg**
seidengrau	5996504116086	116086	**57,00 / kg**
anthrazit	5996504115959	115959	**57,00 / kg**
manhattan	5996504116000	116000	**57,00 / kg**
ägäis	5996504116024	116024	**57,00 / kg**
crocus	5996504115966	115966	**57,00 / kg**
bermuda	5996504115980	115980	**57,00 / kg**
mint	5996504154118	154118	**57,00 / kg**
jasmin	5996504115904	115904	**57,00 / kg**
sand	5996504154132	154132	**57,00 / kg**
camel	5996504115928	115928	**57,00 / kg**
bahama	5996504115942	115942	**57,00 / kg**
miel	5996504115935	115935	**57,00 / kg**
terra	5996504115973	115973	**57,00 / kg**
nussbraun	5996504154125	154125	**57,00 / kg**
mittelbraun	5996504115997	115997	**57,00 / kg**
bali	5996504115911	115911	**57,00 / kg**
whisperrosa	5996504154149	154149	**57,00 / kg**
cotto	5996504154095	154095	**57,00 / kg**
rubinrot	5996504116048	116048	**57,00 / kg**
červená	5996504120540	120540	**108,20 / kg**
marineblau	5996504154101	154101	**108,20 / kg**
černá	5996504120588	120588	**108,20 / kg**

4 kg KTN 1 ks, 1 pal. = 84 ks

bílá	5996504608017	608017	**31,10 / kg**
šedá	5996504608024	608024	**31,10 / kg**
silbergrau	5996504608147	608147	**48,50 / kg**
seidengrau	5996504608178	608178	**48,50 / kg**
anthrazit	5996504608086	608086	**48,50 / kg**
manhattan	5996504608130	608130	**48,50 / kg**
ägäis	5996504608154	608154	**48,50 / kg**
crocus	5996504608093	608093	**48,50 / kg**
bermuda	5996504608116	608116	**48,50 / kg**
mint	5996504608222	608222	**48,50 / kg**
jasmin	5996504608031	608031	**48,50 / kg**
sand	5996504608246	608246	**48,50 / kg**
camel	5996504608055	608055	**48,50 / kg**
bahama	5996504608079	608079	**48,50 / kg**
miel	5996504608062	608062	**48,50 / kg**
terra	5996504608109	608109	**48,50 / kg**
nussbraun	5996504608239	608239	**48,50 / kg**
mittelbraun	5996504608123	608123	**48,50 / kg**
bali	5996504608048	608048	**48,50 / kg**
whisperrosa	5996504608253	608253	**48,50 / kg**
cotto	5996504608208	608208	**48,50 / kg**
rubinrot	5996504608161	608161	**48,50 / kg**
červená	5996504608185	608185	**91,30 / kg**
marineblau	5996504608215	608215	**91,30 / kg**
černá	5996504608192	608192	**91,30 / kg**

Možné odchylky barvy oproti skutečnosti mohou být ovlivněny technologií tisku.

3. Spárování

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč
	8 kg KTN 1 ks, 1 pal. = 84 ks			
	bílá	5996504115829	115829	**23,90 / kg**
	šedá	5996504115874	115874	**23,90 / kg**
	silbergrau	5996504116383	116383	**39,20 / kg**
	seidengrau	5996504116444	116444	**39,20 / kg**
	anthrazit	5996504116321	116321	**39,20 / kg**
	manhattan	5996504116376	116376	**39,20 / kg**
	ägäis	5996504116390	116390	**39,20 / kg**
	crocus	5996504116338	116338	**39,20 / kg**
	bermuda	5996504116352	116352	**39,20 / kg**
	mint	5996504154170	154170	**39,20 / kg**
	jasmin	5996504116277	116277	**39,20 / kg**
	sand	5996504154194	154194	**39,20 / kg**
	camel	5996504116291	116291	**39,20 / kg**
	bahama	5996504116314	116314	**39,20 / kg**
	miel	5996504116307	116307	**39,20 / kg**
	terra	5996504116345	116345	**39,20 / kg**
	nussbraun	5996504154187	114187	**39,20 / kg**
	mittelbraun	5996504116369	116369	**39,20 / kg**
	bali	5996504116284	116284	**39,20 / kg**
	whisperrosa	5996504154217	154217	**39,20 / kg**
	cotto	5996504154156	154156	**39,20 / kg**
	rubinrot	5996504116406	116406	**39,20 / kg**
	červená	5996504154224	154224	**71,40 / kg**
	marineblau	5996504154163	154163	**71,40 / kg**
	černá	5996504154231	154231	**71,40 / kg**
	25 kg PS 1 ks, 1 pal. = 48 ks			
	šedá	5996504115461	115461	**19,40 / kg**
	bílá	5996504115836	115836	**19,40 / kg**
	anthrazit	5996504117434	117434	**19,40 / kg**
	bahama	5996504117410	117410	**19,40 / kg**
	manhattan	5996504119179	119179	**19,40 / kg**
	silbergrau	5996504117441	117441	**19,40 / kg**

SPOČÍTEJTE SI SPOTŘEBU!
www.murexin.cz

Spárovací malta Trass **FMT 15** / Fugenmörtel Trass FMT 15

Hydraulicky tuhnoucí vodovzdorná a mrazuvzdorná barevná spárovací malta na trasové bázi pro šířku spár 4 - 15 mm, vhodná pro styk s potravinami, poddajná, velmi pevná, vhodná do interiéru i exteriéru, snižuje tvorbu vápenných výkvětů. Speciálně pro spárování přírodního kamene.

Spotřeba: cca 0,6 - 2,0 kg/m², podle rozměru obkládaček a spár

	25 kg PS 1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů			
	šedá	9002428101827	101827	**19,40 / kg**
	mittelbraun	9002428108222	108222	**19,40 / kg**
	anthrazit	9002428108246	108246	**19,40 / kg**
	beige	9002428108253	108253	**19,40 / kg**
	manhattan	9002428108260	108260	**19,40 / kg**

Možné odchylky barvy oproti skutečnosti mohou být ovlivněny technologií tisku.
Vyžádejte si prosím vzorník spárovacích malt MUREXIN u Vašeho prodejce.

3. Spárování

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

SPOČÍTEJTE SI SPOTŘEBU!
www.murexin.cz

Spárovací malta Flex Profi **FX 65** / Flexfuge Profi FX 65

Flexibilní barevná spárovací malta vhodná pro styk s potravinami, po vytuhnutí odolná vodě a mrazu, s vynikající poddajností při zpracování, velmi pevná, nenasákavá, s vysokou odolností proti otěru, bezpečná proti vzniku nežádoucích skvrn. Pochozí po 3 – 6 hodinách. V interiéru i exterieru ke spárování keramických obkladů se šířkou spáry 0,5 – 7 mm, na podlaze i stěně. Vhodná pro spárování mozaiky, slinuté keramiky, velkoformátových desek, na podlahovém vytápění, ve vlhkých prostorách, na terasách, fasádách a balkonech.

Spotřeba: cca 0,2 - 0,9 kg/m² dle formátu obkladu a šířky spáry

4 kg KTN 1 ks, 1 pal. = 108 ks

bílá	9002428154250	154250	**45,40 / kg**
šedá	9002428154267	154267	**45,40 / kg**
silbergrau	9002428154281	154281	**59,70 / kg**
seidengrau	9002428154304	154304	**59,70 / kg**
manhattan	9002428154298	154298	**59,70 / kg**
jasmin	9002428154311	154311	**59,70 / kg**
bahama	9002428154328	154328	**59,70 / kg**
camel	9002428154335	154335	**59,70 / kg**
miel	9002428154342	154342	**59,70 / kg**
terra	9002428154366	154366	**59,70 / kg**
nussbraun	9002428154380	154380	**59,70 / kg**
mittelbraun	9002428154397	154397	**59,70 / kg**
bali	9002428154427	154427	**59,70 / kg**
anthrazit	9002428154519	154519	**59,70 / kg**
černá	9002428154526	154526	**121,40 / kg**

15 kg PS 1 ks, 1 pal. = 72 ks

jasmin	9002428154533	154533	**45,80 / kg**
bahama	9002428154540	154540	**45,80 / kg**
camel	9002428154557	154557	**45,80 / kg**
mittelbraun	9002428154564	154564	**45,80 / kg**
bali	9002428154571	154571	**45,80 / kg**
anthrazit	9002428154588	154588	**45,80 / kg**

25 kg PS 1 ks, 1 pal. = 48 ks

bílá	9002428154595	154595	**35,60 / kg**
šedá	9002428154601	154601	**35,60 / kg**
silbergrau	9002428154618	154618	**40,10 / kg**
manhattan	9002428154625	154625	**40,10 / kg**

Možné odchylky barvy oproti skutečnosti mohou být ovlivněny technologií tisku.
Vyžádejte si prosím vzorník spárovacích malt MUREXIN u Vašeho prodejce.

3. Spárování

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

- pro šířku spár až 50mm
- vynikající zpracovatelnost

SPOČÍTEJTE SI SPOTŘEBU!
www.murexin.cz

Spárovací malta kamenná **Trass SF 50** / Steinfuge Trass SF 50

Hydraulicky tuhnoucí vodovzdorná a mrazuvzdorná spárovací malta pro šířku spáry 4 - 50 mm, odolná posypovým solím, vhodná pro styk s potravinami, s trasovou přísadou zamezující tvorbě vápenných výkvětů, zejména vhodná ke spárování dlažeb.

Spotřeba: závisí na rozměru dlaždic, hloubce a šířce spáry.

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks			
šedá			9002428042144	042144	**15,30 / kg**
dunkelgrau			9002428094945	094945	**18,40 / kg**
anthrazit			9002428123621	123621	**25,50 / kg**
camel			9002428090343	090343	**19,40 / kg**
bahama			9002428052143	052143	**19,40 / kg**

Možné odchylky barvy oproti skutečnosti mohou být ovlivněny technologií tisku.
Vyžádejte si prosím vzorník spárovacích malt MUREXIN u Vašeho prodejce.

SPOČÍTEJTE SI SPOTŘEBU!
www.murexin.cz

Spárovací malta Flex rychlá **SFX 75** / Schnellflexfuge SFX 75

Flexibilní rychletuhnoucí barevná spárovací malta vhodná pro styk s potravinami, po vytuhnutí odolná vodě a mrazu, s vynikající zpracovatelností, velmi pevná, nenasákavá, s vysokou odolností proti otěru, bezpečná proti vzniku nežádoucích skvrn. Pochozí po cca 2 hodinách. V interiéru i exterieru ke spárování keramických obkladů se šířkou spáry 1 – 15 mm, na podlaze i stěně. Vhodná zejména pro spárování přírodního kamene a slinuté keramiky, na podlahovém vytápění, ve vlhkých prostorách, na terasách, fasádách a balkonech.

Spotřeba: cca 0,6 - 2 kg/m² dle formátu obkladu a šířky spáry

šedá					
8 kg	KTN	1 ks, 1 pal. = 84 ks	9002428154076	154076	**42,90 / kg**
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	9002428156865	156865	**24,00 / kg**

Možné odchylky barvy oproti skutečnosti mohou být ovlivněny technologií tisku.
Vyžádejte si prosím vzorník spárovacích malt MUREXIN u Vašeho prodejce.

3. Spárování

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

SPOČÍTEJTE SI SPOTŘEBU! www.murexin.cz

Spárovací malta Extrém **FME 80** / Fugenmörtel Extrem FME 80

Chemikáliím odolná jednosložková spárovací malta, po vytuhnutí odolává působení vody a mrazu, je testována na styk s pitnou vodou. V interiéru i exteriéru ke spárování keramických obkladů a dlažeb se spárami šířky 2 – 10 mm, zejména vhodná pro spárování v bazénech, termálních lázních, v nádržích s pitnou vodou.

Spotřeba: cca 0,5 kg/m² dle typu obkladu

8 kg	KTN	1 kart., 1 pal. = 84 kartonů			
	šedá		9002428144541	144541	**121,40 / kg**
20 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 54 pytlů			
	bílá		9002428141274	141274	**79,60 / kg**
	šedá		9002428141267	141267	**79,60 / kg**
	silbergrau		9002428141281	141281	**79,60 / kg**

bílá | šedá | silbergrau

Možné odchylky barvy oproti skutečnosti mohou být ovlivněny technologií tisku.

- snadně zpracovatelná
- široká barevná škála
- odolná bakteriím
- vysoce zatížitelná

SPOČÍTEJTE SI SPOTŘEBU! www.murexin.cz

NOVINKA

Spárovací malta Epoxy **FMY 90** / Fugenmörtel Epoxy FMY 90

Dvousložková spárovací malta na bázi epoxidových pryskyřic, vodovzdorná a mrazuvzdorná, odolná baktériím, stárnutí, s vysokou chemickou odolností, pro spárování obkladů a dlažeb v chemickém a potravinářském průmyslu: pivovary, jatka, mlékárny, kuchyně, cukrovary, akumulátorovny, lázně apod., pro šířku spáry do 10 mm. Díky tekuté složce B je výrazně zlepšená zpracovatelnost. Doporučujeme použití speciálního nářadí pro epoxidové spárovací malty, viz. oddíl nářadí a příslušenství strana 159.

Na objednávku v barvách dle vzorníku RAL, viz. strana 171-174.

Spotřeba: cca 1 kg/m² dle typu obkladu

2 kg	KE	1 ks., 1 pal. = 54 ks			
	bílá		9002428164143	164143	**337,00 / kg**
	šedá		9002428164136	164136	**337,00 / kg**
	transparentní		9002428163153	163153	**337,00 / kg**
	báze barevná dle RAL		9002428164273	164273	**422,00 / kg**
6 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 39 ks			
	bílá		9002428163849	163849	**261,00 / kg**
	šedá		9002428163825	163825	**261,00 / kg**
	transparentní		9002428163122	163122	**261,00 / kg**
	báze barevná dle RAL		9002428164266	164266	**289,00 / kg**

bílá | šedá | transparentní

Možné odchylky barvy oproti skutečnosti mohou být ovlivněny technologií tisku.
Vyžádejte si prosím vzorník spárovacích malt MUREXIN u Vašeho prodejce.

3. Spárování

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Spárovací flitry Epoxy / Fugenglitter Epoxy

Třpytivé jemné kovové flitry ke zvýšení efektu Spárovací malty Epoxy FMY 90, přinášejí do spáry nový vzhledový akcent. Flitry lze vzájemně mísit.

Spotřeba: 1 balení = 200 g na 6 kg Spárovací malty Epoxy FMY 90

200 g	KTN	1 ks, 1 pal. = 200 balení			
zlatý			9002428137970	137970	**916,00 / bal.**
stříbrný			9002428137987	137987	**916,00 / bal.**

Odstraňovač Epoxy **ERY 92** / Epoxy Fugenmörtelreiniger ERY 92

Rozpouštědlový kyselý čistič vhodný k odstranění epoxidových závojů, které mohou zůstávat na povrchu keramických dlaždic nebo skleněné mozaiky po použití spárovacích malt na bázi reaktivních pryskyřic. Vhodný také na hrubý přírodní kámen odolný kyselinám.

Spotřeba: 1 litr na cca 15 m² (u glazovaných dlaždic)

1 litr	KFL	10 ks / karton, 1 pal. = 400 ks	9002428159941	159941	**727,30 / l**

NATUR STEIN GEEIGNET

SPOČÍTEJTE SI SPOTŘEBU!
www.murexin.cz

Spárovací malta pro dlažby **PF 30** / Pflasterfuge PF 30

Polymerová jednosložková spárovací malta s vysokou a dlouhodobou vodopropustností. Určená zejména pro chodníky, zahradní cesty a terasy. Vhodná ke spárování dlažeb osazených do pískové lože.

Spotřeba: podle rozměru dlaždic a spár.

25 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 24 kbelíků			
přírodní písková			9002428117965	117965	**103,10 / kg**
kamenná šedá			9002428124697	124697	**103,10 / kg**

přírodní písková

kamenná šedá

Možné odchylky barvy oproti skutečnosti mohou být ovlivněny technologií tisku.
Vyžádejte si prosím vzorník spárovacích malt MUREXIN u Vašeho prodejce.

- zušlechťující přísada do spárovacích malt
- chemicky odolná
- snižuje nasákavost
- zvyšuje elasticitu

NOVINKA

Emulze do spárovacích malt **FE 85** / Fugenmörtelemulsion FE 85

Disperzní přísada pro zvýšení elasticity, vodoodpudivost a chemické odolnosti cementových spárovacích malt Murexin. V interiéru i exteriéru při zvýšeném statickém, tepelném a chemickém zatížení pro eliminaci vznikajícího pnutí. Vhodné např. pro podlahové vytápění, terasy, balkony, fasády. Dále do oblastí plaveckých bazénů, velkokapacitních kuchyní, myček aut a průmyslových prostor.

Spotřeba: v závislosti na použité spárovací maltě - FE 85 se používá jako kompletní náhrada záměsové vody

2,5 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 144 ks	9002428164150	164150	**181,00 / kg**
10 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks	9002428164174	164174	**116,00 / kg**

3. Spárování

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Barevná škála odpovídá cementovým spárovacím hmotám. Speciální polomatný povrch.

Silikon sanitární **SIL 60** / Sanitär Silikon SIL 60

K trvale pružnému vodotěsnému uzavření dilatačních spár a spojů venku i uvnitř staveb. Odolný UV záření. Obsahuje přísady proti plísním, řasám, mechům. Odolný teplotám od -40°C do +180°C.

Spotřeba: 1 kartuše na cca 10 bm při šířce spáry 5 mm

310 ml KTU 12 ks / karton, 1 pal. = 936 ks			
bílá	9002428041802	041802	**138,00 / ks**
šedá	9002428041819	041819	**138,00 / ks**
transparentní	9002428041826	041826	**138,00 / ks**
jasmín	9002428041833	041833	**138,00 / ks**
bahama	9002428041888	041888	**138,00 / ks**
manhattan	9002428041963	041963	**138,00 / ks**
silbergrau	9002428042007	042007	**138,00 / ks**

310 ml KTU 12 ks / karton, 1 pal. = 936 ks			
miel	9002428041864	041864	**162,20 / ks**
anthrazit	9002428041901	041901	**162,20 / ks**
crocus	9002428041918	041918	**162,20 / ks**
mittelbraun	9002428041956	041956	**162,20 / ks**

310 ml KTU 6 ks / karton, 1 pal. = 936 ks			
seidengrau	9002428117484	117484	**162,20 / ks**
ägäis	9002428057353	057353	**162,20 / ks**
bermuda	9002428041949	041949	**162,20 / ks**
mint	9002428153635	153635	**162,20 / ks**
sand	9002428153697	153697	**162,20 / ks**
camel	9002428041857	041857	**162,20 / ks**
terra	9002428041925	041925	**162,20 / ks**
nussbraun	9002428153680	153680	**162,20 / ks**
bali	9002428041840	041840	**162,20 / ks**
whisperrosa	9002428153703	153703	**162,20 / ks**
cotto	9002428153581	153581	**162,20 / ks**
rubinrot	9002428117521	117521	**162,20 / ks**
červená	9002428042052	042052	**162,20 / ks**
marineblau	9002428153604	153604	**162,20 / ks**
černá	9002428042090	042090	**182,60 / ks**

Možné odchylky barvy oproti skutečnosti mohou být ovlivněny technologií tisku.

3. Spárování

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Silikon sanitární Profi **SIL 65** / Sanitärsilikon Profi SIL 65

Trvale pružný těsnící materiál na bázi silikonu k uzavření dilatačních spár v interiéru i exteriéru, odolný povětrnosti a UV záření, rezistentní vůči bakteriím a houbám.

Spotřeba: 1 kartuše na cca 10 bm spáry šířky 5 mm

310 ml KTU 12 ks/ karton, 1 pal. = 936 ks

bílá	9002428153727	153727	**188,70 / ks**
šedá	9002428153731	153731	**188,70 / ks**
transparent	9002428153748	153748	**188,70 / ks**
manhattan	9002428153755	153755	**188,70 / ks**
silbergrau	9002428153762	153762	**188,70 / ks**
jasmin	9002428153779	153779	**188,70 / ks**
bali	9002428153786	153786	**188,70 / ks**
camel	9002428153793	153793	**188,70 / ks**
bahama	9002428153816	153816	**188,70 / ks**
anthrazit	9002428153823	153823	**188,70 / ks**
mittelbraun	9002428153847	153847	**188,70 / ks**

310 ml KTU 6 ks/ karton, 1 pal. = 936 ks

miel	9002428153809	153809	**188,70 / ks**
terra	9002428153830	153830	**188,70 / ks**
seidengrau	9002428153853	153853	**188,70 / ks**
černá	9002428153861	153861	**188,70 / ks**
nussbraun	9002428153878	153878	**188,70 / ks**

- delší životnost
- pro vysokou zátěž
- odolný houbám a bakteriím
- UV stabilita
- i pro spáry trvale pod vodou

Těsnící tmel **X-Bond MS-D80** / Spezialdichtstoff X-Bond MS-D80

Těsnící materiál na bázi MS polymerů, jednosložkový, bez obsahu silikonů, vody a izokyanátů, pachově neutrální, odolný povětrnosti a UV záření, vodotěsný, trvale pružný, rezistentní vůči houbám a bakteriím. V interiéru i exteriéru k trvale pružnému utěsnění dilatačních spár, zejména vhodný do spár trvale umístěných pod vodou – bazény a nádrže. Materiál je přetíratelný, lze jej použít i jako stavební lepidlo.

Spotřeba: 1 kartuše na cca 10 bm spáry šířky 5 mm

290 ml KTU 24 ks/ karton, 1 pal. = 1152 ks

bílá	9002428153888	153888	**236,00 / ks**
šedá	9002428153895	153895	**236,00 / ks**
manhattan	9002428153918	153918	**258,00 / ks**
stříbrošedá	9002428153970	153970	**258,00 / ks**

3. Spárování

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Silikon neutrální **SIL 50** / Naturstein Silikon SIL 50

K trvale pružnému vodotěsnému uzavření dilatačních spár v plochách z mramoru, žuly a přírodního kamene. Odolný UV záření, rezistentní vůči bakteriím a napadení houbami. I pro spáry trvale umístěné ve vlhku a pod vodou. Odolává teplotám od - 50°C do +150°C.

Spotřeba: 1 kartuše na cca 10 bm při šířce spáry 5 mm

310 ml	KTU	12 ks / karton, 1 pal. = 720 ks			
	bílá		9002428042243	042243	**277,70 / ks**
	šedá		9002428042212	042212	**277,70 / ks**
	transparentní		9002428084236	084236	**277,70 / ks**
	bahama		9002428042267	042267	**277,70 / ks**
	anthrazit		9002428042236	042236	**277,70 / ks**
	manhattan		9002428114858	114858	**277,70 / ks**

Spárovací hmota **PU 15** / Fugenmasse PU 15

Jednosložková, trvale pružná těsnicí hmota na PU bázi. Vhodná na všechny stavební utěsňovací práce, zejména na velmi namáhané dilatační spáry. Tixotropní konzistence. Penetrace Primerem PU 150.

Spotřeba: cca 1,2 kg na 1 litr objemu spáry

310 ml	KTU	12 ks / karton, 1 pal. = 1248 ks			
	šedá		9002689054306	054306	**268,30 / ks**
	černá		9002689054139	054139	**268,30 / ks**
600 ml	PPE	12 ks / karton, 1 pal. = 660 ks			
	šedá		9002689079828	079828	**407,00 / ks**

Spárovací hmota akrylová **AC 15** / Fugenacryl AC 15

Těsnící hmota na bázi akrylu se zvýšenou průtažností, světelně stálá, bez zápachu, bez obsahu ftalátů a rozpouštědel. Pro interiér i exteriér, k vyplnění trhlin a spár v omítkách, betonu, cihelném zdivu, sádrokartonu, dřevu, kameni, savé keramice, dřevotřísce a kovech chráněných proti korozi. Vhodná do vlhkých prostor, ne však do prostor trvale zatížených vodou. Materiál je přetíratelný.

Spotřeba: 1 kartuše na cca 12,5 bm spáry rozměrů 5 x 5 mm

310 ml	KTU	12 ks/karton, 1 pal.l = 936 ks	9002438139391	139391	**96,40 / ks**

Uhlazovací roztok **UG 1** / Universal Glätter UG 1

Nízkoviskózní roztok k dokonalému vyhlazení povrchu spár utěsněných silikonovými, MS nebo polyuretanovými tmely.

Spotřeba: 1 l na cca 60 bm spáry

1 litr	KFL	6 ks / karton, 1 pal. = 378 ks	9002428120613	120613	**224,40 / l**
5 litr	KKA	1 ks, 1 pal. = 96 ks	9002428120620	120620	**137,70 / l**

4. UNI deska a příslušenství

Vše dokonale kreativní!
S UNI deskou z MUREXINU!

Individuální možnosti obložení stěn a podlah ve vlhkých prostorách.

Jednoduše, rychle a čistě.

UNI deska z produkce Murexin je ideálním nosným prvkem pro všechny druhy keramických obkladů lepených do tenkovrstvého lože. Je tvořena extrudovaným růžovým polystyrenem oboustranně armovaným sklotextilní síťovinou a potaženým speciálním maltovým povlakem. Jádrem této lehké stavební desky je extrudovaný polystyren, který je úspěšně po celou řadu let používán jako izolační materiál. Oboustranný maltový povlak zajišťuje vyšší pevnost v tlaku desky a současně umožňuje její montáž na stávající podklady, v tomto případě doporučujeme použít Lepidlo supermultifunkční **X-Bond MS-K88 Express** s vysokou přídržností i bez penetrace. Díky maltovému povlaku lze na desku přímo a bez jakýchkoliv problémů lepit tenkovrstvým způsobem keramické obklady všeho druhu, mozaiku i velkoformátové desky.

Informace
ke stažení

www.murexin.cz

Lepidlo supermultifunkční
X-Bond MS-K88 Express

Tip:

- lepení různých materiálů navzájem
- trvale pružný spoj
- výborná přídržnost i bez penetrace
- vysoká počáteční lepivost 25 kg/cm²

Více na straně 60

Ideální jednoduché zabudování v interiéru i exteriéru.

Murexin UNI deska je velmi vhodná zejména k obkládání stěn a podlahových ploch v suchu, ale lze ji použít i ve vlhkých prostorách. V tomto případě je však nutné pod obklad provést hydroizolační vrstvu některou z hydroizolačních stěrek, použít lze např. Těsnicí folii **DF 2K** nebo Těsnicí folii tekutou **1 KS**.

- interiér i exteriér
- obložení van a sprchových koutů
- výroba pomocných konstrukcí v koupelnách, např. zapuštěných umyvadel, regálů, schodů, nádrží na vodu, odkládacích ploch, kruhových opláštění apod.
- výroba dělících stěn ve sprchách nebo ve WC zařízeních
- obložení odpadních potrubí
- překrytí dřevěných podlah nebo dřevěných trámových konstrukcí

Nosná deska pro keramické obklady

- nízká hmotnost
- odolná vodě
- vysoce tepelně izolační
- tvarově stabilní
- rozměrově přesná a ideálně rovná
- odolná mrazu
- paropropustná
- vysoká pevnost v tlaku
- odolná stárnutí
- těžce hořlavá
- jednoduché a rychlé zabudování
- okamžitá aplikace obkladu
- jednoduché opracování
- bezproblémový transport
- minimální prašnost při zpracování

4. UNI deska a příslušenství

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

UNI deska / Uniplatte

Lehká stavební deska z růžového extrudovaného polystyrenu Austrotherm. Nenasákavá, samozhášivá. Ideální k výstavbě koupelnového nábytku, mycí stolky, vanové a sprchové stupně, poličky, odkládací plochy a výstupky, dělící stěny. Lze obkládat přímo pomocí Lepicí malty FSZ 45 nebo nanášet tenkovrstvou omítku. Na rozdíl od sádrokartonu nepotřebuje pomocnou nosnou konstrukci. Také k překrytí dřevěných podlah a dřevěných konstrukcí, k obložení fasád a úpravě povrchů soklů.

Spojovací prvky jsou k dispozici na vyžádání.

60 x 260 cm	1 pal. = 30 ks			
4 cm, 1,56 m²		9002428047484	047484	**674,00 / m²**
60 x 260 cm	1 pal. = 24 ks			
5 cm, 1,56 m²		9002428047491	047491	**732,00 / m²**
60 x 260 cm	1 pal. = 20 ks			
NOVINKA 6 cm, 1,56 m²		9002428047576	047576	**1 048,60 / m²**
60 x 260 cm	1 pal. = 16 ks			
8 cm, 1,56 m²		9002428095881	095881	**1 060,60 / m²**
60 x 260 cm	1 pal. = 12 ks			
NOVINKA 10 cm, 1,56 m²		9002428162682	162682	**1 300,00 / m²**



UNI Flex Clasic / Uniflex Fliesentürchen Classic

Magnetový systém s plechovou podložkou a rámečkem pro vzhledné zakrytí montážních otvorů pomocí obkládaček. Včetně rámečku do velikosti otvoru a obkladu 45 x 45 cm, lze použít i bez rámečku do 60 x 60 cm. Pro všechny formáty obkladů.

1 ks	10 ks / karton, 1 pal. = 240 ks	9003291000019	000019	**601,80 / ks**

UNI Flex Profi / Uniflex Fliesenmagnete Profi

Magnety k vytvoření vzhledného zakrytí montážních otvorů v obkládaných plochách. Pro otvory a obklady do rozměru 60 x 60 cm. Vhodné i pro mramorový obklad.

1 ks	25 ks / karton, 1 pal. = 3.250 ks	9003291000026	000026	**326,40 / ks**

5. Ukončovací profily

Nerezová ocel nebo hliník – **elegance a bezpečí!**

Ukončovací profily doplňují sortiment techniky pro obkladače. Zejména při vytváření hran, rohů a dilatací jsou ukončovací profily ideálním a jednoduchým řešením. Vytváří optimální a čisté linie ukončení obkladů.

Stejně jako móda, barvy nebo účesy podléhají i profily aktuálním trendům. Zatímco v 80 létech se uplatňovaly pestrobarevné a oblé profily, dnes jsou tendence používat profily s přímými hranami z elegantních ušlechtilých kovů. Také tloušťka obkladů podléhá trendům. Dnes jsou velmi oblíbené keramické obklady tloušťky 10 mm, jejichž perfektní ukončení dokážou vytvořit profily s výškou ramene 11 mm.

Ukončovací profily lze dodat v nerezové oceli, hliníku nebo PVC a jsou vhodné pro rozmanité oblasti použití, jako např. koupelny, terasy, kuchyně, veřejné prostory apod. Vedle pravoúhlých a oblých profilů nabízíme také profily čtyřhranné, schodišťové, dilatační a balkonové.

Informace
ke stažení

www.murexin.com
▸ Produkte
▸ Infoblätter

Dilatační profil zátěžový

Tip



- pro vyšší zatížení
- snižuje pnutí podlahy
- vysoká kvalita
- délka 3 m

Více na straně 76

5. Ukončovací profily

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Profily pravoúhlé / Winkelabschlussprofile

Čisté a vzhledné ukončení hran obkladů. Výška ukončovacího ramene: 6 - 15 mm, délka 3 bm.

Nerezocel

3 bm	10 ks / balení		
6 mm MG 6	9002428043714	043714	**283,60 / bm**
8 mm MG 8	9002428043721	043721	**283,60 / bm**
10 mm MG 10	9002428043738	043738	**270,30 / bm**
11 mm MG 11	9002438159767	159767	**270,30 / bm**
12,5 mm MG 12,5	9002428043882	043882	**274,40 / bm**
15 mm MG 15	9002428043899	043899	**289,70 / bm**

Nerezocel - matná úprava

3 bm	10 ks / balení		
6 mm MG 6	9002428159354	159354	**291,80 / bm**
8 mm MG 8	9002428159361	159361	**291,80 / bm**
10 mm MG 10	9002428159378	159378	**255,00 / bm**
11 mm MG 11	9002428159750	159750	**291,80 / bm**
12,5 mm MG 12,5	9002428159385	159385	**344,80 / bm**
15 mm MG 15	9002428159392	159392	**344,80 / bm**

Hliník - přírodní elox

3 bm	10 ks / balení		
6 mm MG 6	9002428043004	043004	**107,10 / bm**
8 mm MG 8	9002428043011	043011	**107,10 / bm**
10 mm MG 10	9002428043028	043028	**112,20 / bm**
11 mm MG 11	9002428159774	159774	**103,00 / bm**
12,5 mm MG 12,5	9002428043035	043035	**123,50 / bm**
15 mm MG 15	9002428043042	043042	**135,70 / bm**

Profily oblé / Rundkantenabschlussprofile

Čisté a vzhledné ukončení hran obkladů. Výška ukončovacího ramene: 6 - 15 mm, délka 3 bm.

Nerezocel

3 bm	10 ks / balení		
6 mm MR 6	9002428043905	043905	**268,30 / bm**
8 mm MR 8	9002428043912	043912	**268,30 / bm**
10 mm MR 10	9002428043929	043929	**290,70 / bm**
12,5 mm MR 12,5	9002428043936	043936	**350,90 / bm**
15 mm MR 15	9002428043943	043943	**371,30 / bm**

Hliník - přírodní elox

3 bm	10 ks / balení		
6 mm MR 6	9002428043363	043363	**126,50 / bm**
8 mm MR 8	9002428043370	043370	**126,50 / bm**
10 mm MR 10	9002428043387	043387	**134,70 / bm**
12,5 mm MR 12,5	9002428043394	043394	**179,60 / bm**

Hliník - stříbrný lesklý elox

3 bm	10 ks / balení		
6 mm MR 6	9002428035054	035054	**280,50 / bm**
8 mm MR 8	9002428035061	035061	**280,50 / bm**
10 mm MR 10	9002428035078	035078	**290,70 / bm**
12,5 mm MR 12,5	9002428035085	035085	**350,90 / bm**

5. Ukončovací profily

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Profily oblé - koncové prvky / Endstücke für Rundkantenabschlussprofile

Umožňuje vzhledné a bezpečné ukončení oblých ukončovacích profilů.
K oblým profilům o výšce ukončovacího ramene 6 - 15 mm.

Nerezocel

6 mm MRE 6	9002428046845	046845	**320,00 / ks**
8 mm MRE 8	9002428046852	046852	**320,00 / ks**
10 mm MRE 10	9002428046869	046869	**320,00 / ks**
12,5 mm MRE 12,5	9002428046876	046876	**320,00 / ks**
15 mm MRE 15	9002428046937	046937	**320,00 / ks**

Hliník - přírodní elox

6 mm MRE 6	9002428046005	046005	**194,00 / ks**
8 mm MRE 8	9002428046012	046012	**194,00 / ks**
10 mm MRE 10	9002428046029	046029	**194,00 / ks**
12,5 mm MRE 12,5	9002428046036	046036	**194,00 / ks**

Hliník - stříbrný lesklý elox

6 mm MRE 6	9002428035108	035108	**285,00 / ks**
8 mm MRE 8	9002428035115	035115	**285,00 / ks**
10 mm MRE 10	9002428035122	035122	**285,00 / ks**
12,5 mm MRE 12,5	9002428035139	035139	**285,00 / ks**

Profil dilatační / Dehnfugenprofil

Plastový profil k vytvoření dilatační spáry v keramickém obkladu a dlažbě v interiéru.
Šířka dilatačního profilu 8 mm. Výška ramene: 8 - 15 mm. Délka: 3 bm.

3 bm

8 mm MD 8 šedá	9002428047002	047002	**107,00 / bm**
10 mm MD 10 šedá	9002428047019	047019	**109,00 / bm**
12,5 mm MD 12,5 šedá	9002428047026	047026	**113,00 / bm**
15 mm MD 15 šedá	9002428047033	047033	**121,00 / bm**

Profil dilatační úzký / Dehnfugenprofil schmal

Plastový profil k vytvoření úzké dilatační spáry v keramickém obkladu a dlažbě v interiéru.
Šířka dilatačního profilu 4 mm. Výška ramene: 8 - 15 mm. Délka: 3 bm.

3 bm

8 mm MD 8 šedá	9002428086285	086285	**77,00 / bm**
10 mm MD 10 šedá	9002428086292	086292	**82,40 / bm**
12,5 mm MD 12,5 šedá	9002428086308	086308	**85,10 / bm**
15 mm MD 15 šedá	9002428086315	086315	**87,80 / bm**

5. Ukončovací profily

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč



Profil dilatační zátěžový / Dehnfugenprofil Schwerlast

Vysoce zatížitelný kovový profil (nerez ocel nebo slitina hliníku) s pružnou silikonovou vložkou. V interiéru i exteriéru k vytvoření mechanicky silně zatěžovaných dilatačních spár v keramických dlažbách nebo dlažbách z přírodního kamene. Jeho použití předchází poruchám způsobených zvýšeným smykovým napětím v důsledku rozdílné teplotní roztažnosti dlažby a podkladu, redukuje šíření kročejového hluku.

Šířka: cca 11,5 mm, šířka silikonové vložky cca 6 mm, barva silikonu šedá.

Nerezocel

3 bm

10 mm	9002428157794	157794	**1 612,00 / bm**
12,5 mm	9002428157800	157800	**1 612,00 / bm**
15 mm	9002428157817	157817	**1 612,00 / bm**

Hliník - přírodní elox

3 bm

10 mm	9002428157824	157824	**918,00 / bm**
12,5 mm	9002428157831	157831	**918,00 / bm**
15 mm	9002428157848	157848	**918,00 / bm**

Profil schodový ALU s PVC vložkou / Stufenprofile mit PVC-Einlage

K vytvoření vzhledných nášlapných hran schodových stupňů. Protiskluzová úprava. Délka: 3 bm.

3 bm 5 ks / balení

8 mm MS 8 šedá	9002428047200	047200	**369,00 / bm**
10 mm MS 10 šedá	9002428047217	047217	**373,00 / bm**
12,5 mm MS 12,5 šedá	9002428047224	047224	**395,00 / bm**
15 mm MS 15 šedá	9002428047231	047231	**416,00 / bm**

Profil schodový ALU - koncový prvek / Endstücke für Stufenprofile

Ke vzhlednému ukončení schodového profilu.

1 ks šedá

MSE 8 levý	9002428047309	047309	**41,60 / ks**
MSE 8 pravý	9002428047316	047316	**41,60 / ks**
MSE 10 levý	9002428047323	047323	**41,60 / ks**
MSE 10 pravý	9002428047330	047330	**41,60 / ks**
MSE 12,5 levý	9002428047347	047347	**41,60 / ks**
MSE 12,5 pravý	9002428047354	047354	**41,60 / ks**
MSE 15 levý	9002428047361	047361	**41,60 / ks**
MSE 15 pravý	9002428047378	047378	**41,60 / ks**

5. Ukončovací profily

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Profil schodový nerez / Edelstahl Stufenprofile

Nerezový profil s kreativně tvarovanou protiskluzovou nášlapnou plochou, k vytvoření opticky pěkného vzhledu hran schodiště, zvláště pro použití v exteriéru. Pro dlažbu do výšky 8, 10, 12,5 mm.

3 bm

8 mm MS 8 Nerezocel	9002428107249	107249	**357,00 / bm**
10 mm MS 10 Nerezocel	9002428107256	107256	**381,00 / bm**
12,5 mm MS 12,5 Nerezocel	9002428107263	107263	**407,00 / bm**

Profil schodový nerez - koncový prvek / Endstück für Stufenprofil Edelstahl

Umožňuje vzhledné a bezpečné ukončení nerezových schodových profilů.

1 ks nerezocel

MSE 8	9002428125748	125748	**78,30 / ks**
MSE 10	9002428125755	125755	**78,30 / ks**
MSE 12,5	9002428125762	125762	**78,30 / ks**

Profil ochranný na nároží - nerez / Eckschutzprofil Edelstahl

Ochranný profil z kartáčované nerez oceli k ochraně a vzhlednému ukončení obkladů na nárožích. Zejména vhodný do prostor se silnou provozní zátěží - kuchyně, sanitární prostory, nemocnice apod. K nalepení doporučujeme použít Lepidlo supermultifunkční X-Bond MS-K 88 Expres.

Délka: 2,5 m
Profil: 40 x 40 mm

2,5 bm 5 ks / karton

40 x 40 mm	9002428141229	141229	**825,00 / bm**

Profil terasový / Terrassenprofil

Ukončení čelní strany teras a balkónů. Barva: stříbrošedá

3 bm

40 mm výška čela (MT 40)	9002428086339	086339	**418,00 / bm**
70 mm výška čela (MT 70)	9002428053805	053805	**504,00 / bm**
100 mm výška čela (MT 100)	9002428053812	053812	**594,00 / bm**

Profil terasový - spoj rohový / Terrassenprofil-Eckverbinder

Dokonalé spojení terasových profilů na rozích.

1 ks

40 mm výška	9002428086346	086346	**343,00 / ks**
70 mm výška	9002428073612	073612	**343,00 / ks**
100 mm výška	9002428073667	073667	**343,00 / ks**

Profil terasový - spoj průběžný / Terrassenprofil-Verbinder

Dokonalé napojení terasových profilů. Barva: stříbrošedá.

1 ks

40 mm výška	9002428086353	086353	**255,00 / ks**
70 mm výška	9002428073575	073575	**268,00 / ks**
100 mm výška	9002428073582	073582	**280,00 / ks**

5. Ukončovací profily

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Profil ukončovací čtyřhranný / Abschlussschiene 4-eckig

Pro vzhlednou úpravu hran obkládaných ploch nebo pro kreativní použití v obkladech jako listela.

3 bm 5 ks / balení, 1 bedna = 480 ks

7 mm nerezocel	9002428111857	111857	**373,00 / bm**
7 mm nerezocel - matná úprava	9002428156940	156940	**364,00 / bm**
7 mm bílá	9002428117743	117743	**210,00 / bm**
7 mm přírodní elox	9002428117804	117804	**188,00 / bm**
9 mm nerezocel	9002428111871	111871	**404,00 / bm**
9 mm nerezocel - matná úprava	9002428156957	156957	**389,00 / bm**
9 mm bílá	9002428117750	117750	**210,00 / bm**
9 mm přírodní elox	9002428117811	117811	**188,00 / bm**
11 mm nerezocel	9002428111888	111888	**436,00 / bm**
11 mm nerezocel - matná úprava	9002428156964	156964	**427,00 / bm**
11 mm bílá	9002428117767	117767	**210,00 / bm**
11 mm přírodní elox	9002428117828	117828	**188,00 / bm**

Profil ukončovací čtyřhranný - koncový prvek / Endstücke für Abschlussschiene 4-eckig

Pro tvarově vzhlednou úpravu rohů ukončovacích lišt.

1 ks

7 mm nerezocel	9002428113301	113301	**471,00 / ks**
7 mm nerezocel - matná úprava	9002428156995	156995	**465,00 / ks**
7 mm bílá	9002428119457	119457	**288,00 / ks**
7 mm přírodní elox	9002428119471	119471	**262,00 / ks**
9 mm nerezocel	9002428113318	113318	**584,00 / ks**
9 mm nerezocel - matná úprava	9002428157008	157008	**577,00 / ks**
9 mm bílá	9002428119488	119488	**288,00 / ks**
9 mm přírodní elox	9002428119501	119501	**262,00 / ks**
11 mm nerezocel	9002428113325	113325	**700,00 / ks**
11 mm nerezocel - matná úprava	9002428157015	157015	**692,00 / ks**
11 mm bílá	9002428119518	119518	**288,00 / ks**
11 mm přírodní elox	9002428119532	119532	**262,00 / ks**

Profil balkonový MUREXIN PROFIN / Rohový spoj

Profil z hliníkového plechu k ukončení čelních hran balkonů a teras.
Šířka dilatačního profilu 32 mm a 50 mm, délka 2,5 m včetně rohového spoje.

2,5 bm

32 mm hliník			BPH 32	**205,00 / bm**
32 mm eloxovaný hliník stříbrný, světlá oliva, tmavá oliva			BPE 32	**291,00 / bm**
50 mm hliník			BPH 50	**361,00 / bm**
50 mm eloxovaný hliník stříbrný, světlá oliva, tmavá oliva			BPE 50	**441,00 / bm**

Profil balkonový MUREXIN PROFIN - rohový spoj

32 mm hliník			RBPH 32	**261,00 / ks**
32 mm eloxovaný hliník stříbrný, světlá oliva, tmavá oliva			RBPE 32	**357,00 / ks**
50 mm hliník			RBPH 50	**314,00 / ks**
50 mm eloxovaný hliník stříbrný, světlá oliva, tmavá oliva			RBPE 50	**378,00 / ks**

Lité povlaky

		strana
1.	Impregnace	83
2.	Základní nátěry	84
3.	Povlaky	86
4.	Vodivé povlaky	90
5.	Nátěry	91
6.	Kamenný koberec	95
7.	Doplňkový sortiment	97

MUREXIN
www.murexin.com

Stavební defekty jsou naší příležitostí!

1. Impregnace

Repol Epoxidová impregnace EP 1
Zpevnění potěru IH 16

2. Základní nátěry

Epoxidová parozábrana 2K EP 170
Epoxidová pryskyřice EP 70 BM
Epoxidová pryskyřice expresní EC 60 NOVINKA

3. Povlaky

Epoxidový povlak základní EP 2
Epoxidový povlak EP 3
Epoxy Clear Coat CC 200
Epoxy Design EP 220 NOVINKA
Plnivo Design DF 170 NOVINKA
Polyuretanový povlak PU 300
Polyuretanový povlak Industrie PU 3000
Polyuretanový povlak PU 400

4. Vodivé povlaky

Měděná páska KB 20
Epoxidový antistatický základní nátěr Aquapox ASG 170
Epoxidový antistatický povlak ASD 130
Epoxidový antistatický nátěr ASV 106

5. Nátěry

Nátěr uzavírací na beton BV 20
Nátěr na nádrže TA 20
Nátěr uzavírací Aqua PU 250 TC NOVINKA
Nátěr uzavírací Aqua Sealing AS 1500
Nátěr uzavírací epoxidový EP 20
Epoxy ochrana Topcoat EP 100 TC
Epoxy ochrana Aqua Topcoat EP 150 TC NOVINKA

6. Kamenný koberec

Kamenný koberec - pojivo PU 1K
Kamenný koberec - kamenivo NOVINKA
Přísada tixotropizační SN 1K
Kamenný koberec - pojivo pro svislé plochy SP 15
Epoxy pojivo barevné MHF 10 NOVINKA

7. Doplňkový sortiment

Čipsy posypové
Křemičitý písek QS 98
Přísada tixotropizační Epoxy TE 2K
Čistič epoxidový EP V4
Čistič polyuretanový UN 10
Kamenný koberec - balkónový profil

Instruktážní videa

A. MUREXIN Epoxidový povlak
B. MUREXIN Kamenný koberec

www.murexin.com
▸ Service
▸ Anwendungsfilme

Vzorníky

www.murexin.cz

Oblast litých povlaků a kamenného koberce je velmi rozmanitá a umožňuje individuální ztvárnění. Pro lepší orientaci a výběr jsou Vám k dispozici fyzické vzorníky. Na přání jsme schopni vyvzorkovat skladbu dle Vašich představ.
Pro více informací prosím kontaktujte příslušného regionálního obchodně technického poradce.

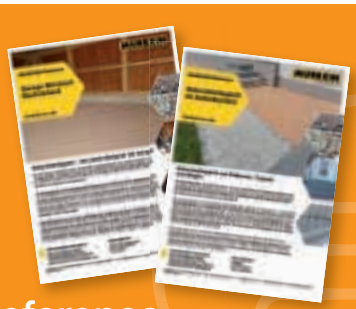

Reference

www.murexin.cz
▸ reference

Highlights 2016

Murexin v tomto roce rozšiřuje své široké portfolio litých povlaků o novinku na bázi epoxidových pryskyřic s optikou žulového kamene. Designový povlak se vzhledem žulového kamene vytvoříte kombinací pojiva Epoxy design **EP 220** a plniva Plnivo design **DF 170**. Předností povlaku je velmi snadná čistitelnost a výborná chemická odolnost vůči desinfekčním prostředkům, ovocným a zeleninovým šťávám, což jej předurčuje pro použití nejen v domácnostech. Epoxy pojivo barevné **MHF 10** slouží k rychlé a snadné opravě poškozených betonových ploch, jako jsou podlahy garáží, nájezdové rampy, betonové schody apod. i v situacích, kde běžný beton již není možné použít. Elastický Polyuretanový povlak **PU 400** je představuje velmi odolný povrch, jemuž neublíží sluneční záření ani dynamické trhliny v podkladu. Tím se otvírají nové možnosti pro aplikaci probarvených povlaků na betonové plochy.

MUREXIN Highlights najdete na následujících stranách:

Epoxy design **EP 220** 88
Plnivo design **DF 170** 88
Polyuretanový povlak **PU 400** 89
Epoxy pojivo barevné **MHF 10** 96

Lité povlaky

Perfektní podklad: **Alfa a Omega každého epoxidového povlaku!**

MUREXIN lité podlahové systémy se osvědčují v každodenní praxi již po desetiletí, a to i v extrémních podmínkách výrobních hal, chemických provozů, veřejných budov nebo nákupních center.

Každý povlak může být však jen tak dobrý, jak dobrý je podklad, na kterém je aplikován. Jen dokonale připravený podklad může vytvořit základ pro dlouhodobou životnost epoxidové podlahy. Podklad musí odpovídat požadavkům platných norem a směrnic (*IBF Richtlinie – Industrieböden aus Reaktionsharz*). Nutno dodržet zejména následující kriteria:

Vlhkost

Cementem pojené podklady musí být dostatečně vyzrálé a vyschlé. To odpovídá maximální hodnotě vlhkosti 4% při měření karbidovou metodou – přístrojem CM.

Pevnost v tlaku

Pevnost v tlaku podkladu po 28 dnech musí činit, při obvyklých požadavcích, minimálně 25 N/mm^2.
Měří se buďto Schmidtovým kladívkem (DIN 4240) nebo v laboratoři zkouškami jádrových vývrtů (DIN 1048).

Odtrhoměr

Pevnost v tahu povrchových vrstev

U průmyslových podlah by měla hodnota přídržnosti činit minimálně 1,5 N/mm^2, u nepojížděných ploch (podle ČSN 74 4505) by minimální hodnota pevnosti v tahu povrchových vrstev pod nášlapnou vrstvou měla dosahovat minimálně 1,25 N/mm^2. Měří se tahové síly, kolmé ke zkoušenému povrchu, potřebné k odtržení vrstvy pomocí nalepeného zkušebního terče předepsaných rozměrů tzv. odtrhoměrem. U méně zatížených podlah se dá použít méně náročná orientační vrypová zkouška. Použije se špičatý nůž, kterým se pouhým tlakem ruky provede do podkladu cca 30 cm dlouhý vryp. Hodnotí se hloubka vrypu, jeho šířka, charakter porušení hrany vrypu apod. Tento jednoduchý způsob hodnocení kvality podkladu však vyžaduje určitou dávku praktických zkušeností.

Nedostatečná přídržnost povrchových vrstev

Podklady, které se drolí, jsou měkké, nebo je na nich patrný cementový šlem je nutné patřičně ošetřit. V praxi se používají mechanické metody přípravy takového podkladu, zpravidla otryskání ocelovými kuličkami nebo broušení.

Podklad

Nesoudržné vrstvy z povrchu podkladu odstraňte, podklad očistěte, případné trhliny sešijte. Větší nerovnosti vyrovnejte vhodnou reprofilační nebo vyrovnávací hmotou. Méně soudržné podklady doporučujeme zpevnit pryskyřicí Zpevnění potěru **IH 16** s hloubkovým účinkem.

Informace ke stažení

www.murexin.cz

Zpevnění potěru **IH 16**

Tip:

- zpevnění podkladu
- hloubkový účinek
- bez obsahu rozpouštědel
- transparentní

Více na straně 83

1. Impregnace

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

- kvalitní impregnace a také ochrana proti odpařování čerstvě zhotovených monolitických betonů

Repol Epoxidová impregnace **EP 1**

Epoxyimprägnierung Repol EP 1

Dvousložková bezbarvá ředidlová pryskyřice s hloubkovým účinkem. K impregnaci a uzavření povrchu cementem pojených podkladů, omítek (i sádrových), dřeva a jiných nasákavých materiálů v interiéru i exteriéru. Lze použít i na matně vlhký podklad. Odolává chemikáliím a ropným látkám.
Doporučujeme 1 - 3 nátěry.

Spotřeba: cca 0,15 - 0,30 l/m² a 1 nátěr

10 litrů	**sada**				**277,50 / l**
5 litrů	BKA	1 ks, 1 pal. = 42 ks složka A	9002689116929	116929	
5 litrů	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks složka B	9002689116936	116936	

- uzavření statických trhlin
- zpevnění minerálních podkladů

Zpevnění potěru **IH 16** / Epoxy Imprägnierharz IH 16

Transparentní, neplněná, velmi řídká dvousložková epoxidová pryskyřice bez obsahu rozpouštědel, určena ke zpevnění a impregnaci labilních, málo pevných a silně nasákavých minerálních podkladů v interiéru, zejména cementového potěru a betonu.

Spotřeba: cca 0,3 – 0,7 kg/m² dle charakteru podkladu

9 kg	**sada**				**425,40 / kg**
7 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks složka A	9002689154839	154839	
2 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks složka B	9002689154846	154846	

2. Základní nátěry

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Epoxidová parozábrana **2K EP 170** / Epoxy-Feuchtigkeitssperre 2K EP 170

Hodnotná dvousložková bezemisní epoxidová pryskyřice k uzavření vyšší zbytkové vlhkosti cementových potěrů a betonu až do 7% CM. Jako alternativní hydroizolace betonových povrchů pod úrovní terénu, k penetraci a zpevnění běžných stavebních minerálních podkladů v interiéru i exteriéru, také jako pojivo pro polymerovou maltu. GIS kód: RE 1

Spotřeba: cca 200 – 600 g/m² dle použití
jako parozábrana min. spotřeba 450 g/m²

4,5 kg	**sada**				**459,00 / kg**
3 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 80 ks složka A	9002689158844	158844	
1,5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 198 ks složka B	9002689158851	158851	
12 kg	**sada**				**387,60 / kg**
8 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 33 ks složka A	9002689158899	158899	
4 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 80 ks složka B	9002689158905	158905	
30 kg	**sada**				**335,60 / kg**
20 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 16 ks složka A	9002689158868	158868	
10 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks složka B	9002689158875	158875	

Epoxidová pryskyřice **EP 70 BM**

Epoxy Basisharz EP 70 BM

Univerzální bezředidlový neplněný systém epoxidové pryskyřice s tvrdidlem, nažloutle transparentní. Vytvrzuje i ve velkých tloušťkách a je pak nárazuvzdorný a nevyvíjí pnutí vůči podkladu. Na uzavření povrchu, povlaky, základní nátěry, pojivo, lepidlo nebo jako zálivková hmota pro sešívání trhlin. Mísící poměr: A : B = 2 : 1 váhových dílů

Spotřeba: Základní nátěr: cca 0,3 kg/m² a 1 nátěr
Parozábrana: při dvou vrstvách cca 0,45 kg/m²
Plastbeton: cca 0,3 kg/m² a 1 mm vrstvy při mísení s pískem 0,063–3,5 mm v poměru 1:7

4,5 kg	**sada**				**414,20 / kg**
3 kg	BLE	1 kbel., 1 pal. = 80 kbel. složka A	9002689063414	063414	
1,5 kg	BKA	1 kbel., 1 pal. = 198 kbel. složka B	9002689063452	063452	
30 kg	**sada**				**299,00 / kg**
20 kg	BLE	1 kbel., 1 pal. = 16 kbel. složka A	9002689076452	076452	
10 kg	BLE	1 kbel., 1 pal. = 42 kbel. složka B	9002689076469	076469	
600 kg	**sada**				**248,00 / kg**
2x200 kg	BFA	2 sudy, 1 pal. = 2 sudy složka A	9002689174820	174820	
200 kg	BFA	1 sud, 1 pal. = 1 sud složka B	9002689074830	074830	

- extrémně rychlý
- přepracovatelný po 60 minutách

NOVINKA

Epoxidová pryskyřice expresní **EC 60** /

Express Coat EC 60

Rychleschnoucí transparentní bezředidlový dvousložkový epoxidový systém pro vytváření povlakových povrchových úprav v oblasti průmyslových podlah. V interiéru i exteriéru jako penetrace minerálních podkladů, pojivo pro povlaky plněné chipsy a uzavírací vrstva plněných systémů. V kombinaci s tixotropizační přísadou Epoxy TE 2K slouží pro rychlé usazení ukončovacích a dilatačních profilů.

Spotřeba: Penetrace: cca 0,3 – 0,4 kg/m² na minerálním podkladu
Plněný povlak: cca 0,4 – 0,5 kg/m² pro zásyp chipsy
Posyp chipsy: cca 0,5 kg/m² na jednu vrstvu zasypanou chipsy v přebytku
Uzavírací nátěr: cca 0,25 – 0,35 kg/m² pro chipsy plněné povlaky
Polymerbeton: cca 0,3kg/m²/mm, míchací poměr 1:7 s Křemičitým pískem QS 98 (0,063 – 3,5mm)

10 kg	**EH**				**740,00 / kg**
6 kg	BLE	1 kbel., 1 pal. = 42 kbel. složka A	9002689157328	157328	
4 kg	BKA	1 kbel., 1 pal. = 99 kbel. složka B	9002689157335	157335	

Murexin Žulový povlak – atraktivní, zátěžový a hygienický

Novinkou v sortimentu litých povlaků Murexin je designový epoxidový povlak s exkluzivním vzhledem žulového kamene. Povlak je možné ztvárnit, v závislosti na použitém plnivu, v odstínech světle šedá nebo antracit, popřípadě v individuálním odstínu vzniklém kombinací těchto plniv. Velkou předností je uzavřený, bezesparý povrch a ve srovnání s teracovým povrchem také jednoduchá a rychlá aplikace. Povlak je velmi snadno čistitelný, a díky velké rezistenci vůči desinfekčním prostředkům tak bakterie nemají žádnou šanci.

Odolné a hygienické

Podlahy v nemocnicích a pečovatelských zařízeních musí odolávat velkému chemickému a mechanickému namáhání. Také musí být i snadno čistitelné, trvanlivé a ještě by měly také dobře vypadat. Všechny tyto požadavky splňuje Murexin Žulový povlak na bázi epoxidového pojiva Epoxy Design **EP 220**.

Perfektní povlak pro perfektní podlahu

Vysoká kvalita Murexin Žulového povlaku je tvořena třemi základními součástmi: dvě složky epoxidového pojiva Epoxy Design **EP 220** a Plnivo Design **DF 170**. Smíchaný povlak je samozabíhavý a lze jej nanášet raklí. Minimální nároky na proveditelnost a zpracování jsou významnou výhodou. Vzhledem k pevnému spojení povlaku s podkladem je finální podlaha obzvlášť odolná a přenáší jak statické tak i dynamické namáhání bez známek poškození.

Lité povlaky na PU bázi

Polyuretanový povlak **PU 400** vyniká především odolností vůči povětrnosti, UV záření, a stálobarevností. Povlak je navíc elastický a utlumuje kročejový hluk. Použití najde jak v kuchyních, koupelnách a obytných prostorách, tak i ve veřejných budovách a obecně na plochách, které jsou silně bodově zatěžovány. Ať už jsou to těžké stroje, padající předměty nebo tisíce podpatků – pro elastický povlak **PU 400** je to hračka. Také slunce dokáže barvě ublížit. Při použití povlaku **PU 400** však vaší podlaze ani v případě na jih orientovaných francouzských oken, které jsou v moderní výstavbě velmi žádané, opravdu nic nehrozí.

Informace ke stažení

www.murexin.cz

Murexin Žulový povlak
Epoxy Design **EP 220**
Epoxy Plnivo **DF 170**

Tip

- vysoce zatížitelné
- bez rozpouštěděl
- samozabíhavá
- luxusní vzhled
- beze spár a pórů
- snadné čištění
- vodotěsné

Více na straně 88

Polyuretanový povlak
PU 400

Tip

- světelně stálý
- odolný UV záření
- odolný povětrnosti
- široká paleta barev
- trvale pružný s útlumem kročejového hluku

Více na straně 89

3. Povlaky

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

RAL odstín, skupina 1

1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1019, 3012, 3014, 3015, 4006, 4008, 4009, 5007, 5012, 5014, 5023, 5024, 6019, 6021, 6027, 6033, 6034, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7031, 7032, 7033, 7035, 7036, 7037, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9010, 9016

RAL odstín, skupina 2

1004, 1011, 1020, 1024, 2008, 3013, 3017, 3018, 3022, 3031, 4001, 4005, 5000, 5003, 5004, 5005, 5008, 5009, 5010, 5011, 5015, 5017, 5018, 5019, 5021, 6000, 6002, 6003, 6006, 6008, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6020, 6022, 6025, 6026, 6028, 6032, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7022, 7024, 7026, 7034, 7039, 7043, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014, 8015, 8016, 8019, 8022, 8023, 8024, 8025, 8028, 9003, 9004, 9005, 9011, 9017, 9018

RAL odstín, skupina 3

1003, 1005, 1006, 1007, 1012, 1016, 1017, 1018, 1021, 1023, 1027, 1028, 1032, 1033, 1034, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3007, 3009, 3011, 3016, 3020, 3027, 4002, 4003, 4004, 4007, 4010, 5001, 5002, 5013, 5020, 5022, 6001, 6004, 6005, 6007, 6009, 6010, 6024, 6029, 7021, 8017

Detailní přehled barevných odstínů RAL najdete na straně 171-174.

Výsledný barevný odstín materiálu po namíchání se může v závislosti typu pojiva nepatrně odchylovat od barvy vzorníku RAL nebo NCS. Při použití různých výrobků na jednom objektu nemůžeme zaručit jejich naprostou barevnou shodnost.

EN 1504-2

- pro střední chemické zatížení

Epoxidový povlak základní **EP 2**

Epoxy Basisbeschichtung EP 2

Bezředidlový pigmentovaný plněný systém epoxidové pryskyřice a tvrdidla, dvousložkový, samozabíhavý. Na otěruvzdorné, nárazuvzdorné a chemikáliím odolné nátěry a lité podlahy. Hladký a lesklý, protiskluzovost se dosáhne posypem křemičitým pískem a dalším nátěrem.

Spotřeba: cca 1,45 kg/m² a 1 mm vrstvy

15 kg	**sada**				
12,5 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 42 ks složka A			
2,5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 100 ks složka B	9002689160908	160908	
15 kg	**sada**	**skupina 1**	9002689160878	160878	**640,00 / kg**
15 kg	**sada**	**skupina 2**	9002689160885	160885	**670,00 / kg**
15 kg	**sada**	**skupina 3**	9002689160892	160892	**680,00 / kg**
30 kg	**sada**	**šedá RAL 7032**			**363,20 / kg**
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks složka A	9002689141143	141143	
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks složka B	9002689140788	140788	
30 kg	**sada**	**skupina 1**	9002689140771	140771	
			odběr do 480 kg		**363,20 / kg**
			odběr 480 - 1800 kg		**255,00 / kg**
			odběr nad 1800 kg		**244,80 / kg**
30 kg	**sada**	**skupina 2**	9002689141129	141129	
			odběr do 480 kg		**399,90 / kg**
			odběr 480 - 1800 kg		**300,90 / kg**
			odběr nad 1800 kg		**281,60 / kg**
30 kg	**sada**	**skupina 3**	9002689141136	141136	
			odběr do 480 kg		**433,50 / kg**
			odběr 480 - 1800 kg		**317,30 / kg**
			odběr nad 1800 kg		**299,90 / kg**

Dodací lhůta cca 1 - 2 týdny.

3. Povlaky

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

• pro vysoké chemické a mechanické zatížení

Epoxidový povlak **EP 3** / Epoxy Beschichtung EP 3

EN 1504-2

Bezředidlový pigmentovaný systém epoxidové pryskyřice a tvrdidla, dvousložkový, samozabíhavý. Na otěruvzdorné, nárazuvzdorné a chemikáliím odolné nátěry a lité podlahy. Hladký a lesklý, protiskluzovost se dosáhne posypem křemičitým pískem a dalším nátěrem. Atest pro styk s pitnou vodou a potravinami.

Spotřeba: cca 1,4 kg/m² a 1 mm vrstvy

9 kg	**sada**				
7,5 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 42 bal. složka A			
1,5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 198 bal. složka B	9002689160960	160960	
9 kg	**sada**	**skupina 1**	9002689160991	160991	**802,50 / kg**
9 kg	**sada**	**skupina 2**	9002689160977	160977	**837,00 / kg**
9 kg	**sada**	**skupina 3**	9002689160984	160984	**462,70 / kg**
30 kg	**sada**	**šedá RAL 7032**			**412,10 / kg**
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 bal. složka A	9002689080831	080831	
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 bal. složka B	9002689080824	080824	
30 kg	**sada**	**skupina 1**	9002689333562	333562	
			odběr do 480 kg		**412,10 / kg**
			odběr 480 - 1800 kg		**324,40 / kg**
			odběr nad 1800 kg		**311,10 / kg**
30 kg	**sada**	**skupina 2**	9002689333524	333524	
			odběr do 480 kg		**502,90 / kg**
			odběr 480 - 1800 kg		**394,80 / kg**
			odběr nad 1800 kg		**366,00 / kg**
30 kg	**sada**	**skupina 3**	9002689333548	333548	
			odběr do 480 kg		**528,00 / kg**
			odběr 480 - 1800 kg		**487,00 / kg**
			odběr nad 1800 kg		**433,00 / kg**

• transparentní povlak na minerální podklady

Epoxy Clear Coat **CC 200** / Epoxy Clear Coat CC 200

EN 1504-2

Dvousložkový bezrozpouštědlový systém epoxidových pryskyřic. Vhodný na vyplnění pórů Murexin kamenného koberce a různé aplikace s výplní barevnými křemičitými písky, také jako vyrovnávací vrstva, krycí nátěr nebo po posypu křemičitým pískem pro protiskluzové vrstvy. Vykazuje vysoký lesk, má vynikající světelnou stálost, odolnost vůči povětrnosti, nekříduje. Je dostatečně chemicky odolný.

Spotřeba: cca 0,3 - 0,9 kg/m² dle způsobu použití

8 kg	**sada**				**948,00 / kg**
5 kg	BLE	1 kan., 1 pal. = 42 kan. složka A	9002689124856	124856	
3 kg	BKA	1 kan., 1 pal. = 99 kan. složka B	9002689124863	124863	

Detailní přehled barevných odstínů RAL najdete na straně 171-174.

3. Povlaky

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

- pojivo pro Murexin Žulový povlak
- pojivo pro designové povlaky
- uzavírací nátěr pro lité povlaky

NOVINKA

Epoxy Design **EP 220** / Epoxy Bindemittel EP 220

Dvousložková elastifikovaná samozabíhavá epoxidová pryskyřice. Jako pojivo pro Murexin žulový povlak a pro plněné povlakové systémy v interiérech. Vhodná pro uzavření stávajících epoxidových a kreativních reakčních povlaků (max. tl. vrstvy 2mm).

Spotřeba: cca 0,5 – 0,7 kg/m² na 1mm tloušťku vrstvy, mísící poměr - EP220:DF 170 = 1:1,7
min. 1 kg/m² při použití jako transparentní povlak

10 kg	**EH**				**740,00 / kg**
7 kg	BLE	1 kan., 1 pal. = 45 kan. složka A	9002689162339	162339	
3 kg	BKA	1 kan., 1 pal. = 90 kan. složka B	9002689162346	162346	

NOVINKA

Plnivo Design **DF 170** / Designfüller DF 170

Granulované směsné polymerní kamenivo. Jako plnivo pro Epoxy Design EP 220 pro vytvoření Murexin Žulového povlaku v interiéru.

Spotřeba: 10 kg Epoxy Design EP 220 naplnit 17 kg Plnivo Design DF 170
(0,5 – 0,7kg EP 220 + 0,85 – 1,2kg DF 170)/m²/mm

17 kg	PS	1 pal. = 30 pytlů			
	hellgrau		9002689163039	1 6303	**401,00 / kg**
	anthrazit		9002689163091	1 6309	**401,00 / kg**

anthrazit

hellgrau

Polyuretanový povlak **PU 300**

Polyurethanbeschichtung PU 300

Bezrozpouštědlový samozabíhavý houževnatě pružný dvousložkový materiál na bázi polyuretanových tekutých pryskyřic. Tlumí kročejový hluk a přemosťuje trhliny v podkladu. Dobrá otěruvzdornost a odolnost proti chemikáliím. Vhodný do interiéru na beton, cementové potěry a litý asfalt. Vhodné pro pojížděné průmyslové podlahy se středním až těžkým zatížením. I do prostor s náhlými teplotními změnami. Pozn. nelze tónovat v odstínu RAL 9016.

Spotřeba: cca 1,35 kg/m² a 1 mm tloušťky vrstvy

25 kg	**sada**	**šedá RAL 7032**			**481,50 / kg**
20,5 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks složka A	9002689160021	160021	
4,5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks složka B	9002689160007	160007	
25 kg	**sada**	**skupina 1**	9002689159971	159971	
			odběr do 800 kg		**549,80 / kg**
			odběr nad 800 kg		**494,00 / kg**
25 kg	**sada**	**skupina 2**	9002689159988	159988	
			odběr do 800 kg		**574,00 / kg**
			odběr nad 800 kg		**516,00 / kg**
25 kg	**sada**	**skupina 3**	9002689159995	159995	
			odběr do 800 kg		**590,00 / kg**
			odběr nad 800 kg		**532,00 / kg**

Detailní přehled barevných odstínů RAL najdete na straně 171-174.

3. Povlaky

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Polyuretanový povlak Industrie **PU 3000**

Industriebeschichtung PU 3000

Bezrozpouštědlový samozabíhavý houževnatě pružný polyuretanový povlak s výrazným útlumem kročejového hluku, s vysokou chemickou a mechanickou odolností. Vhodný na beton, cementové potěry a litý asfalt. Pro interiér i exteriér, ke zhotovení ideálně rovných podlahových povlaků v prostorách se středním mechanickým zatížením.
Barva šedá.

Spotřeba: cca 1,45 kg/m² a 1 mm tloušťky vrstvy

25 kg	**sada**				**281,00 / kg**
20,5 kg	BHO	1 vědro, 1 pal. = 16 věder složka A	9002689144946	144946	
4,5 kg	BLE	1 kan., 1 pal. = 99 kan. složka B	9002689144953	144953	

- odolává žloutnutí
- tlumí kročejový hluk
- pružný
- překlenuje trhliny

Polyuretanový povlak **PU 400**

Polyurethanbeschichtung PU 400

Bezrozpouštědlový samozabíhavý pružný dvousložkový materiál na bázi polyuretanových tekutých pryskyřic, tlumící kročejový hluk, nežloutne, má dobrou oděruvzdornost a odolnost proti chemikáliím. V interiéru i exteriéru ke zhotovení barevných povlaků podlah zejména v prostorách se zvýšeným zatížením UV zářením, což jsou např. kanceláře nebo bytové prostory s velkými skleněnými výkladci, terasy, balkony, lodžie, podloubí apod. Barevný odstín RAL 7032 odpovídá skupině 1.

Spotřeba: cca 1,4 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	**sada**	**šedá RAL 7032**			**481,00 / kg**
18,75 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks složka A			
6,25 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 80 ks složka B	9002689159162	159162	
25 kg	**sada**	**skupina 1**	9002689159131	159131	
			odběr do 800 kg		**620,00 / kg**
			odběr nad 800 kg		**599,00 / kg**
25 kg	**sada**	**skupina 2**	9002689159148	159148	
			odběr do 800 kg		**648,00 / kg**
			odběr nad 800 kg		**583,00 / kg**
25 kg	**sada**	**skupina 3**	9002689159155	159155	
			odběr do 800 kg		**667,00 / kg**
			odběr nad 800 kg		**599,00 / kg**

Detailní přehled barevných odstínů RAL najdete na straně 171-174.

4. Vodivé povlaky

Produkt	Popis produktu			EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Měděná páska **KB 20** / Kupferband KB 20

Zemnící páska do systému antistatické podlahy ASG-ASD, šířka 15 mm, samolepící.

20 bm	ROL	1 ks, 1 karton = 20 ks	9002689058953	058953	**48,70 / bm**

Epoxidový antistatický základní nátěr Aquapox **ASG 170**

Aquapox Grundierung ASG 170

Vodivý základní nátěr pod Epoxidový antistatický povlak ASD 130.
Celý systém je založen na dvousložkových epoxidových pryskyřicích a obsahuje:
Epoxidová pryskyřice EP 70 BM, Měděná páska 15 mm k vyrovnání potenciálu, Epoxidový antistatický základní nátěr Aquapox ASG 170, Epoxidový antistatický povlak ASD 130

Spotřeba: cca 0,15 kg/m², při ředění 10% vody

6 kg	**sada**				**495,80 / kg**
5 kg	KE	1 vědro, 1 pal. = 36 věder složka A	9002689142904	142904	
1 kg	BKA	1 kan., 1 pal. = 99 kan. složka B	9002689142911	142911	

Epoxidový antistatický povlak **ASD 130**

Epoxy Beschichtung ASD 130

Vodivý povlak schopný odvádět statickou elektřinu. Pro nemocniční prostory, výrobny elektroniky, laboratoře, sklady lehce hořlavých látek apod. Aplikace ve spojení se základním nátěrem Aquapox ASG 170, nanášení v tloušťce vrstvy 1 - 3 mm. Jen pro interiér.

Spotřeba: cca 1,45 kg/m² a jeden mm vrstvy

30 kg	**EH**	**šedá RAL 7032**			**444,80 / kg**
25 kg	BHO	1 ks, 1 pal. = 16 ks složka A	9002689078234	078234	
5 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks složka B	9002689078241	078241	

30 kg	**EH**	**skupina 1**	9002689117247	117247	
			odběr do 480 kg		**444,80 / kg**
			odběr nad 480 kg		**379,50 / kg**

30 kg	**EH**	**skupina 2**	9002689117254	117254	
			odběr do 480 kg		**462,00 / kg**
			odběr nad 480 kg		**398,00 / kg**

30 kg	**EH**	**skupina 3**	9002689117261	117261	
			odběr do 480 kg		**473,00 / kg**
			odběr nad 480 kg		**444,00 / kg**

Epoxidový antistatický nátěr **ASV 106**

Epoxy Versiegelung ASV 106

Vodivý polomatný pigmentovaný nátěr na bázi dvousložkové vodou emulgovatelné bezrozpouštědlové epoxidové pryskyřice. Použití jen v interiéru, jako finální nátěr elektrostaticky vodivých reaktivních systémů v prostorách, kde je nutné zajistit povrch bez elektrostatických výbojů, lakovny, výrobny elektropřístrojů, laboratoře, sklady chemikálií i výbušnin, operační sály apod.
Tónovatelný v odstínech RAL: 1001, 1015, 7030, 7032, 7035, 7038, 7040, 7042, 7046 a 9002.

Spotřeba: cca 0,2 kg/m² a 1 nátěr

9 kg	**sada**				**1 055,00 / kg**
7,5 kg	KE	1 ks, 1 pal. = 42 ks složka A	9002689149408	149408	
1,5 kg	BLE	1 ks, 1 pal. = 198 ks složka B	9002689149415	149415	

Detailní přehled barevných odstínů RAL najdete na straně 171-174.

5. Nátěry

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

- vhodné i na nevyzrálý beton
- odolný proti žloutnutí

Nátěr uzavírací na beton **BV 20** / Bodenversiegelung BV 20

Jednosložkový bezředidlový plastický nátěr na beton a jiné podklady. Odolný povětrnosti, pochůzný. Do sklepů, dílen, prádelen, jímek, palivových nádrží apod. Odolný vodě, pohonným hmotám a čisticím prostředkům. Doporučujeme 2 - 3 nátěry. Pískující a silně nasákavé podklady penetrujte Základem hloubkovým **AG 3**.

Spotřeba: cca 0,15 - 0,25 kg/m² a 1 nátěr

Tónovatelný podle vzorníku RAL.
Příplatek za probarvení viz. strana 170. Dodací lhůta cca 2 týdny.

1 kg	BDO 10 kan. / karton, 1 pal. = 350 kan.			
	štěrkově šedá RAL 7032	9002689141594	141594	**466,00 / kg**
	kamenná šedá RAL 7030	9002689141600	141600	**466,00 / kg**
	Báze	9002689141303	141303	**466,00 / kg**
6 kg	KE 1 kbel., 1 pal. = 85 kbel.			
	štěrkově šedá RAL 7032	9002689141617	141617	**306,00 / kg**
	kamenná šedá RAL 7030	9002689141624	141624	**306,00 / kg**
	Báze	9002689141310	141310	**306,00 / kg**
12 kg	KE 1 kbel., 1 pal. = 36 kbel.			
	štěrkově šedá RAL 7032	9002689141631	141631	**268,00 / kg**
	kamenná šedá RAL 7030	9002689141648	141648	**268,00 / kg**
	Báze	9002689141334	141334	**268,00 / kg**

- pro sklady pohonných hmot

Nátěr na nádrže **TA 20** / Tankraumanstrich TA 20

Bezředidlový ochranný nátěr odolný louhům a kyselinám nižší koncentrace, vodě a minerálním olejům. Vhodný pro sklady topného oleje, záchytné vany, prádelny a kotelny. Zvlášť vhodný ke zpracování v uzavřených místnostech. Doporučujeme 2 nátěry.

Spotřeba: cca 0,15 - 0,25 kg/m² a 1 nátěr

6 kg	KE 1 kbel., 1 pal. = 85 kbel.			
	štěrkově šedý (cca RAL 7032)	9002689073796	073796	**278,50 / kg**

- vhodné i na nevyzrálý beton
- použitelný přímo na keramické obklady

NOVINKA

Nátěr uzavírací Aqua **PU 250 TC** / Aqua Topcoat PU 250 TC

Matný bezrozpouštědlový dvousložkový elastický uzavírací nátěr na polyuretanové bázi. Vhodný k uzavření povrchu cementových stěrek, epoxidových a polyuretanových povlaků v interiéru i exteriéru. Nevhodný pro pojížděné povrchy.

Spotřeba: cca 0,15kg/m² a 1 nátěr

5 kg	**sada**				**1 036,00 / kg**
4,4 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 64 ks složka A	9002689163886	163886	
0,6 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 64 ks složka B	9002689163893	163893	

Detailní přehled barevných odstínů RAL najdete na straně 171-174.

5. Nátěry

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

- na nevyzrálý beton
- na keramické dlažby

Nátěr uzavírací Aqua Sealing **AS 1500** /

Aqua Sealing AS 1500

Vodou emulgovatelný paropropustný lesklý epoxidový nátěr vhodný pro úpravu povrchu podlah se středním zatížením v interiéru a exteriéru. Docílí opticky příjemný vzhled povrchu s vysokou otěruvzdorností a chemickou odolností. Pro sklady, prodejny, laboratoře, dílny, garáže, na stěny jako alternativa keramických obkladů. Vhodný na podlahové vytápění. Aplikace možná i na vlhké podklady do 6% CM. Mísící poměr: A : B = 5 : 1 a 1 nátěr. Doporučujeme 2 - 3 nátěry.

Spotřeba: cca 0,2 kg/m² a 1 nátěr

9 kg	**sada**	**šedá RAL 7032**			**317,00 / kg**
7,5 kg	BLE	1 kan., 1 pal. = 36 kan. složka A	9002689146742	146742	
1,5 kg	BKA	1 kan., 1 pal. = 198 kan. složka B	9002689144922	144922	
9 kg	**sada**	**skupina 1**	9002689146728	146728	**317,00 / kg**
9 kg	**sada**	**skupina 2**	9002689144915	144915	**462,00 / kg**
9 kg	**sada**	**skupina 3**	9002689146735	146735	**594,00 / kg**

- vhodný pro styk s potravinami

Nátěr uzavírací epoxidový barevný **EP 20** /

Epoxy Versiegelung färbig EP 20

Dvousložkový, bezrozpouštědlový barevný uzavírací nátěr na bázi epoxidové pryskyřice k uzavření povrchů s lehkým až středním zatížením v interiéru a exteriéru. Docílí opticky příjemný vzhled povrchu s vysokou otěruvzdorností a chemickou odolností. Pro sklady, prodejny, laboratoře, dílny, garáže, na stěny jako alternativa keramických obkladů. Vhodný na podlahové vytápění a pro styk s potravinami.
Mísící poměr: A : B = 5 : 1

Spotřeba: cca 0,2 kg/m² a 1 nátěr

9 kg	**sada**	**šedá RAL 7032**			**523,30 / kg**
7,5 kg	KE	1 kan., 1 pal. = 42 kan. složka A	9002689086277	086277	
1,5 kg	BKA	1 kan., 1 pal. = 198 kan. složka B - tvrdidlo	9002689085973	085973	
9 kg	**sada**	**skupina 1**	9002689133940	133940	**573,30 / kg**
9 kg	**sada**	**skupina 2**	9002689333029	333029	**657,00 / kg**
9 kg	**sada**	**skupina 3**	900268933036	333036	**724,00 / kg**

- lesklý

Epoxy ochrana Topcoat **EP 100 TC** /

Epoxy Topcoat EP 100 TC

Neplněný řídký transparentní difúzně otevřený nesmršťující dvousložkový systém na bázi modifikovaných epoxidových bezrozpouštědlových pryskyřic určený jako ochranný natěr silně zatěžovaných epoxidových povlaků a povlaků s posypovými čipsy. Materiál nezmýdelňuje, je rázově tuhý a nevytváří napětí vůči podkladu.
Použití: v exteriéru i interiéru.
Mísící poměr ve váhových dílech: A : B = 5 : 3

Spotřeba: cca 0,2 kg/m² a 1 nátěr

8 kg	**sada**				**639,60 / kg**
5 kg	BKA	1 věd., 1 pal. = 42 věder složka A	9002689105114	105114	
3 kg	BKA	1 věd., 1 pal. = 99 věder složka B	9002689105121	105121	

Detailní přehled barevných odstínů RAL najdete na straně 171-174.

5. Nátěry

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

• hedvábně matný
• difúzně otevřený

NOVINKA

EN 1504-2

Epoxy ochrana Aqua Topcoat **EP 150 TC** /

Aqua Topcoat EP 150 TC

Transparentní, hedvábně matný dvousložkový neplněný uzavírací nátěr na bázi epoxidových pryskyřic. Na vodní bázi, bez rozpouštedel a emisí. Dobrá odolnost proti olejům, tukům, roztokům louhů a kyselin. Jako uzavírací nátěr pochozích i pojížděných ploch v interiéru i exteriéru. vhodný pro uzavření plněných chipsových povlaků a povlaků na epoxidové bázi.

Spotřeba: cca 0,15kg/m^2 a 1 nátěr

10 kg	**EH**				**678,00 / kg**
4 kg	BLE	1 kan., 1 pal. = 60 kan. složka A	9002689162353	162353	
6 kg	BKA	1 kan., 1 pal. = 30 kan. složka B	9002689162360	162360	

Detailní přehled barevných odstínů RAL najdete na straně 171-174.

6. Kamenný koberec

Tvrdší než beton – a ještě barevné a rychle zatížitelné!

Jak rychle obnovit staré a fádní zkorodované betonové plochy v několika málo krocích? Murexin zná odpověď - Epoxy pojivo barevné **MHF 10**. Tato nová pryskyřice slouží jako pojivo pro plastbetony, které rychle a efektivně obnoví staré betony a díky probarvení do čtyř barevných odstínů dají nudným betonovým plochám šmrnc.

Informace ke stažení

www.murexin.com
▸ Produkte
▸ Infoblätter

Epoxy pojivo barevné **MHF 10**

Tip

NOVINKA

- univerzálně použitelné
- penetrace a pojivo v jednom
- rychle zatížitelné
- probarvené
- bezemisní – EC 1 PLUS R

Více na straně 96

Nosná vrstva už od 15mm

Zejména velmi rychlá možnost zatěžování ploch reprofilovaných pomocí plastbetonu s využitím Epoxy barevného pojiva **MHF 10** je hlavní a neoddiskutovatelnou výhodou ve srovnání s cementovými stěrkami. Proto mezi hlavní oblasti použití patří výstavba pochozích a pojížděných ploch na parkovacích stáních, rampách, chodnících apod. Díky odolnosti vůči mastnotám nachází uplatnění také na čerpacích stanicích při opravách betonových ploch. Právě v oblasti sanací a oprav vyniká **MHF 10** minimální samonosnou tloušťkou, která činí pouhých 15mm.

Dvě mouchy jednou ranou

Dvousložkové Epoxy pojivo barevné **MHF 10** je bezemisní produkt kategorie EC1 plus R, neobsahující ředidla a nepříjemné pachy. Dle přání může být transparentní, černé, zelené, červené nebo béžové. Je možné jej použít jako základový nátěr a po přídavku křemičitého písku jako barevný epoxidový plastbeton, který je velmi odolný a snadno čistitelný. Proto si na stavbě vystačíte pouze s jedním výrobkem, který byl vyvinut pro dvě rozdílné aplikace – jednoduše praktické.

6. Kamenný koberec

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

- bezesparý protikluzný povrch
- v systému s Těsněním X-Bond MS-A 99

Kamenný koberec - pojivo **PU 1K** / Natursteinteppichharz PU 1K

Pojivo s velmi vysokou odolností proti povětrnosti, žloutnutí a UV záření, ve směsi s barevnými křemičitými písky vytváří dekorativní, omyvatelné a odolné povrchy s minimálním nebezpečím kontaminace.

Spotřeba: cca 0,1 kg/m² a 1 mm vrstvy

1,25 kg	BKA	1 kan., 1 pal. = 200 kan.	9002689117315	117315	**966,00 / kg**
6,25 kg	BLE	1 kan., 1 pal. = 80 kan.	9002689119395	119395	**890,00 / kg**

NOVINKA

Kamenný koberec - kamenivo /

Marmorkiesel Colorit

Přírodní barevný mramorový oblý písek ke zhotovení plastbetonu „Murexin Kamenný koberec“. Zrnitost cca 2,0 - 4,0 mm, u označených odstínů* možno i frakce 4,0 - 8,0 mm. Kamenivo je hlazené, prané a sušené.

Spotřeba: cca 12,5 kg/m² při tloušťce vrstvy 6 mm

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 40 pytlů			
	ŘÍČNÍ BÍLOŠEDÝ, zrnitost 2 - 4 mm			200300	**9,20 / kg**
	ŘÍČNÍ BÍLOŠEDÝ, zrnitost 4 - 8 mm			200301	**9,20 / kg**
	ŘÍČNÍ ŽLUTOŠEDÝ, zrnitost 4 - 8 mm			200302	**9,20 / kg**

	zrnitost 2 - 4 mm				
25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 40 pytlů			
	MILANO*			200009	**24,00 / kg**
	BERGAMO*			200012	**24,00 / kg**
	VENEZIA*			200003	**24,00 / kg**
	BOLOGNA			200002	**24,00 / kg**
	PALERMO			200006	**24,00 / kg**
	ROMA			200004	**24,00 / kg**
	NAPOLI			200016	**24,00 / kg**
	TRENTO			200010	**24,00 / kg**
	TORINO*			200015	**24,00 / kg**
	MARINO			200008	**24,00 / kg**

ŘÍČNÍ BÍLOŠEDÝ
zrnitost 2 - 4 mm
zrnitost 4 - 8 mm

ŘÍČNÍ ŽLUTOŠEDÝ
zrnitost 4 - 8 mm

MILANO*

BERGAMO*

VENEZIA*

BOLOGNA

PALERNMO

ROMA

NAPOLI

TRENTO



TORINO

MARINO

Možné odchylky barvy oproti skutečnosti mohou být ovlivněny technologií tisku.

6. Kamenný koberec

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Přísada tixotropizační **SN 1K** / Stellmittel Natursteinteppich SN 1K

Speciální tixotropizační přísada ke snížení viskozity pojiva pro kamenný koberec PU 1K při nanášení na svislé nebo šikmé plochy.

Spotřeba: dle použití

1 kg	KE	1 kbel., 1 pal. = 24 kbelíků	9002689063209	063209	**1 260,00 / kg**
10 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 20 pytlů	9002689055358	055358	**971,00 / kg**

Kamenný koberec **SP 15** - pojivo pro svislé plochy / Steinpaste SP 15

Bezrozpouštědlová disperzní pasta připravená k okamžitému použití s vynikající lepivostí, specielně k mísení s barevnými písky a následnému nanášení „Murexin Kamenný koberec“ na svislé plochy. Pro interiér i exteriér, také jako víceúčelové lepidlo k lepení dřeva, dřevotřísky, polystyrenu apod. Lze ji použít i na pozinkovaný plech.

Spotřeba: cca 0,5 - 1,5 kg/m² dle způsobu použití

8 kg	KE	1 věd., 1 pal. = 36 věder	9002689106517	106517	**313,20 / kg**

- probarvené
- i na málo soudržné podklady
- difúzně otevřené

NOVINKA

Epoxy pojivo barevné **MHF 10** /

Mörtelharz MHF 10 Färbig

Dvousložkové mrazuvzdorné probarvené epoxidové pojivo odolné vůči posypovým solím. Produkt je bezzápachový, bezemisní, kategorie EC1 plus R. Pojivo je probarvené do čtyř základních odstínů. Použití jako základní, penetrační nátěr a po smíchání s křemičitým pískem jako pojivo barevných plastbetonů. Vysoká vydanost díky nízké viskozitě. V interiéru i exteriéru pro výstavbu pochozích a pojížděných ploch na parkovacích stáních, rampách, chodnících, čerpacích stanicích, apod. Na podkladech s nízkou pevností samonosné už od tl. 15 mm. K dispozici v černé, zelené, červené a béžové barvě.

Spotřeba: jako penetrace cca 0,25kg/m² na 1 nátěr
jako pojivo cca 2,5kg/m²/cm tloušťky, mísící poměr: MHF 10 : QS 0,063-3,5mm = 1:10

5 kg	**SADA**				**429,00 / kg**
4 kg	BLE	1 kan., 1 pal. = 80 kan. složka A	9002689149033	149033	
1 kg	BKA	1 kan., 1 pal. = 198 kan. složka B	9002689149040	149040	

černá

zelená

béžová

červená

Možné odchylky barvy oproti skutečnosti mohou být ovlivněny technologií tisku.

7. Doplňkový sortiment

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč



Čipsy posypové / Einstreuchips

Polymerové lupínky pro dekorativní úpravu epoxidových a polyuretanových povlaků.

Spotřeba: cca 25 – 400 g/m² dle požadovaného vzhledu

1 kg KDO 1 ks			
beige RAL 1001	9002689086574	086574	**940,00 / kg**
zinkgelb RAL 1018	9002689086581	086581	**940,00 / kg**
feuerrot RAL 3000	9002689163763	163763	**940,00 / kg**
verkehrsblau RAL 5017	9002689086611	086611	**940,00 / kg**
smaragdgrün RAL 6001	9002689086635	086635	**940,00 / kg**
signalgrau RAL 7004	9002689086666	086666	**940,00 / kg**
anthrazitgrau RAL 7016	9002689110170	110170	**940,00 / kg**
betongrau RAL 7023	9002689086680	086680	**940,00 / kg**
seidengrau RAL 7044	9002689086697	086697	**940,00 / kg**
ockerbraun RAL 8001	9002689086703	086703	**940,00 / kg**
blassbraun RAL 8025	9002689086727	086727	**940,00 / kg**
tiefschwarz RAL 9005	9002689086734	086734	**940,00 / kg**
reinweiß RAL 9010	9002689086741	086741	**940,00 / kg**
5 kg KS 1 pytel, 1 pal. = 33 pytlů			
černobílá RAL 9005/9010	9002689073642	073642	**849,00 / kg**
signalgrau RAL 7004	9002689086451	086451	**849,00 / kg**
betongrau RAL 7023	9002689086475	086475	**849,00 / kg**
seidengrau RAL 7044	9002689086482	086482	**849,00 / kg**
tiefschwarz RAL 9005	9002689086529	086529	**849,00 / kg**
reinweiß RAL 9010	9002689086536	086536	**849,00 / kg**

Křemičitý písek / Quarsand

Praný křemičitý písek na posyp nebo plnění nivelačních a opravných hmot, k výrobě plastbetonu.

25 kg PS 1 pytel, 1 pal. = 40 pytlů			
0,1 - 0,2 mm	9002689092186	092186	**6,20 / kg**
0,1 - 0,5 mm	9002689112221	112221	**12,30 / kg**
0,3 - 0,8 mm	9002689077060	077060	**12,30 / kg**
0,6 - 1,2 mm	9002689054283	054283	**14,30 / kg**
0,063 – 3,5 mm (písek pro plastbeton)	9002689103998	103998	**7,40 / kg**
NOVINKA 3 - 5 mm (kamenivo pro drenážní beton)	9002689162575	162575	**12,00 / kg**
50 kg PS 1 pytel, 1 pal. = 20 pytlů			
0,3 - 0,8 mm		ST03/08	**7,60 / kg**

7. Doplňkový sortiment

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Přísada tixotropizační Epoxy **TE 2K** / Tixotropiermittel Epoxy TE 2K

Speciální tixotropizační přísada ke snížení viskozity epoxidových a polyuretanových dvousložkových nátěrů a povlaků při nanášení na svislé nebo šikmé plochy.

Spotřeba: dle použití

0,5 kg	KE	1 kbel., 1 pal. = 85 kbelíků	9002689141358	141358	**840,00 / ks**
10 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 10 pytlů	9002689130352	130352	**1 292,00 / kg**

Čistič epoxidový **EP V4** / Epoxy Reiniger EP V4

K čištění nářadí použitého při aplikaci nátěrů a povlaků na bázi epoxidů.

5 litrů	BKA	4 ks / karton, 1 pal. = 72 ks	9002689070542	070542	**187,70 / l**

Čistič polyuretanový **UN 10** / PU Reiniger UN 10

K čištění nářadí použitého při aplikaci nátěrů a povlaků na bázi polyuretanů.

5 litrů	BKA	4 ks / karton, 1 pal. = 72 ks	9002689136903	136903	**186,70 / l**



Kamenný koberec – balkónový profil / Natursteinteppich Balkonabschlussprofil

Pravoúhlý, práškově lakovaný hliníkový profil s děrovaným falcem k tvarově elegantnímu a funkčnímu ukončení Murexin Kamenného koberce na čelních okrajích balkónů nebo teras.

3 m		1 ks., 1 bedna = 500 ks	9002689158516	158516	**1 420,90 / bm**
rohový spoj			9002689158523	158523	**1 316,00 / ks**
průběžný spoj			9002689158530	158530	**402,00 / ks**

MUREXIN
www.murexin.com

Izolace

	strana
1. Základní nátěry	103
2. Izolace perimetru	105
3. Těsnění spár	107

MUREXIN
www.murexin.com

Bezchybná izolace - základ každé stavby!

1. Základní nátěry

Základ hloubkový AG 3
Izolační nátěr 111 N

2. Izolace perimetru

Izolační stěrka živičná BS 1K Profi
Izolační stěrka živičná 1K PS
Izolační stěrka živičná 2K Standard
Izolační stěrka minerální 2K BF
Těsnicí povlak univerzální
PU 500 Express NOVINKA
Těsnění supermultifunkční X-Bond
MS-A99
Těsnicí povlak minerální DS 28

3. Těsnění spár

Primer PU 150
Spárová šňůra
Spárovací hmota zálivková PU 50
Spárovací hmota PU 15
Těsnicí tmel X-Bond MS-D80

A. MUREXIN Izolace základů

www.murexin.com
▸ Service
▸ Anwendungsfilme

Highlights 2016

Aby zůstala stavba pěkně v suchu, vyvinul Murexin systémovou izolaci pro vodorovné plochy - Těsnění supermultifunkční X-Bond **MS-A99** Tato jednosložková izolace X-Bond **MS-A99** je univerzálně použitelná, přátelská vůči životnímu prostředí. Dvousložkovou Izolační stěrka minerální **2K BF** je velmi snadno zpracovatelná, vhodná pro téměř všechny podklady. Díky minerální bázi je možné ji bez obtíží překrýt libovolným materiálem. Navíc lze u této stěrky lehce pozorovat průběh schnutí, kdy dochází ke změně barvy ze světle zelené na tmavě zelenou. Pro penetraci podkladu pod výše uvedené stěrky doporučujeme použít Základ hloubkový **AG3**. Tato vysoce kvalitní penetrace je modře probarvená a připravená k okamžitému použití. Je možno ji použít jako penetraci pod veškeré bitumenové hydroizolace Murexin. Novinkou je Těsnicí povlak univerzální **PU 500 Express**, jenž díky rychlému schnutí dovoluje již po 3 hodinách pokračování navazujících kroků a po 24 hodinách je již plně zatížitelný. Šetří tím jak čas, tak i peníze.

MUREXIN Highlights najdete na následujících stranách:

Izolační stěrka minerální **2K BF** 105
Těsnění supermultifunkční **X-Bond MS-A99** 106
Základ hloubkový **AG 3** 103
Těsnicí povlak univerzální **PU 500 Express** 106

Izolace

Vyladěné izolační systémy MUREXIN podle ČSN EN 15814

Jaký je aktuální stav v oblasti evropských norem vztahujících se k bitumenovým izolačním stěrkám? Konsolidované znění evropské harmonizované normy EN 15814 včetně příloh bylo zveřejněno v úředním věstníku Evropské unie již v únoru 2013.

Touto vyhláškou bylo stanoveno přechodné období pro zavedení této harmonizované evropské normy v časovém intervalu od 1. srpna 2013 do 1. srpna 2014. To znamená, že již od 1. srpna 2013 mohly nést izolační stěrky na bázi modifikovaných bitumenů označení CE na základě prohlášení o vlastnostech. Ale od 1. srpna 2014 je toto označení již naprosto povinné. Od tohoto data musí všechny používané izolační živičné stěrky odpovídat požadavkům nové ČSN EN 15814.

MUREXIN vybavil všechny dodávané živičné stěrky příslušným prohlášením o vlastnostech již k 1. srpnu 2013, označení CE na obalech však nabíhalo postupně po celé přechodné období tak, aby už k 1. srpnu 2014 značení na obalech odpovídalo zákonným ustanovením.

Informace ke stažení

www.murexin.cz

Základ hloubkový **AG 3**

Tip

- modrá barva
- připravený k použití
- zpevňuje podklad
- bez obsahu rozpouštědel

Více na straně 103

1. Základní nátěry

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

- modrá barva
- připravený k použití
- zpevňuje podklad
- bez obsahu rozpouštědel

Základ hloubkový **AG 3** / Abdichtungsgrund AG 3

Vysoce hodnotný bezrozpouštědlový minerální základní nátěr se zpevňujícím účinkem a hloubkovým průnikem. Na bázi surovin neškodících životnímu prostředí, k použití v interiéru i exteriéru ke zpevnění pískujících a nasákavých minerálních podkladů. Jako adhezní můstek pod následně nanášené bitumenové, minerální nebo MS polymerové izolační stěrky a jednosložkové nátěry na beton. Pro kontrolu aplikace je zbarven do modra.

Spotřeba: cca 150 g/m² dle nasákavosti podkladu

5 kg	BLE	1 kbelík, 1 pal. = 96 kbelíků	9002689159025	159025	**116,30 / kg**
25 kg	BLE	1 kbelík, 1 pal. = 24 kbelíků	9002689159612	159612	**97,40 / kg**

- ochranný izolační nátěr
- penetrace pod živice zpracovávané za horka
- k oživení starších živičných povrchů

Izolační nátěr **111 N** / Isolieranstrich 111 N

Vysoce kvalitní rozpouštědlový živičný nátěr černé barvy, bez plniv, velmi mírně zapáchající. Ochranný nátěr na beton, omítky, zdivo, vláknité desky, dřevo, sádru, ocel. Zaschlý nátěr je bez zápachu. Není vhodný na vnitřní nátěry nádrží a potrubí s pitnou vodou. Je odolný zředěným kyselinám a louhům. Neodolává rozpouštědlům. Podklad smí být mírně vlhký. Izolační nátěr 111 N je základním nátěrem pod izolační živičné stěrky.

Spotřeba: cca 0,15 - 0,20 l/m² a 1 nátěr

5 litrů	BLE	1 kbelík, 1 pal. = 72 kbelíků	9002689072102	072102	**122,40 / l**
10 litrů	BLE	1 kbelík, 1 pal. = 42 kbelíků	9002689053873	053873	**100,00 / l**
25 litrů	BLE	1 kbelík, 1 pal. = 16 kbelíků	9002689172109	172109	**90,80 / l**

MUREXIN
www.murexin.com

2. Izolace perimetru

Vyladěné izolační systémy pro všechny stupně zatížení

Murexin dokáže nabídnout odladěné a praxí prověřené hydroizolace na různorodé podklady, stupně zátěže vlhkostí a oblasti použití.

Řešení izolace na rozdílné podklady

Izolační stěrka minerální **2K BF** je dvousložková minerální ekologická hydroizolační stěrka neobsahující bitumeny. Je trvale pružná se schopností přemostění trhlin. Odolává zatížení zemní vlhkostí i tlakové vodě. Po zaschnutí je bez problémů přetíratelná a umožňuje aplikaci omítek a lepidel bez nutnosti další úpravy. Je vhodná jako podklad před lepením tepelného izolantu. Obrovskou výhodou je schopnost překlenout různé podkladní materiály jako dřevo, OSB desky, asfaltové izolační pásy a plastové dílce.

Izolační stěrka minerální **2K BF**

Tip

- překlenuje trhliny
- přetíratelná
- bez rozpouštědel
- bez bitumenů
- pod zateplovací systémy

Více na straně 105

	Izolační stěrka živičná **BS 1 K Profi**	Izolační stěrka živičná **1K PS**	Izolační stěrka živičná **2K Standard**	Izolační stěrka minerální **2K BF**
počet složek	1	1	2	2
možné zatížení	tlaková voda	zemní vlhkost	tlaková voda	tlaková voda
vrstva proti zemní vlhkosti za mokra	3,5 – 4,0 mm	4,5 – 5,0 mm	4,5 – 5,0 mm	2,3 mm
vrstva proti zemní vlhkosti po zaschnutí	3,1 – 3,6 mm	3,1 – 3,4 mm	3,1 – 3,4 mm	2,0 mm
vrstva proti tlakové vodě za mokra	4,5 – 5,0 mm	-	6,0 – 6,5 mm	3,0 mm
vrstva proti tlakové vodě po zaschnutí	4,1 – 4,5 mm	-	4,4 – 4,7 mm	2,7 mm
odolnost vůči dešti	po 3 hod.	po 8 hod.	po 7 hod.	po 3 hod.
doporučená penetrace	základ **AG 3**			bez
spotřeba ve 2 vrstvách – zemní vlhkost	3,5 – 4 l/m²	4,5 – 5 l/m²	4,5 kg/m²	3,0 kg/m²
spotřeba ve 2 vrstvách – tlaková voda	4,5 – 5 l/m²	-	6,0 kg/m²	4,0 kg/m²
spotřeba při lepení XPS desek	2,0 l/m²	-	2,0 kg/m²	1,5 kg/m²
aplikace 2 vrstvy – zemní vlhkost	ihned			
aplikace 2 vrstvy – tlaková voda	po zaschnutí	-	po zaschnutí	
zpracovatelnost	stále	stále	1,5 hod.	45 minut
nízkootáčkové míchadlo – typ metly	připravena	připravena	RB	WR

2. Izolace perimetru

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Izolační stěrka živičná **BS 1K Profi** / Bitumenspachtelkleber BS 1K Profi

Hodnotná jednosložková živičná hydroizolační stěrka plněná polystyrenem a zušlechtěná polymery. Univerzální použití v interiéru i exteriéru, izolace svislých i vodorovných konstrukcí proti zemí vlhkosti a netlakové vodě, vhodná k lepení tepelně izolačních desek v oblasti perimetru.

Spotřeba: viz. tabulka str. 104

32 litrů	KE	1 kbelík, 1 pal. = 12 kbelíků	9002689142935	142935	**68,60 / l**

Izolační stěrka živičná **1K PS** / Dickbeschichtung 1K PS

Hrubovrstvá izolační stěrková hmota na bázi živičné emulze. Vysoká odolnost, vhodná na vnější i vnitřní izolace staveb. Plněná polystyrenem, velmi dobře přemosťuje trhliny.

Spotřeba: viz. tabulka str. 104

30 litrů	KE	1 kbelík, 1 pal. = 12 kbelíků	9002689075936	075936	**86,70 / l**

Izolační stěrka živičná **2K Standard** /
Dickbeschichtung 2K Standard

Dvousložková bezrozpouštědlová živičná hydroizolační stěrka vyztužená vlákny pro použití v interiéru i exteriéru, izolace svislých i vodorovných konstrukcí proti zemí vlhkosti a tlakové vodě, základy, sklepní zdi, podzemní garáže, šachty, tunely, čistírny odpadních vod, pod potěry na terasách a balkonech, také k lepení tepelně izolačních desek XPS v oblasti perimetru.

Spotřeba: viz. tabulka str. 104

32 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 12 kbelíků	9002689154006	154006	**72,50 / kg**

- pod omítky
- přetíratelná

Izolační stěrka minerální **2K BF** /
Bauwerksabdichtung 2K BF

Dvousložková bezrozpouštědlová neživičná minerální flexibilní hydroizolační stěrka přemosťující trhliny, k izolaci svislých i vodorovných konstrukcí proti zemí vlhkosti, zejména na minerální podklady, ale také na dřevo nebo bitumenové lepenky, základy, sklepní zdi, nádrže na užitkovou vodu apod., také k lepení tepelně izolačních desek XPS v oblasti perimetru.

Spotřeba: viz. tabulka str. 104

sada (KE + PS v jednom balení)					
8,32 kg	EH	1 ks, 1 pal. = 39 ks	9002689161028	161028	**151,00 / kg**
25 kg	EH	1 ks, 1 pal. = 12 ks	9002689149859	149859	**128,00 / kg**

Instruktážní video ke zpracování izolačních stěrek na www.murexin.com ▸ Service

2. Izolace perimetru

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

NOVINKA

Těsnící povlak univerzální **PU 500 Express** /
Universal Abdichtung PU 500 Express

Bezrozpouštědlový pružný dvousložkový těsnící povlak šedé barvy na bázi polyuretanu, zpracovatelný za studena, tixotropní, s dobrou přilnavostí i na svislých plochách bez stékání. Vytvrzený povlak je pružný, odolný nárazům, oděru a chemikáliím. Hydroizolace keramických obkladů a dlažeb v bazénech, čistírnách odpadních vod, v průmyslových vlhkých provozech, kuchyních, sprchách a koupelnách.
Mísící poměr váhových dílů A : B = 6,25 : 1.

Spotřeba: cca 1,4 kg/m² a 1 mm vrstvy

11,6 kg	**sada**				**397,00 / kg**
10 kg	BLE	1 kbelík, 1 pal. = 42 kbelíků, složka A	9002689162902	162902	
1,6 kg	BKA	1 kbelík, 1 pal. = 100 kbelíků, složka B	9002689162926	162926	

- jednosložková izolace stavebních konstrukcí
- připravena k aplikaci
- na svislé i vodorovné plochy

Těsnění supermultifunkční **X-Bond MS-A 99**
Spezialabdichtung X-Bond MS-A99

Vysoce kvalitní pružná jednosložková těsnící stěrka šedé barvy na bázi MS polymerů. Neobsahuje vodu, rozpouštědla ani silikony. Je trvale pružná, odolná povětrnosti, vhodná jako izolace proti vodě a prostupu vzduchu na všech stavebních konstrukcích (Blower-Door-Test). Vhodná pro pasivní a nízkoenergetické budovy. K utěsnění rámů oken a dveří, trubních prostupů a jako alternativní izolace pod obklady a dlažby.

Spotřeba: cca 1,3 kg/m² a 1 mm vrstvy

13 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 33 kbelíků	9002689121893	121893	**330,00 / kg**

- atest na styk s pitnou vodou

Těsnicí povlak minerální **DS 28** / Dichtungsschlämme DS 28

Zušlechtěná těsnicí hmota, pojená cementem, izoluje proti zemní vlhkosti. Na beton a zdivo v pozemních, inženýrských a vodních stavbách. Lze naředit jako nátěr nebo jako stěrkovou hmotu.

Spotřeba: cca 2 - 5 kg/m² dle použití

6 kg	KE	1 kart., 1 pal. = 84 kart.			
	šedá		9002689084204	084204	**62,60 / kg**
25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů			
	šedá		9002689075004	075004	**36,20 / kg**

3. Těsnění spár

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Primer **PU 150** / Primer PU 150

Základní nátěr pod Spárovací hmoty PU 15 a PU 50, ke zlepšení jejich přilnavosti k podkladu.

Spotřeba: 1 litr na cca 150 bm spáry

1 litr	KFL	6 kan. / karton, 1 pal. = 378 kan.	9002689070320	070320	**568,00 / l**

Spárová šňůra / Fugenschnur

Polyuretanová šňůra kruhového profilu k vyplnění hlubších spár.
Prodloužená dodací lhůta u profilů 30 a 40 mm na cca 2 týdny.

100 m	ROL	5 rolí / karton, 1 pal. = 10 rolí			
	6 mm		9002689077497	077497	**6,00 / bm**
	10 mm		9002689177494	177494	**13,70 / bm**
	15 mm		9002689176435	176435	**21,10 / bm**
50 m	ROL	5 rolí / karton, 1 pal. = 10 rolí			
	25 mm		9002689277491	277491	**41,60 / bm**

Spárovací hmota zálivková **PU 50** / Elastic Vergussmasse PU 50

Pružná dvousložková zalivková hmota šedé barvy na bázi polyuretanu k trvale pružnému utěsnění horizontálních spár. Možno použít i pro spáry do sklonu 30° při použití Přísady tixotropizační Epoxy TE 2K. Penetrace Primerem PU 150. Mísící poměr ve váhových dílech: A : B = 11 : 1.

Spotřeba: 1,2 kg na cca 1 litr objemu spáry

6 kg	**sada**				**449,00 / kg**
5,5 kg	BLE	1 kan., 1 pal. = 80 kan. složka A	9002689071921	071921	
0,5 kg	BLE	1 kan., 1 pal. = 200 kan. složka B	9002689072072	072072	

3. Těsnění spár

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

• utěsnění spár podlahových povlaků

Spárovací hmota **PU 15** / Fugenmasse PU 15

Jednosložková, trvale pružná těsnicí hmota na PU bázi. Vhodná na všechny stavební utěsňovací práce, zejména na velmi namáhané dilatační spáry. Tixotropní konzistence. Penetrace Primerem PU 150.

Spotřeba: 1,2 kg na cca 1 litr objemu spáry

310 ml	KTU	12 kart., 1 pal. = 1.248 kart.			
	šedá		9002689054306	054306	**268,30 / ks**
	černá		9002689054139	054139	**268,30 / ks**
600 ml	PPE	12 kart., 1 pal. = 660 kart.			
	šedá		9002689079828	079828	**407,00 / ks**

Těsnící tmel **X-Bond MS-D80** / Spezialdichtstoff X-Bond MS-D80

Těsnící materiál na bázi MS polymerů, jednosložkový, bez obsahu silikonů, vody a izokyanátů, pachově neutrální, odolný povětrnosti a UV záření, vodotěsný, trvale pružný, rezistentní vůči houbám a bakteriím. V interiéru i exteriéru k trvale pružnému utěsnění dilatačních spár, zejména vhodný do spár trvale umístěných pod vodou – bazény a nádrže. Materiál je přetíratelný, lze jej použít i jako stavební lepidlo.

Spotřeba: 1 kartuše na cca 10 bm spáry šířky 5 mm

290 ml	KTU	24 ks/ karton, 1 pal. = 1152 ks			
	bílá		9002428153888	153888	**236,00 / ks**
	šedá		9002428153895	153895	**236,00 / ks**
	manhattan		9002428153918	153918	**258,00 / ks**
	stříbrošedá		9002428153970	153970	**258,00 / ks**

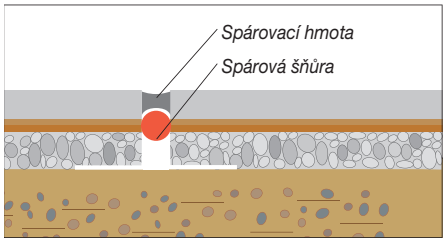

MUREXIN
www.murexin.com

Betony a potěry

		strana
1.	Rychlé potěry	113
2.	Přísady	114
3.	Betony, potěry a malty	116
4.	Ochrana betonu	119
5.	Sanace betonu	120
6.	Suchá stěna	122
7.	Doplňkové materiály	122

MUREXIN
www.murexin.com

Na **dobrých základech** se dá stavět!

1. Rychlé potěry

Pojivo pro rychlé potěry Rapid ER 70
Betonový potěr rychlý SE 24

2. Přísady

Přísada vodotěsnící do betonu DM 40
Přísada do betonu a malty proti mrazu FS 10
Emulze adhezní HE 20
Přísada do potěru na podlahové vytápění HV 05
Přísada do betonu - urychlovač tuhnutí X3
Vlákna polypropylenová
Vlákna ocelová MFT

3. Betony, potěry a malty

Podlaha průmyslová minerální FMI 50
Nivelační hmota podlahová FSM 20
Repol Zálivková malta VS 10
Repol Zálivková malta VM 30
Repol Zálivková malta VM 40
Vsypy minerální BH 100 a BH 400
Malta osazovací VS 20
Lepidlo na pórobeton PK 05
Odbedňovací přípravek ÖKO 100

4. Ochrana betonu

Impregnace betonu IG 03
Impregnace betonu NE 24 NOVINKA
Repol Fasádní impregnace S4
Ochrana proti odpařování LF 3

5. Sanace betonu

Repol Ochrana výztuže BS 7
Repol Adhezní povlak HS 1
Repol Malta reprofilační s vlákny
Repol Malta reprofilační SM 40
Repol Malta reprofilační RM 04
Repol Betonová stěrka BS 05 G
Repol Betonová stěrka BS 10 W
Repol Betonová kosmetika BK 05
Repol Injektážní pryskyřice PU 18
Repol Injektážní paker IP 10

6. Suchá stěna

Suchá stěna - set IS 48
Suchá stěna - kapilární knot KS 10
Suchá stěna - držák SW 30
Suchá stěna - injektáž IM 55

7. Doplňkové materiály

Malta fixační blesková BP 33
Malta kamnářská OM 20

MUREXIN Suchá stěna – postup

Highlights 2016

Vytvoření mokrého vzhledu betonové podlahy je při použití Impregnace betonu **NE 24** hračka. Mokrý vzhled není to jediné, co klient při použití přípravku **NE 24** získá. Podlaha po impregnaci nesprašuje, snadno se udržuje a zachovává si tak dlouhodobě svůj vzhled. Impregnace nijak nesnižuje paropropustnost podlahy a garantuje vysokou funkčnost podlah i při vysokém průmyslovém zatížení ve výrobních halách, skladech, apod. Pro rychlé a bezpečné osazení skruží a poklopů nejen kanalizačních šachet slouží rychlá Malta osazovací **VS 20**. Součástí našeho portfolia jsou kvalitní materiály pro sanaci betonových konstrukcí, neboť i kvalitní konstrukce vlivem povětrnosti a stárnutí vyžadují pravidelnou údržbu.



www.murexin.com
▸ Referenzen

Reference

Předvést naše výrobky je často obtížné, neboť zpravidla nejsou po zabudování vidět. Proto se Vám pokoušíme prostřednictvím našich referenčních listů ukázat použité materiály a jednotlivé kroky při zpracování. Neboť také pro nás je zdařilá reference pěknou vizitkou a důkazem dobré výkonnosti.

MUREXIN Highlights najdete na následujících stranách:

Malta osazovací **VS 20** 117
Impregnace betonu **NE 24** 119
Repol Fasádní impregnace **Repol S4** 113
Repol Malta reprofilační **SM 40** 120

MUREXIN
www.murexin.com

FACEBETON
- imitace pohledového betonu

Použití:
FACEBETON je systém cementem pojených popř. epoxidových stěrek, které vytvářejí téměř dokonalou a velmi přirozenou imitaci klasického betonového povrchu včetně jeho optických nedokonalostí. Systém nabízí mnoho zajímavých řešení v široké škále šedi i jiných barevných variantách.

Zpracování:
Aplikace Facebetonu umožňuje povrchové úpravy stěn i podlah prakticky bez ohledu na to, jaký máme k dispozici podklad. Je použitelný na všechny obvyklé stavební podklady, beton, cihelné zdivo, omítka, stávající keramický obklad, cementový nebo anhydritový potěr. Jednoduchou finální povrchovou úpravou stěrky lze docílit i odolnosti systému vůči vlhkosti, tedy použití je možné i ve vlhkých prostorách jako jsou koupelny, sprchové kouty nebo také v exteriéru.

Pomocí FACEBETONu lze v konečné fázi sanovat betonové konstrukce a vytvářet esteticky i provozně zcela soběstačné povrchy beze spár.

Základní vlastnosti
- široká škála barev
- volitelná struktura povrchu
- všestranné použití
- interiér a exteriér
- zajímavý vzhled

Jedná se o **designovou záležitost**, která vyžaduje **řemeslně odborné zpracování**, proto aplikaci FACEBETONu může provádět pouze **proškolená a certifikovaná firma**.

Informační web
www.facebeton.cz

www.facebeton.cz

1. Rychlé potěry

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

- interiér i exteriér
- pochozí po 12 hodinách

Pojivo pro rychlé potěry **Rapid ER 70** / Estrichzement Rapid ER 70

Rychlovazný potěrový cement, zušlechtěný, krystalicky vázající vodu. Pro zhotovení plovoucích, kluzných, spřažených i vytápěných potěrů ve vnitřním prostředí, které je možné velmi rychle zatížit. Umožňuje dřívější nástup navazujících podlahářských prací. Ve vlkých prostorách (koupelny, sprchy apod.) jen v kombinaci s následně nanesenou hydroizolační hmotou. Možnost kladení dlažby po cca 24 hodinách, paronepropustné podlahoviny a parkety je možné klást po cca 7 dnech, použití i v exteriéru. GIS kód: ZP 1

Spotřeba: cca 2,5 kg/m^2 a 1 cm tloušťky vrstvy

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002689133070	133070	**14,50 / kg**

C 30
DIN EN 13813
F5

Betonový potěr rychlý **SE 24** / Schnellestrich SE 24

Hotový suchý beton pochozí po 18 hod., vhodný pro pokládku podlahovin již po cca 24 hod., bez dalších přísad i pro podlahové vytápění. Použití v interiéru i exteriéru. GIS kód: ZP 1

Spotřeba: cca 20 kg/m^2 a 1 cm tloušťky vrstvy

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 56 pytlů	9002428089415	089415	**10,20 / kg**

2. Přísady

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Přísada vodotěsnící do betonu **DM 40** / Betondichtmittel DM 40

Bezchloridová plastifikující tekutá vodotěsnicí přísada při výrobě vodou namáhaných železobetonů a předpjatých betonů, vodotěsných betonových van, základů, bazénů apod.

Dávkování: 1% hmotnosti cementu, tj. cca 3 - 4 kg/m³ betonu

1 kg	KFL	6 ks / karton, 1 pal. = 378 ks	9002689371663	371663	**206,00 / kg**
5 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 96 kan.	9002689271666	271666	**97,00 / kg**
25 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 24 kan.	9002689171669	171669	**62,60 / kg**

Přísada do betonu a malty proti mrazu **FS 10** /

Beton- und Mörtelfrostschutz FS 10

Bezchloridová tekutá ochrana betonu a malty proti mrazu, zejména pro železobeton, předpjatý beton a vápenocementové malty. Při dodržení normalizovaných opatření umožňuje betonáž až do -9 °C. Zvyšuje počáteční pevnost betonu.

Dávkování: 1% hmotnosti cementu, tj. cca 3 - 4 kg/m³ betonu

1 kg	KFL	6 ks / karton, 1 pal. = 378 ks	9002689117223	117223	**158,00 / kg**
5 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 96 kan.	9002689117216	117216	**70,00 / kg**
25 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 24 kan.	9002689117209	117209	**45,00 / kg**

Emulze adhézní **HE 20** / Haftemulsion HE 20

Disperze ke zlepšení přilnavosti čerstvého betonu na starých betonových podkladech. Je vhodná i k výrobě adhezních můstků a jako zušlechťovací přísada do opravných malt.

Spotřeba: dle použití

1 kg	KFL	6 ks / karton, 1 pal. = 378 ks	9002689004448	004448	**248,00 / kg**
5 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 96 kan.	9002689004455	004455	**168,00 / kg**
25 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 24 kan.	9002689004653	004653	**149,00 / kg**

Přísada do potěru na podlahové vytápění **HV 05** /

Heizestrichvergütung HV 05

Bezchloridová přísada do potěrů na podlahové vytápění, zlepšuje přilnutí potěru k povrchu topných trub a tím snižuje tepelné ztráty během topení. Umožňuje vytvořit potěr s hladkým povrchem bez trhlin. Zlepšuje zpracovatelnost a zvyšuje pevnost.

Spotřeba: cca 2 kg/m³ potěru, zpravidla 0,5% hmotnosti cementu

1 kg	KFL	6 ks / karton, 1 pal. = 378 ks	9002689071372	071372	**177,50 / kg**
5 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 96 kan.	9002689071389	071389	**85,00 / kg**
25 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 24 kan.	9002689071396	071396	**56,90 / kg**

2. Přísady

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Přísada do betonu - urychlovač tuhnutí **X3** / Estrich Express X3

Silně plastifikující, provzdušňující přísada do potěru, urychluje jeho tuhnutí a tvrdnutí, umožňuje výrazně dřívější nástup navazujících podlahářských a kladečských prací.

Spotřeba: cca 8 kg/m³ potěru

5 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 96 kan.	9002689170617	170617	**149,00 / kg**
25 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 24 kan.	9002689070610	070610	**136,00 / kg**
200 kg	KFA	1 sud, 1 pal. = 2 sudy	9002689270614	270614	**106,00 / kg**

- **redukce smršťovacích trhlin**
- **ochrana proti odlupování betonu při vyšším mechanickém zatížení**

Vlákna polypropylénová / Austrofaser PP 12 mm

Polypropylenová nekadeřavá střižová vlákna. Zlepšují všechny vlastnosti betonu a ostatních stavebních hmot obsahujících minerální pojiva. Vlákna se ideálně prostorově a rovnoměrně rozdělují v celém objemu betonové nebo potěrové směsi.

Spotřeba: cca 0,75 kg/m³ do potěru; cca 1,5 kg/m² do betonové desky

0,75 kg	PS	18 ks / karton, 1 pal. = 504 ks	9002689100386	100386	**155,00 / ks**

GEPRÜFT EN 14889-1

Vlákna ocelová **MFT** / Stahlfaser MFT

Vlákna z vysokopevnostního válcovaného a tvarově upraveného ocelového drátu s koncovými háčky. Tato vlákna dávají každému potěru nebo podkladovému betonu vynikající pevnostní a dotvarovací vlastnosti. V podkladovém betonu nahrazují klasickou výztuž. Délka 34 nebo 50 mm.

Spotřeba: cca 20 - 35 kg/m³ betonu

20 kg	KTN	1 ks, 1 pal. = 60 ks			
	MFT 34,0		9002689076827	076827	**55,00 / kg**
20 kg	KTN	1 ks, 1 pal. = 60 ks			
	MFT 50,0		9002689076902	076902	**56,00 / ks**

3. Betony, potěry a malty

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

• vhodná pod epoxidové a polyuretanové nátěry

Podlaha průmyslová minerální **FMI 50** / Fließmasse Industrie FMI 50

Samozabíhavá strojně nebo ručně zpracovatelná nivelační hmota pro tloušťky vrstvy 3 – 50 mm, v interiéru i exteriéru ke zhotovení ideálně rovných průmyslových podlah s vysokou mechanickou pevností a vynikající přídržností k podkladu. Bez dalších úprav tvoří finální vrstvu podlahy. V případě požadavku je možné povrch opatřit již po 48 hodinách barevným epoxidovým nátěrem.

Spotřeba: cca 1,7 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	9002689148135	148135	**38,30 / kg**

Nivelační hmota podlahová **FSM 20** / Fließspachtelmasse FSM 20

Nivelační hmota k vyrovnání cementových potěrů a betonových podlah v interiérech, vhodná pro podlahové vytápění. Max. vrstva do 10 mm. Vhodná pod dlažbu a všechny druhy podlahovin.

Spotřeba: cca 1,6 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002689078708	078708	**18,80 / kg**

• rychlý náběh pevností
• zátěž již po 30 minutách

Repol Zálivková malta **VS 10** / Vergussmörtel Repol VS 10

Zatékavá mrazuvzdorná zálivková malta s kompenzovaným smrštěním, určená ke kotvení strojů, sloupů a nosníků. Pro vrstvu do 15 cm. Maximální zrno 2 mm. Velmi rychlý náběh pevnosti. Odbednění možné již po 30 minutách.

Spotřeba: cca 2 kg suché směsi na 1 l malty

30 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 42 pytlů	9002689120483	120483	**16,40 / kg**

Repol Zálivková malta **VM 30** / Vergussmörtel Repol VM 30

Zatékavá mrazuvzdorná zálivková malta s kompenzovaným smrštěním, určená ke kotvení strojů, sloupů a nosníků. Pro vrstvu do 30 cm, maximální zrno 4 mm.

Spotřeba: cca 2 kg suché směsi na 1 l malty

30 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 42 pytlů	9002689114307	114307	**13,40 / kg**

Repol Zálivková malta **VM 40** / Vergussmörtel Repol VM 40

Zálivková malta s kompenzovaným smrštěním a rychlým náběhem pevností, s vysokou konečnou mechanickou pevností, s výbornou přídržností na beton a ocel. Splňuje požadavky ČSN EN 1504-3 ve třídě R4. Použití v interiéru i exteriéru k zalévání kotevních otvorů strojů, zábradlí apod. Pro vrstvy od 8 mm do 15 cm, při postupném nanášení až do 30 cm. Odolává opakovaným teplotním změnám.

Spotřeba: cca 2 kg suché směsi na 1 l malty

30 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 42 pytlů	9002689146759	146759	**17,40 / kg**

3. Betony, potěry a malty

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Vsypy minerální **BH 100** a **BH 400** / Bodenhärter BH 100 und BH 400

Minerální vsypová hmota k výrobě integrované otěrové vrstvy hlazených betonových podlah a potěrů, které jsou vystaveny velkému nárazovému zatížení. Typ 400 s obsahem karbidu křemíku.
Třída oděru podle EN 13813: A6 pro hmotu BH 100 a A3 pro hmotu BH 400.

Spotřeba: cca 3 - 4 kg/m²

BH 100

30 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 36 pytlů	9002689103707	103707	**13,20 / kg**
	šedá				

BH 400

30 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 36 pytlů	9002689120827	120827	**22,30 / kg**
	šedá				

Malta osazovací **VS 20** / Versetzmörtel Repol VS 20

Rychletuhnoucí cementem pojená osazovací malta odolná mrazu a posypovým solím, zušlechtěná polymery, určená k ručnímu zpracování v interiéru i exteriéru. Pro osazování a stěrkování betonových prvků zejména na silničních stavbách a při výstavbě kanalizací.

Spotřeba: cca 2,2 kg/m² a 1 mm vrstvy (odpovídá cca 2,2 kg na 1 litr malty)

30 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 42 pytlů	9002689159964	159964	**12,40 / kg**

Lepidlo na pórobeton **PK 05** / Porobetonkleber PK 05

Povětrnosti a mrazu odolná malta ke zdění z pórobetonových a vápenocementových tvárnic.
Pevnost v tlaku min. 5 N/mm², max. vrstva 5 mm.

Spotřeba: cca 15 kg na 5 m² zdiva tl. 25 cm

25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	9002428040400	040400	**4,80 / kg**

- **vysoce ekologický**
- **nepoškozuje povrch betonu**
- **nezanechává separační olejovou vrstvu**

Odbedňovací přípravek **ÖKO 100** / Schaltrennmittel ÖKO 100

Ekologický odbedňovací přípravek připravený k okamžitému použití, na bázi biologicky odbouratelných složek. Neobsahuje ani těkavá organická rozpouštědla ani minerální oleje. V interiéru i exteriéru jako odbedňovací přípravek na všechny typy bednění, zejména vhodný při zhotovování pohledového betonu. Také k ochraně nářadí, ložných ploch, pásových dopravníků, nákladních vozidel apod., které přicházejí do kontaktu s maltami nebo betonem. Pozor: přípravek nesmí přijít do styku s lakovanými částmi karoserie.

Spotřeba: 1 litr na cca 80 – 100 m²

25 litrů	KKA	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689106159	106159	**56,30 / l**
200 litrů	KFA	1 ks, 1 pal. = 2 ks	9002689106531	106531	**52,80 / l**

4. Ochrana betonu

I beton může být krásný

S využitím betonové impregnace lze s minimem úsilí dosáhnout opticky atraktivní, odolný, čistý a snadno udržovatelný povrch betonových potěrů a konstrukcí.

Dlouhodobá ochrana

Murexin Impregnace betonu NE 24 se vsákne do minerálního povrchu betonu, potěru a stěrek a chrání jej před pronikáním vody, olejů a chemikálií. Nedochází k uzavření a zaplnění kapilárních pórů a ošetřený povrch tak zůstává paropropustný. Impregnace vytváří hydrofobní povrch, který je snadno čistitelný a vypadá stále jako nový.

Výdrž a odolnost

Podlahy v průmyslových halách, garážích, prodejnách, nádražích a skladovacích halách budou po ošetření Impregnací betonu NE 24 dlouhodobě chráněny a tím se logicky významně prodlouží jejich životnost.

Třpytivé výsledky s mokrým efektem

Impregnace se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním. Již po deseti minutách je možné ošetřenou plochu vyleštit. Výsledný mokrý efekt povrchu betonu pak vždy závisí na kvalitě povrchu a jeho nasákavosti.

Informace ke stažení

www.murexin.cz

Impregnace betonu
NE 24

Tip

- dlouhodobá ochrana
- paropropustná
- vodoodpudivá
- vysoce leštitelná
- tvoří mokrý efekt

Více na straně 119

4. Ochrana betonu

Produkt	Popis produktu			EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

NOVINKA

Impregnace betonu **NE 24** / Betonimprägnierung NE 24

Transparentní jednosložková rozpouštědlová impregnace na bázi oligomerních siloxanů na minerální podklady jako beton, cementové potěry, stěrky apod. Vynikající odolnost vůči alkáliím. Vytváří hydrofobní a oleofobní povrch a usnadňuje jeho následnou údržbu. Po zaschnutí je povrch paropropustný a UV stabilní.

Spotřeba: 0,05 – 0,1 l/m² v závislosti na nasákavosti podkladu

10 litr	KKA	1 kan., 1 pal. = 42 kan.	9002689162650	162650	**944,00 / l**

Impregnace betonu **IG 03** / Boden-/Wandimpraegnierung IG 03

Impregnace betonových podlah a minerálních povrchů vystavených povětrnosti. Zkřemelnění povrchu po aplikaci způsobí jeho zpevnění, povrch je bezprašný se zvýšenou otěruvzdorností. Vhodné použití ve skladech, dílnách a na potěry před volným položením textilních podlahovin.

Spotřeba: cca 0,3 kg/m² podle nasákavosti podkladu

5 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 96 kan.	9002689120926	120926	**91,00 / kg**
25 kg	KKA	1 kan., 1 pal. = 24 kan.	9002689120933	120933	**71,60 / kg**

Repol Fasádní impregnace **S 4** / Silikonimprägnierung Repol S 4

Impregnace na fasády s mimořádně vysokou odolností proti stárnutí a s dlouhodobým účinkem. Jednosložková, ředidlová, s přísadami proti plísním, řasám a mechu. Paropropustná. Vyrobena na bázi oligomerního siloxanu. Na pohledový beton, přírodní kámen, střešní tašky, pohledové cihelné zdivo, cihelné páskové obklady apod. Omezuje škody způsobené vnikáním vlhkosti do betonu a zdiva. **Ochrana proti graffiti!**

Spotřeba: cca 0,2 - 0,5 l/m² podle nasákavosti podkladu

1 litr	BKA	6 kan. / karton, 1 pal. = 378 kan.	9002689116875	116875	**315,00 / l**
5 litrů	BKA	4 kan. / karton, 1 pal. = 72 kan.	9002689116899	116899	**189,00 / l**
25 litrů	BKA	1 kan., 1 pal. = 16 kan.	9002689116882	116882	**170,00 / l**

• vysoce ekologická

Repol Ochrana proti odpařování **LF 3** / Verdunstungsschutz LF 3

Ochrana čerstvých betonů a cementových malt před předčasnou ztrátou záměsové vody v důsledku slunečního záření a větru. Bezrozpouštědlový, vydatný a okamžitě účinný přípravek vhodný k nanášení nástřikem, použití v interiéru i exteriéru.

Spotřeba: cca 0,15 – 0,20 kg/m²

25 kg	KKA	1 ks, 1 pal. = 24 ks	9002689089520	089520	**87,00 / kg**
200 kg	KFA	1 ks, 1 pal. = 2 ks	9002689139270	139270	**52,90 / kg**

5. Sanace betonu

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Repol Ochrana výztuže **BS 7** / Bewehrungsschutz Repol BS 7

Jednosložkový cementem pojený ochranný antikorozní nátěr výztuže. Snadno se zpracovává, rychle vytvrzuje, má výbornou přilnavost na betonu a oceli. Nepropustný pro vodu a chloridy.

Spotřeba: cca 0,2 kg/bm výztuže při 2 nátěrech

2 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 100 kbelíků	9002689114840	114840	**153,00 / kg**

Repol Adhezní povlak **HS 1** / Haftschlämme Repol HS 1

Minerální adhezní můstek s nízkou potřebou vody, i při zpracování ve velmi měkké konzistenci zaručuje dosažení vysoké přídržnosti. Použití jako adhezní můstek při sanacích železobetonových konstrukcí v interiéru i exteriéru na horizontálních i vertikálních plochách a jako adhezní můstek pro spřažené potěry.

Spotřeba: cca 1,5 - 3 kg/m²

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002689112303	112303	**34,00 / kg**

Repol Malta reprofilační s vlákny

Malta vytvrzující bez smrštění, vhodná na silné vrstvy a reprofilaci poškozených míst vodorovných, svislých i nad hlavou. Zpracovatelná jak ručně, tak strojně mokrým nástřikem. Pro plošnou vrstvu 0,5 - 3 cm, lokálně do 5 cm. Možno aplikovat bez adhezního můstku na silně navlhčený podklad.

Spotřeba: cca 2 kg suché směsi na 1 l malty

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002689076599	076599	**11,30 / kg**

Repol Malta reprofilační **SM 40** / Saniermörtel Repol SM 40

Sanační malta vytvrzující s minimálním smrštěním, vhodná na reprofilaci poškozených míst vodorovných i svislých ploch a při práci nad hlavou. Obsahuje velmi kvalitní plnivo s exaktně stanovenou zrnitostí. Zpracování ručně i strojně mokrým nástřikem. Pro interiér i exteriér, pro vrstvy do 4 cm.

Spotřeba: cca 2 kg suché směsi na 1 l zhutněné malty

30 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 42 pytlů	9002689114314	114314	**13,80 / kg**

- s kompenzovaným smrštěním
- statické reprofilace do 40 mm vrstvy

Repol Malta reprofilační **RM 04** / Reprofiliermörtel Repol RM 04

Malta s kompenzovaným smrštěním (bobtnavá malta), vhodná na reprofilaci poškozených míst vodorovných, svislých a nad hlavou. Zpracovatelná jak ručně, tak strojně suchým i mokrým nástřikem.
Pro vrstvu 1,5 - 4 cm.

Spotřeba: cca 2,2 kg suché směsi na 1 l malty

30 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 42 pytlů	9002689137429	137429	**18,80 / kg**

5. Sanace betonu

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Repol Betonová stěrka **BS 05 G** / Betonspachtel Repol BS 05 G

Prášková hydraulicky tuhnoucí stěrková hmota s dobrou přilnavostí. Vhodná k opravám nerovností, lunkrů, štěrkových hnízd a porušených hran betonových prvků, k uložení volné výztuže a vyplnění dutých prostor při montážních pracech. Odolná mrazu a povětrnosti. Maximální vrstva 5 mm.

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm vrstvy

5 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 85 kbelíků	9002689102311	102311	**41,80 / kg**
25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002689116769	116769	**27,90 / kg**

- dosažitelné různé odstíny šedi
- barevně lze přizpůsobit betonovému podkladu

Repol Betonová stěrka **BS 10 W** / Betonspachtel Repol BS 10 W

Minerální prodyšná bílá stěrková hmota tuhnoucí bez napětí vůči podkladu, k ručnímu nanášení, na bázi bílého cementu. K vyhlazení povrchu betonových konstrukcí stěrkováním, k vyplnění trhlin a děr na stěnách a stropech. Maximální vrstva 5 mm.

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002689116998	116998	**27,90 / kg**

- stěrkování lunkrů
- opravy prefabrikátů

Repol Betonová kosmetika **BK 05** / Betonkosmetik Repol BK 05

Rychletuhnoucí opravná kosmetická malta velmi jemná, prodyšná k vyhlazování a opravám nerovnoměrně zbarvených nebo poškozených ploch prefabrikátů a pohledového betonu venku i uvnitř.
Maximální vrstva 2 mm.

Spotřeba: cca 1,4 kg/m² na 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 pytel, 1 pal. = 48 pytlů	9002689116776	116776	**27,60 / kg**

Repol Injektážní pryskyřice **PU 18** / Injektionsharz Repol PU 18

Řídký pružný dvousložkový systém na bázi polyuretanu, bez obsahu rozpouštědel, k injektáži a vyplnění puklin a trhlin ve stavebních konstrukcích, na něž nejsou kladeny statické požadavky. Mísicí poměr: 1,7 : 1.

Spotřeba: cca 1,1 kg/l vyplňovaného prostoru

5 kg	**sada**				**591,60 / kg**
3,15 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 99 ks složka A	9002689116820	116820	
1,85 kg	BKA	1 ks, 1 pal. = 200 ks složka B	9002689116837	116837	

Repol Injektážní paker **IP 10** / Injektionspacker Repol IP 10

Pomůcka k injektáži trhlin injektážní maltou nebo injektážními pryskyřicemi.
Průměr 10 mm, délka 60 mm.

Spotřeba: cca 6 ks / bm

100 ks	1 ks, 1 pal. = 10000 ks				
	ø 10 mm, 60 mm délka		9002689116868	116868	**47,80 / ks**

6. Suchá stěna

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Suchá stěna - set **IS 48** / Mauerwerkssperre Inject IS 48 Set

Set výrobků vhodných pro aplikaci Suché stěny - injektáže IM 55.

Obsahuje: 10 balení Suché stěny - injektáže IM 55 po 0,55 kg, 10 ks výtokových trubic, 10 ks injektážních držáků Injekt SW 30 (Set neobsahuje kapilární knoty.)

1 set	SET	1 set, 1 pal. = 57 setů	9002689119401	119401	**3 855,00 / set**

Suchá stěna - kapilární knot **KS 10** / Kapillarstaebchen Inject KS 10

Injektážní vložka ze speciální buničiny k aplikaci Suché stěny - injektáže IM 55, délka 48 cm.

10 ks	PKG	10 ks, 1 karton = 20 balení	9002689119418	119418	**1 045,00 / bal.**

Suchá stěna - držák **SW 30** / Saugwinkel rot Inject SW 30

Plastový úhelník k jednoduché aplikaci Suché stěny - injektáže IM 55.
Možno použít opakovaně.

1 ks		1 ks, 1 karton = 30 ks	9002689119432	119432	**171,40 / ks**

INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO
na www.murexin.com
▸ Service

Suchá stěna - injektáž **IM 55** / Mauerwerkssperre Inject IM 55

Injektážní kapalina k horizontálnímu utěsnění vlhkých zdí s hydrofobizačním účinkem, použití v interiéru i exteriéru. Prostupuje kapilárami zdiva, reaguje s alkalickými složkami tak, že vytváří nerozpustné vodoodpudivé sloučeniny (zkřemelnění). Na cihelné zdivo, zdivo z přírodního kamene, monolitický nasákavý beton, smíšené zdivo. Nevhodné použití na nenasákavé betonové konstrukce a zdivo spojené jílovitými maltami.

Spotřeba: cca 0,1 l/bm a 1 cm tloušťky zdi, dle nasákavosti

5 litrů	KKA	1 kan., 1 pal. = 96 kan.	9002689119913	119913	**91,00 / l**
30 litrů	KKA	1 kan., 1 pal. = 24 kan.	9002689120971	120971	**55,70 / l**

7. Doplňkové materiály

Malta fixační blesková **BP 33** / Blitzpulver BP 33

Bezchloridový rychlý cement na montáže v mokru a na fasádách. Hodí se ke hmoždinkování a upevňování všeho druhu. Vytvrzuje za cca 2,5 min, zatížitelný po cca 15 min.

Spotřeba: cca 1,0 kg suché směsi na 0,7 l malty

2 kg	KTN	4 ks / karton, 1 pal. = 216 ks	9002689158769	158769	**38,80 / kg**
6 kg	KTN	1 ks, 1 pal. = 84 ks	9002689158776	158776	**32,70 / kg**
10 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 36 kbelíků	9002689274568	274568	**31,00 / kg**
20 kg	KE	1 kbelík, 1 pal. = 24 kbelíků	9002689374565	374565	**26,50 / kg**
25 kg	PS	1 ks, 1 pal. = 48 ks	9002689159513	159513	**14,30 / kg**

Malta kamnářská **OM 20** / Ofenmörtel OM 20

K použití připravená směs šamotových malt vhodná k opravám vyzdívek pecí, kachlových kamen apod. vystavených teplotám do 1200 °C.

Spotřeba: cca 1,4 kg na 1 litr malty

2 kg	KTN	4 ks / folie, 1 pal. = 216 ks	9002689072751	072751	**80,90 / kg**

MUREXIN
www.murexin.com

Nátěry

NÁTĚRY

		strana
1.	Příprava podkladu	127
2.	Malířské nátěry	131
3.	Laky a lazury	133

MUREXIN
www.murexin.com

Aby **bílá** opravdu **bílá byla** a **barva** dobře **kryla!**

1. Příprava podkladu

Základní nátěr bílý LF 11
Základ izolační speciální SP 13
Základ silikátový Fixativ SK 11
Spárovací hmota akrylová AC 10
Spárovací hmota akrylová AC 15
Stěrka objektová Durapid OS 45
Stěrka hrubá Durapid XL 25 NOVINKA
Stěrka jemná Durapid XS 40 NOVINKA
Stěrka barevná MAXIMO M 75
Stěrka stříkaná Airless Durapid AS 30
Stěrka stříkaná Gullspack S 70
Stěrka hotová Durapid HS 80
Stěrka stříkaná Durapid XL 90

2. Malířské nátěry

Malířský nátěr Austro Complete VF 700
Malířský nátěr Profi Weiss PW 400
Malířský nátěr jednovrstvý UNO 4000
Malířský nátěr izolační IF 3000
Nátěr do vlhkých prostor AS 5200

3. Laky a lazury

Ventilak VLX 50
Ferabrin Roststop FE 100
Impregnační základ HL 250
Lazurová ochrana dřeva HL 2500

Colour Planner

www.murexin.com

Colour Planner 1050: Zde si můžete vyzkoušet barevnost vnitřních prostor a fasády vzorového domku. Jednoduše si vyberte libovolnou předlohu z následujícího seznamu.

Colour Planner Plus 1050: Tato varianta Vám nabízí rozšířenou funkci, tj. nahrát a vizualizovat Vaše vlastní fotografie.

Instruktážní videa

A. MUREXIN Sádrové stěrky - zpracování
B. MUREXIN Stěrka stříkaná Airless AS 30 – aplikace
C. MUREXIN Stěrkování sádrokartonu v kvalitě Q1 Q4
D. MUREXIN Stěrka stříkaná Gullspack S 70 – postup
E. MUREXIN Stěrka stříkaná Durapid XL 90 – postup

www.murexin.com
▸ Service
▸ Anwendungsfilme

Highlights 2016

Nové sádrové stěrky Durapid **XS 40** a **XL 25** přináší výraznou efektivitu pro vaši práci. Stačí je pouze zafilcovat, netřeba už brousit. Už hodinu po natažení stěrky je možné povrch mírným navlhčením oživit a zafilcovat. Dodatečné broušení stěrek se tak stává zbytečným. Tónovací stěrka **MAXIMO M75** díky svému složení dokáže absorbovat vzdušnou vlhkost a postupně ji uvolňovat, čímž pozitivně ovlivňuje vnitřní klima v obytných místnostech. Stěrku můžete aplikovat ručně nebo s využitím airless zařízení. Navíc ji dokážeme probarvit do 25 trendy odstínů vzorníku **Essence of Colours**.

Efektivní zpracování je hlavní předností našeho bílého základního nátěru **LF 11**, který slouží jako krycí základní nátěr. Po jeho nanesení pak obvykle stačí jen jeden krycí nátěr malířskou barvou- tím vám šetří práci, čas a peníze. Jednovrstvý nátěr **UNO 4000** vyniká svou kryvostí a vysokým kontrastem. Je ideálním řešením pro plochy intenzivně nasvícené, kde je vidět každý tah štětky či jiný nedostatek. Premiová řada produktů nejvyšší kvality **D-TEQ** vám přináší špičkové laky a lazury, které jsou samozřejmě probarvitelné v široké škále odstínů.

MUREXIN Highlights najdete na následujících stranách:

Stěrka jemná **DURAPID XS 40**	128
Stěrka hrubá **DURAPID XL 25**	128
Stěrka barevná **MAXIMO M 75**	128
Základní nátěr bílý **LF 11**	127
Laky a lazury **D-TEQ**	133
Malířský nátěr jednovrstvý **UNO 4000**	131

1. Příprava podkladu

Filcování namísto broušení – to je efektivní!

Nové sádrové stěrky MUREXIN jsou velmi lehce a navíc efektivně zpracovatelné. Po natažení je stačí pouze lehce navlhčit a zafilcovat. Odpadá tak nutnost dalšího rozmíchání materiálu a přestěrkování s cílem finalizování povrchu. Odpadá tak i broušení povrchu, které je pracné a pro zpracovatele vzhledem k prašnosti ne zrovna příjemné. Případné další nedostatky je možné přepracovat do druhého dne opětovným navlhčením a zafilcováním případných nerovností.

Zpracování

Sádrové stěrky MUREXIN jsou tenkovrstvé stěrkové omítky vhodné pro filcování a gletování. Mohou být použity ve všech vnitřních prostorech s běžnou vzdušnou vlhkostí, dokonce i v privátních kuchyních a koupelnách. Stěrky lze použít i přímo na betonové podklady.

Čisté a efektivní

Obvykle už po asi jedné hodině lze povrch stěrky navlhčit a upravit filcováním. Tím odpadá srovnání povrchu broušením. Celý proces je tak mnohem čistší, bez nepříjemného prachu, což je cenné hlavně při rekonstrukcích a opravách, které probíhají za provozu. Oblast použití těchto stěrek je opravdu široká. Ať už se jedná o betonové podklady, porobeton, omítky, sádrokartony – výsledkem je vždy perfektní a čistá práce!

Jemná stěrka Durapid XS 40

Jemná stěrka pro vytváření tenkovrstvých omítek v tloušťce 0–10 mm. Po namíchání je pastovitá stěrka zpracovatelná po dobu 40 minut. Ideální pro vytvoření hladkých gletovaných povrchů, stejně jako pro vyplnění kaveren, spár a trhlin.

Hrubá stěrka Durapid XL 25

Bravurně zvládá natahování na podklad ve vrstvě 2 – 40mm, stejně tak i vyplnění hlubších prohlubní a trhlin. Do půl hodiny po rozmíchání je stěrka krémové konzistence velmi snadno zpracovatelná.

Informace ke stažení

Tip

www.murexin.com
▸ Produkte
▸ Infoblätter

…pro ještě efektivnější výmalbu: Speciální bílý disperzní základ LF 11 je zároveň penetrační a základní nátěr v jednom. Obvykle pak již stačí jen jeden krycí nátěr. Šetříte tak čas i peníze.

Základní nátěr bílý **LF 11**

- penetrace s vysokou kryvostí
- efektivní řešení
- na savé a pískující podklady

Více na straně 127

Informace ke stažení

www.murexin.com
▸ Produkte
▸ Infoblätter

Stěrka hrubá **DURAPID XL 25**

Tip

- pro filcování a gletování
- nepraská
- použitelná přímo na beton
- pro efektivní stěrkování

Více na straně 128

1. Příprava podkladu

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Základní nátěry

- efektivita
- penetrace
- kryvost

Základní nátěr bílý **LF 11** / Grundweß LF 11

Speciální bílá bezrozpouštědlová penetrace na disperzní bázi. Před aplikací malířských nátěrů ke zpevnění pískujících a silně nasákavých podkladů a sjednocení nasákavosti podkladu. Obsah titandioxidu zaručuje vynikající krytí, což vede k úspoře při nanášení malířských nátěrů (postačí zpravidla 1 vrstva). Na stěny a stropy v interiéru i exteriéru.

Spotřeba: cca 100 – 150 ml/m² a 1 nátěr

5 litrů	KE	1 pal. = 85 ks	9002438154011	154011	**110,20 / l**
15 litrů	KE	1 pal. = 24 ks	9002438151430	151430	**83,70 / l**

Základ izolační speciální **SP 13** / Spezialisoliergrund SP 13

Rychleschnoucí penetrační přípravek pro vnitřní a venkovní použití s vysokým hloubkovým účinkem a adhezní můstek pro následné disperzní nátěry. Zabraňuje pronikání stávajících nikotinových, vodních, olejových a bitumenových skvrn na povrch nanášeného nátěru. Zpevňuje lechce pískující podklady a křídující, avšak ještě přilnavé starší nátěry. Ředění vodou podle vlastností podkladu v poměru 1:2 až 1:3.

Spotřeba: při zředění vodou 1 : 3 cca 150 – 200 ml/m² a 1 nátěr

5 litrů	KKA	1 pal. = 84 kan.			
bezbarvý			9002438014650	014650	**177,50 / l**
10 litrů	KKA	1 pal. = 42 kan.			
bezbarvý			9002438014667	014667	**165,30 / l**
bílý			9002438067083	067083	**234,60 / l**

Základ silikátový Fixativ **SK 11** / Silikatgrund Fixativ SK 11

Bezrozpouštědlový základní nátěr k penetraci minerálních podkladů před následným nanášením silikátových barev a omítek. Specielně pro zpevnění a egalizaci silně nebo popř. nestejnoměrně nasákavých podkladů. Na čistě minerálních podkladech je možné ředění vodou v poměru 1 : 1. Vhodný jako transparentní povrchová úprava Stěrky barevné **MAXIMO M 75**.

Spotřeba: cca 150 – 200 ml/m²

10 litrů	KKA	1 pal. = 42 kan.	9002438145729	145729	**94,90 / l**

Spárovací hmota akrylová **AC 10** / Fugenacryl AC 10

Těsnící hmota na bázi akrylu, světelně stálá, bez zápachu, bez obsahu ftalátů a rozpouštědel. Pro interiér i exteriér, k vyplnění trhlin a spár v omítkách, betonu, cihelném zdivu, sádrokartonu, dřevu, kameni, savé keramice, dřevotřísce a kovech chráněných proti korozi. Není vhodná do vlhkých prostor. Materiál je přetíratelný.

Spotřeba: 1 kartuše na cca 12,5 bm spáry rozměrů 5 x 5 mm

310 ml	KTU	12 ks/karton, 1 pal. = 936 ks	9002438139384	139384	**80,60 / ks**

- bezemisní
- bez rozpouštědel
- zvýšená tažnost

Spárovací hmota akrylová **AC 15** / Fugenacryl AC 15

Těsnící hmota na bázi akrylu se zvýšenou průtažností, světelně stálá, bez zápachu, bez obsahu ftalátů a rozpouštědel. Pro interiér i exteriér, k vyplnění trhlin a spár v omítkách, betonu, cihelném zdivu, sádrokartonu, dřevu, kameni, savé keramice, dřevotřísce a kovech chráněných proti korozi. Vhodná do vlkých prostor, ne však do prostor trvale zatížených vodou.
Materiál je přetíratelný.

Spotřeba: 1 kartuše na cca 12,5 bm spáry rozměrů 5 x 5 mm

310 ml	KTU	12 ks/karton, 1 pal.l = 936 ks	9002438139391	139391	**96,40 / ks**

1. Příprava podkladu

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Práškové stěrky

Stěrka objektová **Durapid OS 45** / Objektspachtel Durapid OS 45

Prášková zušlechtěná poddajná, velmi dobře brousitelná výpňová vyhlazovací stěrka se sádrovým pojivem. Jen pro vnitřní prostředí, k vyplnění prohlubní, trhlin a spár, také k celoplošnému vyrovnání povrchů stěn a stropů.

Spotřeba: cca 1,0 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 pal. = 40 pytlů	9002438126001	126001	**20,20 / kg**

- bez trhlin
- přímo na beton
- efektivní zpracování

NOVINKA

Stěrka hrubá **Durapid XL 25** / Filz-Grobspachtel Durapid XL 25

Vysoce zušlechtěná prášková stěrková hmota pro plochy bez trhlin v tloušťkách vrstvy 2-40mm. Natažené plochy je možné po cca 60 minutách zagletovat. Do druhého dne po aplikaci je možné po lehkém navlhčení povrchu případné nerovnosti rozfilcovat a zagletovat. Použitelná přímo na beton.

Spotřeba: cca 0,8 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 pal. = 48 pytlů	9002438163624	163624	**34,00 / kg**

- 0-10 mm
- bez trhlin
- přímo na beton
- efektivní zpracování

NOVINKA

Stěrka jemná **Durapid XS 40** / Filz-Feinspachtel Durapid XS 40

Vysoce zušlechtěná sádrová stěrka pro vrstvy do tloušťky 10mm. Tuhne bez vzniku trhlin. Po cca 60 minutách je možné povrch upravit filcováním či gletováním. Do druhého dne po aplikaci je možné po lehkém navlhčení povrchu případné nerovnosti rozfilcovat a zagletovat. Použitelná přímo na beton.

Spotřeba: cca 0,8 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	PS	1 pal. = 48 pytlů	9002438162627	162627	**18,00 / kg**

Pastovité stěrky

- přírodní materiál
- difúzně otevřený
- regulace vnitřního klimatu
- nanášení i stříkáním

Stěrka barevná **MAXIMO M 75** / Tonspachtel MAXIMO M 75

K použití připravená pastovitá stěrková hmota na bázi hlinky, vhodná pro ruční nanášení, ale také nanášení nástřikem metodou airless. Zlepšuje vnitřní klima v obytných místnostech díky zvýšené schopnosti difúze a vyšší nasákavosti. Vhodná pro dekorativní stěrkování běžných podkladů ve vnitřních prostorách. Možnost barevného provedení dle vzorníku Murexin „Essence of Colours“. Dodací lhůta do 10 dnů.

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² a 1 mm vrstvy při plošném stěrkování
cca 0,5 – 1 kg/m² při strukturování povrchu

25 kg	KE	1 pal. = 24 ks	9002438160241	160241	**41,90 / kg**
8 kg	KE	1 pal. = 85 ks	9002438160258	160258	**67,40 / kg**

1. Příprava podkladu

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Stěrka stříkaná Airless Durapid **AS 30** /
Airless Spritzspachtel Durapid AS 30

Bílá pastovitá stěrková hmota připravená k okamžité aplikaci stříkáním, bez obsahu emisí, s výbornou kryvostí, vhodná zejména ke stříkání běžnými malířskými airless zařízeními. Na vyrovnání velkých ploch, lze ji snadno vyhladit, vytváří ildeální podklad pod tapety a malířské nátěry. V interiéru na stěny i stropy, k celoplošnému vyrovnání povrchu, také k vyplnění spár, trhlin a prohlubní. Vhodná na cihelné zdivo, beton, pórobeton, omítky, sádrokarton.

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² při vrstvě 1 mm při stěrkování
cca 0,5-1,0 kg/m² při strukturování

25 kg	KS	1 pal. = 40 pytlů	9002438146450	146450	**20,40 / kg**
25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků	9002438145538	145538	**28,30 / kg**

Stěrka stříkaná Gullspack **S 70** / Spritzspachtel Gullspack S 70

Hotová stříkatelná stěrková hmota plněná bílým dolomitickým mramorem. Vhodná pro stěny a stropy interiéru, k vyplnění spár a celoplošnému vyrovnání povrchu. Vyniká vysokou plnící schopností a hladkostí povrchu, snadnou zpracovatelností a vysokou bělostí.
Max. tloušťka vrstvy 2 mm.

Spotřeba: cca 1,7 kg/m² při vrstvě 1 mm při stěrkování
cca 0,5-1,0 kg/m² při strukturování

25 kg	KS	1 pal. = 40 pytlů	9002438126223	126223	**27,80 / kg**
25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků	9002438124847	124847	**32,10 / kg**

Stěrka hotová Durapid **HS 80** / Fertigspachtel Durapid HS 80

Bílá stěrková hmota pro ruční nanášení s univerzálním použitím v interiéru, připravená k okamžitému použití, ke stěrkování podkladů na stěnách a stropech, k vyplnění nerovností, spár a děr před aplikací disperzních nátěrů nebo tapet. Vláčná, s výbornou plnivostí, lehce brousitelná, vhodná na většinu obvyklých stavebních podkladů.

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² a 1 mm vrstvy

1,5 kg	KDO	10 ks / karton, 1 pal. = 350 ks	9002438115586	115586	**91,10 / kg**
8 kg	KE	1 pal. = 85 kbelíků	9002438115593	115593	**43,10 / kg**
25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků	9002438115609	115609	**31,40 / kg**

Stěrka stříkaná Durapid **XL 90** / Spritzspachtel Durapid XL 90

Bílá pastovitá stěrková hmota připravená k okamžité aplikaci stříkáním, bez obsahu emisí, s výbornou kryvostí, vhodná zejména na vyrovnání velkých ploch. I při vrstvě 5 mm zůstává difúzně otevřená a dá se snadno vyhladit. Ideální podklad pod tapety a malířské nátěry. V interiéru na stěny i stropy, k celoplošnému vyrovnání povrchu, také k vyplnění spár, trhlin a prohlubní. Vhodná na cihelné zdivo, beton, pórobeton, omítky, sádrokarton. Optimální přídržnost k podkladu.

Spotřeba: cca 1,75 kg/m² a 1 mm vrstvy

25 kg	KS	1 pal. = 40 pytlů	9002438142179	142179	**28,60 / kg**
25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků	9002438141165	141165	**32,70 / kg**

2. Malířské nátěry

Životnímu prostředí z lásky

Stále se zvyšuje podíl obyvatel, v jejichž životě hraje ochrana životního prostředí čím dál důležitější roli. Ukazuje se, že mnoho lidí chce dnes k zachování dobrého životního prostředí přispět, a to i svým spotřebitelským chováním.

K uvážlivému nákupu však spotřebiteli často chybí dostatek odpovídajících informací. Mnohdy jsou ovlivněni a znejistěni množstvím obecně tradovaných ekologických polopravd.

Rakouské ministerstvo životního prostředí proto iniciativně vytvořilo „Österreichische Umweltzeichen“, tedy značku, dávající kupujícímu na první pohled a zcela veřejně najevo, že se jedná o výrobek šetrný k životnímu prostředí. Tedy výrobek, který použitými vstupními surovinami, procesem výroby, použitím či následnou likvidací životní prostředí prakticky nijak nezatěžuje. Spotřebitel tak má možnost již při nákupu svým rozhodnutím k zachování životního prostředí osobně přispět.

Značka se obrací primárně na spotřebitele, ale oslovuje také průmyslové nebo řemeslné zpracovatele. Motivuje však také výrobce a obchodní společnosti k tomu, aby omezovali výrobu či nabídku produktů, které životní prostředí zatěžují.

„Österreichische Umweltzeichen“ je skutečnou zárukou pro služby a výrobky, které jsou přátelské vůči životnímu prostředí. Výrobek však může být touto značkou oceněn teprve tehdy, až projde zevrubnými zkouškami. U vnitřních nátěrů je vedle minimálního zatížení prostředí škodlivými emisemi důležitým a podstatným kriteriem také spotřeba materiálu, jeho kryvost a odolnost vůči otěru.

Pro Murexin je udělení značky oceňující výrobky šetrné k životnímu prostředí obzvláštním vyznamenáním, ale také závazkem do budoucna: zodpovědně zacházet s našimi přírodními zdroji.

Informace ke stažení

www.murexin.com
▸ Produkte
▸ Infoblätter

Malířský nátěr jednovrstvý **UNO 4000**

Tip

- zlepšená kvalita
- nejvyšší kryvost
- pro bodově nasvícené plochy

Více na straně 131

2. Malířské nátěry

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Disperzní nátěry

Malířský nátěr Austro Complete **VF 700** / Austro Complete VF 700

Vodou ředitelný vnitřní disperzní malířský nátěr s vysokou kryvostí, bez emisí a rozpouštědel. K nátěrům stěn a stropů na obvyklé minerální podklady jako jsou vápenocementové, vápenné, cementové a sádrové omítky, sádrokarton, beton a starší nosné disperzní nátěry.
Kontrastní poměr: třída 2; otěr za vlhka: třída 3; stupeň lesku: tupě matný; zrnitost: jemná

Spotřeba: cca 150 - 250 g/m² a 1 nátěr
pouze na objednávku

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků			
bílá		(= 16,7 l)	9002438142186	142186	**38,30 / kg**

Malířský nátěr Profi Weiss **PW 400** / Profiweiss PW 400

Vodou ředitelný omývatelný vnitřní disperzní malířský nátěr s vysokou kryvostí, bez emisí a rozpouštědel. K nátěrům stěn a stropů na obvyklé minerální podklady jako jsou vápenocementové, vápenné, cementové a sádrové omítky, sádrokarton, beton a starší nosné disperzní nátěry.
Kontrastní poměr: třída 1; otěr za vlhka: třída 3; stupeň lesku: tupě matný; zrnitost: jemná

Spotřeba: cca 150 - 250 g/m² a 1 nátěr
pouze na objednávku

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků			
bílá			9002438092955	092955	**50,00 / kg**

- ještě lepší kvalita
- vysoká krycí schopnost
- tónovatelný
- pro plochy s dopadajícím světlem

Malířský nátěr jednovrstvý **UNO 4000** / Einschichtfarbe UNO 4000

Otěruvzdorný jednovrstvý difúzně otevřený tónovatelný malířský nátěr s výbornou kryvostí a plnivostí. Vodou ředitelná disperze s excelentní bělostí. Neobsahuje emise a rozpouštědla. K nátěrům stěn a stropů, na beton, omítky, sádrokarton, syntetické omítky a stávající nátěry.
Kontrastní poměr: třída 1; otěr za vlhka: třída 2; stupeň lesku: tupě matný; zrnitost: jemná

Spotřeba: cca 0,15 – 0,20 kg/m² a 1 nátěr

25 kg	KE	1 pal. = 24 ks			
bílá		(= 15,6 l)	9002438126858	126858	**80,40 / kg**

Příplatky za tónování do barevných skupin 1 - 4 najdete na str. 170

2. Malířské nátěry

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Izolační nátěry

Malířský nátěr izolační **IF 3000** / Aqua Sperr-Isolierfarbe IF 3000

Speciální malířský nátěr určený k překrytí silného znečištění podkladu, izoluje skvrny od nikotinu, ligninu, rzi, kávy a vody. Vodou ředitelný, difúzně otevřený, tónovatelný, bez obsahu rozpouštědel. Na minerální podklady, také pro dřevo, kovy a tvrzené PVC v interiéru i exteriéru.
Kontrastní poměr: třída 2; otěr za vlhka: třída 1; stupeň lesku: tupě matný; zrnitost: jemná

Spotřeba: 150 – 200 g/m² a 1 nátěr
pouze na objednávku

5 kg	KE	1 pal. = 85 kbelíků			
bílá		(= 3,6 l)	9002438121075	121075	**227,50 / kg**
20 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků			
bílá		(= 14,3 l)	9002438120276	120276	**202,00 / kg**

Nátěr do vlhkých prostor **AS 5200** / Feuchtraumfarbe AS 5200

Matný otěruvzdorný nátěr určený k aplikacím do vlhkých prostor, specielně do kuchyní, koupelen a bazénů, na všechny obvyklé minerální podklady. Obsahuje přísady proti plísním a řasám. Vyznačuje se vysokou kryvostí, vynikající zpracovatelností, je omyvatelný a vysoce odolný.
Kontrastní poměr: třída 2; otěr za vlhka: třída 1; stupeň lesku: matný; zrnitost: jemná

Spotřeba: 150 – 200 g/m² a 1 nátěr
pouze na objednávku

20 kg (= 14,7 l)	KE	1 pal. = 24 kbelíků	9002438133962	133962	**103,10 / kg**

3. Laky a lazury

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Ventilak **VLX 50** / Ventilack VLX 50

Hedvábně lesklý ventilační speciální lak na alkydové bázi s vynikajícím rozlivem, rychlým schnutím a výborným překrytím hran, bez obsahu aromátů, v interiéru i exteriéru jako povětrnosti odolný a vlhkost regulující základní nátěr, mezivrstva a krycí nátěr. Vhodný na lakování dřevěných oken a dveří, stropních podhledů, také na kovy a tvrzené PVC se zohledněním přípravy podkladu.
Tónovatelná Murexin MIX systémem ve skupině 1 – 4.

Spotřeba: cca 100 - 150 ml/m² a jeden nátěr

750 ml BDO 6 ks / karton, 1 pal. = 504 ks			
báze bílá	9002438156268	156268	**557,00 / ks**
báze transparentní	9002438156282	156282	**557,00 / ks**

2,5 litru BDO 4 ks / karton, 1 pal. = 128 ks			
báze bílá	9002438156275	156275	**682,00 / l**
báze transparentní	9002438156299	156299	**682,00 / l**

Ferabrin Roststop **FE 100** / Roststopp Ferabrin FE 100

Bezolovnatý silnovrstvý antikorozní nátěr, odolný povětrnosti, nestékavý, lehce zpracovatelný, s vysokými účinky proti působení koroze. Jednovrstvý nátěr na železo, hliník a čerstvě pozinkované nebo již částečně zvětralé pozinkované plechy, jako např. okapy, garážová vrata, plechové střechy apod. Při zpracování pokud možno neřeďte. Nářadí čistěte nitroředidlem.

Spotřeba: cca 100 - 150 ml/m² a jeden nátěr

750 ml BDO 6 ks / karton, 1 pal. = 504 ks			
červená, RAL 3009	9002438007928	007928	**363,20 / ks**
rezedově zelená, RAL 6011	9002438007881	007881	**363,20 / ks**
stříbřitě šedá, RAL 7001	9002438007843	007843	**363,20 / ks**
antracit, RAL 7016	9002438007904	007904	**363,20 / ks**
sépiově hnědá, RAL 8014	9002438007867	007867	**363,20 / ks**
bílá, RAL 9010	9002438007942	007942	**363,20 / ks**

2,5 litru BDO 4 ks / karton, 1 pal. = 128 ks			
červená, RAL 3009	9002438007935	007935	**458,00 / l**
rezedově zelená, RAL 6011	9002438007898	007898	**458,00 / l**
stříbřitě šedá, RAL 7001	9002438007850	007850	**458,00 / l**
antracit, RAL 7016	9002438007911	007911	**458,00 / l**
sépiově hnědá, RAL 8014	9002438007874	007874	**458,00 / l**
bílá, RAL 9010	9002438007959	007959	**458,00 / l**

10 litrů BLE 1 pal. = 30 ks			
červená, RAL 3009	9002438113384	113384	**449,90 / l**
rezedově zelená, RAL 6011	9002438113391	113391	**449,90 / l**
stříbřitě šedá, RAL 7001	9002438213381	213381	**449,90 / l**
antracit, RAL 7016	9002438163389	163389	**449,90 / l**
sépiově hnědá, RAL 8014	9002438243388	243388	**449,90 / l**

3. Laky a lazury

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Impregnační základ **HL 250** / Holzimprägniergrund HL 250

Účinný bezbarvý rozpouštědlový ochranný a preventivní nátěr dřeva proti modrání, houbám, dřevokaznému hmyzu a vlhkosti. Vhodný pro neošetřené dřevěné plochy a díly v interiéru i exteriéru.

Čištění nářadí: nitroředidlem

Spotřeba: cca 80 - 100 ml/m^2 a jeden nátěr

750 ml	BDO	6 ks / karton, 1 pal. = 504 ks		
bezbarvý		9002438127435	127435	**240,80 / ks**

5 litrů	BLE	1 pal. = 72 kbelíků		
bezbarvý		9002438127442	127442	**261,20 / l**

Lazurová ochrana dřeva **HL 2500** / Holzlasur HL 2500

Hloubkově účinná světelně stálá ochrana dřeva proti vlhkosti, plísni, modrání a řasám. Speciální kombinace pojiv a vybraných stálobarevných pigmentů zajišťuje vynikající odolnost ošetřeného dřeva vůči povětrnosti. Navzdory barevné úpravě zachovává dřevo svou přirozenou strukturu. Vhodná pro dřevěná vrata, dveře, okenice, rámy oken, obložení, ploty, sruby, pergoly, střešní podhledy, domovní štíty apod. Používá se neředěná, nářadí lze čistit nitroředidlem.

Spotřeba: ohoblované dřevo cca 70 - 100 ml/m^2 a jeden nátěr
neohoblované dřevo cca 100 - 160 ml/m^2 a jeden nátěr

750 ml	BDO	6 ks / karton, 1 pal. = 504 ks		
bezbarvá - farblos (jen vnitřní použití)		9002438127534	127534	**288,00 / ks**
sosna- foehre		9002438127565	127565	**288,00 / ks**
modřín - lärche		9002438127541	127541	**288,00 / ks**
borovice - kiefer		9002438127497	127497	**288,00 / ks**
dub - eiche		9002438127558	127558	**288,00 / ks**
kaštan - kastanie		9002438127503	127503	**288,00 / ks**
teak - teak		9002438127466	127466	**288,00 / ks**
ořech - nuß		9002438127473	127473	**288,00 / ks**
palisandr - palisander		9002438127480	127480	**288,00 / ks**

5 litrů	BLE	1 pal. = 72 kbelíků		
bezbarvá - farblos (jen vnitřní použití)		9002438127626	127626	**345,00 / l**
sosna- foehre		9002438127657	127657	**345,00 / l**
modřín - lärche		9002438127633	127633	**345,00 / l**
borovice - kiefer		9002438127602	127602	**345,00 / l**
dub - eiche		9002438127640	127640	**345,00 / l**
kaštan - kastanie		9002438127619	127619	**345,00 / l**
teak - teak		9002438127572	127572	**345,00 / l**
ořech - nuß		9002438127589	127589	**345,00 / l**
palisandr - palisander		9002438127596	127596	**345,00 / l**

25 litrů	BHO	1 pal. = 16 kbelíků		
bezbarvá - farblos (jen vnitřní použití)		9002438127701	127701	**295,00 / l**
sosna- foehre		9002438127732	127732	**295,00 / l**
modřín - lärche		9002438127718	127718	**295,00 / l**
borovice - kiefer		9002438127763	127763	**295,00 / l**
dub - eiche		9002438127725	127725	**295,00 / l**
kaštan - kastanie		9002438127695	127695	**295,00 / l**
teak - teak		9002438127664	127664	**295,00 / l**
ořech - nuß		9002438127671	127671	**295,00 / l**
palisandr - palisander		9002438127688	127688	**295,00 / l**

Příplatky za tónování do barevných skupin 1 - 4 najdete na str. 170

MUREXIN
www.murexin.com

Zateplení

Energy Saving System

	strana
1. Lepicí a stěrkové hmoty	139
2. Izolanty	141
3. Příslušenství	142
4. Penetrace, tenkovrstvé omítky a fasádní barvy	149

MUREXIN
www.murexin.com

Užitečné nástroje pro vaši každodenní práci

1. Lepicí a stěrkové hmoty

Lepicí stěrka Energy Top
Lepicí stěrka Energy Forte
Lepicí stěrka Energy Star
Lepicí stěrka Energy Base
Lepidlo Energy Contact
Stěrka Energy Flex
Energy Foam NOVINKA

2. Izolanty

Fasádní desky EPS-F
Fasádní desky šedé
Fasádní desky XPS

3. Příslušenství

Sklotextilní síťovina Energy Textil
Zarážecí hmoždinky k zakládacím profilům
Vymezovací podložky k zakládacím profilům
Spojky k zakládacím profilům
Rohové profily
Zakládací profily
Okenní profily
Dilatační profily
Talířové hmoždinky Bravoll PTH 60/10 s plastovým trnem
Talířové hmoždinky Bravoll PTH-SX 60/8 s plastovým šroubem
Talířové hmoždinky Bravoll PTH-KZ 60/8 s kovovým trnem
Talířové hmoždinky Bravoll PTH-S 60/8 s kovovým šroubem
Talířové hmoždinky EJOT IDK-T 8/60 s plastovým trnem
Talířové hmoždinky KOELNER KI/10 s plastovým trnem
Fasádní profily
Fasádní okenní profily
Fasádní římsové profily
Fasádní parapetní profily
Závěrné klenáky

4. Penetrace, tenkovrstvé omítky a fasádní barvy

Omítková penetrace Energy Primer
Tenkovrstvá omítka Energy Clean
Fasádní barva Energy Clean
Silikonová omítka Energy Furioso
Fasádní barva Energy Furioso
Silikátová omítka Energy Crystal
Fasádní barva Energy Crystal
Disperzní omítka Energy Brilliant
Fasádní barva Energy Brilliant
Tenkovrstvá omítka Energy Design
Fasádní barva Energy Design
Univerzální jemná omítka Energy Fine
Mozaiková omítka Energy Creativ
Přísada Energy Admix

Colour Planner Europe: Zde si můžete vyzkoušet barevnost fasády vzorového domku. Jednoduše si vyberte libovolnou předlohu z následujícího seznamu.
Colour Planner Plus Europe: Tato varianta Vám nabízí rozšířenou funkci, tj. nahrát a vizualizovat Vaše vlastní fotografie.
Colour Finder: Tato varianta Vám umožňuje porovnání barevných variant vzorníku Murexin s barvami jiných výrobců.

- Energy Clean
- Energy Foam NOVINKA

Highlights 2016

Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) sestávají z mnoha komponent. Nejdůležitější jsou tepelný izolant, lepicí a armovací hmota, armovací tkanina, penetrace a finální omítka. Nutností jsou samozřejmě také hmoždinky pro mechanické kotvení systému a široká škála volitelného příslušenství a doplňků. Nezbytným předpokladem pro správnou a dlouhodobou funkci zateplovacích systémů je vzájemná souhra jednotlivých součástí. Proto podléhají tyto certifikované systémy přísným zkouškám a dohledům, které garantují jejich vysokou kvalitu a spolehlivost. Murexin nabízí systémy s izolanty na bázi polystyrenu a minerální vlny **Active Living** a **Active Plus**. Premiantem mezi systémy je **Active Clean**, který uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.

V oblasti lepení izolantu představuje Murexin nový typ polyuretanové nízkoexpanzní pěny. Použitím této pěny k lepení izolantu dosahujeme téměř třetinovou úsporu času, potřebného k realizaci. Díky minimální dodatečné expanzi je možné desky izolantu snadno srovnat do požadované roviny. Pěna se snadno nanáší a přesně dávkuje, což usnadňuje kalkulaci potřebného množství materiálu. **Energy Foam** vyniká výbornými tepelně izolačními vlastnostmi a posiluje tak celkový tepelný odpor systému. Navíc zabraňuje riziku vzniku tepelných mostů během lepení, k čemuž při použití konvenčních cementových lepidel nezřídka dochází. **Energy Foam** můžete bez obav použít také k tepelně izolačnímu vyplnění spár v podkladu, stejně jako pro lepení lehkých konstrukčních desek a pórobetonového zdiva.

MUREXIN
www.murexin.com

Energy Saving System

Zateplujeme systémově

Ušetřit náklady na vytápění a přitom se neušpinit? To, co dnes fasády nabízejí je mnohdy až překvapivé. Jsou to však jen výsledky dlouhodobého vývoje a výzkumu přizpůsobeného potřebám zákazníků.

Active Living

Energy Saving System **Active Living** je cenově nejpřijatelnějším řešením zateplení Vašeho domu. Všechny výhody, jakými jsou ochrana životního prostředí, zhodnocení budovy a šetření nákladů na vytápění systém zachovává. Díky jednoduchému zhotovení se neušetří jen čas, ale také současně peníze. A kdo by nechtěl uspořit dvakrát?

Active Clean

Při zateplení pomocí systému Energy Saving System **Active Clean** je možné výrazně zpomalit optické stárnutí fasády. Použitá tenkovrstvá omítka má speciální vlastnost, která způsobuje, že se nečistoty usazují na povrchu fasády jen velmi obtížně a jen v minimálním množství. Toto minimální znečištění se při vlhkém počasí, při dešti nebo i mlze, z fasády smývá a fasáda zůstává dlouhodobě prakticky čistá.

Active Plus

Energy Saving System **Active Plus** znamená PLUS pro použitý izolant a PLUS pro kvalitu. Stejný zateplovací účinek při menší tloušťce izolantu znamená nejen PLUS pro prostorové požadavky ale také PLUS pro úsporu energií. Kvalitní konečná povrchová úprava s minimální náchylností ke znečištění rozzáří Váš objekt po generace trvalým, jakoby stále čerstvým leskem.

Informace ke stažení

www.murexin.cz

Tenkovrstvé omítka Energy **Clean**

Tip

- rezistentní vůči znečištění
- vodoodpudivá
- vysoce paropropustná
- připravena k aplikaci

Více na straně 149

1. Lepicí a stěrkové hmoty

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Lepicí stěrka **Energy Top** / Energy Top

Minerální prášková lepicí a stěrková hmota s vysokou přídržností na bázi cementu, určená především k lepení fasádních desek z minerální vlny, k zapracování sklotextilní síťoviny a stěrkování zateplovacího systému Murexin ESS. Vhodná také k celoplošnému stěrkování a vyrovnání omítek a betonových ploch v interiéru i exteriéru.
Maximální zrno: 1,0 mm, nanášení ve vrstvě od 2 do 5 mm.

Spotřeba: lepení cca 3 až 5 kg/ m²
stěrkování cca 3,5 až 4,5 kg/m²

25 kg	PS	1 pal. = 48 pytlů			
	šedá		9002689121730	121730	**7,50 / kg**

Lepicí stěrka **Energy Forte** / Energy Forte

Minerální prášková lepicí a stěrková hmota s vysokou přídržností na bázi cementu, organických pojiv, písku a perlitu pro lepení a stěrkování zateplovacího systému Murexin ESS. Vhodná pro Energy Panel White a Energy Panel Grey, zejména v místech s předpokládanou vyšší mechanickou zátěží.
Pro stěrkování ve vrstvě 5 - 8 mm.

Spotřeba: lepení cca 5 kg/ m²
stěrkování cca 5 kg/m²

25 kg	PS	1 pal. = 48 pytlů			
	šedá		9002438135997	135997	**18,20 / kg**

Lepicí stěrka **Energy Star** / Energy Star

Minerální prášková lepicí a stěrková hmota s vysokou přídržností na bázi cementu, určená především k lepení polystyrenových fasádních desek (EPS, XPS), k zapracování sklotextilní síťoviny a stěrkování zateplovacího systému Murexin ESS. Vhodná také k celoplošnému stěrkování a vyrovnání omítek a betonových ploch v interiéru i exteriéru.
Maximální zrno: 0,3 mm, nanášení ve vrstvě od 2 do 5 mm.

Spotřeba: lepení cca 3 až 5 kg/ m²
stěrkování cca 3,5 až 4,5 kg/m²

25 kg	PS	1 pal. = 48 pytlů			
	šedá		5997430561674	561674	**17,40 / kg**

Lepicí stěrka **Energy Base** / Energy Base

Jednosložková hydraulicky tuhnoucí trvale pružná stěrková hmota určená k lepení a stěrkování polystyrenových izolačních desek systému ESS zejména v soklových oblastech. Vrstva stěrky chrání izolaci proti zemní vlhkosti a netlakové vodě, současně je dostatečně paropropustná. K lepení izolantu na minerální a zejména na bitumenové podklady v oblasti základů - do nezámrzné hloubky pod úrovní terénu, tj. -80 cm.

Spotřeba: cca 1,5 kg /m² a 1 mm vrstvy

18 kg	PS	1 pal. = 48 pytlů	9002438133597	133597	**106,10 / kg**

1. Lepicí a stěrkové hmoty

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Lepidlo **Energy Contact** / Energy Contact

Pastovité bezrozpouštědlové disperzní lepidlo k celoplošnému lepení fasádních desek z polystyrenu na dřevo a dřevotřískové desky v interiéru i exteriéru. Není vhodné k ukládání a stěrkování sklotextilní síťoviny.

Spotřeba: cca 1,5 kg/m² na hladkém rovném podkladu

25 kg	KE	1 pal. = 24 věder	9002438124489	124489	**68,10 / kg**
180 kg	SUD	1 pal. = 3 sudy	9002438139520	139520	**64,00 / kg**

Stěrka **Energy Flex** / Energy Flex

Organicky pojená elastická pastovitá stěrková hmota složená z organického pojiva, písku a přísad, neobsahuje cement, vhodná zejména k renovaci starých zateplovacích systémů.

Spotřeba: cca 4 kg/m²

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků	9002438347611	347611	**37,60 / kg**

NOVINKA

- **vysoká vydatnost**
- **obtížně hořlavá (B1)**
- **univerzálně použitelná**

Energy **Foam** / Energy Foam

Nízkoexpanzní polyuretanová pěna připravená k okamžitému použití. Pro rychlé, efektivní a bezpečné lepení tepelného izolantu. Produkt vyniká vysokou počáteční přídržností a nízkou dodatečnou expanzí. Vhodná k lepení izolantu v oblasti fasád, perimetru a střech. Použitelná také k lepení lehkých konstrukčních desek, pórobetonu a vyplňování spár a trhlin v podkladu. V kombinaci s Izolační minerální stěrkou **2K BF** pro bezpečné provedení zateplovacích systémů v oblasti perimetru. K lepení izolantu i na bitumenové podklady.

Spotřeba: cca 100ml/m² pro lepení tepelně izolačních desek

750 ml	BDO	1 pal. = 624 ks, 12 ks / karton	9002438163747	163747	**319,00 / ks**

2. Izolanty

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Fasádní desky **EPS-F** / Energy Panel White

Polystyrenové bílé desky s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, koeficient tepelné vodivosti λ_R = 0,04 W/mK.
Formát: 50 x 100 cm

Izolační deska tlouštky 2-20 cm, 0,5 m²	**na vyžádání**

Fasádní desky šedé / Energy Panel Grey

Polystyrenové šedé desky s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, koeficient tepelné vodivosti λ_R = 0,031 W/mK.
Formát: 50 x 100 cm

Izolační deska tlouštky 2-20 cm, 0,5 m²	**na vyžádání**

Fasádní desky **XPS** / Energy Panel XPS

Polystyrenové růžové desky s s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, koeficient tepelné vodivosti λ_R = 0,035 W/mK.

Izolační deska tlouštky 2-10 cm, 0,75 m²	**na vyžádání**

3. Příslušenství

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Sklotextilní síťovina **Energy Textil** / Energy Textile

Alkáliím odolná sklotextilní tkanina potažená styrolbutadienem pro vyztužení stěrky zateplovacích systémů, přenáší lomové a ohybové zatížení. Možno použít i k vyztužení omítkových systémů.
Šířka role 1,1 m, délka 50 m.

Spotřeba: cca 1,1 běžného metru na 1 m² plochy

50 m²	1 role, 1 pal. = 33 rolí			
1 m		9002428040126	040126	**29,00 / m²**

Zarážecí hmoždinky k zakládacím profilům

Plastová zarážecí hmoždinka s hřibovou hlavou a kovovým trnem pro kotvení zakládacích profilů.

ZHH 6 x 40	200 ks/karton, 1 pal = 1200 ks		168.604	**1,40 / ks**
ZHH 6 x 60	100 ks/karton, 1 pal = 1200 ks		168.606	**1,70 / ks**
ZHH 6 x 80	100 ks/karton, 1 pal = 1200 ks		168.608	**2,20 / ks**
ZHH 8 x 60	200 ks/karton, 1 pal = 1200 ks		168.806	**2,80 / ks**
ZHH 8 x 80	150 ks/karton, 1 pal = 900 ks		168.808	**3,80 / ks**
ZHH 8 x 100	150 ks/karton, 1 pal = 900 ks		168.810	**4,80 / ks**
ZHH 8 x 120	125 ks/karton, 1 pal = 750 ks		168.812	**5,90 / ks**

Vymezovací podložky k zakládacím profilům

K vyrovnání podkladu v místě kotvení zakládacího profilu.

2 mm	50 ks/karton, 1 pal = 1000 ks		176.002	**3,50 / ks**
3 mm	50 ks/karton, 1 pal = 1000 ks		176.003	**3,50 / ks**
4 mm	50 ks/karton, 1 pal = 1000 ks		176.004	**3,50 / ks**
5 mm	50 ks/karton, 1 pal = 1000 ks		176.005	**3,50 / ks**
10 mm	50 ks/karton, 1 pal = 1000 ks		176.010	**3,50 / ks**

Spojky k zakládacím profilům

Pro spojení zakládacích profilů.

30 mm	100 ks/karton, 1 pal = 8000 ks		175.030	**3,40 / ks**
1000 mm	1 ks, 1 pal = 10 ks		175.100	**49,00 / ks**



Rohové profily

Profil pro vyztužení rohů, hran a ostění systému ESS.

LK plast 100 Vertex / 2,5 m	1m, 1 pal = 125 m		121.100	**15,10 / ks**
LK plast 150 Vertex / 2,5 m	1m, 1 pal = 125 m		121.150	**19,10 / ks**
LK plast 230 Vertex / 2,5 m	1m, 1 pal = 125 m		121.230	**22,70 / ks**
LK plast 300 Vertex / 2,5 m	1m, 1 pal = 62,5 m		121.300	**27,40 / ks**

3. Příslušenství

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč



Zakládací profil / Sockelprofil mit Tropfnase

Ukončovací hliníkový profil ve tvaru žlábku s okapničkou, pro všechny systémy zateplení Murexin ESS, délka 2,5 m (203; 205; 208; 209).

1 bm	1 pal = 50 ks			
LO 83 / 08			200.083 / 208.083	**48,30 / m**
LO 93 / 08			200.093 / 208.093	**52,50 / m**
LO 103 / 08			200.103 / 208.103	**55,70 / m**
LO 113 / 08			200.113 / 208.113	**58,80 / m**
LO 123 / 08			200.123 / 208.123	**62,00 / m**
LO 133 / 10			201.133 / 209.133	**83,00 / m**
LO 143 / 10			201.143 / 209.143	**87,20 / m**
LO 153 / 10			201.153 / 209.153	**91,40 / m**
LO 163 / 10			201.163 / 209.163	**95,60 / m**
LO 183 / 10			201.183 / 209.183	**109,00 / m**
LO 203 / 10			201.203 / 209.203	**141,00 / m**
LO 213 / 10			201.213 / 209.213	**147,00 / m**
LO 223 / 10			201.223 / 209.223	**152,00 / m**
LO 233 / 10			201.233 / 209.233	**156,00 / m**
LO 243 / 10			201.243 / 209.243	**162,00 / m**
LO 253 / 10			201.253 / 209.253	**166,00 / m**

3. Příslušenství

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč



Okenní profily

Plastové profily k začištění omítky a zajištění svodu vody na ostění stavebních otvorů a spojení rámu okna nebo dveří s omítkou systému ESS.

VLT - 2H / 2,0 m	1 pal = 40 m		141.401	**38,60 / m**
VLT - 2H / 2,5 m	1 pal = 50 m		141.400	**38,60 / m**
LTD / 2,0 m	1 pal = 80 m		141.501	**41,80 / m**
LTD / 2,5 m	1 pal = 62,5 m		141.500	**41,80 / m**
Začišťovací okenní profil EKO / 1,4 m	1 pal = 100 m		143.14E	**39,50 / m**
Začišťovací okenní profil EKO / 1,6 m	1 pal = 100 m		143.16E	**39,50 / m**
Začišťovací okenní profil EKO / 2,4 m	1 pal = 100 m		143.24E	**39,50 / m**



Dilatační profily

Profily pro napojení jednotlivých ploch s přiznáním spáry v zateplovacím systému ESS.

Dilatace průběžná AL / 2,0 m	1 pal = 50 m		250.200	**280,00 / m**
Dilatace průběžná AL / 2,5 m	1 pal = 50 m		250.251	**280,00 / m**
Dilatace průběžná PVC / 2,5 m	1 pal = 50 m		250.250	**250,00 / m**
Dilatace rohová AL / 2,0 m	1 pal = 50 m		251.200	**273,00 / m**
Dilatace rohová AL / 2,5 m	1 pal = 50 m		251.251	**273,00 / m**
Dilatace rohová PVC / 2,5m	1 pal = 50 m		251.250	**245,00 / m**

Talířové hmoždinky Bravoll PTH 60/10 s plastovým trnem

PTH 50/10-70	1ks, 300 ks/karton		102.070	**4,80 / ks**
PTH 60/10-90	1ks, 250 ks/karton		102.090	**5,60 / ks**
PTH 60/10-110	1ks, 200 ks/karton		102.110	**6,00 / ks**
PTH 60/10-130	1ks, 200 ks/karton		102.130	**6,30 / ks**
PTH 60/10-150	1ks, 200 ks/karton		102.150	**6,70 / ks**
PTH 60/10-170	1ks, 200 ks/karton		102.170	**7,30 / ks**
PTH 60/10-190	1ks, 200 ks/karton		102.190	**7,60 / ks**

Talířové hmoždinky Bravoll PTH-SX 60/8 s plastovým šroubem

PTH-SX 60/8-135	1ks, 200 ks/karton		106.135	**10,20 / ks**
PTH-SX 60/8-155	1ks, 200 ks/karton		106.155	**11,50 / ks**
PTH-SX 60/8-175	1ks, 200 ks/karton		106.175	**12,50 / ks**
PTH-SX 60/8-195	1ks, 100 ks/karton		106.195	**15,30 / ks**
PTH-SX 60/8-215	1ks, 100 ks/karton		106.215	**17,10 / ks**
PTH-SX 60/8-235	1ks, 100 ks/karton		106.235	**21,00 / ks**
PTH-SX 60/8-255	1ks, 100 ks/karton		106.255	**25,30 / ks**
Montážní přípravek MP3-TORX T30 (přibalen ke každému kartonu)			106.000	**zdarma**

3. Příslušenství

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Talířové hmoždinky Bravoll PTH-KZ 60/8 s kovovým trnem

PTH-KZ 60/8-75	1ks, 200 ks/karton		103.075	**4,90 / ks**
PTH-KZ 60/8-95	1ks, 200 ks/karton		103.095	**8,20 / ks**
PTH-KZ 60/8-115	1ks, 200 ks/karton		103.115	**10,00 / ks**
PTH-KZ 60/8-135	1ks, 200 ks/karton		103.135	**10,80 / ks**
PTH-KZ 60/8-155	1ks, 200 ks/karton		103.155	**12,00 / ks**
PTH-KZ 60/8-175	1ks, 200 ks/karton		103.175	**12,50 / ks**
PTH-KZ 60/8-195	1ks, 100 ks/karton		103.195	**15,90 / ks**
PTH-KZ 60/8-215	1ks, 100 ks/karton		103.215	**18,70 / ks**
PTH-KZ 60/8-235	1ks, 100 ks/karton		103.235	**22,90 / ks**
PTH-KZ 60/8-255	1ks, 100 ks/karton		103.255	**27,20 / ks**
PTH-KZ 60/8-275	1ks, 100 ks/karton		103.275	**33,80 / ks**
PTH-KZ 60/8-295	1ks, 100 ks/karton		103.295	**38,00 / ks**

Talířové hmoždinky Bravoll PTH-S 60/8 s kovovým šroubem

PTH-S 60/8-95	1ks, 300 ks/karton		105.095	**9,40 / ks**
PTH-S 60/8-115	1ks, 200 ks/karton		105.115	**10,40 / ks**
PTH-S 60/8-135	1ks, 200 ks/karton		105.135	**11,60 / ks**
PTH-S 60/8-155	1ks, 200 ks/karton		105.155	**15,40 / ks**
PTH-S 60/8-175	1ks, 200 ks/karton		105.175	**16,50 / ks**
PTH-S 60/8-195	1ks, 200 ks/karton		105.195	**22,50 / ks**
PTH-S 60/8-215	1ks, 100 ks/karton		105.215	**26,80 / ks**
PTH-S 60/8-235	1ks, 100 ks/karton		105.235	**30,00 / ks**
PTH-S 60/8-255	1ks, 100 ks/karton		105.255	**38,50 / ks**
PTH-S 60/8-275	1ks, 100 ks/karton		105.275	**43,80 / ks**
PTH-S 60/8-295	1ks, 100 ks/karton		105.295	**49,70 / ks**
PTH-S 60/8-315	1ks, 100 ks/karton		105.315	**61,70 / ks**
PTH-S 60/8-335	1ks, 100 ks/karton		105.335	**71,20 / ks**
PTH-S 60/8-355	1ks, 100 ks/karton		105.355	**81,70 / ks**

Talířové hmoždinky EJOT IDK-T 8/60 s plastovým trnem

IDK-T 8/60 75	1ks, 200 ks/karton		150.075	**5,90 / ks**
IDK-T 8/60 95	1ks, 200 ks/karton		150.095	**6,00 / ks**
IDK-T 8/60 115	1ks, 200 ks/karton		150.115	**6,30 / ks**
IDK-T 8/60 135	1ks, 200 ks/karton		150.135	**6,90 / ks**
IDK-T 8/60 155	1ks, 200 ks/karton		150.155	**7,30 / ks**
IDK-T 8/60 175	1ks, 200 ks/karton		150.175	**7,80 / ks**

Talířové hmoždinky KOELNER KI/10 s plastovým trnem

KI - 70	1ks, 250 ks/karton		155.070	**3,00 / ks**
KI - 90	1ks, 250 ks/karton		155.090	**3,20 / ks**
KI - 120	1ks, 250 ks/karton		155.120	**3,80 / ks**
KI - 140	1ks, 250 ks/karton		155.140	**4,20 / ks**
KI - 160	1ks, 250 ks/karton		155.160	**4,50 / ks**
KI - 180	1ks, 250 ks/karton		155.180	**5,00 / ks**
KI - 200	1ks, 250 ks/karton		155.200	**6,00 / ks**
KI - 220	1ks, 250 ks/karton		155.220	**8,50 / ks**

3. Příslušenství

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Fasádní profily / Fassaden Profile

Povrchově upravené pružné fasádní profily vhodné k libovolnému architektonickému řešení fasády. Vhodné také na zaoblený podklad. Profily je nutno jen opatřit některou z fasádních barev systému ESS.

Fasádní okenní profily

FA

FB

A

C

D

L

Linzer Stab

FC

FD

FT

FF

FU

FO

FP

FS

Fasádní římsové profily

GF

GC

GG

GE

Fasádní parapetní profily

SA

SG

SD

SE

SH

Závěrné klenáky

AA

AE

CB

BD-K

BD-G

3. Příslušenství

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč
	Fasádní profily / Fassaden Profile			
	Fasádní okenní profil FA			
	84 x 23 x 2500 mm, 5 ks / karton	9002438066727	066727	**2 657,00 / ks**
	Fasádní okenní profil FB			
	135 x 40 x 2500 mm, 5 ks / karton	9002438069735	069735	**2 688,00 / ks**
	Fasádní okenní profil A			
	135 x 25 x 2500 mm, 5 ks / karton	9002438066673	066673	**2 331,00 / ks**
	Fasádní okenní profil C			
	145 x 35 x 2500 mm, 5 ks / karton	9002438066703	066703	**2 657,00 / ks**
	Fasádní okenní profil D			
	120 x 30 x 2500 mm, 5 ks / karton	9002438066697	066697	**2 657,00 / ks**
	Fasádní okenní profil L			
	120 x 20 x 2500 mm, 5 ks / karton	9002438066666	066666	**2 058,00 / ks**
	Fasádní okenní Linzer Stab			
	40 x 25 x 2500 mm, 8 ks / karton	9002438066758	066758	**1 250,00 / ks**
	Fasádní okenní profil FC			
	67 x 29 x 2500 mm, 8 ks / karton	9002438069742	069742	**2 247,00 / ks**
	Fasádní okenní profil FD			
	80 x 20 x 2500 mm, 5 ks / karton	9002438069759	069759	**1 775,00 / ks**
	Fasádní okenní profil FT			
	68 x 21 x 2500 mm, 8 ks / karton	9002438137069	137069	**2 090,00 / ks**
	Fasádní okenní profil FF			
	155 x 40 x 2500 mm, 5 ks / karton	9002438069780	069780	**2 688,00 / ks**
	Fasádní okenní profil FO			
	145 x 40 x 2500 mm, 5 ks / karton	9002438069797	069797	**2 688,00 / ks**
	Fasádní okenní profil FP			
	135 x 35 x 2500 mm, 5 ks / karton	9002438069803	069803	**2 657,00 / ks**
	Fasádní okenní profil FS			
	150 x 45 x 2500 mm, 5 ks / karton	9002438069810	069810	**2 636,00 / ks**
	Fasádní římsový profil GF			
	230 x 230 x 2500 mm, 1 pal. = 32 ks	9002438137096	137096	**4 988,00 / ks**
	Fasádní římsový profil GC			
	215 x 160 x 2500 mm, 1 pal. = 50 ks	9002438069858	069858	**3 000,00 / ks**
	Fasádní římsový profil GG			
	250 x 200 x 2500 mm, 1 pal. = 32 ks	9002438137212	137212	**2 783,00 / ks**
	Fasádní římsový profil GE			
	250 x 250 x 2500 mm, 1 pal. = 24 ks	9002438089870	089870	**5 649,00 / ks**
	Fasádní parapetní profil SA			
	130 x 50 x 2500 mm, 7 ks / karton	9002438066796	066796	**2 709,00 / ks**
	Fasádní parapetní profil SG			
	135 x 73 x 2500 mm, 5 ks / karton	9002438137229	137229	**2 772,00 / ks**
	Fasádní parapetní profil SD			
	120 x 65 x 2500 mm, 6 ks / karton	9002438069827	069827	**2 772,00 / ks**
	Fasádní parapetní profil SE			
	150 x 80 x 2500 mm, 5 ks / karton	9002438066840	066840	**2 972,00 / ks**
	Fasádní parapetní profil SH			
	145 x 100 x 2500 mm, 4 ks / karton	9002438137236	137236	**3 045,00 / ks**
	Závěrný klenák AA			
	200 / 150 x 60 / 35 x 205 mm, 50 ks / karton	9002438069889	069889	**1 533,00 / ks**
	Závěrný klenák AE			
	303 / 210 x 73 / 50 x 250 mm	9002438069896	069896	**2 856,00 / ks**
	Závěrný klenák CB			
	185 / 140 x 100 / 75 x 205 mm	9002438066898	066898	**1 649,00 / ks**
	Bosovaný kámen BD-K			
	400 x 35 x 330 mm, 18 ks / karton	9002438066871	066871	**1 082,00 / ks**
	Bosovaný kámen BD-G			
	500 x 35 x 330 mm, 18 ks / karton	9002438066888	066888	**1 292,00 / ks**

Uveď barvu do života, třeba na fasádě!

Nyní 852 barevných odstínů MUREXIN!

MUREXIN tenkovrstvé omítky nabízejí velké množství možností s ohledem na formu, strukturu a přirozeně i barvu. Vedle optického zlepšení vzhledu také ochraňují stavební konstrukce před účinky škodlivých látek a vlivy povětrnosti.

Všechny omítky systému MUREXIN Energy Saving System lze tónovat podle vzorníku barev EUROPE. Kromě rozličných barev propůjčuje Vašemu domu vlastní individuální tvář také struktura a způsob zpracování tenkovrstvé omítky, vždyť omítka není ihned omítkou. Rozhodující rozdíl mezi jednotlivými tenkovrstvými omítkami je dán typem použitého pojiva.

Informace ke stažení

www.murexin.cz

Mozaiková omítka Energy **Creative**

Tip

- připravena k aplikaci
- odolná povětrnosti
- odolná mechanické zátěži

Více na straně 154

Silikonové omítky

Pojivo, tedy v tomto případě silikonová pryskyřice, propůjčuje dané tenkovrstvé omítce také název, viz Silikonová omítka Energy **Furioso**. Silikonové omítky jsou obzvláště odolné povětrnosti a výjimečně paropropustné. Tyto vlastnosti způsobují jejich dlouhodobou životnost a velmi dobrou ochranu vůči řasám a houbám.

Silikátové omítky

Silikátové omítky, např. Silikátová omítka Energy **Crystal**, obsahují anorganické silikáty, zpravidla draselné vodní sklo, a disperze jako pojivo. Tyto omítky mají velmi dobrou odolnost vůči vodě a vysokou paropropustnost.

Akrylátové omítky

Pojivem u těchto typů organických omítek, např. Disperzní omítka Energy **Briliant**, je disperze akrylových pryskyřic. Důsledkem jejich složení je vysoká odolnost omítky vůči stříkající vodě, barevná stabilita, minimální pnutí, vysoká elasticita a možnost vytvářet nejrůznější struktury povrchu.

Mozaikové omítky

Tzv. mozaikové omítky, např. Mozaiková omítka Energy **Creativ**, využívají pojivo na bázi čistého akrylátu. Plnivem jsou pak barevné nebo barvené, zpravidla křemenné písky. Omítky jsou odolné povětrnosti, odolné UV záření a také odolné vůči případným mechanickým vlivům.

4. Penetrace, tenkovrstvé omítky a fasádní barvy

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Omítková penetrace **Energy Primer** / Energy Primer Putzgrund

Univerzálně použitelná penetrace bílé barvy připravená k použití jako adhezní můstek v systému Murexin ESS, sjednotí nasákavost podkladu. Pro interiér i exteriér. Pod Murexin tenkovrstvé omítky, tj. Energy Crystal, Energy Brilliant, Energy Design, Energy Furioso a Energy Creativ. Na beton, omítky, stěrkové hmoty, minerální, silikátové a disperzní nátěry a armované vrstvy zateplovacích systémů.

Spotřeba: cca 0,20 - 0,25 kg/m² na stěrkové hmotě
cca 0,40 kg/m² na omítce

5 kg	KE	1 pal. = 48 kbelíků		
	bílá	9002438119133	119133	**44,50 / kg**
	probarvená			**61,00 / kg**

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků		
	bílá	9002438114657	114657	**32,00 / kg**
	probarvená			**48,30 / kg**

- **samočisticí efekt**
- **nanášení ručně i strojně**

Tenkovrstvá omítka **Energy Clean** / Energy Clean

Pastovitá minerální tenkovrstvá omítka s nanokrystalickými přísadami, které výrazně snižují její znečišťování. Výrazně vodoodpudivá, odolná povětrnosti, s vysokou paropropustností, velmi odolná znečištění, lehce zpracovatelná. V interiéru i exteriéru k ochraně a ztvárnění fasád i vnitřních stěn. Na beton, omítky, stěrkové materiály a armované vrstvy zateplovacích systémů.

Spotřeba: dle zrnitosti a struktury cca 2,5 - 4,2 kg/m²

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků		
K 1,5 škrábaná 1,5 mm	cca 2,5 kg/m²	9002438145231	145231	**104,10 / kg**
K2 škrábaná 2 mm	cca 3,2 kg/m²	9002438145248	145248	**104,10 / kg**
K3 škrábaná 3 mm	cca 4,2 kg/m²	9002438145255	145255	**104,10 / kg**

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků		
probarvemá škrábaná K 1,5; K 2; K 3		9002438145262	145262	**104,10 / kg**

Cena barevných odstínů podle vzorníku EUROPE začínající dvoučíslím 10, 11, 20 a 21 je 280,50 Kč/kg.

- **samočisticí efekt**
- **zlepšené minerální pojivo**

Fasádní barva **Energy Clean** / Energy Clean Colour

Barevný minerální nátěr na bázi vodního skla s použitím v interiéru i exteriéru. Vysoce odolný vůči usazování nečistot, odolný povětrnosti, vodoodpudivý, vysoce paropropustný. Připravený k okamžitému použití, vhodný na povrchovou úpravu starších i nových minerálních podkladů, na omítky, stěrky, beton. Také vhodný na renovaci starších staveb a památkově chráněných objektů. Součást systému zateplení fasád Murexin ESS.

Spotřeba: cca 0,5 kg/m² včetně penetrace na jemném a hladkém podkladu

5 kg	KE	1 pal. = 48 kbelíků		
	bílá	9002438145378	145378	**170,40 / kg**
	barevná	9002438145385	145385	**170,40 / kg**

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků		
	bílá	9002438145316	145316	**149,00 / kg**
	barevná	9002438145323	145323	**149,00 / kg**

Cena barevných odstínů podle vzorníku EUROPE začínající dvoučíslím 10, 11, 20 a 21 je u 5 kg balení 273,00 Kč/kg a u 25 kg balení 278,00 Kč/kg.

4. Penetrace, tenkovrstvé omítky a fasádní barvy

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Silikonová omítka **Energy Furioso** / Energy Furioso

Pastovitá minerální tenkovrstvá omítka na bázi silikonových pryskyřic. Výrazně vodoodpudivá, odolná povětrnosti, s vysokou paropropustností, velmi odolná znečištění, lehce zpracovatelná. V interiéru i exteriéru k ochraně a ztvárnění fasád i vnitřních stěn. Na beton, omítky, stěrkové materiály a armované vrstvy zateplovacích systémů.

Spotřeba: dle zrnitosti a struktury cca 2,5 - 4,2 kg/m²

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků			
K1,5 škrábaná 1,5 mm		cca 2,5 kg/m²	9002438135430	135430	**54,60 / kg**
K2 škrábaná 2 mm		cca 3,2 kg/m²	9002438135447	135447	**54,60 / kg**
K3 škrábaná 3 mm		cca 4,2 kg/m²	9002438135454	135454	**54,60 / kg**
R2 rýhovaná 2 mm		cca 2,8 kg/m²	9002438135478	135478	**54,60 / kg**
R3 rýhovaná 3 mm		cca 3,9 kg/m²	9002438135485	135485	**54,60 / kg**

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků			
probarvemá škrábaná K 1,5; K2, K3			9002438135461	135461	**54,60 / kg**
probarvená rýhovaná R2, R3			9002438135492	135492	**54,60 / kg**

Cena barevných odstínů podle vzorníku EUROPE začínající dvoučíslím 10, 11, 20 a 21 je 122,40 Kč/kg.

Fasádní barva **Energy Furioso** / Energy Furioso Colour

Barevný nátěr na bázi silikonových pryskyřic s použitím v interiéru i exteriéru. Podklad penetrujte 12 hodin před aplikací nátěru ředěným (20% vody) Energy Furiosem nebo 24 hodin před aplikací Energy Primerem. Nanášení nátěrem, válečkem nebo stříkáním. Stejného barevného odstínu dosáhnete použitím téže výrobní šarže.

Spotřeba: cca 0,5 kg/m² včetně penetrace na jemném a hladkém podkladu

5 kg	KE	1 pal. = 48 kbelíků			
	bílá		9002438117856	117856	**138,30 / kg**
	barevná		9002438121723	121723	**138,30 / kg**

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků			
	bílá		9002438117894	117894	**98,70 / kg**
	barevná		9002438121655	121655	**98,70 / kg**

Cena barevných odstínů podle vzorníku EUROPE začínající dvoučíslím 10, 11, 20 a 21 je u 5 kg balení 265,20 Kč/kg a u 25 kg balení 239,70 Kč/kg.

4. Penetrace, tenkovrstvé omítky a fasádní barvy

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Silikátová omítka **Energy Crystal** / Energy Crystal

Minerální tenkovrstvá omítka na bázi vodního skla, vodoodpudivá, odolná povětrnosti, s vysokou paropropustností, tuhnoucí bez trhlin, odolává znečištění, lehce zpracovatelná. V interiéru i exteriéru k ochraně a ztvárnění fasád i vnitřních stěn. Na beton, omítky, stěrkové materiály a armované vrstvy zateplovacích systémů.

Spotřeba: dle zrnitosti a struktury cca 2,5 - 4,2 kg/m²

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků			
K1,5 škrábaná 1,5 mm		cca 2,5 kg/m²	9002438135294	135294	**50,40 / kg**
K2 škrábaná 2 mm		cca 3,2 kg/m²	9002438135300	135300	**50,40 / kg**
K3 škrábaná 3 mm		cca 4,2 kg/m²	9002438135317	135317	**50,40 / kg**
R2 rýhovaná 2 mm		cca 2,8 kg/m²	9002438135331	135331	**50,40 / kg**
R3 rýhovaná 3 mm		cca 3,9 kg/m²	9002438135348	135348	**50,40 / kg**

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků			
probarvemá škrábaná K 1,5; K2, K3			9002438135324	135324	**50,40 / kg**
probarvená rýhovaná R2, R3			9002438135355	135355	**50,40 / kg**

Cena barevných odstínů podle vzorníku EUROPE začínající dvoučíslím 10, 11, 20 a 21 je 117,30 Kč/kg.

Fasádní barva **Energy Crystal** / Energy Crystal Colour

Minerální barevný nátěr na bázi vodního skla s použitím v interiéru i exteriéru. Podklad penetrujte 12 hodin před aplikací nátěru ředěným (20% vody) Energy Crystalem nebo 24 hodin před aplikací Energy Primerem. Nanášení nátěrem, válečkem nebo stříkáním. Stejného barevného odstínu dosáhnete použitím téže výrobní šarže.

Spotřeba: cca 0,5 kg/m² včetně penetrace na jemném a hladkém podkladu

5 kg	KE	1 pal. = 48 kbelíků			
	bílá		9002438117849	117849	**115,30 / kg**
	barevná		9002438121631	121631	**115,30 / kg**

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků			
	bílá		9002438117887	117887	**64,50 / kg**
	barevná		9002438121684	121648	**64,50 / kg**

Cena barevných odstínů podle vzorníku EUROPE začínající dvoučíslím 10, 11, 20 a 21 je u 5 kg balení 235,70 Kč/kg a u 25 kg balení 219,30 Kč/kg.

4. Penetrace, tenkovrstvé omítky a fasádní barvy

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Disperzní omítka **Energy Brilliant** / Energy Brilliant

Organicky pojená tenkovrstvá omítka připravená k okamžitému použití. Vysoce vodoodpudivá, odolná povětrnosti, pružná, paropropustná, lehce zpracovatelná, omyvatelná, s vynikající barevnou stálostí. V interiéru i exteriéru k ochraně a ztvárnění fasád i vnitřních stěn. Na beton, omítky, stěrkové materiály a armované vrstvy zateplovacích systémů.

Spotřeba: dle zrnitosti a struktury cca 2,5 - 4,2 kg/m²

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků			
K 1,5 škrábaná 1,5 mm		cca 2,5 kg/m²	9002438135140	135140	**47,80 / kg**
K2 škrábaná 2 mm		cca 3,2 kg/m²	9002438135157	135157	**47,80 / kg**
K3 škrábaná 3 mm		cca 4,2 kg/m²	9002438135164	135164	**47,80 / kg**
R2 rýhovaná 2 mm		cca 2,8 kg/m²	9002438135171	135171	**47,80 / kg**
R3 rýhovaná 3 mm		cca 3,9 kg/m²	9002438135188	135188	**47,80 / kg**

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků			
probarvená škrábaná K 1,5; K2, K3			9002438135195	135195	**47,80 / kg**
probarvená rýhovaná R2, R3			9002438135201	135201	**47,80 / kg**

Cena barevných odstínů podle vzorníku EUROPE začínající dvoučíslím 10, 11, 20 a 21 je 112,20 Kč/kg.

Fasádní barva **Energy Brilliant** / Energy Brilliant Colour

Organicky pojený barevný nátěr s použitím v interiéru i exteriéru. Podklad penetrujte 12 hodin před aplikací nátěru ředěným (20% vody) Energy Brilliantem nebo 24 hodin před aplikací Energy Primerem. Nanášení nátěrem, válečkem nebo stříkáním. Stejného barevného odstínu dosáhnete použitím téže výrobní šarže.

Spotřeba: cca 0,5 kg/m² včetně penetrace na jemném a hladkém podkladu

5 kg	KE	1 pal. = 48 kbelíků			
	bílá		9002438117832	117832	**134,70 / kg**
	barevná		9002438121716	121716	**134,70 / kg**

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků			
	bílá		9002438117863	117863	**70,20 / kg**
	barevná		9002438117870	117870	**70,20 / kg**

Cena barevných odstínů podle vzorníku EUROPE začínající dvoučíslím 10, 11, 20 a 21 je u 5 kg balení 235,70 Kč/kg a u 25 kg balení 219,30 Kč/kg.

4. Penetrace, tenkovrstvé omítky a fasádní barvy

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Tenkovrstvá omítka **Energy Design** / Energy Design

Organicky pojená probarvená tenkovrstvá omítka nejvyšší kvality, vhodná pro dekorační ztvárnění fasády. Vysoce vodoodpudivá, odolná povětrnosti, pružná, paropropustná, velmi odolná mechanicky, lehce zpracovatelná, omyvatelná, s vynikající barevnou stálostí. V interiéru i exteriéru k ochraně a ztvárnění fasád i vnitřních stěn. Na beton, omítky, stěrkové materiály a armované vrstvy zateplovacích systémů.

Spotřeba: dle zrnitosti a struktury cca 2,5 - 4,2 kg/m^2

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků			
K 1,5 škrábaná 1,5 mm		cca 2,5 kg/m^2	9002438135713	135713	**280,50 / kg**
K2 škrábaná 2 mm		cca 3,2 kg/m^2	9002438135720	135720	**280,50 / kg**
K3 škrábaná 3 mm		cca 4,2 kg/m^2	9002438135737	135737	**280,50 / kg**

Fasádní barva **Energy Design** / Energy Design Colour

Organicky pojený intenzivní barevný nátěr s použitím v interiéru i exteriéru. Podklad penetrujte 12 hodin před aplikací nátěru ředěným (20% vody) Energy Designem nebo 24 hodin před aplikací Energy Primerem. Nanášení nátěrem, válečkem nebo stříkáním. Stejného barevného odstínu dosáhnete použitím téže výrobní šarže. Vhodný zejména na dekorativní fasádní profily.

Spotřeba: cca 0,5 kg/m^2 včetně penetrace na jemném a hladkém podkladu

5 kg	KE	1 pal. = 48 kbelíků			
barevná			9002438121679	121679	**324,40 / kg**

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků			
barevná			9002438121686	121686	**245,90 / kg**

4. Penetrace, tenkovrstvé omítky a fasádní barvy

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Univerzální jemná omítka Energy **Fine** / Energy Fine

Pastovitá tenkovrstvá omítka pro ozdobné prvky fasády a menší plochy připravená k okamžitému použití. Odolná povětrnosti, vodoodpudivá, difuzně otevřená, omyvatelná, lehce zpracovatelná, univerzálně použitelná v interéru i exteriéru. Maximální velikost zrna: 1 mm

Spotřeba: cca 2 kg/m²

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků	9002438135898	135898	**51,50 / kg**

Mozaiková omítka Energy **Creativ** / Energy Creative

Omítka tvořená organickým pojivem (čistý akryl), probarveným křemičitým pískem, přísadami a vodou připravená k okamžitému použití, vodoodpudivá, výrazně odolná povětrnosti, dostatečně paropropustná, omyvatelná, mechanicky odolná. Pro interér i exteriér, zejména na soklové části staveb.
Penetrace: Energy Primer.
Ostatní barevné kombinace dle vzorníku EUROPE na vyžádání.

Spotřeba: cca 5,5 kg/m²

25 kg	KE	1 pal. = 24 kbelíků			
M 302			9002438146641	146641	**66,70 / kg**
M 306			9002438146658	146658	**66,70 / kg**
M 307			9002438146665	146665	**66,70 / kg**
M 308			9002438146672	146672	**66,70 / kg**
M 316			9002438146689	146689	**66,70 / kg**
M 321			9002438146696	146696	**66,70 / kg**
M 327			9002438146702	146702	**66,70 / kg**
M 328			9002438146719	146719	**66,70 / kg**

M 302

M 306

M 307

M 308

M 316

M 321

M 327

M 328

Možné odchylky barvy oproti skutečnosti mohou být ovlivněny technologií tisku.
Vyžádejte si prosím vzorník MUREXIN EUROPE u Vašeho prodejce.

Přísada **Energy Admix** / Energy Admix

Bezbarvá přísada k urychlení tuhnutí tenkovrstvých disperzních a silikonových omítek systému ESS, Energy Brilliant a Energy Furiosio. Použití při vyšších vlhkostech vzduchu - do max. 95% , mlze a nižších teplotách od +1°C do +15°C. Jednoduchá aplikace.

Spotřeba: 250 ml na 25 kg tenkovrstvé omítky

250 ml	KFL	24 ks v kartonu	9002689135126	135126	**144,90 / ks**

Nabídka barevných odstínů
Všechny omítky zateplovacího systému ESS lze probarvit podle vzorníku MUREXIN EUROPE. Zvláštní barvy namícháme na základě požadavku a s cenovou přirážkou. Zcela shodnou barevnost lze zaručit pouze při použití stejné šarže. Při aplikaci na kontaktní zateplovací systém nebo tepelně izolační omítky zohledněte koeficient odrazivosti požadované barvy (HBW), neměl by být pod 25.

APS přísada
Nabízené tenkovrstvé omítky a fasádní barvy mohou být na přání se zesílenou odolností vůči plísním, houbám a řasám, což je nezbytné u fasád vystavených silné zátěži. Při objednání nutno tento požadavek uvést. Příplatek za doplnění přísady: 9 Kč / kg.

MUREXIN

www.murexin.com

Čištění a ošetřování

Čištění a ošetřování

Produkt	Popis produktu			EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Čistič - odstraňovač usazenin **Colo SR 30** / Sauer Reiniger Colo SR 30

Velmi účinný, speciální kyselý čistič k odstranění anorganických usazenin jako například cementových závojů, vodního kamene, výkvětů z obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru.

Spotřeba: podle stupně znečištění

1 litr	KFL	6 ks / karton, 1 pal. = 378 ks	9002428121220	121220	**222,40 / l**

Čistič - odstraňovač mastnot a organických usazenin **Colo AR 30**

Alkalischer Reiniger Colo AR 30

Velmi účinný, alkalický speciální čistič k odstranění mastnot, tuků a všech ostatních usazenin organického původu z obkladů a dlažeb v interiéru i exteriéru.

Spotřeba: podle stupně znečištění

1 litr	KFL	6 ks / karton, 1 pal. = 378 ks	9002689121237	121237	**195,90 / l**

Čistič keramiky a mramoru **Colo GR 20** / Grundreiniger Colo GR 20

Koncentrát k odstranění olejových a mastných nečistot, zbytků čistících prostředků, sazí a běžného znečištění z obkladů a dlažeb. Vhodný pro každodenní údržbu v domácnosti.

Spotřeba: podle stupně znečištění

1 litr	KFL	6 ks / karton, 1 pal. = 378 ks	9002689121244	121244	**191,80 / l**

Čistič - odstraňovač řas a plísní **Colo AS 50** / Algen-und Schimmelstop Colo AS 50

Odstraňuje plesnivé skvrny a plíseň z omítky, přírodního a umělého kamene, cementových a silikonových spár. Připravený k použití v interiéru i exteriéru. Působí jako dezinfekce a preventivní ochrana.

Spotřeba: podle stupně znečištění

500 ml	KFL	10 ks / karton, 1 pal. = 450 ks	9002689121251	121251	**274,40 / ks**

Odstraňovač Epoxy **ERY 92** / Epoxy Fugenmörtelreiniger ERY 92

Rozpouštědlový kyselý čistič vhodný k odstranění epoxidových závojů, které mohou zůstávat na povrchu keramických dlaždic nebo skleněné mozaiky po použití spárovacích malt na bázi reaktivních pryskyřic. Vhodný také na hrubý přírodní kámen odolný kyselinám.

Spotřeba: 1 litr na cca 15 m^2 (u glazovaných dlaždic)

1 litr	KFL	10 ks / karton, 1 pal. = 400 ks	9002428159941	159941	**727,30 / l**

Čištění a ošetřování

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Impregnace přírodního kamene a zdiva **Cura IG 20** / Imprägniergrund Cura IG 20

Speciální impregnace s účinnými látkami odpuzujícími vodu a olej. K ochraně leštěného a surového přírodního kamene, betonových dlaždic, cotto dlaždic a neglazovaných keramických dlaždic.

Spotřeba: dle nasákavosti podkladu

1 litr	KFL	6 ks / karton, 1 pal. = 378 ks	9002689121268	121268	**389,70 / l**

Impregnace nasákavé keramiky **Cura IL 20** / Pflegeöl Cura IL 20

Ochranný a ošetřující přípravek pro neglazované savé keramické dlaždice, klinkery, cihelné pásky, cihly, cementové potěry a cementové povlaky. Produkt vniká do povrchu podkladu a vytváří rustikální vzhled, oživuje barevnost, nevytváří vrstvu ani lesk.

Spotřeba: 1 l na cca 10 m^2

1 litr	KFL	6 ks / karton, 1 pal. = 378 ks	9002689121275	121275	**256,00 / l**

Impregnace - kamenná pečeť pololesk **Cura SI 90** / Steinsiegel Cura SI 90

Velmi hodnotná impregnace nasákavých dlaždic z betonu a přírodního kamene v interiéru i exteriéru. Vytváří hedvábně lesklý ochranný film proti znečištění, zvýrazňuje barevnost.

Spotřeba: 1 l stačí na cca 5-10 m^2

1 litr	KFL	6 ks / karton, 1 pal. = 378 ks	9002689121329	121329	**302,00 / l**

Zvýrazňovač barev **Cura FV 90** / Farbvertiefer Cura FV 90

Přípravek ke zlepšení vzhledu (zvýraznění barvy a struktury) přírodního kamene, také k revitalizaci barevnosti cementem pojených materiálů, například spárovacích malt.

Spotřeba: 1 litr postačí na cca 10 m^2 dle nasákavosti podkladu

1 litr	BKA	6 ks/ karton, 1 pal. = 360 ks	9002689154853	154853	**1 244,00 / l**

Impregnační pasta na podlahy **Cura IP 30** / Imprägnierpaste Cura IP 30

Univerzálně použitelný ošetřující přípravek s obsahem přírodních vosků. Vytváří lesk bez nutnosti leštění, povrch ošetřené podlahy je vodoodpudivý, odolný zátěži a není kluzký. Vhodné použití pro parkety a ostatní dřevěné podlahy, všechny vodotěsné podlahové krytiny jako jsou PVC, linoleum, epoxidové a polyuretanové podlahy a také neleštěné keramické obklady a dlažby.

Spotřeba: 1 l na cca 30 - 50 m^2

1 litr	KFL	10 ks / karton, 1 pal. = 280 ks	9002689121282	121282	**396,00 / l**

Použití čističů řady COLO pro různé typy podkladů a různá znečištění

COLO	tuky, oleje	uliční nečistoty	otěry pneumatik	vodní kámen, moč	plísně	cemen-tový závoj	zbytky silikonů	barvy	zbytky lepidel
dlažba	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
cotto	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
mramor	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
vápenec	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
spára	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
EP povlak	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
EP nátěr	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
parkety	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
kam. koberec	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
sklo	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
lak	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
umělý kámen	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
linoleum	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
kaučuk	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
PU povlak	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
nerez ocel	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30
silikon	AR 30	GR 20	GR 20	SR 30	AS 50	SR 30	AR 30	SR 30	AR 30

Použití produktu na podklad a typ znečištění označený touto barvou jen ve stavu ředěném.

MUREXIN

www.murexin.com

Nářadí a příslušenství

Strana

1. Nářadí a příslušenství 161
2. Ostatní 164
3. Produkty pro podporu prodeje 167
4. Měření 168

1. Nářadí a příslušenství

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Vytlačovací pistole / Handpistole für Kartuschen

Ruční vytlačovací pistole pro kartuše objemu 290 a 310 ml.

1 ks	9002689141099	141099	**180,00 / ks**

Vytlačovací pistole speciální / Handpistole

Speciální vytlačovací pistole pro zpracování MUREXIN Spárovací hmoty PU 15.

1 ks	9002689075028	075028	**540,00 / ks**

Pistole pro Lepidlo speciální Inject **MS-K55** / Handpistole für Spezialklebstoff Inject MS-K55

Výtlačná pistole pro zpracování Lepidla speciálního Inject MS-K55.

1 ks	1 pal. = 24 ks	9002689160267	160267	**306,00 / ks**

Čistící ubrousky **R 500** / Reinigungstücher R 500

Zvlhčené, silně nasákavé čistící ubrousky z bavlněných vláken, k čištění rukou a nářadí znečištěných zejména nevytvrzenými polyuretanovými lepidly. Perfektní účinnost při rozpouštění nečistoty, šetří pokožku, optimální formát, dermatologicky testováno.

Spotřeba: dle způsobu použití

80 ks	KDO	8 ks / karton, 1 pal. = 228 dóz	9002689112334	112334	**615,00 / bal.**

Aplikátor **X-Bond 200** / Puppenauftragsgerät X-Bond 200

Aplikátor X-Bond 200 je vhodný k nanášení lepidla při lepení všech dřevěných podlahovin na všechny typy podkladů. Své uplatnění nalezne zejména při lepení třívrstvých fertigparket a prken šířky až 200 mm. Šířku záběru aplikátoru však lze jednoduše redukovat a tak ji přizpůsobit daným potřebám. K dispozici je také přídavná roznášecí hlava s tryskami pro nanášení lože lepidla až do šířky 300 mm. Aplikátor je určen pro použití hadicového balení lepidla s obsahem 1800 ml. Trysky aplikátoru není nutné čistit. Vkládání hadicového balení lepidla je rychlé, jednoduché a čisté, děje se tak bez přímého kontaktu s lepidlem.
Požadovanou rozdělovací hlavici popř. odpovídající trysky nutno objednat zvlášť.

1 ks			
jednohlavňová varianta	9002689149296	149296	**na vyžádání**
dvouhlavňová varianta			**na vyžádání**
Příslušenství			
rozdělovací hlavice 63-200 – šířka 20 cm	9002689149941	149941	**na vyžádání**
rozdělovací hlavice 63-300 – šířka 30 cm	9002689149781	149781	**na vyžádání**
tryska 200/11/3,5 – šířka 20 cm	9002689148524	148524	**na vyžádání**
tryska 300/18/3,5 – šířka 30 cm	9002689149958	149958	**na vyžádání**

1. Nářadí a příslušenství

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Zubové stěrky s držadlem

1 ks	20 cm šířka			
	Ozubení A1	9002689375715	375715	**na vyžádání**
	Ozubení A2	9002689479581	475712	**na vyžádání**
	Ozubení B1	9002689075714	075714	**na vyžádání**
	Ozubení B2	9002689175711	175711	**na vyžádání**
	Ozubení B3	9002689275718	275718	**na vyžádání**
	Ozubení PK	9002689063780	063780	**na vyžádání**
	Ozubení ZR	9002689079163	079163	**na vyžádání**

Držadlo pro vyměnitelné zubové stěrky šířka 21 cm

1 ks	10 ks / karton			
	Šířka 21 cm	262311000	311000	**198,00 / ks**

Vyměnitelné zubové stěrky 21 cm

1 ks	Zubová stěrka 21 cm, 10 ks / karton			
	Ozubení A1	262320000	320000	**34,20 / ks**
	Ozubení A2	262319000	319000	**37,80 / ks**
	Ozubení A4	262335000	235000	**37,80 / ks**
	Ozubení B1	262318000	318000	**37,80 / ks**
	Ozubení B2	262317000	317000	**37,80 / ks**
	Ozubení B15	262327900	327900	**37,80 / ks**
	Ozubení SZ	262327400	327400	**37,80 / ks**
	Ozubení S1	262327200	327200	**37,80 / ks**

Plochá stěrka

27 cm, s perem, nerez, vhodná pro nanášení vodních laků.

1 ks	10 ks / karton	9002689077381	077381	**na vyžádání**

Lakovací válec Micro

Speciální váleček pro zpracování vodních laků. Nepouští chloupky, šíře 25 cm.

1 ks		9002689084570	084570	**252,00 / ks**



Lakovací válec LM

Šířka 25 cm, pro ředidlové laky.

1 ks		9002689056799	056799	**189,00 / ks**

1. Nářadí a příslušenství

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Držák na váleček

Šířka 25 cm, průměr 8 mm.

1 ks	8595026020634	020634	**41,40 / ks**

Teleskopická tyč

Kovová teleskopická tyč 110 - 200 cm.

1 ks	8595092315337	315337	**108,00 / ks**

Hladítko na vymývání Epoxy / Epoxy Waschset

Hladítko s houbou k aplikaci Spárovací malty Epoxy FMY 90.

1 ks		213.48.04	**347,40 / ks**

Hladítko spárovací Epoxy / Epoxy Fugenbrett

Hladítko z tvrdé gumy k aplikaci Spárovací malty Epoxy FMY 90.

1 ks		213.47.09	**153,00 / ks**

Houba spárovací Epoxy / Epoxy Ersatzschwamm

Náhradní houba k aplikaci Spárovací malty Epoxy FMY 90.

sada 2 ks, bílá jemná		220.18.50	**204,00 / ks**
sada 2 ks, černá hrubá		220.18.40	**199,00 / ks**

Rakle 56 cm / Flächenrakel

K nanášení nivelačních hmot a povlaků v rovnoměrné vrstvě.

1 ks			
rakle standard	161760000	760000	**1 065,60 / ks**

Vložka do rakle

Stěrka šířky 56 cm.

1 ks			
Ozubení R1	262345800	345800	**66,60 / ks**
Ozubení R2	262345900	345900	**66,60 / ks**



Zubová stěrka pro X-Bond

20 cm

1 ks	9002689125686	125686	**37,80 / ks**

1. Nářadí a příslušenství

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Odvzdušňovací váleček / Entlüftungsrolle

K odvzdušnění nivelačních hmot a epoxidových povlaků.
Délka ostnů: 11 mm, šířka: 25 cm, průměr válečku: 70 mm.

1 ks	9002689057598	057598	**na vyžádání**

Odvzdušňovací váleček 100 / Entlüftungsrolle 100

K odvzdušnění nivelačních hmot a epoxidových povlaků.
Délka ostnů 26 mm, šířka 50 cm, průměr válečku 115 mm.

1 ks	9002689122159	122159	**na vyžádání**

Tretry

Obuv s hřeby pro vstup na plochy při dodatečné úpravě nevytuhlých nivelačních, polyuretanových a epoxidových stěrek.

1 pár	8595092311735	311735	**270,00 / ks**

Míchadlo Flex MXE 1100 / Rührwerk Flex MXE 1100

Elektrické míchadlo s tepelnou pojistkou, ochranou proti přetížení a plynulou regulací otáček. Vysoce účinné při všech otáčkách, robustní 1 stupňový pohon s optimálním silným otáčivým momentem. Ergonomická držadla, nízká hmotnost, komfortní a nenáročné pro obsluhu.
Vhodné pro materiály, jejichž mísení má probíhat při nízkých otáčkách, jako jsou malty, omítky, potěry, betony.
Pozor: míchací metla není součástí dodávky.

1 ks	9002689139287	139287	**7 290,00 / ks**

Míchací metla WR3R M 14 / Rührstab Flex WR3R M 14

Míchací rameno z kruhového profilu zabraňuje vnikání vzduchu do míchaného materiálu. Ideální pro produkty, kde jsou vzduchové bublinky nežádoucí, jako např. nivelační hmoty, lepicí malty, izolace.

1 ks	9002689139812	139812	**252,00 / ks**

Míchací metla Flex Bitumen RB M 14 / Rührstab Flex Bitumen RB M 14

Pravotočivá šroubovice se sama zavrtává do míchaného materiálu, materiál je lehce, rychle a intenzivně promíchán. Vhodná na míchání malty, betonu, omítek, potěrů, silnovrstvých povlaků.

1 ks	9002689139294	139294	**162,00 / ks**

2. Ostatní

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Pracovní kalhoty MUREXIN laclové

Velikost 52	1 ks			**750,00 / ks**
Velikost 54	1 ks			**750,00 / ks**
Velikost 56	1 ks			**750,00 / ks**

Pracovní kalhoty MUREXIN do pasu

Velikost 52	1 ks			**750,00 / ks**
Velikost 54	1 ks			**750,00 / ks**
Velikost 56	1 ks			**750,00 / ks**

Pracovní kalhoty MUREXIN krátké

Velikost 52	1 ks			**750,00 / ks**
Velikost 54	1 ks			**750,00 / ks**
Velikost 56	1 ks			**750,00 / ks**

3. Produkty pro podporu prodeje

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Vzorník kazeta / spárovací malty a silikony

Kazeta rozměru 32 x 17 x 2 cm, obsahuje vzorník 25 barev spárovacích malt a silikonů.

1 ks		009001	**990,00 / ks**

Vzorník malá kazeta / Spárovací malta epoxidová FMY 90

Rozměr 10,5 x 9 cm, obsahuje 10 vzorků barev i se zlatými a stříbrnými flitry.

1 ks		009006	**790,00 / ks**

Vzorník kniha / epoxidové a polyuretanové nátěry a povlaky

Sloha ve tvaru knihy rozměru 32 x 24 x 4 cm, obsahuje vzorky epoxidových a polyuretanových nátěrů a litých podlah včetně vějíře s barvami RAL.

1 ks		009008	**2 490,00 / ks**

Vzorník kniha / Kamenný koberec

Rozměr 27 x 31 x 3 cm, obsahuje 16 barevných vzorků dekorativní podlahové krytiny Kamenný koberec.

1 ks		009013	**890,00 / ks**

Vzorník / spárovací malty na přírodní kámen

Rozměr 25,5 x 10 cm, obsahuje vzorky spárovacích malt Trass FMT 15, Trass SF 50 a PF 30

1 ks		009013	**790,00 / ks**

3. Produkty pro podporu prodeje

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč
	Vzorník vějíř / EUROPE Rozměr 20 x 5 cm, obsahuje vzorník barev pro tenkovrstvé omítky a fasádní barvy systému ESS.			
	1 ks		009030	**990,00 / ks**
	Banner / „Materiál na tuto stavbu dodává“ Rozměr 200 x 100 cm, kovová oka pro uchycení.			
	1 ks		009020	**3 900,00 / ks**
	Banner / „Prodejní a poradenské centrum“ Rozměr 200 x 100 cm, kovová oka pro uchycení.			
	1 ks		009021	**2 400,00 / ks**

3. Produkty pro podporu prodeje

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Vlajka MUREXIN

A) rozměr 100 x 300 cm
B) rozměr 100 x 400 cm

1 ks	100 x 300 cm		009023	**790,00 / ks**
1 ks	100 x 400 cm		009024	**790,00 / ks**

Stojan „stromeček“

Rozměr 165 x 100 x 100 cm, stojan s osmi prezentačními otočnými plochami k prezentaci skladby systémů použití výrobků MUREXIN – sestava dle požadavku.

1 ks			009025	**6 990,00 / ks**

Regál na výrobky

Rozměr 202 x 105 x 57 cm, regál na prezentaci výrobků se zásobníkem na kartuše

1 ks	varianta		009026	**9 990,00 / ks**

Stojan na propagační materiály

Rozměr 142 x 30 cm, stojan na 10 druhů tiskovin.

1 ks			009028	**1 790,00 / ks**

Síť na lešení

Role 3 x 100 m, gramáž 50 g/m^2, barva bílá s potiskem.

100 bm	ROL 1 role			
šířka 300 cm			009032	**15 900,00 / ks**

4. Měření

Produkt	Popis produktu	EAN	Artikl. č.	Cena za jednotku (bez DPH) v Kč

Měření odtrhové pevnosti

Měření pevnosti v tahu kolmo na plochu odtrhovým přístrojem Dyna Z 16 včetně vyhotovení protokolu.

1 vzorek				**900,00 / ks**

Měření pevnosti v tlaku

Měření pevnosti v tlaku podkladu Schmidtovým kladívkem včetně vyhotovení protokolu.

1 vzorek				**400,00 / ks**

Měření vlhkosti

Měření vlhkosti CM - přístrojem včetně vyhotovení protokolu.

1 vzorek				**600,00 / ks**



Karbidové ampule

Pro CM přístroje

20 ks	20 ks / karton	9002689076643	076643	**100,00 / ks**
100 ks	100 ks / karton	9002689076650	076650	**50,00 / ks**

CM-přístroj

Pro měření zbytkové vlhkosti potěrů.

1 ks				**23 500,00 / ks**

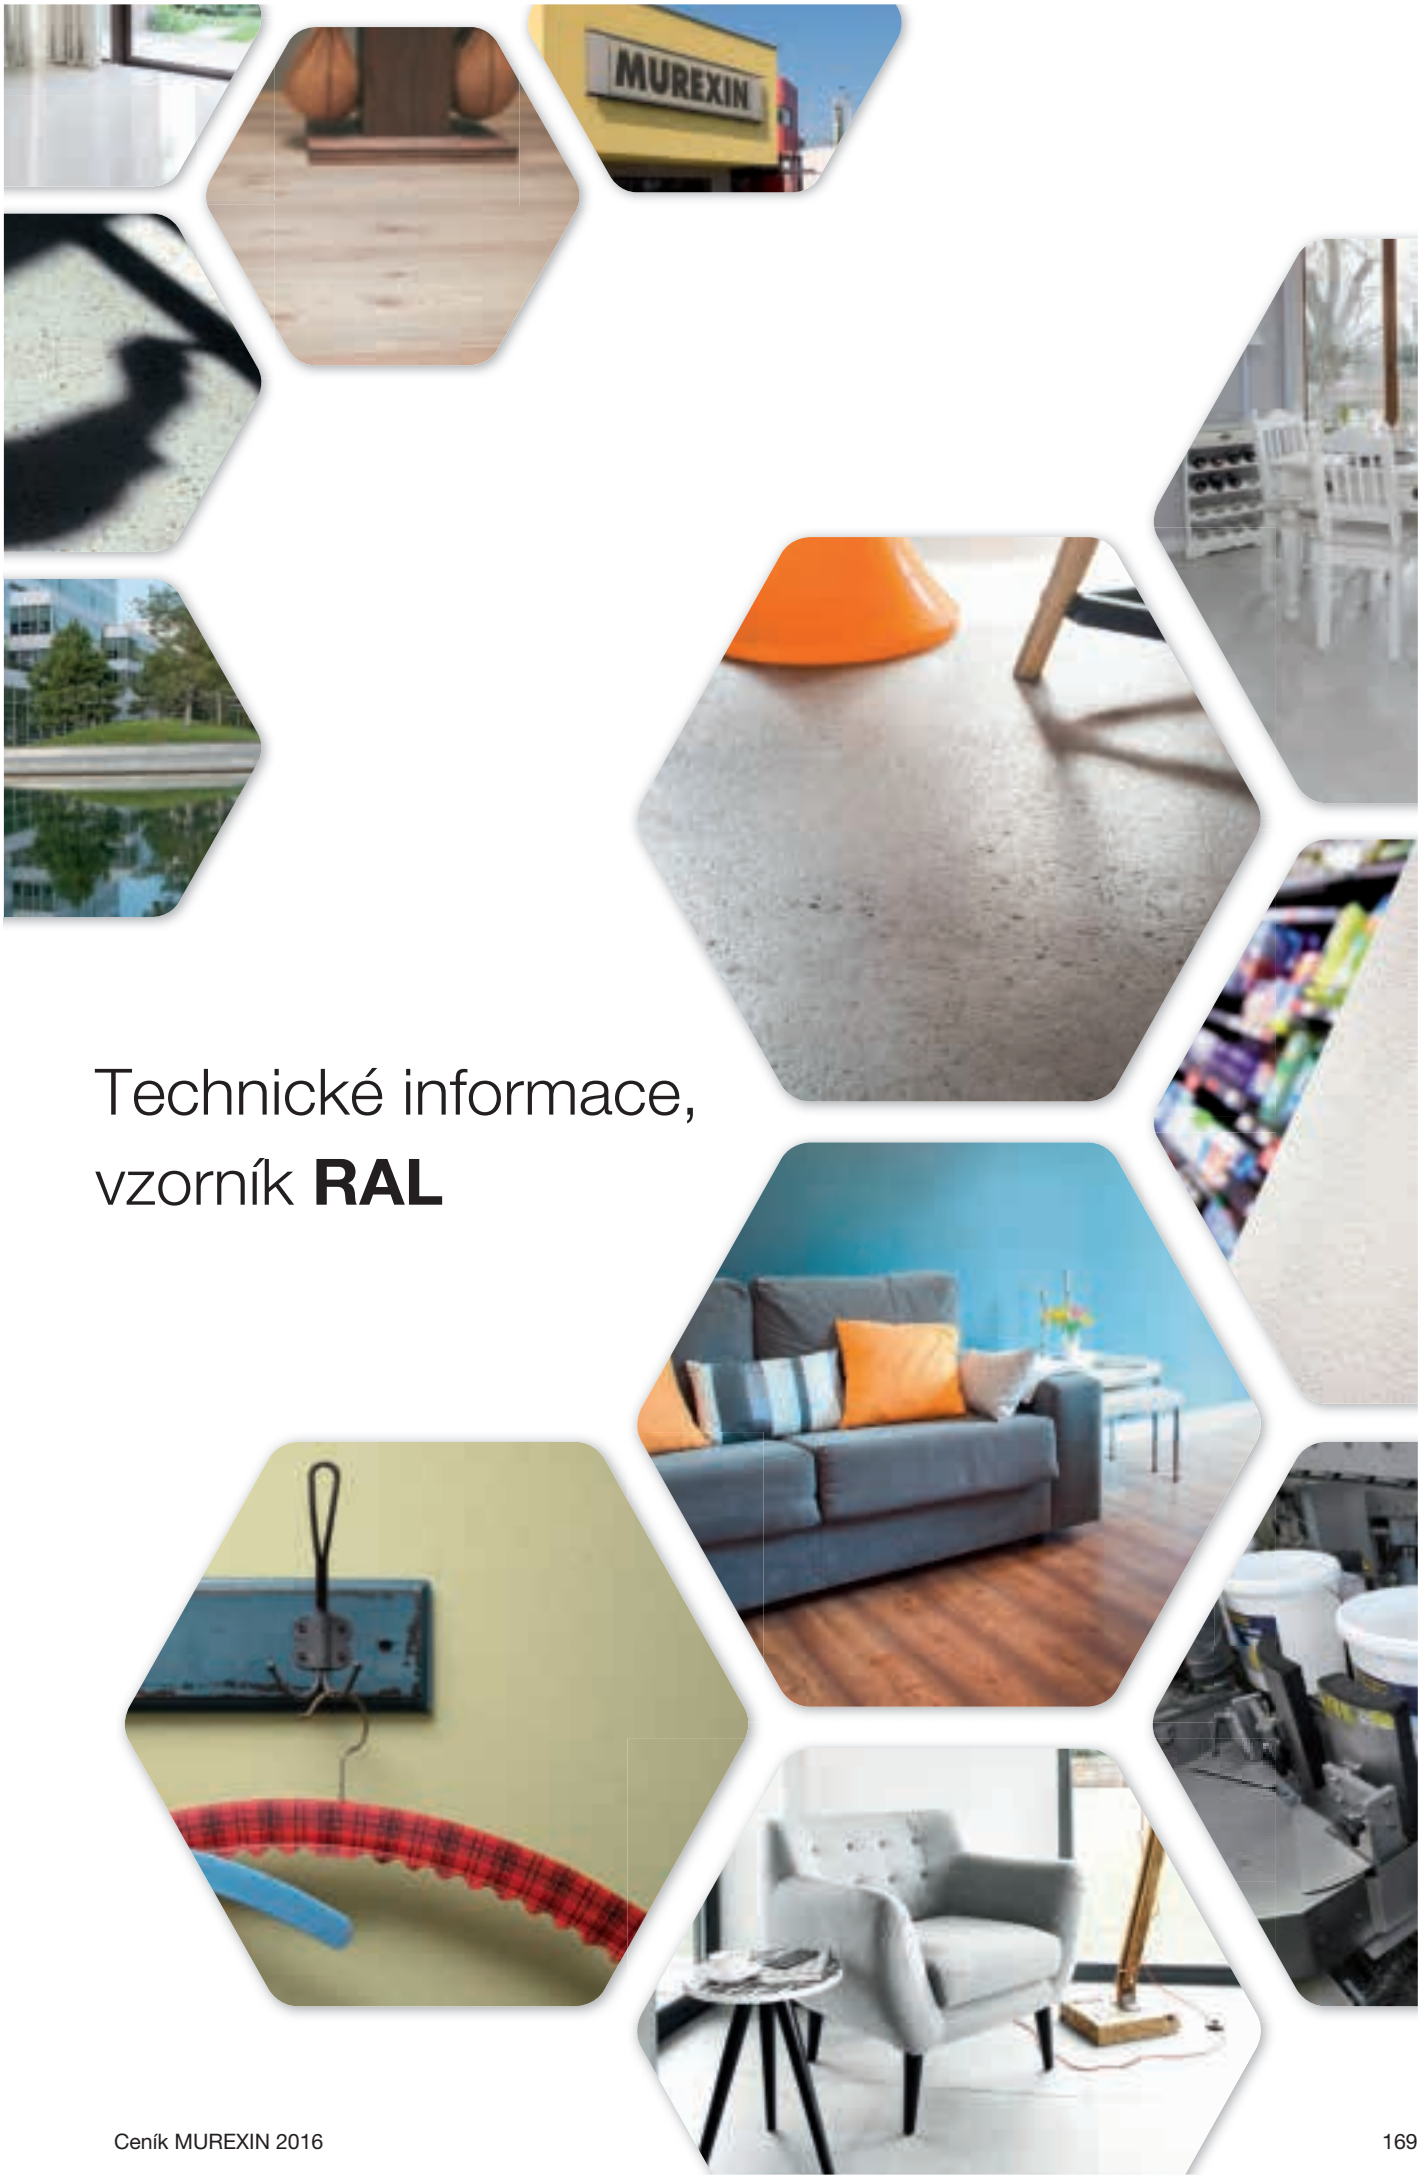

Technické informace, vzorník **RAL**

Příplatky za tónování podle indexu odrazivosti

Tónovací přirážka:
Díky systému MUREXIN **MIX 24** máte opravdu z čeho vybírat. 16 různých typů barev a laků se dá probarvit až do 30.000 různých barevných tónů a odstínů. Ať už se rozhodnete pro uklidňující decentní pastelové tóny, nebo vzrušující intenzivní barvy, výběr bude omezen jen Vaší fantazií.
Zatímco světlé barevné odstíny vyžadují poměrně malá množství tónovací pasty, která se dávkuje do bílé báze, tmavé a intenzivní barvy spotřebují nepoměrně vyšší množství pigmentů.
Z tohoto důvodu se naše tónovací přirážka orientuje podle **indexu odrazivosti**. Jak název napovídá, udává tento index schopnost odrážet světlo v %.
Podle spotřeby pigmentu jsme tedy rozdělili tónované produkty do 4 skupin, a podle velikosti šarže **do 2 skupin podle kilogramů nebo litrů**. Tím je zaručeno, že zaplatíte pouze tolik pigmentů, kolik ho do Vámi zvolené barvy přidáme. Pro množství **nad 70 litrů nebo 100 kg obdržíte množstevní slevu.**
Zbývá ještě vysvětlit, kde najdete index odrazivosti zvoleného barevného tónu. Mnoho vzorníků (včetně **MUREXIN EUROPE**) tento údaj obsahuje, protože je velmi důležitý pro fasádní nátěry i omítky, zejména při zateplování budov.
Použitím tohoto rozdělení barevných tónů a odstínů Vám nabízíme přehledný a seriózní tónovací systém, který se orientuje podle skutečných nákladů.

Příplatky za tónování v Kč, bez DPH

Odrazivost v %	Skupina barev	do 100 kg	od 100 kg	do 70 litrů	od 70 litrů
50 – 100	1	9,30/kg	8,10/kg	13,50/l	11,70/l
25 – 49,9	2	18,60/kg	15,60/kg	26,10/l	22,20/l
10 – 24,9	3	24,30/kg	20,70/kg	28,80/l	24,30/l
0 – 9,9	4	28,20/kg	24,30/kg	33,90/l	28,20/l
APS přirážka v Kč*): 9/kg nebo 12,60/l					

***) APS přísada:**
Přídavkem APS Vám nabízíme další prodloužení životnosti a zlepšení hygieny Vašeho obydlí nebo pracovního prostředí. Přísada působí preventivně proti řasám, houbám a plísním.

Vzorník Essence of Colours

H 15 HBW 28 **Strong Timber**
H 14 HBW 38 **Prospering Green**
H 13 HBW 53 **Juicy Sprout**
H 12 HBW 61 **Early Bud**
H 11 HBW 68 **Delicate Seed**

F 95 HBW 20 **Hot Glow**
F 94 HBW 36 **Burning Heat**
F 93 HBW 48 **Roasting Sun**
F 92 HBW 58 **Sudden Blaze**
F 91 HBW 79 **Bright Flame**

E 25 HBW 23 **My Land**
E 24 HBW 56 **Fertile Plain**
E 23 HBW 65 **Good Earth**
E 22 HBW 74 **Warm Dust**
E 21 HBW 83 **Sand Stone**

M 85 HBW 42 **Heavy Metal**
M 84 HBW 61 **Drawn Sword**
M 83 HBW 39 **Sharp Blade**
M 82 HBW 33 **Copper Plate**
M 81 HBW 64 **Iron Lady**

W 75 HBW 21 **Deep Ocean**
W 74 HBW 36 **Cloudy Bay**
W 73 HBW 39 **Silent Lake**
W 72 HBW 65 **Radiant River**
W 71 HBW 82 **Crystal Creek**

RAL barvy

RAL 1000 HBW 51 GRÜNBEIGE	RAL 1001 HBW 48 BEIGE	RAL 1002 HBW 46 SANDGELB	RAL 1003 HBW 49 SIGNALGELB	RAL 1004 HBW 41 GOLDGELB	RAL 1005 HBW 35 HONIGGELB	RAL 1006 HBW 38 MAISGELB
RAL 1007 HBW 37 NARZISSENGELB	RAL 1011 HBW 28 BRAUNBEIGE	RAL 1012 HBW 47 ZITRONENGELB	RAL 1013 HBW 72 PERLWEISS	RAL 1014 HBW 58 ELFENBEIN	RAL 1015 HBW 68 HELLELFENBEIN	RAL 1016 HBW 72 SCHWEFELGELB
RAL 1017 HBW 50 SAFRANGELB	RAL 1018 HBW 64 ZINKGELB	RAL 1019 HBW 31 GRAUBEIGE	RAL 1020 HBW 31 OLIVGELB	RAL 1021 HBW 55 RAPSGELB	RAL 1023 HBW 53 VERKEHRSGELB	RAL 1024 HBW 33 OCKERGELB
RAL 1027 HBW 26 CURRYGELB	RAL 1028 HBW 48 MELONENGELB	RAL 1032 HBW 43 GINSTERGELB	RAL 1033 HBW 45 DAHLIENGELB	RAL 1034 HBW 44 PASTELLGELB	RAL 1037 HBW 41 SONNENGELB	

RAL 2000 HBW 29 GELBORANGE	RAL 2001 HBW 17 ROTORANGE	RAL 2002 HBW 17 BLUTORANGE	RAL 2003 HBW 35 PASTELLORANGE	RAL 2004 HBW 25 REINORANGE	RAL 2008 HBW 30 HELLROTORANGE	RAL 2009 HBW 24 VERKEHRSORANGE
RAL 2010 HBW 23 SIGNALORANGE	RAL 2011 HBW 30 TIEFORANGE	RAL 2012 HBW 26 LACHSORANGE				

RAL 3000 HBW 13 FEUERROT	RAL 3001 HBW 11 SIGNALROT	RAL 3002 HBW 12 KARMINROT	RAL 3003 HBW 9 RUBINROT	RAL 3004 HBW 8 PURPURROT	RAL 3005 HBW 7 WEINROT	RAL 3007 HBW 6 SCHWARZROT
RAL 3009 HBW 9 OXIDROT	RAL 3011 HBW 9 BRAUNROT	RAL 3012 HBW 33 BEIGEROT	RAL 3013 HBW 12 TOMATENROT	RAL 3014 HBW 28 ALTROSA	RAL 3015 HBW 44 HELLROSA	RAL 3016 HBW 14 KORALLENROT

● V těchto odstínech je k dispozici Spárovací malta Epoxy **FMY 90**

Možné barevné odchylky oproti skutečnosti jsou dány možnostmi tisku.

RAL barvy

RAL 3017 HBW 22 ROSÉ	RAL 3018 HBW 19 ERDBEERROT	RAL 3020 HBW 14 VERKERSROT	RAL 3022 HBW 26 LACHSROT	RAL 3027 HBW 13 HIMBEERROT	RAL 3028 HBW 17 REINROT	RAL 3031 HBW 14 ORIENTROT
RAL 4001 HBW 18 ROTLILA	RAL 4002 HBW 12 ROTVIOLETT	RAL 4003 HBW 25 ERIKAVIOLETT	RAL 4004 HBW 7 BORDEAUXVIOLETT	RAL 4005 HBW 20 BLAULILA	RAL 4006 HBW 13 VERKEHRSPURPUR	RAL 4007 HBW 6 PURPURVIOLETT
RAL 4008 HBW 15 SIGNALVIOLETT	RAL 4009 HBW 29 PASTELLVIOLETT	RAL 4010 HBW 18 TELEMAGENTA				
RAL 5000 HBW 10 VIOLETTBLAU	RAL 5001 HBW 9 GRÜNBLAU	RAL 5002 HBW 8 ULTRAMARINBLAU	RAL 5003 HBW 7 SAPHIRBLAU	RAL 5004 HBW 5 SCHWARZBLAU	RAL 5005 HBW 10 SIGNALBLAU	RAL 5007 HBW 16 BRILLANTBLAU
RAL 5008 HBW 7 GRAUBLAU	RAL 5009 HBW 12 AZURBLAU	RAL 5010 HBW 9 ENZIANBLAU	RAL 5011 HBW 6 STAHLBLAU	RAL 5012 HBW 24 LICHTBLAU	RAL 5013 HBW 6 KOBALTBLAU	RAL 5014 HBW 22 TAUBENBLAU
RAL 5015 HBW 19 HIMMELBLAU	RAL 5017 HBW 12 VERKEHRSBLAU	RAL 5018 HBW 23 TÜKISBLAU	RAL 5019 HBW 12 CAPRIBLAU	RAL 5020 HBW 7 OZEANBLAU	RAL 5021 HBW 16 WASSERBLAU	RAL 5022 HBW 6 NACHTBLAU
RAL 5023 HBW 17 FERNBLAU	RAL 5024 HBW 29 PASTELLBLAU					
RAL 6000 HBW 18 PATINAGRÜN	RAL 6001 HBW 14 SMARAGDGRÜN	RAL 6002 HBW 11 LAUBGRÜN	RAL 6003 HBW 11 OLIVGRÜN	RAL 6004 HBW 8 BLAUGRÜN	RAL 6005 HBW 7 MOOSGRÜN	RAL 6006 HBW 8 GRAUOLIV

V těchto odstínech je k dispozici Spárovací malta Epoxy **FMY 90**

Možné barevné odchylky oproti skutečnosti jsou dány možnostmi tisku.

RAL barvy

RAL 6007 HBW 7 FLASCHENGRÜN	RAL 6008 HBW 7 BRAUNGRÜN	RAL 6009 HBW 6 TANNENGRÜN	RAL 6010 HBW 15 GRASGRÜN	RAL 6011 HBW 21 RESEDAGRÜN	RAL 6012 HBW 7 SCHWARZGRÜN	RAL 6013 HBW 20 SCHILFGRÜN
RAL 6014 HBW 8 GELBOLIV	RAL 6015 HBW 7 SCHWARZOLIV	RAL 6016 HBW 13 TÜRKISGRÜN	RAL 6017 HBW 20 MAIGRÜN	RAL 6018 HBW 27 GELBGRÜN	RAL 6019 HBW 58 WEISSGRÜN	RAL 6020 HBW 8 CHROMOXIDGRÜN
RAL 6021 HBW 32 BLASSGRÜN	RAL 6022 HBW 7 BRAUNOLIV	RAL 6024 HBW 20 VERKEHRSGRÜN	RAL 6025 HBW 17 FARNGRÜN	RAL 6026 HBW 11 OPALGRÜN	RAL 6027 HBW 45 LICHTGRÜN	RAL 6028 HBW 10 KIEFERNGRÜN
RAL 6029 HBW 14 MINZGRÜN	RAL 6032 HBW 19 SIGNALGRÜN	RAL 6033 HBW 23 MINTTÜRKIS	RAL 6034 HBW 40 PASTELLTÜRKIS	RAL 6037 HBW 21 REINGRÜN		

RAL 7000 HBW 26 FEHGRÜN	RAL 7001 HBW 33 SILBERGRAU	RAL 7002 HBW 23 OLIVGRAU	RAL 7003 HBW 21 MOOSGRAU	RAL 7004 HBW 35 SIGNALGRAU	RAL 7005 HBW 19 MAUSGRAU	RAL 7006 HBW 17 BEIGEGRAU
RAL 7008 HBW 15 KHAKIGRAU	RAL 7009 HBW 14 GRÜNGRAU	RAL 7010 HBW 13 ZELTGRAU	RAL 7011 HBW 13 EISENGRAU	RAL 7012 HBW 14 BASALTGRAU	RAL 7013 HBW 11 BRAUNGRAU	RAL 7015 HBW 12 SCHIEFERGRAU
RAL 7016 HBW 8 ANTHRAZITGRAU	RAL 7021 HBW 7 SCHWARZGRAU	RAL 7022 HBW 10 UMBRAGRAU	RAL 7023 HBW 24 BETONGRAU	RAL 7024 HBW 10 GRAPHITGRAU	RAL 7026 HBW 9 GRANITGRAU	RAL 7030 HBW 30 STEINGRAU
RAL 7031 HBW 17 BLAUGRAU	RAL 7032 HBW 45 KIESELGRAU	RAL 7033 HBW 25 ZEMENTGRAU	RAL 7034 HBW 28 GELBGRAU	RAL 7035 HBW 57 LICHTGRAU	RAL 7036 HBW 32 PLATINGRAU	RAL 7037 HBW 23 STAUBGRAU

⬢ V těchto odstínech je k dispozici Spárovací malta Epoxy **FMY 90**

Možné barevné odchylky oproti skutečnosti jsou dány možnostmi tisku.

RAL barvy

RAL 7038 HBW 45 ACHATGRAU	RAL 7039 HBW 17 QUARZGRAU	RAL 7040 HBW 36 FENSTERGRAU	RAL 7042 HBW 31 VERKEHRSGRAU A	RAL 7043 HBW 12 VERKEHRSGRAU B	RAL 7044 HBW 49 SEIDENGRAU	RAL 7045 HBW 31 TELEGRAU 1
RAL 7046 HBW 26 TELEGRAU 2	RAL 7047 HBW 59 TELEGRAU 4					

RAL 8000 HBW 19 GRÜNBRAUN	RAL 8001 HBW 19 OCKERBRAUN	RAL 8002 HBW 13 SIGNALBRAUN	RAL 8003 HBW 13 LEHMBRAUN	RAL 8004 HBW 14 KUPFERBRAUN	RAL 8007 HBW 11 REHBRAUN	RAL 8008 HBW 12 OLIVBRAUN
RAL 8011 HBW 8 NUSSBRAUN	RAL 8012 HBW 8 ROTBRAUN	RAL 8014 HBW 8 SEPIABRAUN	RAL 8015 HBW 8 KASTANIENBRAUN	RAL 8016 HBW 7 MAHAGONIBRAUN	RAL 8017 HBW 7 SCHOKOLADEN-BRAUN	RAL 8019 HBW 7 GRAUBRAUN
RAL 8022 HBW 5 SCHWARZBRAUN	RAL 8023 HBW 18 ORANGEBRAUN	RAL 8024 HBW 13 BEIGEBRAUN	RAL 8025 HBW 14 BLASSBRAUN	RAL 8027 HBW 7 LEDERBRAUN-TARNFARBE	RAL 8028 HBW 8 TERRABRAUN	

RAL 9001 HBW 76 CREMEWEISS	RAL 9002 HBW 68 GRAUWEISS	RAL 9003 HBW 83 SIGNALWEISS	RAL 9004 HBW 6 SIGNALSCHWARZ	RAL 9005 HBW 4 TIEFSCHWARZ	RAL 9010 HBW 84 REINWEISS	RAL 9011 HBW 5 GRAPHITSCHWARZ
RAL 9016 HBW 84 VERKEHRSWEISS	RAL 9017 HBW 05 VERKEHRSSCHWARZ	RAL 9018 HBW 62 PAPYRUSWEISS				

V těchto odstínech je k dispozici Spárovací malta Epoxy **FMY 90**

Možné barevné odchylky oproti skutečnosti jsou dány možnostmi tisku.

Murexin ve světě

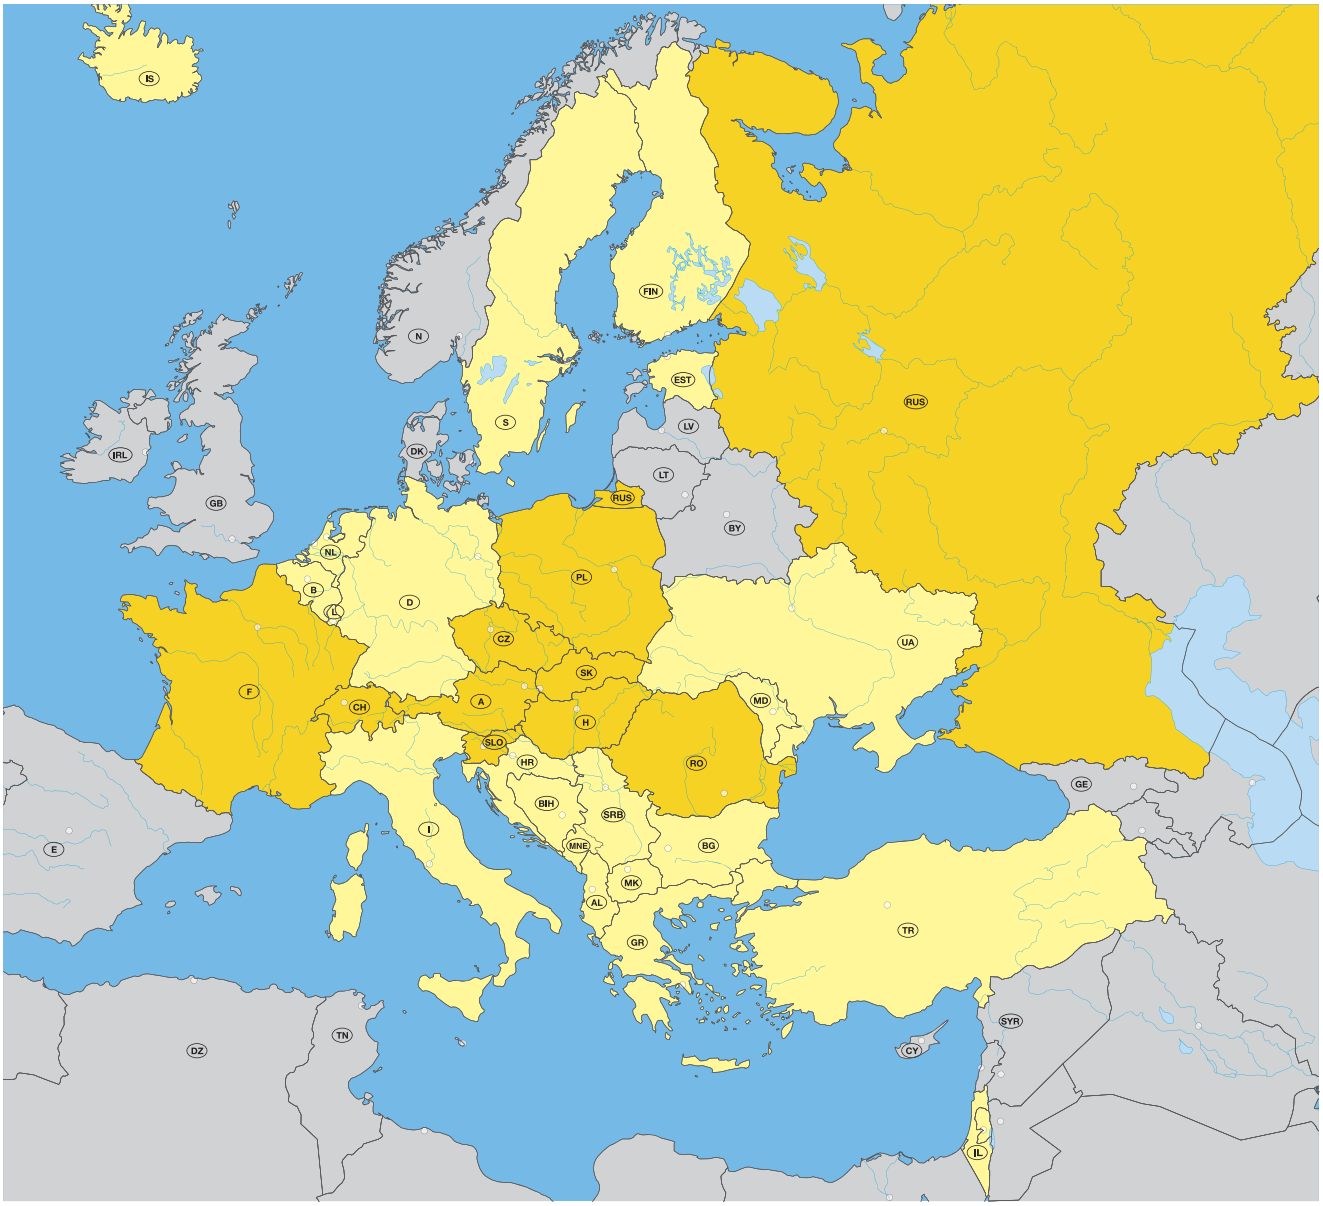

Maďarsko: Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
Tel.: +36/1/262 60 00, Fax: +36/1/261 63 36
E-Mail: murexin@murexin.hu

Česká republika: Murexin spol. s r.o.
CZ-664 42 Modřice, Brněnská 679
Tel.: +420/5/484 26 711, Fax: +420/5/484 26 721
E-Mail: murexin@murexin.cz

Slovensko: Murexin spol. s r. o.
SK-831 04 Bratislava, Magnetová 11
Tel.: +421/2/492 77 245, Fax: +421/2/492 77 220
E-Mail: murexin@murexin.sk

Polsko: Murexin Polska sp. z o.o.
PL-31-320 Kraków, ul. Słowicza 3
Tel.: +48/12 265 01 10
E-Mail: biuro@murexin.pl

Slovinsko: Murexin d.o.o.
SLO-2310 Slovenska Bistrica,
Kolodvorska ulica 31b
Tel.: +386/2/805 09 20, Fax: +386/2/805 09 21
E-Mail: info@murexin.si

Rusko: ООО МУРЕКСИН (Murexin GmbH.)
141980 Dubna, Moscow Region
ul. Universitetskaya 11,
Tel.: +7/495/984 76 12, Fax: +7/495/984 76 91
E-Mail: info@murexin.ru

Francie: Murexin France Sarl,
67100 Strasbourg, 28 Rue Schweighaeuser
Tel.: +33/607 262 438
E-Mail: info@murexin.fr

Švýcarsko: Murexin AG
CH-8303 Bassersdorf, Hardstrasse 20
Tel.: +41/44/877 70 30, Fax: +41/44/877 70 33
E-Mail: info@murexin.ch

Zastoupení pro
Německo, Itálii a Rumunsko:
Murexin AG
A-2700 Wiener Neustadt,
Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43(0)2622/27 401-0,
Fax: +43(0)2622/27 401-173
E-Mail: info@murexin.com

Obchodní zastoupení Murexin

Belgie, Bosna, Bulharsko, Řecko, Estonsko, Finsko, Island, Israel, Chorvatsko, Lucembursko, Makedonie, Nizozemí, Švédsko, Srbsko, Turecko, Ukrajina

Abecední seznam

A

Aplikátor X-Bond 200 160
Aqua Gel základovací AV 30 33
Aqua Lak parketový Extrem NX 85 34
Aqua Lak parketový Objekt PO 70 34
Aqua Lak parketový PU 80 34
Aqua Lak parketový Speciál PS 90 35
Aqua Lak parketový Sport NTS 95 35
Aqua Nanolak NT 100 36
Aqua Olej ošetřovací AP 90 38
Aqua Péče o parkety AP 20 41
Aqua Tmel na dřevo - pojivo AV 10 33
Aqua Základ speciální AV 20 33
Aqua Základ uzavírací AV 50 33

B

Banner „Materiál na tuto stavbu dodává“ 166
Banner „Prodejní a poradenské centrum“ 166
Betonový potěr rychlý SE 24 20,50,113

C

CM-přístroj 168

Č

Čipsy posypové 97
Čistící ubrousky R 500 160
Čistič - odstraňovač mastnot a organických usazenin Colo AR 30 156
Čistič - odstraňovač řas a plísní Colo AS 50156
Čistič - odstraňovač usazenin Colo SR 30 156
Čistič epoxidový EP V4 98
Čistič keramiky a mramoru Colo GR 20 156
Čistič polyuretanový UN 10 98
Čistič základní AP 10 41

D

Deska roznášecí UNITOP 21,54
Dilatační profily 144
Disperzní omítka Energy Brilliant 152
Držadlo pro vyměnitelné zubové stěrky 161
Držák na váleček 162

E

Emulze adhezní HE 20 114
Emulze do lepicích malt S2 56
Emulze do spárovacích malt FE 85 67
Energy Foam 140
Epoxidová parozábrana 2K EP 170 14,84
Epoxidová pryskyřice EP 70 BM 15,49,84
Epoxidová pryskyřice expresní EC 60 15,84
Epoxidový antistatický nátěr ASV 106 90
Epoxidový antistatický povlak ASD 130 90
Epoxidový antistatický základní nátěr Aquapox ASG 170 90
Epoxidový povlak EP 3 87
Epoxidový povlak základní EP 2 86
Epoxy Clear Coat CC 200 87
Epoxy Design EP 220 88
Epoxy ochrana Aqua Topcoat EP 150 TC 93
Epoxy ochrana Topcoat EP 100 TC 92
Epoxy pojivo barevné MHF 10 96

F

Fasádní barva Energy Brilliant 152
Fasádní barva Energy Clean 149
Fasádní barva Energy Crystal 151
Fasádní barva Energy Design 153
Fasádní barva Energy Furioso 150
Fasádní desky EPS 141
Fasádní desky šedé 141
Fasádní desky XPS 141
Fasádní okenní profily 146
Fasádní parapetní profily 146
Fasádní profily 146, 147
Fasádní římsové profily 146
Ferabrin Roststop FE 100 133

H

Hladítko na vymývání Epoxy 162
Hladítko spárovací Epoxy 162
Houba spárovací Epoxy 162

I

Impregnace - kamenná pečeť pololesk Cura SI 90 157
Impregnace betonu IG 03 119
Impregnace betonu NE 24 119
Impregnace nasákavé keramiky Cura IL 20 157
Impregnace přírodního kamene a zdiva Cura IG 20 157
Impregnační pasta na podlahy Cura IP 30 157
Impregnační základ HL 250 134
Izolační a oddělovací podložka AE 100 53
Izolační nátěr 111 N 103
Izolační pás samolepicí SK100 53
Izolační stěrka minerální 2K BF 105
Izolační stěrka živičná 1K PS 105
Izolační stěrka živičná 2K Standard 105
Izolační stěrka živičná BS 1K Profi 105

K

Kamenný koberec - balkónový profil 98
Kamenný koberec - kamenivo 95
Kamenný koberec - pojivo pro svislé plochy SP 15 96
Kamenný koberec - pojivo PU 1K 95
Kamnářská malta OM 20 122
Karbidové ampule 168
Křemičitý písek 16,48,97

L

Lak pro sportovní povrchy značkovací SMX 50 35
Lak PU systém 2K PU 95 39
Lak UNI IS 75 36
Lakovací válec LM 161
Lakovací válec Micro 161
Lazurová ochrana dřeva HL 2500 134
Lepicí a hydroizolační malta DKM 95 52,59
Lepicí malta Epoxy EKY 91 59
Lepicí malta Flex KGF 65 šedá 57
Lepicí malta Flex KWF 61 bílá 58
Lepicí malta Flex MAXIMO M 41 58
Lepicí malta Flex rychletuhnoucí bílá SFK 81 58
Lepicí malta Flex Trass KTF 55 57
Lepicí malta Flex Trass rychletuhnoucí SFK 85 58
Lepicí malta FSZ 45 (KGX 45) 56
Lepicí malta pro tekuté lože FBS 75 59
Lepicí malta Profiflex KPF 31 bílá 57
Lepicí malta Profiflex KPF 35 šedá 57
Lepicí malta STANDARD 56
Lepicí stěrka Energy Base 139
Lepicí stěrka Energy Forte 139
Lepicí stěrka Energy Star 139
Lepicí stěrka Energy Top 139
Lepidlo - Fixace univerzální WL 720 26
Lepidlo disperzní KD 11 59
Lepidlo dvousložkové PU 330 25
Lepidlo Energy Contact 140
Lepidlo kontaktní KK 900 25
Lepidlo Linotex Profi D 494 25
Lepidlo na designové podlahoviny D 495 24
Lepidlo na parkety profesionální LE 555 30
Lepidlo na parkety PU 560 31
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 509 Objekt 30
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 511 30
Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 539 30
Lepidlo na podlahoviny D 321 24
Lepidlo na pórobeton PK 05 117
Lepidlo na pryž CR 5 25
Lepidlo speciální do adhezního lože LF 300 24
Lepidlo speciální Inject MS-K 55 31
Lepidlo stavební a obkladové BFK 03 56
Lepidlo supermultifunkční X-Bond MS-K 88 31, 60
Lepidlo supermultifunkční X-Bond MS-K 88 Express 31, 60
Lepidlo univerzální D 490 24
Lesk na parkety LP 35 41

M

Malířský nátěr Austro Complete VF 700 131
Malířský nátěr izolační IF 3000 132
Malířský nátěr jednovrstvý UNO 4000 131
Malířský nátěr Profi Weiss PW 400 131

Abecední seznam

Malta drenážní DM 100 50
Malta fixační blesková BP 33 122
Malta osazovací VS 20 117
Malta vyrovnávací AM 20 49
Malta vyrovnávací AM 50 50
Měděná páska KB 20 28, 90
Měření odtrhové pevnosti 168
Měření pevnosti v tlaku 168
Měření vlhkosti 168
Míchací metla Flex Bitumen RB M 14 163
Míchací metla WR3R M 14 163
Míchadlo Flex MXE 1100 163
Mozaiková omítka Energy Creativ 154
Mýdlový přípravek na dřevo HS 92 38

N

Nátěr do vlhkých prostor AS 5200 132
Nátěr na nádrže TA 20 91
Nátěr uzavírací Aqua Sealing AS 1500 92
Nátěr uzavírací AquaPU 250 TC 91
Nátěr uzavírací epoxidový EP 20 92
Nátěr uzavírací na beton BV 20 91
Nivelační hmota Basic NB 10 50
Nivelační hmota expresní SL 52 19
Nivelační hmota Exteriér FMA 30 51
Nivelační hmota Extrém NE 30 19, 50
Nivelační hmota FZ 100 19
Nivelační hmota na anhydrit CA 20 20
Nivelační hmota na anhydrit CA 40 20
Nivelační hmota na dřevěné podlahy NH 75 19
Nivelační hmota Objekt Plus OS 50 18
Nivelační hmota podlahová FSM 20 116
Nivelační hmota ST 12 18
Nivelační hmota ST 25 19

O

Odbedňovací přípravek ÖKO 100 117
Odstraňovač Epoxy ERY 92 67,156
Odstraňovač olejových skvrn 16
Odvzdušňovací váleček 163
Odvzdušňovací váleček 100 163
Ochrana proti odpařování LF 3 119
Okenní profily 144
Olej impregnační NP 90 37
Olej impregnační NP 90 Colour 37
Olej tvrdý voskový HP 91 38
Omítková penetrace Energy Primer 149
Opravná hmota na anhydrit CA 85 20
Opravná hmota na beton jemná SF 83 18
Opravná hmota na beton SF 80 18

P

Páska dilatační EKOFLEX 22
Páska dilatační MUREFLEX RS 50 22,51
Pistole pro lepidlo speciální Inject MS-K 55 160
Plnivo Design DF 170 88
Plochá stěrka 161
Plomba kontrolní pro vytápěné potěry 22
Podlaha průmyslová minerální FMI 50 116
Pojivo pro rychlé potěry Rapid ER 70 113
Polyuretanový povlak Industrie PU 3000 89
Polyuretanový povlak PU 300 88
Polyuretanový povlak PU 400 89
Pracovní kalhoty MUREXIN do pasu 164
Pracovní kalhoty MUREXIN krátké 164
Pracovní kalhoty MUREXIN laclové 164
Primer PU 150 107
Profil balkónový MUREXIN PROFIN 78
Profil dilatační 75
Profil dilatační úzký 75
Profil dilatační zátěžový 76
Profil ochranný na nároží - nerez 77
Profil schodový ALU - koncový prvek 76
Profil schodový ALU s PVC vložkou 76
Profil schodový nerez 77
Profil schodový nerez - koncový prvek 77
Profil terasový 77
Profil terasový - průběžný spoj 77
Profil terasový - rohový spoj 77
Profil ukončovací čtyřhranný 78
Profil ukončovací čtyřhranný - koncový prvek 78
Profily oblé 74
Profily oblé - koncové prvky 75
Profily pravoúhlé 74
Přísada do betonu - urychlovač tuhnutí X3 115
Přísada do betonu a malty proti mrazu FS 10 114
Přísada do potěru na podlahové vytápění HV 05 114
Přísada Energy Admix 154
Přísada tixotropizační Epoxy TE 2K 98
Přísada tixotropizační SN 1K 96
Přísada vodotěsnící do betonu DM 40 114

R

Rakle 162
Regál na výrobky 167
Repol Adhezní povlak HS 1 120
Repol Betonová kosmetika BK 05 121
Repol Betonová stěrka BS 05 G 121
Repol Betonová stěrka BS 10 W 121
Repol Epoxidová impregnace EP 1 83
Repol Fasádní impregnace S4 119
Repol Injektážní paker IP 10 121
Repol Injektážní pryskyřice PU 18 121
Repol Malta reprofilační RM 04 120
Repol Malta reprofilační s vlákny 20, 120
Repol Malta reprofilační SM 40 120
Repol Ochrana výztuže BS 7 120
Repol Zálivková malta VM 30 116
Repol Zálivková malta VM 40 116
Repol Zálivková malta VS 10 116
Rohové profily 142
Rohož ARMUREX GL 21
Rohož k překlenutí trhlin GL 21,49
Rohož k útlumu kročejového hluku 22

Ř

Ředidlo KK 350 26
Ředidlo PU V 95 39

S

Sešívání trhlin - pryskyřice 2K HOCO 24 16
Sešívání trhlin - sponka HOCO 16,49
Silikátová omítka Energy Crystal 151
Silikon neutrální SIL 50 70
Silikon sanitární Profi SIL 65 69
Silikon sanitární SIL 60 68
Silikonová omítka Energy Furioso 150
Síť na lešení 167
Síťovací činidlo VN 8 36
Sklotextilní síťovina Energy Textil 142
Spárová šňůra 107
Spárovací flitry Epoxy 67
Spárovací hmota akrylová AC 10 127
Spárovací hmota akrylová AC 15 70,127
Spárovací hmota PU 15 70,108
Spárovací hmota zálivková PU 50 107
Spárovací malta Epoxy FMY 90 66
Spárovací malta Extrém FME 80 66
Spárovací malta Flex Profi FX 65 64
Spárovací malta Flex rychlá SFX 75 65
Spárovací malta FM 60 PREMIUM 62
Spárovací malta kamenná Trass SF 50 65
Spárovací malta pro dlažby PF 30 67
Spárovací malta Trass FMT 15 63
Spárovací tmel na dřevěné podlahy FP 100 40
Spojky k zakládacím profilům 142
Stěrka barevná MAXIMO M 75 128
Stěrka Energy Flex 140
Stěrka hotová Durapid HS 80 129
Stěrka hrubá Durapid XL 25 128
Stěrka jemná Durapid XS 40 128
Stěrka objektová Durapid OS 45 128
Stěrka podlahová expresní Murefix MF 4 18
Stěrka stříkaná Airless Durapid AS 30 129
Stěrka stříkaná Durapid XL 90 129
Stěrka stříkaná Gullspack S 70 129
Stojan „stromeček“ 167
Stojan na propagační materiály 167
Suchá stěna - držák SW 30 122
Suchá stěna - injektáž IM 55 122
Suchá stěna - kapilární knot KS 10 122
Suchá stěna - set IS 48 122

T

Talířové hmoždinky Bravoll PTH 60/10 s plastovým trnem 144
Talířové hmoždinky Bravoll PTH-KZ 60/8 s kovovým trnem 145

Abecední seznam

Talířové hmoždinky Bravoll PTH-S 60/8 s kovovým šroubem 145
Talířové hmoždinky Bravoll PTH-SX 60/8 s plastováým šroubem 144
Talířové hmoždinky EJOT IDK-T 8/60 s plastovým trnem 145
Talířové hmoždinky KOELNER KI/10 s plastovým trnem 145
Teleskopická tyč 162
Tenkovrstvá omítka Energy Clean 149
Tenkovrstvá omítka Energy Design 153
Těsnění supermultifunkční X-Bond MS-A99 106
Těsnicí fólie 1 KS 51
Těsnicí fólie 1 KS modrá 51
Těsnící folie 2 KS 52
Těsnící folie DF 2K 52
Těsnící folie Hydro Basic 2K 51
Těsnící folie Profi PD 1K 52
Těsnící manžeta DZ 35 a DZ 70 54
Těsnící páska DB 70 53
Těsnící páska samolepicí DBS 50 53
Těsnicí povlak minerální DS 28 106
Těsnicí povlak univerzální PU 500 Express 106
Těsnicí tmel X-Bond MS-D80 69,108
Tkanina roznášecí SPREADMUREX 21,54
Tmel na dřevo - pojivo LV 15 38
Trassové pojivo ZE 10 56
Tretry 163

U

Uhlazovací roztok UG 1 70
UNI deska 72
UNI deska TOP AKUSTIK 21,54
UNI Flex Classic 72
UNI Flex Profi 72
Univerzální jemná omítka Energy Fine 154

V

Ventilak VLX 50 133
Vlajka MUREXIN 167
Vlákna ocelová MFT 115
Vlákna polypropylenová 115
Vlákna proti trhlinám CRACKMUREX GL 21
Vložka do rakle 162
Vodivá vrstva EL 605 28
Vodivé lepidlo dvousložkové 2K PU 330 28
Vodivé lepidlo s vlákny EL 300 28
Vodivé lepidlo univerzální EL 628 28
Vsypy minerální BH 100 a BH 400 117
Vymezovací podložky k zakládacím profilům 142
Vytlačovací pistole 160
Vytlačovací pistole speciální 160
Vzorník / spárovací malty na přírodní kámen 165
Vzorník kazeta / spárovací malty a silikony 165
Vzorník kniha / epoxidové a polyuretanové nátěry a povlaky 165
Vzorník kniha / Kamenný koberec 165
Vzorník malá kazeta / Spárovací malta epoxidová FMY 90 165
Vzorník vějíř / EUROPE 166

Z

Základ D1 13
Základ gelový LV 35 39
Základ hloubkový AG 3 103
Základ hloubkový D7 13
Základ hloubkový LF 1 48
Základ izolační speciální SP 13 127
Základ PU 5 Express 13
Základ silikátový Fixativ SK 11 127
Základ speciální X-Bond MS-A53 14,48
Základ Supergrund D4 13,48
Základ Supergrund D4 Rapid 48
Základ univerzální LV 45 38
Zakládací profily 143
Základní nátěr bílý LF 11 127
Zálivková pryskyřice 2K SI 60 15,49
Zarážecí hmoždinky k zakládacím profilům 142
Závěrné klenáky 146
Zpevnění potěru IH 16 14,83
Zpomalovací činidlo TV 5 36
Zubová stěrka 161
Zubová stěrka pro X-Bond 162
Zubové stěrky s držadlem 161
Zvýrazňovač barev Cura FV 90 157

Všeobecné dodací a platební podmínky

I. Všeobecné
Zboží dodáváme za níže uvedených podmínek. Pokud není uvedeno jinak, platí v ostatním ustanovení Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. v platném znění (dále jen Obč..Z).

II. Objednávání
Veškeré písemné (i faxové) objednávky jsou pro kupujícího závazné. Následně jsou podnikány kroky k dodání objednaného zboží. Objednávka musí obsahovat: název a adresu kupujícího, IČ, jméno a podpis kupujícího, množství a velikost baleni podle platného ceníku, požadovaný termín dodávky, v případě, že prodávající zajišťuje dopravu zboží, také způsob dopravy a přesné místo vykládky s kontaktem na osobu pověřenou převzetím zboží. V případě zrušení objednávky či případných dodatků k objednávce se postupuje podle ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

III. Realizace dodávek, dodací lhůta
Dodávané zboží je importováno z výroben Schmid Industrie Holding. Standardní dodací lhůta u zboží, které je na skladě, je 2 pracovní dny po dni přijetí objednávky. Expresní dodávky budou realizovány individuálně pouze na základě vzájemné dohody expresních dodacích lhůt s kupujícím za expresní ceny. Vlastní odběr kupujícím je po přijetí objednávky možný ihned. Zboží na objednávku, které není na skladě, zajišťujeme do max. 10 dnů ode dne přijetí objednávky, kratší dobu je třeba sjednat. MUREXIN spol. s r.o. nenese zodpovědnost za prodloužení dodacích lhůt způsobené nepředvídatelnými překážkami a okolnostmi vylučujícími odpovědnost. MUREXIN spol. s r.o. si vyhrazuje právo v případě materiálů MUREXIN zhotovovaných ve více výrobních závodech se shodnými technickými vlastnostmi a jakostními parametry (viz. technický list výrobku), dodávat tyto materiály z libovolné výrobny podle svého uvážení. Kupující je povinen zajistit bezodkladné převzetí dodávaného zboží, včetně jeho složení a potvrzení přepravních dokumentů - dodací list, výkaz o přepravě oprávněnou osobou. V případě nepotvrzení dokumentů kupujícím (či nepřevzatí řádně dodaného zboží) si firma Murexin spol. s r.o. vyhrazuje právo zboží nepředat a vzniklé více náklady (popř. náhradu škody tímto způsobené prodávajícímu) vyúčtovat kupujícímu. Pokud dojde ke zdržení v převzetí zboží z důvodu překážek na straně kupujícího, je prodávající oprávněn přeúčtovat vzniklé náklady kupujícímu. V případě dodávky zboží ve fakturované ceně do 25 tis. KČ (bez DPH) na místo určené kupujícím je prodávající oprávněn fakturovat dopravu kupujícímu v plné výši. Nebezpečí Škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

IV. Místo plnění
Místem plnění je sklad MUREXIN spol. s r.o. v Modřicích a Praze, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající zajistí naložení materiálů na přepravní prostředek kupujícího. Jako místo plněni lze sjednat sklad nebo stavbu kupujícího v ČR, pokud není dohodnuto jinak.

V. Obaly
Prodávající plní své povinností zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů zapojením se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-FO5010044.

EUR PALETY
Při dodávce zboží na EUR paletách bude kupujícímu účtována cena bez DPH ve výši **250,- Kč/ks**. Zpět jsou vykupovány EUR palety za cenu bez DPH **225,- Kč/ks**. Zpět budou vykupovány pouze palety EUR původní, nepoškozené, bez zjevných závad a neznečištěné dle příslušných ČSN. Prodávající vykupuje zpět pouze palety obchodované v aktuálním kalendářním roce. Fakturace vrácených palet bude na základě potvrzených příjemek se splatností 30 dní.

VI. Ceny
Všechny ceny zboží jsou určeny ceníkem MUREXIN v Kč platným v době vystavení dodacího listu v návaznosti na platnou Kupní smlouvu. Nový ceník je pro kupujícího závazný k datu určeném prodávajícím na obalu ceníku.

VII. Platební podmínky
Novým obchodním partnerům dodáme první 3 odběry pouze za platbu předem nebo v hotovosti. Dlouhodobým obchodním partnerům dodáváme na fakturu s běžnou dobou splatnosti 30 dnů, pokud není uvedeno jinak. V ostatních případech dodáváme po uhrazení zálohové faktury nebo proti hotovostní úhradě. Výběr dlouhodobých obchodních partnerů (resp. jejich označení) je na výlučném posouzení prodávajícího. Skonto za sjednanou platbu v dohodnutém termínu je poskytováno z fakturované ceny bez DPH. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím ve výhradním vlastnictví MUREXIN spol. s r.o. Kupující se zavazuje uhradit faktury nejpozději v den uvedený na faktuře jako datum splatnosti. Pokud kupující neuhradí fakturu do 30 kalendářních dnů po datu splatnosti, prodávající předá takto vzniklou pohledávku k vymáhání a kupující souhlasí s tím, že ponese náklady spojené s vymáháním. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s placením kupní ceny sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní strany se zavazují veškeré spory řešit nejprve smírnou cestou a v případě nebude-li možné spor vyřešit smírnou cestou se smluvní strany dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány místně a věcně příslušným soudem.

VIII. Skladování
Při skladování zboží je třeba dbát pokynů uvedených v technických listech jednotlivých výrobků. V případě suchých směsí v papírových pytlích s dobou skladovatelnosti v suchu na dřevěném roštu 6 měsíců a více je třeba bezpodmínečně zajistit, aby při změnách venkovní teploty nedošlo zejména v zimním období k poškození skladovaných materiálů zkondenzovanou vzdušnou vlhkosti. Nevhodné jsou např. netemperované lehké ocelové sklady bez tepelné izolace. Výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, je nutné přepravovat a skladovat při minimální teplotě+5°C.
Prodávající neodpovídá za vady způsobené neodborným používáním a chybnou manipulací.

IX. Reklamace
Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list a potvrdí jeho kopii, kde vyznačí zjištěné rozdíly v dodávce a je povinen zboží prohlédnout. Případné zjevné vady dodaných palet EUR jsou možné pouze ze strany kupujícího pouze v den převzetí dodávky zboží kupujícím na těchto paletách. Prodávající upozorňuje kupující, že nepatrné odchylky v barevnosti hmot různých výrobních šarží jsou dané použitými surovinami a technologií zpracování a nemohou být důvodem k reklamaci. Proto v objednávce pro větší plochy je kupující povinen upozornit na nutnost dodání jedné výrobní šarže. Reklamace vad musí být uplatněna písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy byly zjištěny nebo poté, kdy při vynaložení odborné péče měly být zjištěny, a to s přiložením kopie faktury, dodacího listu a s popisem reklamované vady a uvedením reklamačního nároku. Do vyřízení reklamace je kupující povinen reklamované zboží uchovat a odděleně skladovat. V případě neoprávněné reklamace si prodávající vyhrazuje právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s řešením reklamace.
Společnost Murexin spol. s r.o. nese záruku za kvalitu výrobků nikoliv za způsob zpracování.

X. Závěrečná ustanovení
Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody či rizika, která mohou vyplynout z činnosti spojených s plněním smlouvy nebo z použití zboží. Každá ze smluvních stran důsledně zajisti dodržování důvěrností obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu. Všechny uvedené ceny se rozumí bez DPH.
S ohledem na obchodní politiku prodávajícího a v rámci zlepšení kvality služeb poskytovaných kupujícímu je prodávající oprávněn změnit nebo upravit tyto Všeobecné dodací a platební podmínky. V takovém případě prodávající informuje písemně kupujícího nejméně 15 dnů před navrhovaným dnem účinnosti změny a nové, respektive upravené Všeobecné dodací a platební podmínky zpřístupní na své webové stránce www.murexin.cz. Právní vztahy mezí kupujícím a prodávajícím se řídí českým právem.

Tyto všeobecné dodací a platební podmínky nabyly platnosti a účinnosti dne 1.3.2016

Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby, omyly a případné úpravy cen.

Uvedené ceny jsou doporučené, pro konkrétní cenovou nabídku kontaktujte příslušného obchodně technického poradce.

Bankovní spojení:
VOLKSBANK - 4010032880/6800, SOB - 382368563/0300
IBAN CZ 06 6800 0000 0040 1003 2880

IČ: 60732008, **DIČ:** CZ60732008
Firma Murexin spol. s r.o. je zapsána v OR KOS v Brně, odd. C, vložka 17520

MUREXIN

www.murexin.com

Podlahy • Obklady • Lité povlaky • Izolace • Betony a potěry • Nátěry • Zateplení
Čištění a ošetřování • Nářadí a příslušenství • MUREXIN. Drží.

MUREXIN spol. s r.o.
Brněnská 679, 664 42 Modřice, Tel.: 548 426 711, Fax: 548 426 727
e-mail: murexin@murexin.cz, **www.murexin.cz, www.eshop-murexin.cz, www.facebeton.cz**

DRŽÍ.